SCHALL AI

Schall AI Internal Links

Benutzerhandbuch

> Interne Links, die sich natürlich lesen: KI-Vorschläge mit redaktioneller Qualitätsprüfung, dauerhafte Entscheidungen und ein klarer Überblick über Ihr Linkgeflecht. Dieses Handbuch beschreibt Version 3.8 für die tägliche Arbeit in WordPress.

Version 3.8 · November 2026

Übersetzt mit KI-Unterstützung aus dem englischen Original.

Inhalt

1. Was AI Internal Links macht 3
2. Voraussetzungen 4
3. Installation, Updates und Editionen 5
4. Erste Einrichtung 6
5. KI-Anbieter und Modelle 7
6. Die Übersicht 8
7. Inhalt 9
8. Vorschläge und Entscheidungen 12
9. Mehrsprachige Websites 15
10. Linkänderungen und Zurücksetzen 16
11. Warteschlange, API-Verbrauch und Diagnose 17
12. Einstellungen 21
13. Datenschutz, Daten und Deinstallation 23
14. Fehlerbehebung und Support 24
15. Tipps und Tricks 25

Glossar 47

Stichwortverzeichnis 49


1. Was AI Internal Links macht

Schall AI Internal Links findet interne Links zwischen Ihren Beiträgen und Seiten. Es bewertet, welche Seiten zusammenpassen, wählt eine natürliche Formulierung aus Ihrem eigenen Text als Anker und lässt jeden Vorschlag ein zweites Mal prüfen, bevor Sie ihn sehen. Sie entscheiden: den Link planen, sofort aktivieren oder ablehnen.

Links werden beim Anzeigen einer Seite eingefügt. Der in WordPress gespeicherte Text bleibt genau so, wie Sie ihn geschrieben haben; deaktivieren Sie das Plugin, verschwinden seine Links von den Seiten und kehren beim erneuten Aktivieren zurück.

Drei Grundsätze ziehen sich durch das ganze Plugin:

- **Nichts geht ohne Sie online.** Die automatische Freigabe ist nach der Installation, nach einem Einstellungsimport und nach einer Strategievorlage aus. Sie schalten sie erst ein, wenn Sie den Vorschlägen vertrauen.
- **Entscheidungen bleiben.** Eine abgelehnte Quell-Ziel-Paarung bleibt geschlossen, bis Sie sie wieder zulassen. Eine neue Linksuche bringt sie nicht zurück.
- **Was Sie sehen, ist gemessen.** Eine tägliche Linkprüfung liest Ihre Seiten so, wie Besucher sie bekommen, und meldet, welche aktiven Links wirklich erscheinen.

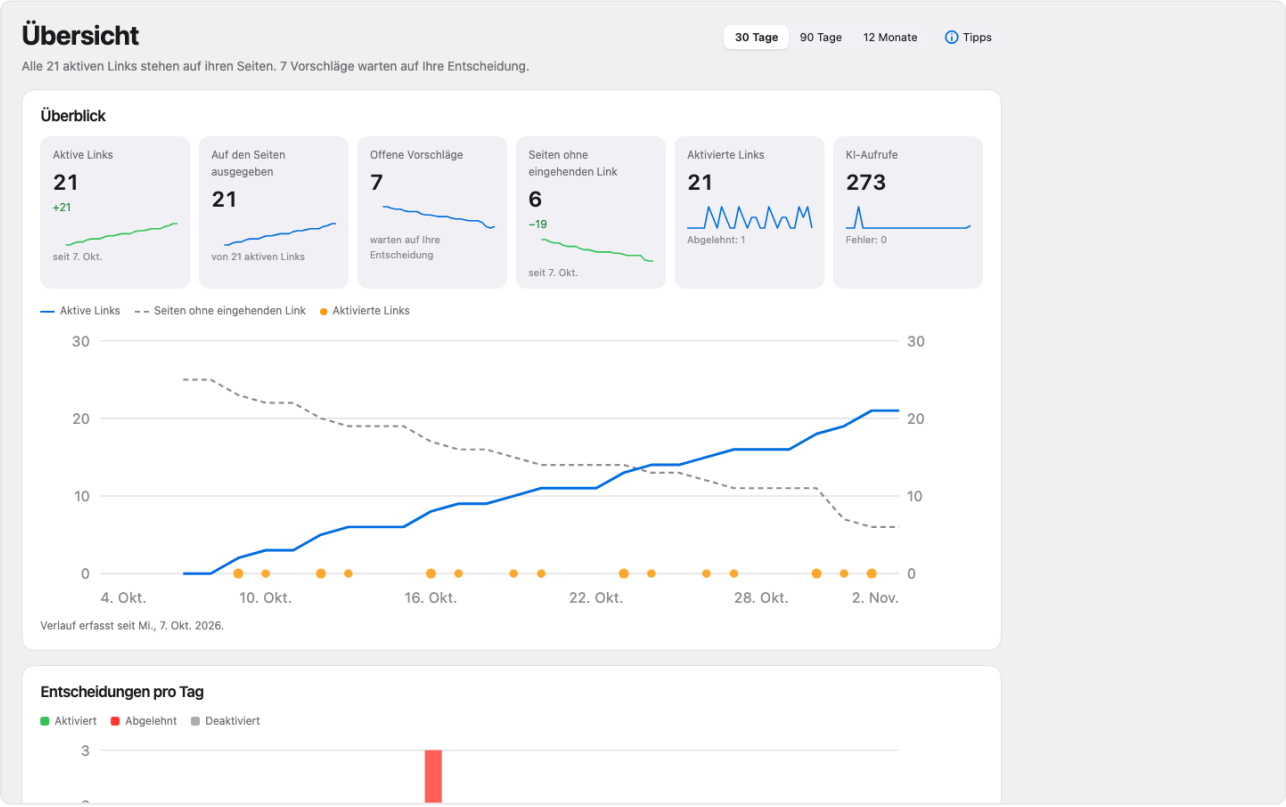

2. Voraussetzungen

- WordPress 6.9 oder neuer und PHP 8.1 oder neuer.
- MySQL 8.0 oder MariaDB 10.11 oder neuer.
- Die PHP-Erweiterung DOM; Sodium oder OpenSSL für verschlüsselte Zugangsdaten.
- Ein funktionierender WordPress-Cron für die Arbeit im Hintergrund.
- Ein KI-Anbieter: ein lokales Modell auf eigener Hardware oder ein Konto bei einem Cloud-Anbieter.

WordPress Multisite wird offiziell nicht unterstützt. Aktivieren Sie das Plugin auf jeder Website, die es nutzen soll; eine netzwerkweite Aktivierung wird mit einem Hinweis abgewiesen.

3. Installation, Updates und Editionen

Installieren

1. **Plugins › Plugin hinzufügen › Plugin hochladen** öffnen und die ZIP-Datei wählen.
2. Das Plugin aktivieren. Im Admin-Menü erscheint **AI Internal Links**.
3. **AI Internal Links › Einrichtung** öffnen und den vier Schritten folgen.

Aktualisieren

Ein Update installieren Sie über die bestehende Version, entweder über den Update-Hinweis in WordPress oder indem Sie die neue ZIP-Datei hochladen und **Installiertes durch Hochgeladenes ersetzen** wählen. **Löschen Sie vor oder nach einem Update keine Plugin-Daten.** Einstellungen, Analysen, Vorschläge, Entscheidungen, aktive Links und Sprachanker bleiben erhalten; eingeplante Läufe behalten die Einstellungen, mit denen sie gestartet sind.

Editionen

- **Demo**: alle Funktionen für bis zu 20 Inhalte Ihrer Wahl, ohne Zeitlimit. Wählen Sie sie unter **Inhalt** mit der Mehrfachaktion **Zum Demo-Arbeitsbereich hinzufügen**. Die Demo enthält außerdem eine Adresse einer verbundenen Website; mit einer Lizenz sind es bis zu 200.
- **Pro**: alle Inhalte, mit Updates und Support für den Lizenzzeitraum. Danach arbeitet die installierte Version weiter; nur Updates und Support enden.
- **Vollversion – mit Bestandsschutz**: Installationen aus der Zeit vor dem Lizenzmodell behalten die Vollversion.

Aktive Links werden nie wegen des Lizenzstands entfernt. Eine Lizenz entscheidet nur, welche neue Arbeit beginnen darf.


Lizenzschlüssel eingeben

Einstellungen › Schall AI › Internal Links › Lizenz öffnen, den Schlüssel eintragen und **Lizenz aktivieren** wählen. Der Schlüssel wird einmal an den Schall-Lizenzdienst gesendet und nie in WordPress gespeichert; gespeichert bleibt nur ein verschlüsseltes, an diese Installation gebundenes Token. In der Demo bietet die Übersicht **Lizenz kaufen** und **Lizenzschlüssel eingeben** an.

4. Erste Einrichtung

Der Einrichtungsassistent unter **AI Internal Links › Einrichtung** zeigt vier Schritte mit ihrem aktuellen Stand. Er liest nur; von sich aus startet er weder einen Crawl noch eine KI-Anfrage oder Veröffentlichung.

1. **Systembereitschaft prüfen**: Datenbanktabellen, Hintergrundverarbeitung und die PHP-Erweiterungen.
2. **KI-Anbieter konfigurieren und testen**: einen Anbieter und ein Modell wählen und die Verbindung testen.
3. **Inhalte auswählen und analysieren**: festlegen, welche Inhalte teilnehmen, und das Plugin sie analysieren lassen.
4. **Diagnosestichprobe prüfen**: die Linksuche für einige Seiten testen und die Vorschläge ansehen.

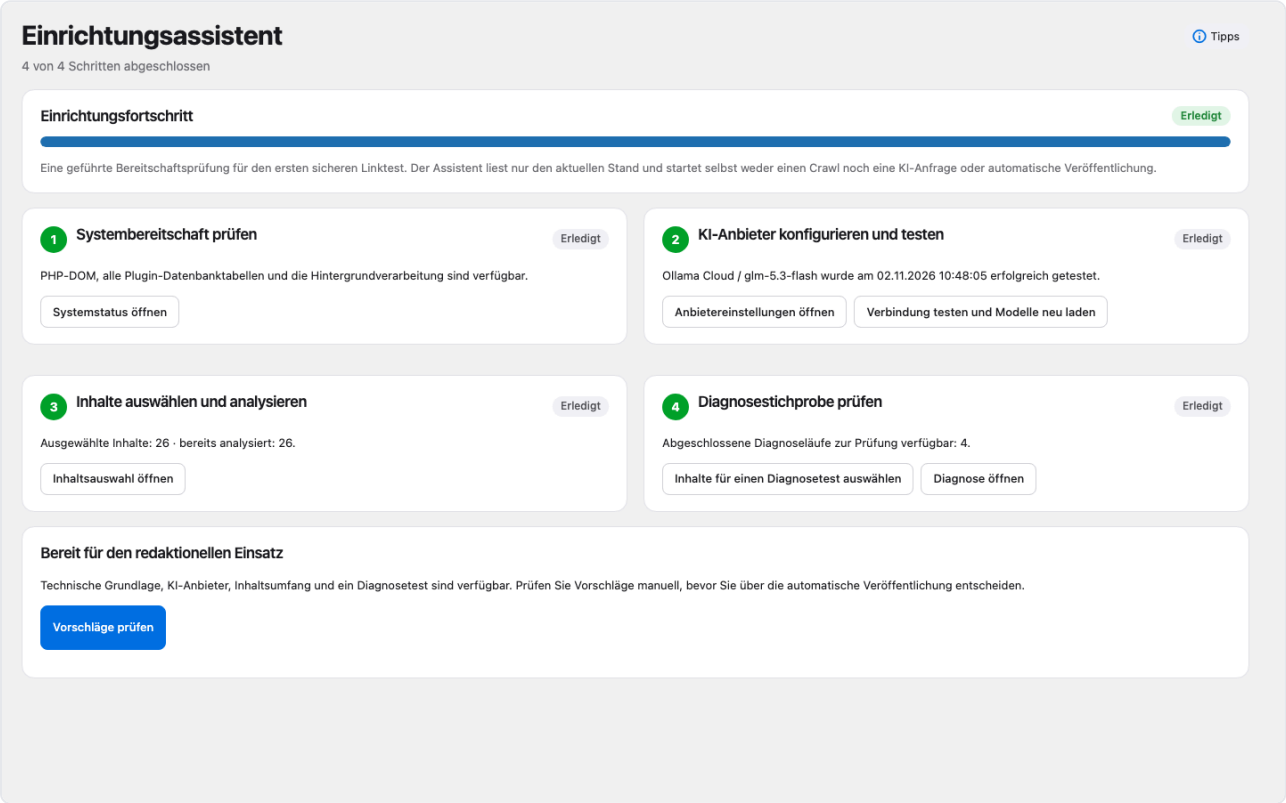

Fangen Sie klein an. Ein Diagnosetest mit fünf bis zehn typischen Seiten zeigt schnell, ob Anbieter, Modell und Einstellungen zu Ihrer Website passen.

5. KI-Anbieter und Modelle

Das Plugin arbeitet mit jeweils einem Anbieter und einem Modell. Sie wählen beides unter **Einstellungen › Schall AI › Internal Links › KI-Anbieter**.

- **Lokales Modell**: Ollama auf Ihrem eigenen Server oder eine andere lokale Laufzeit wie LM Studio oder MLX. Alle Texte bleiben auf Ihrer eigenen Hardware.
- **Cloud-Anbieter**: Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic oder DeepSeek. Sie brauchen einen Schlüssel; der Anbieter erhält Titel und Textpassagen unter seinen eigenen Bedingungen.

API-Schlüssel werden verschlüsselt gespeichert. Ein leeres Schlüsselfeld behält den gespeicherten Schlüssel.

In WordPress bedeutet `localhost` den Webserver, nicht Ihren Computer. Ein Modell auf einem anderen Rechner braucht eine Netzwerkadresse, die der Webserver erreicht, am besten hinter einem geschützten Endpunkt.


Einmal pro Stunde prüft das Plugin, ob das gewählte Modell noch angeboten wird. Ein Modell gilt erst nach zwei übereinstimmenden Katalogergebnissen als entfernt; Netzwerkfehler wechseln das Modell nie. Ein Ersatzmodell kommt nur im Automatikmodus zum Einsatz und erst, nachdem es eine strukturierte Prüfung ohne Website-Inhalte bestanden hat. Eingeplante Läufe werden nie umgeschrieben.

Scheitert eine Modellantwort – abgeschnitten, ungültiges JSON oder leer –, endet der Auftrag nicht einfach. Unter **Wenn eine Modellantwort scheitert** ist die automatische Fehlerbehebung standardmäßig an: Dasselbe Modell versucht es noch einmal mit Abhilfe (eine längere Antwort, kleinere Portionen, ein strenges Schema), danach bis zu zwei andere geeignete Modelle: Ihr ausgewähltes Modell, sein geprüfter Ersatz und die anderen lokalen Modelle. Am Ende ist jeder Auftrag erledigt oder zeigt seinen Grund in der Warteschlange. Cloud-Modelle springen nur ein, wenn Sie **Cloud-Ersatz** einschalten und sie auswählen; Ihr ausgewähltes Modell macht immer den ersten Versuch.

Das Plugin misst, wie gut jedes Modell jede Aufgabe erledigt. Ersatzmodelle werden nach ihrer Qualität für die gescheiterte Aufgabe geordnet, und ein dafür als ungeeignet gemessenes Modell springt dort nicht ein. **Qualität des ausgewählten Modells** unter **Nur in Internal Links** zeigt den Qualitätsindex Ihres Modells je Aufgabe und warnt, wenn es für eine ungeeignet ist; Ihr Modell bleibt verbindlich.

6. Die Übersicht

AI Internal Links › Übersicht zeigt den Stand Ihres Linkgeflechts. Der Satz unter der Überschrift fasst ihn zusammen; er ist aus denselben Zahlen gerechnet wie die Kacheln, nicht von einer KI geschrieben.

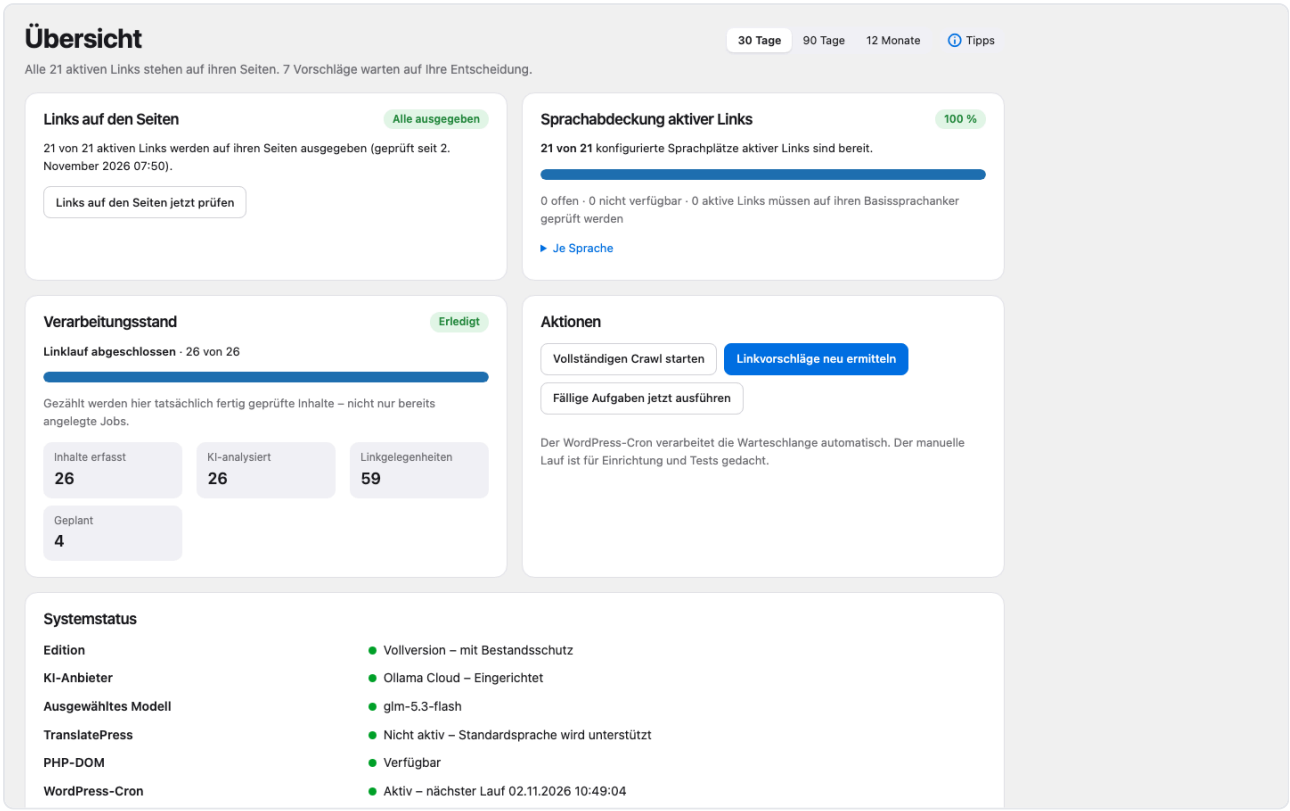

- **Zeitraum**: rechts oben zwischen 30 Tagen, 90 Tagen und 12 Monaten wählen. Kacheln und Diagramme folgen der Wahl.
- **Kacheln**: aktive Links, auf den Seiten ausgegebene Links, offene Vorschläge, Seiten ohne eingehenden Link, aktivierte Links und KI-Aufrufe, jeweils mit ihrer Veränderung und einer kleinen Verlaufslinie.
- **Linkgeflecht**: aktive Links und Seiten ohne eingehenden Link über die Zeit, Aktivierungen als Punkte. Fahren Sie mit der Maus über ein Diagramm, um die Werte eines Tages abzulesen.
- **Entscheidungen pro Tag**: aktivierte, abgelehnte und deaktivierte Links als gestapelte Balken.


Die Linkprüfung

Einmal am Tag liest das Plugin jede Seite mit aktiven Links oder offenen Vorschlägen so, wie Besucher sie bekommen, und prüft, welche Links wirklich erscheinen. Die Karte **Links auf den Seiten** zeigt das Ergebnis und die Gründe für Links, die nicht ausgegeben werden. **Links auf den Seiten jetzt prüfen** startet die Prüfung sofort.

Ein Link wird meist nicht ausgegeben, weil sein Ankertext nach einer Überarbeitung nicht mehr in der Seite steht oder weil die Seite schon so viele Links zu diesem Ziel enthält wie erlaubt. Beitragslisten im Inhalt, etwa Blöcke mit den neuesten Beiträgen oder Raster anderer Beiträge, zählen für diese Grenze nicht mit. Ein gerade erst aktivierter Link steht bis zur nächsten Prüfung als noch nicht geprüft da.

7. Inhalt

AI Internal Links › Inhalt listet jeden Beitrag und jede Seite, die das Plugin kennt.

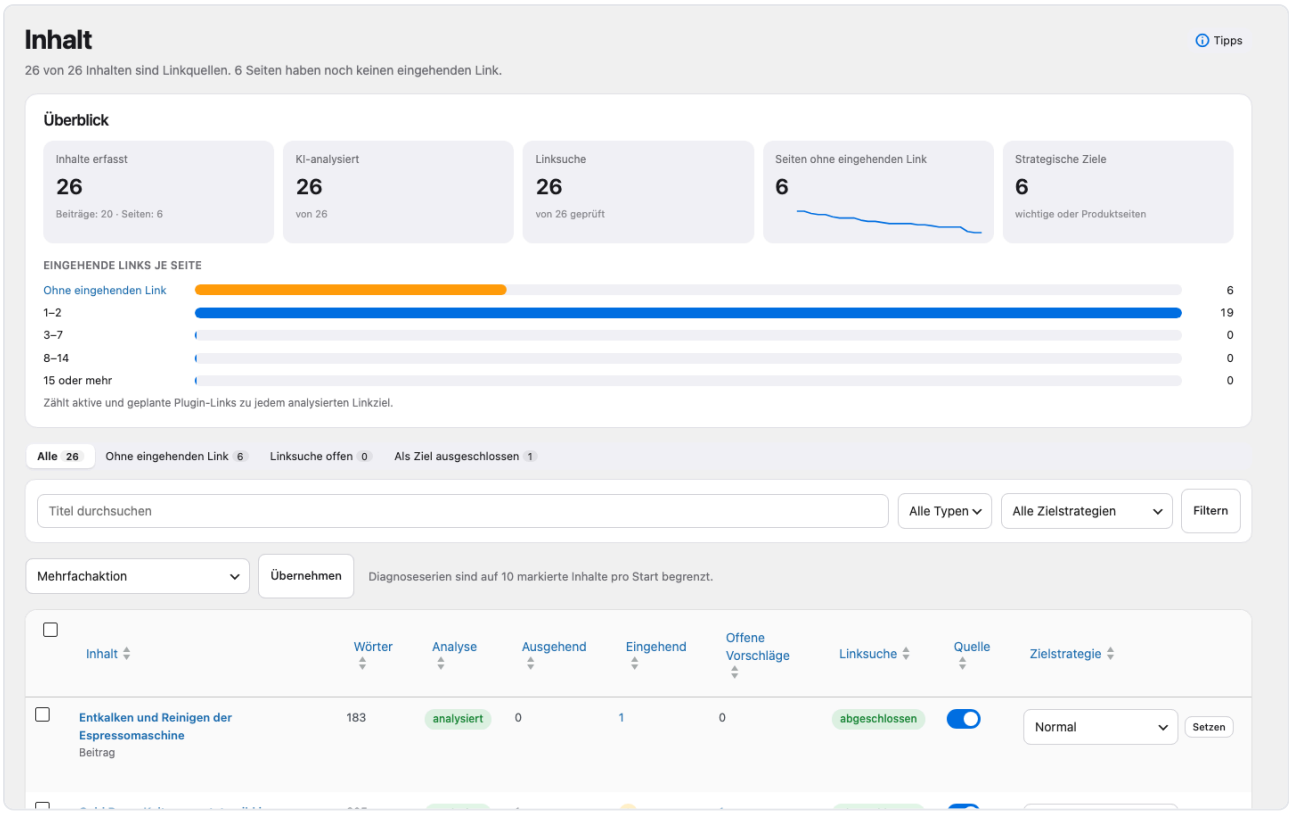

- **Ansichten**: alle Inhalte, **Ohne eingehenden Link**, **Linksuche offen** und **Als Ziel ausgeschlossen**, jeweils mit ihrer Anzahl.
- **Eingehende Links je Seite**: ein Balkendiagramm, wie viele analysierte Ziele keine, wenige oder viele Links des Plugins erhalten.
- **Suche und Sortierung**: nach Titeln suchen, nach Typ oder Zielstrategie filtern und nach jeder Spaltenüberschrift sortieren.

Zielstrategie


Jede Seite hat eine Zielstrategie: **Normal**, **Wichtig** oder **Produkt / Leistung**. Wichtige und Produktseiten haben als Linkziel Vorrang; Relevanz und Qualitätsprüfung gelten trotzdem. **Als Linkziel ausschließen** nimmt eine Seite aus den Zielen; aktive und geplante Links zu ihr werden pausiert, nicht gelöscht.

Mehrfachaktionen

Mehrere Inhalte anhaken und eine Mehrfachaktion wählen: einen Diagnosetest für bis zu 10 Inhalte, eine Zielstrategie, den Ausschluss als Linkziel oder in der Demo das Hinzufügen zum Arbeitsbereich oder Entfernen daraus.


Einzelner Inhalt

Ein Klick auf einen Titel öffnet die Detailansicht: ausgehende und eingehende Links, offene Vorschläge, die letzte Linksuche, der interne KI-Index mit Themen und Suchbegriffen und die Steuerung. **Eingehende Links** listet bis zu 200 Seiten, die auf diese verlinken. **Vollständig neu analysieren** baut den Index nach größeren Änderungen neu auf; **Linksuche für diesen Inhalt testen** startet einen Diagnoselauf nur für diese Seite.

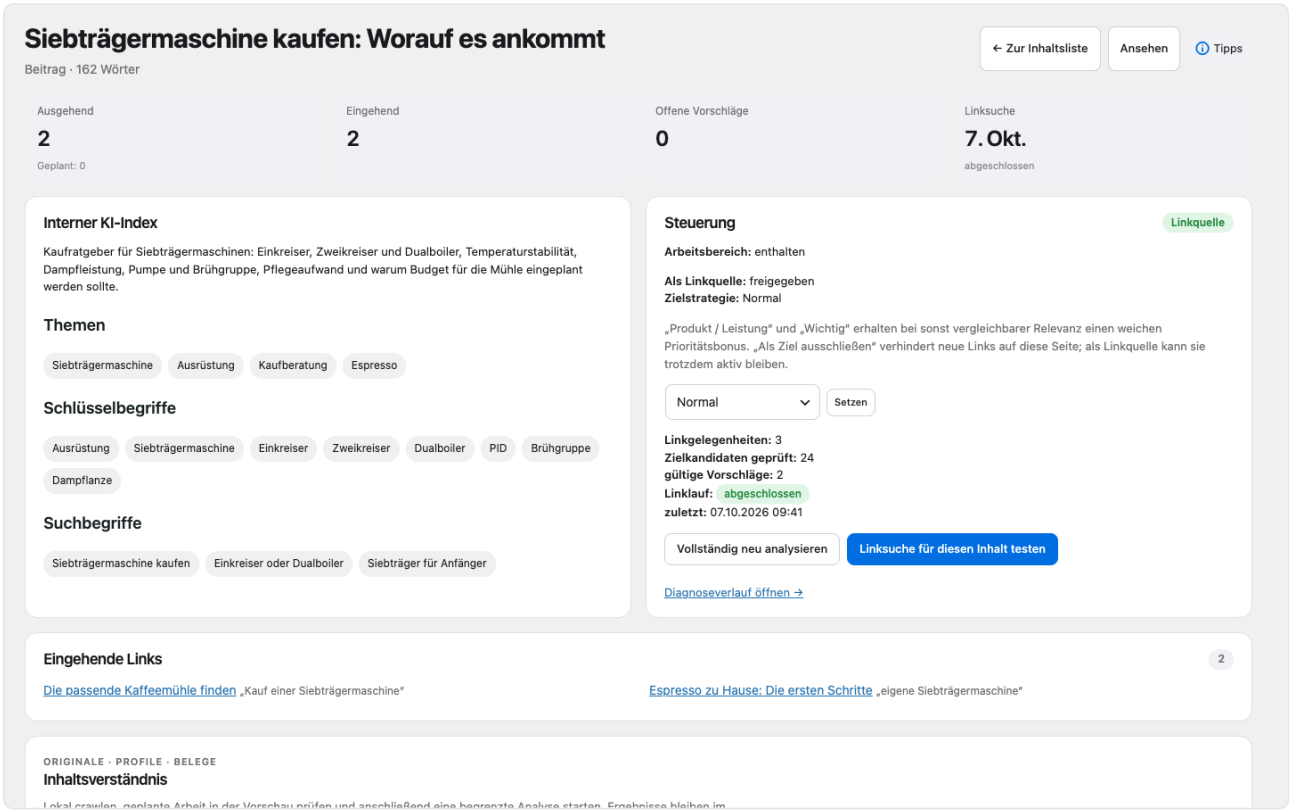

Verbundene Websites


Unter **AI Internal Links › Verbundene Websites** tragen Sie einzelne Seiten anderer Websites ein, auf die Ihre Beiträge verlinken dürfen, zum Beispiel Seiten einer zweiten Website, die Sie betreiben. Das Plugin liest nur die eingetragene Seite, nie andere Seiten dieser Website.

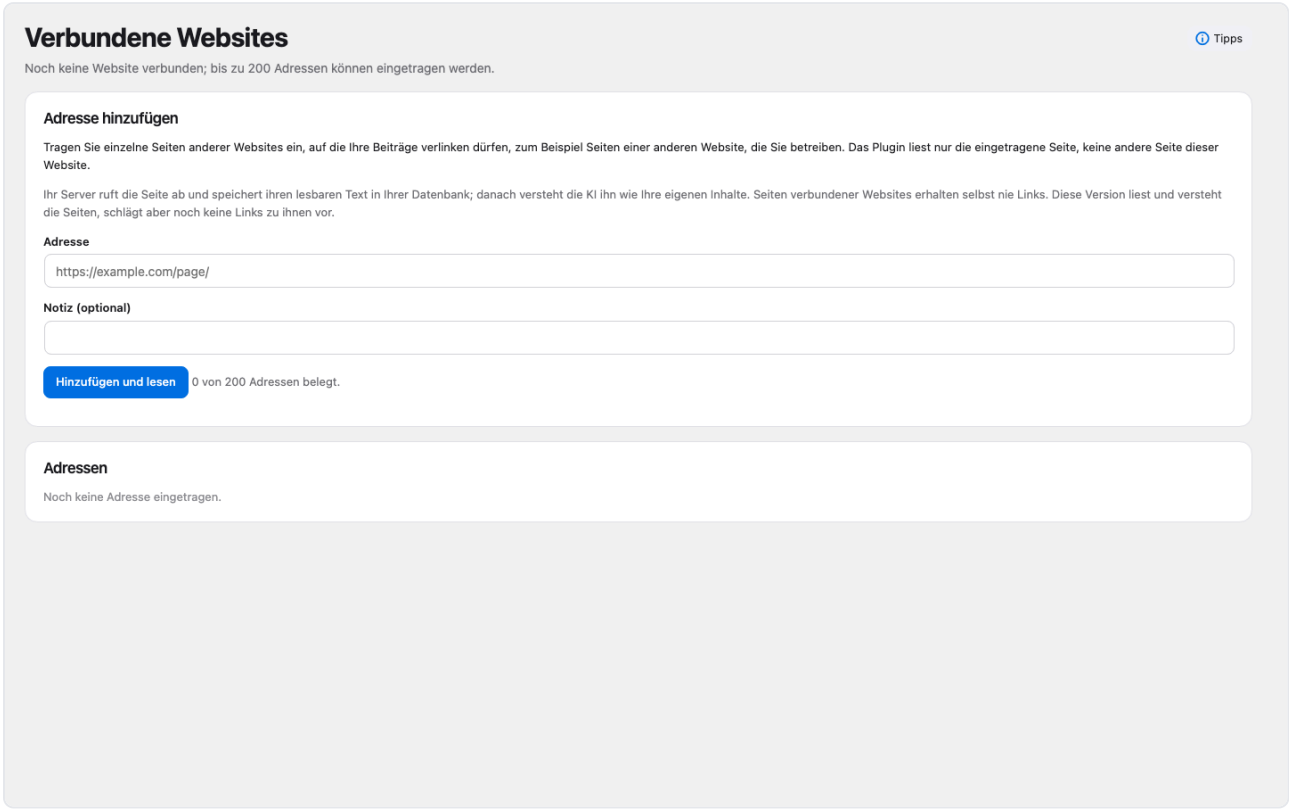

- **Lesen**: Ein Auftrag in der Warteschlange ruft die Seite in den nächsten Minuten von Ihrem Server aus ab – nur öffentliche http- und https-Adressen, höchstens 2 MB und 15 Sekunden – und behält ihren Haupttext ohne Menü, Kopf- und Fußzeile. Danach versteht die KI ihn wie Ihre eigenen Inhalte.
- **Status**: **bereit**, **weitergeleitet** (tragen Sie die Adresse ein, zu der sie führt), **verschwunden** (der gespeicherte Text bleibt; die Seite gilt nicht mehr als veröffentlicht) oder **Fehler** mit seinem Grund. **Neu lesen** ruft die Seite erneut ab; **Entfernen** löscht sie samt dem, was die KI von ihr verstanden hat.
- **Nie eine Quelle**: Diese Seiten erhalten selbst nie Links und nehmen an der Linksuche nicht teil; die Inhaltsliste zeigt sie in der eigenen Ansicht **Verbundene Websites**. Diese Version liest und versteht sie, schlägt aber noch keine Links zu ihnen vor.

8. Vorschläge und Entscheidungen

AI Internal Links › **Vorschläge** sammelt, was die Linksuche vorschlägt. Ohne Filter öffnet die Liste mit den offenen Vorschlägen.

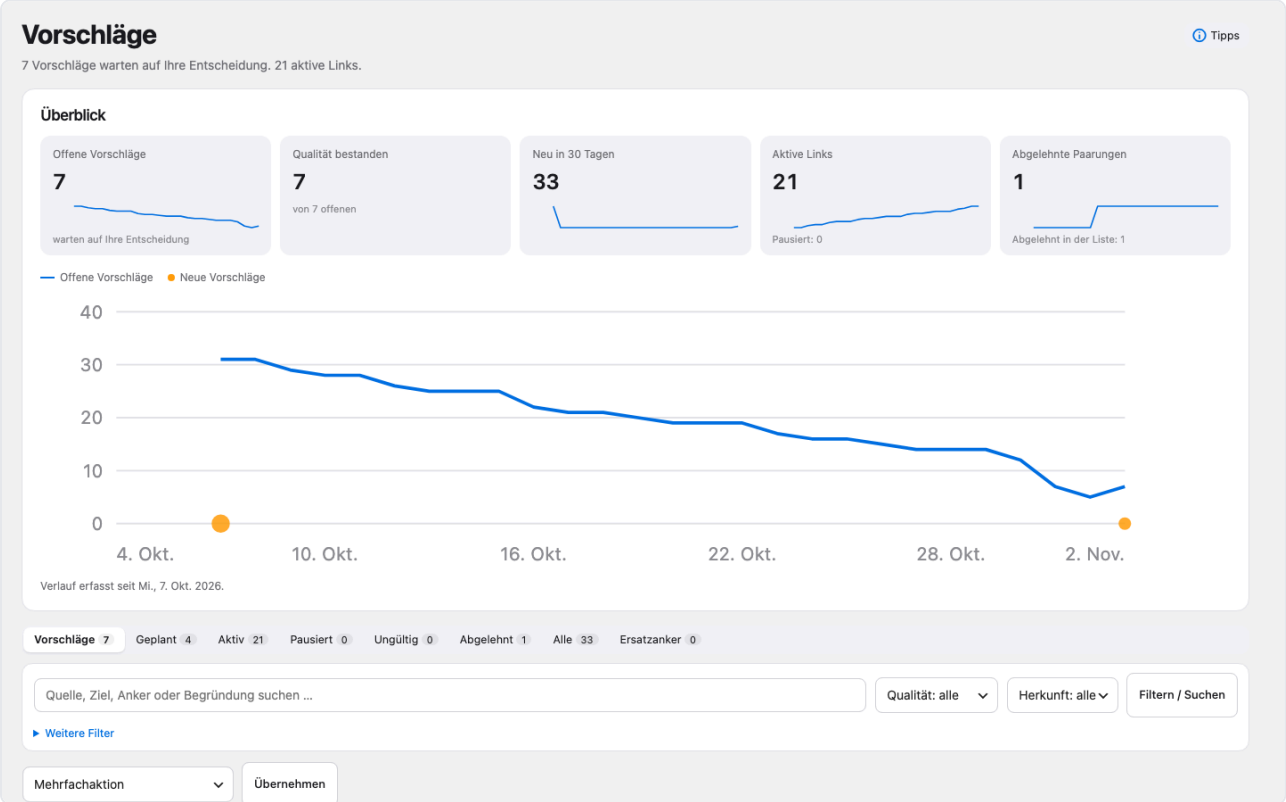

Wie ein Vorschlag entsteht

Die Linksuche vergleicht jede Seite mit möglichen Zielen, wählt einen Anker aus dem Quelltext und gibt die besten Kandidaten an eine zweite KI-Prüfung. Diese bewertet Semantik, Anker, Kontext und Leserwert. Nur Kandidaten, die das unter **Redaktionelle Qualität** eingestellte Qualitätsniveau erreichen, werden zu Vorschlägen.

Die Linksuche merkt sich, wie jedes Ziel für eine Seite bewertet wurde. Eine schwache Paarung oder eine ohne brauchbaren Anker ruht 90 Tage, solange beide Seiten und das Modell gleich bleiben – neue Läufe versuchen so zuerst andere Ziele.

Ihre Entscheidung

- **Planen**: Der Link kommt in die gestaffelte Veröffentlichung und geht innerhalb der aktiven Stunden online.
- **Sofort**: Der Link erscheint gleich auf der Seite.
- **Ablehnen**: Die Quell-Ziel-Paarung erhält keine neuen Vorschläge, bis Sie sie wieder zulassen. Links, die schon auf ihr stehen, bleiben unverändert.
- **Löschen und Ziel ausschließen**: entfernt den Eintrag samt aktivem Link; die Paarung gelangt nicht mehr in die KI-, Fallback-, Auswahl- oder Übersetzungsverarbeitung.
- **Deaktivieren**: nimmt einen aktiven Link von der Seite und behält seinen Verlauf.

Abgelehnte und gelöschte Paarungen stehen unter **Ausgeschlossene Quell-Ziel-Paarungen**, wo Sie sie wieder zulassen können. Das Zulassen entfernt nur die Markierung; es stellt nichts wieder her.

Redakteure

Redakteure – alle, die Beiträge anderer bearbeiten dürfen – sehen **AI Internal Links › Vorschläge** ebenfalls, ohne die Schaltflächen. Aus der Liste öffnen sie den Beitrag selbst, und der Kasten ihres Beitrags bietet **Vorschläge anzeigen**. Unter Dashboard › Schall AI finden sie das Redaktions-Cockpit mit den Zahlen von Internal Links und den Aufträgen ihrer eigenen Beiträge. Freigeben, Ablehnen, die Einstellungen und alle anderen Seiten von Internal Links bleiben bei Administratoren.


Status und Filter

Die Segmente oben wechseln zwischen offenen, geplanten, aktiven, pausierten, ungültigen, abgelehnten und allen Vorschlägen. Ungültig wird ein Vorschlag, wenn die tägliche Linkprüfung feststellt, dass er sich nicht setzen lässt, etwa weil sein Ankertext fehlt. **Weitere Filter** ergänzt Qualität, Herkunft, Ziel-ID und die Anfrage-ID der SEO Suite. Die Karte **Vorschläge neu bewerten oder aufräumen** unter der Liste enthält die Wartungsaktionen.

Ersatzanker

Das Segment **Ersatzanker** listet aktive Links, deren Wörter nur in einer Überschrift, einer FAQ-Frage oder einem Tabellenkopf stehen, mit den neuen Wörtern, die die KI für sie im Fließtext gefunden hat. **Ersetzen** setzt den Link auf die neuen Wörter; er behält sein Ziel und seine Geschichte, und **Alle er-**

setzen tut das für jeden Vorschlag. **Verwerfen** behält den alten Anker und lässt die Paarung offen. Unter **Ohne Ersatz** stehen die Links, für die der Fließtext keine passenden Wörter hat: Sie bleiben, wo sie sind, **Erneut suchen** startet eine neue Suche und **Link entfernen** deaktiviert den Link.

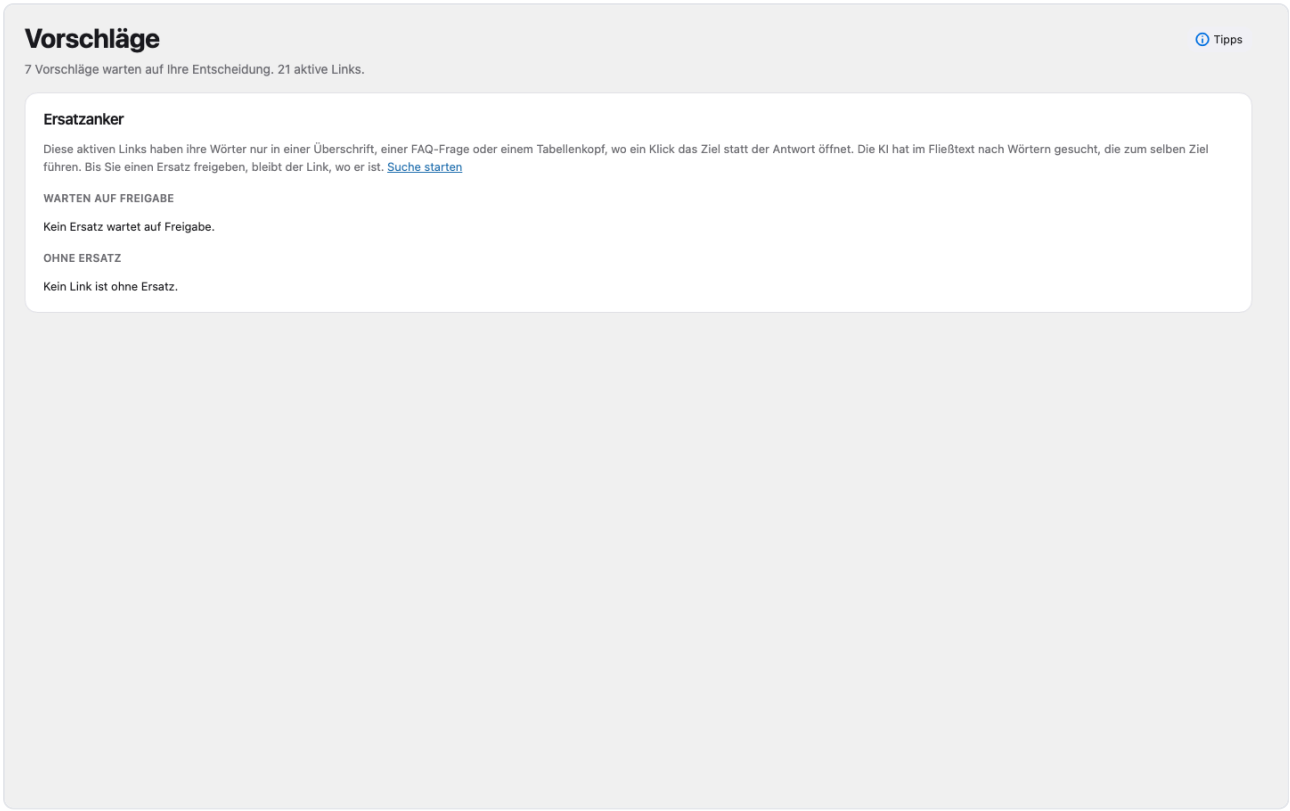

9. Mehrsprachige Websites

Mit TranslatePress gehört die Standardsprache zu jedem Vorschlag. Anker für die übrigen Sprachen werden erst ermittelt, wenn ein Link aktiv ist – nicht für Vorschläge oder geplante Links. Jede Sprache bekommt ihren eigenen Anker aus dem übersetzten Text und die übersetzte Adresse des Ziels.


Die Karte **Sprachabdeckung aktiver Links** in der Übersicht zeigt, wie viele Sprachplätze bereit, offen oder nicht verfügbar sind. **Fehlende Sprachanker aktiver Links erneut prüfen** öffnet nur ungeklärte Anker erneut; fertige Sprachen bleiben.

Bekommt ein Link einen Ersatzanker, behält jede Sprache ihren bisherigen Anker, bis die neuen Wörter in ihrer Übersetzung gefunden sind; wo sie sich nicht finden, bleibt der bisherige Anker.

Ohne KI erkennt Internal Links Funktionswörter, allgemeine Anker, Fragewörter und Hilfsverben in allen elf Sprachen des Plugins, immer in der Sprache Ihrer Inhalte. Deutsche und englische Inhalte behalten ihre bisherigen Wortlisten.

10. Linkänderungen und Zurücksetzen

AI Internal Links › Linkänderungen hält jede Aktivierung, Deaktivierung und Ablehnung fest. Die automatischen Auswahlen eines Laufs oder eine Sammelaktion eines Redakteurs bilden eine Änderungsgruppe.

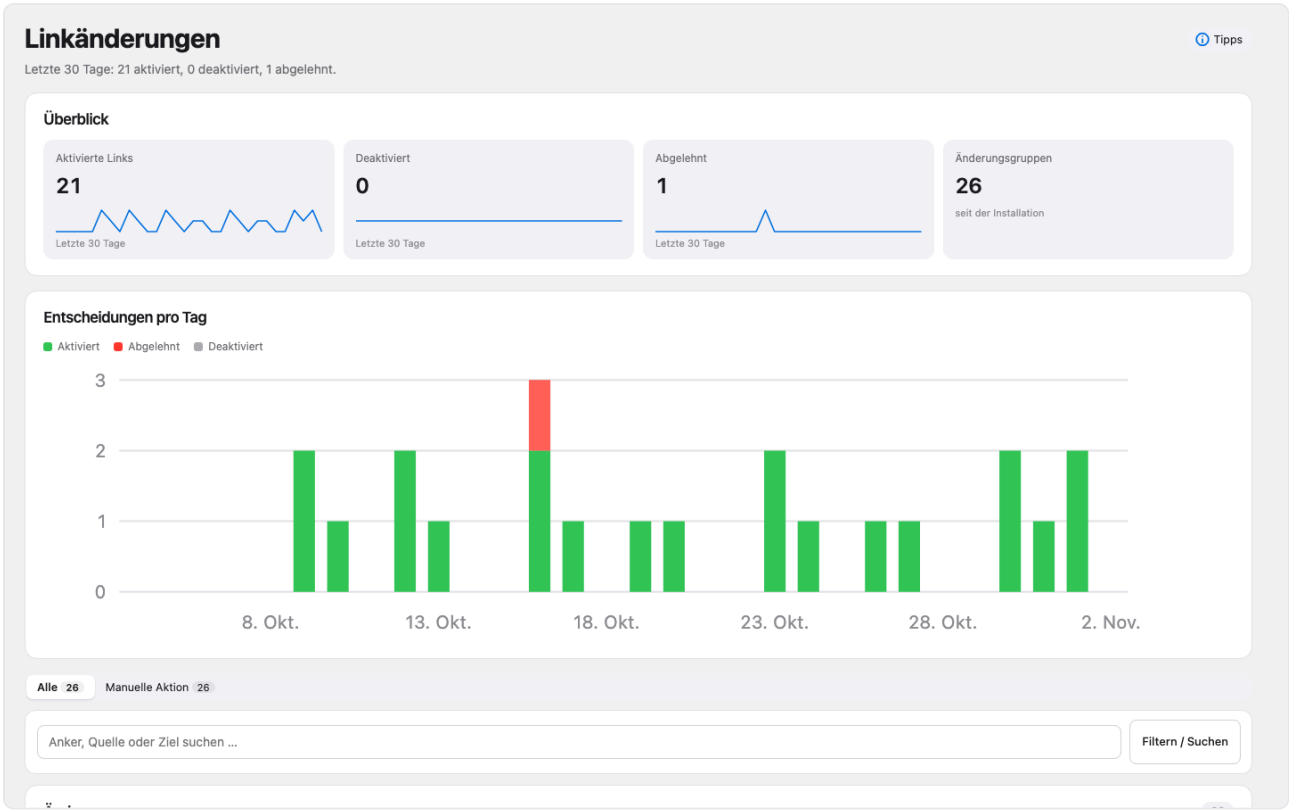


- **Herkunft**: manuelle Aktion, Strategie, Rollback oder Upgrade-Import, jeweils mit ihrer Anzahl.
- **Suche**: Anker, Gruppenschlüssel und die Titel von Quell- und Zielseiten.
- **Zurücksetzen**: deaktiviert die Links einer Gruppe, die noch aktiv oder geplant sind. Inhalte, Analysen und Vorschläge bleiben; das Zurücksetzen erscheint als neue Gruppe. Ein ersetzter Anker bekommt seine bisherigen Wörter zurück; sein Link bleibt aktiv.

Importierte Links dokumentieren den Stand vor Beginn des Verlaufs und lassen sich nicht als Gruppe zurücksetzen.

11. Warteschlange, API-Verbrauch und Diagnose


Warteschlange

Die Arbeit im Hintergrund läuft über eine Warteschlange: Crawl, Analyse, Linksuche, Prüfung und Sprachanker. Der WordPress-Cron arbeitet sie jede Minute ab. **Fällige Aufgaben jetzt ausführen** startet sofort einen Durchgang und ist für Einrichtung und Tests gedacht.

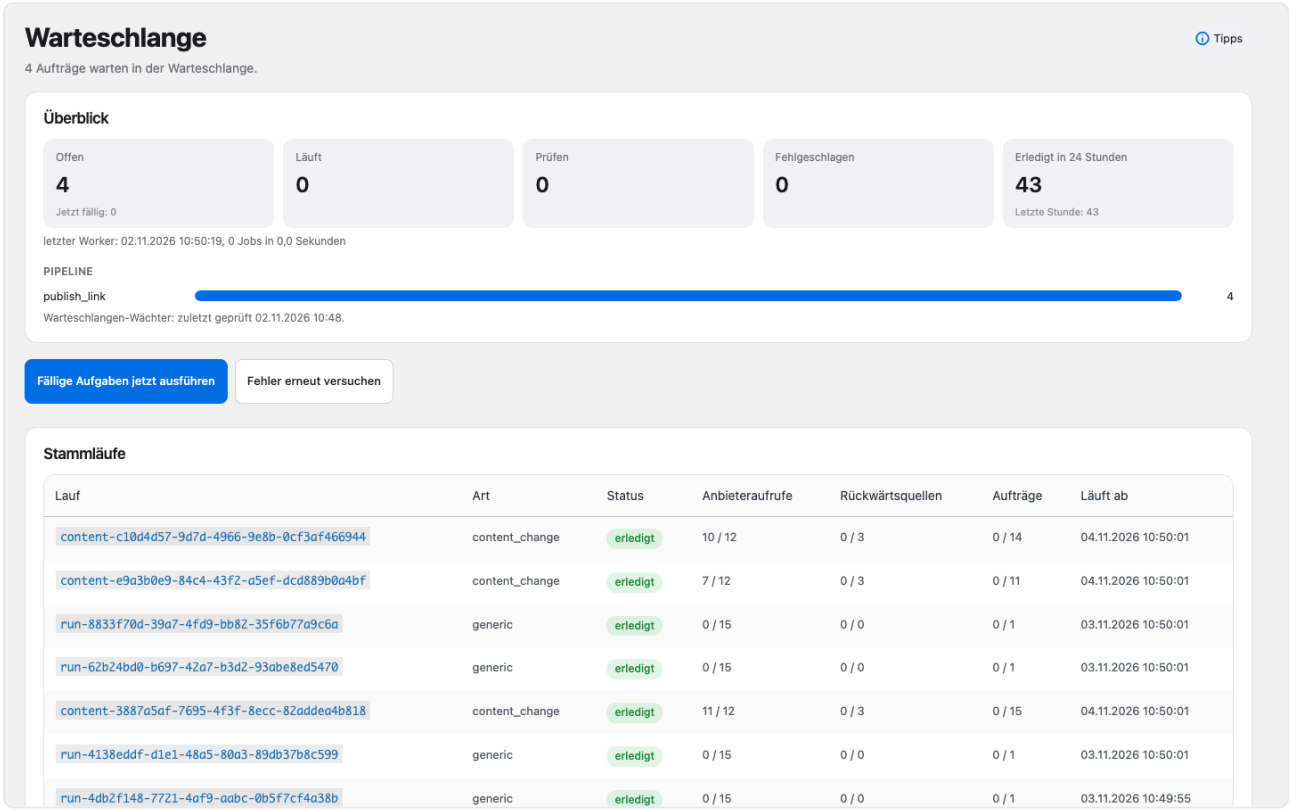

Ein fehlgeschlagener Auftrag endet mit seinem Grund oder läuft mit der automatischen Fehlerbehebung erneut, mit Abhilfe oder einem anderen Modell. Um Aufträge selbst zu wiederholen, filtern Sie die Warteschlange nach Auftrag, Modell oder Fehlerart, markieren Zeilen oder alle passenden Aufträge, wählen unter **Wiederholen mit** das Modell und klicken auf **Auswahl wiederholen**; **Auswahl endgültig**

abschließen beendet Aufträge, die nicht mehr laufen sollen. Ein Lauf bündelt die Aufträge eines Auslösers mit seinem Budget an Anbieteraufrufen; ein wiederholter Auftrag läuft in einem Folgelauf mit frischem Budget, und ein Lauf, den ein neuerer ersetzt hat, ist als abgelöst markiert.

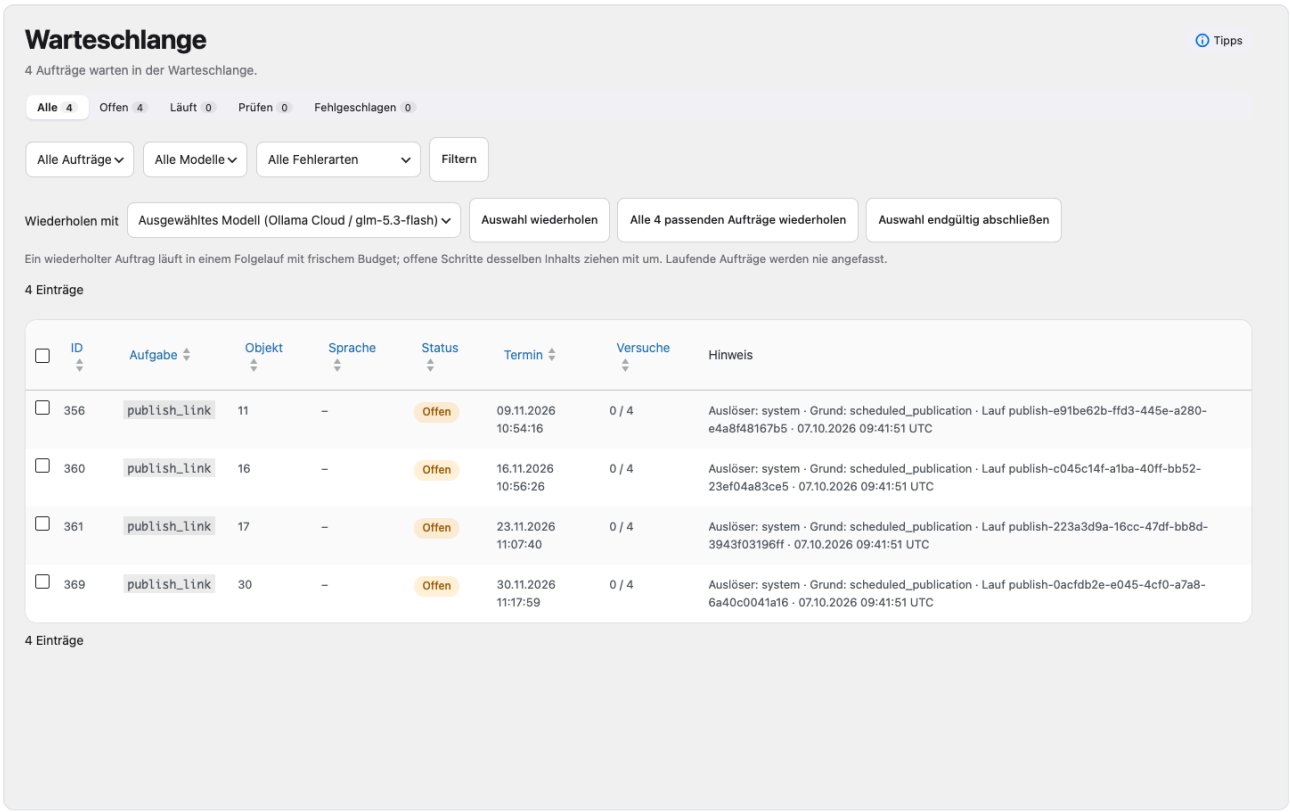

Alle zehn Minuten beendet der Warteschlangen-Wächter Läufe ohne offene Arbeit, setzt Linksuchen und Sprachanker fort, die ohne Auftrag stehen geblieben sind, und beendet Wartezustände, die nicht mehr enden können. Fortschrittsbalken zählen Inhalte, deren Linksuche mit einem Fehler endete, als fertig und zeigen sie als roten Anteil, sodass kein Balken stehen bleibt. Ist der Local Connector kurz nicht verfügbar, etwa während ein Plugin von Schall AI aktualisiert wird, warten seine Aufträge und versuchen es alle 15 Minuten erneut, ohne einen Versuch zu verbrauchen; erst wenn er länger als eine Stunde nicht verfügbar bleibt, stoppen sie mit **Prüfen**. Die Seite Warteschlange zeigt, wann das war. Überschneiden sich zwei Linksuchen eines Inhalts – etwa die Nachprüfung nach der Bearbeitung einer verlinkten Seite, während eine frühere Suche noch auf ihre Prüfungen wartet –, wartet die neuere auf die frühere und läuft danach weiter; der Inhalt gilt erst als fertig, wenn auch die neuere Suche erledigt ist.

Aufträge ohne KI-Aufruf – Linkprüfungen, das Veröffentlichen geplanter Links und Stufenschritte – warten nie hinter KI-Aufträgen: Jeder Lauf des Queue-Workers erledigt zuerst bis zu 20 davon, dann die KI-Aufträge.


Ein Lauf des Queue-Workers nimmt so viele KI-Aufträge, wie in seine Zeit passen: Nach jedem misst er, wie lange die Antwort gedauert hat, und nimmt nur dann einen weiteren, wenn noch einer dieser Länge hineinpasst. Mit einem externen Cron (WordPress-Cron abgeschaltet) darf ein geplanter Lauf 50 statt 14 Sekunden dauern; KI-Aufträge bearbeitet immer nur ein Lauf zur Zeit.

Die Aufträge von Internal Links erscheinen auch unter **Einstellungen › Schall AI › Aktivität › Warteschlange** neben denen der anderen Plugins von Schall AI, mit denselben Zuständen wie auf dieser Seite: **Offen**, **Läuft**, **Wartet**, **Prüfen** und **Fehlgeschlagen**. Die Linksuche eines Beitrags ist ein Auftrag mit ihren fünf Stufen als Schritten. Administratoren können dort **Erneut versuchen**, **Abbrechen** und **Vorziehen**; eine geplante Veröffentlichung behält ihren Termin. Das **Cockpit** unter **Einstellungen › Schall AI** zeigt aktive Links und offene Vorschläge und unter **Braucht Sie**, wie viele Linkvorschläge auf Ihre Entscheidung warten.

API-Verbrauch


AI Internal Links › API-Verbrauch zeigt die KI-Anfragen je Zeitraum mit Fehlschlägen, Tokens und Dauer. Erfasst werden Zeit, Anfragetyp, Status, Dauer und, wo der Anbieter sie meldet, Tokens. Prompts, Texte, Antworten, Endpunkte und Zugangsdaten werden nie erfasst; genaue Kosten bleiben im Konto beim Anbieter.

Die Tabelle **Modellqualität je Aufgabe** zeigt für die letzten 30 Tage je Anbieter, Modell und Aufgabe, wie viele Antworten gültig, abgeschnitten oder mit Ergebnis waren, und ihre mittlere Dauer; Aufrufe der letzten Woche zählen am meisten. Ab 10 Aufrufen erscheint ein Qualitätsindex von 0 bis 100. Ab 20 Aufrufen gilt ein Modell für eine Aufgabe als ungeeignet, wenn weniger als 60 % seiner Antworten gültig oder mehr als 25 % abgeschnitten waren; ohne neuen Aufruf seit 14 Tagen wird die Bewertung unsicher und das Modell bekommt eine neue Chance.

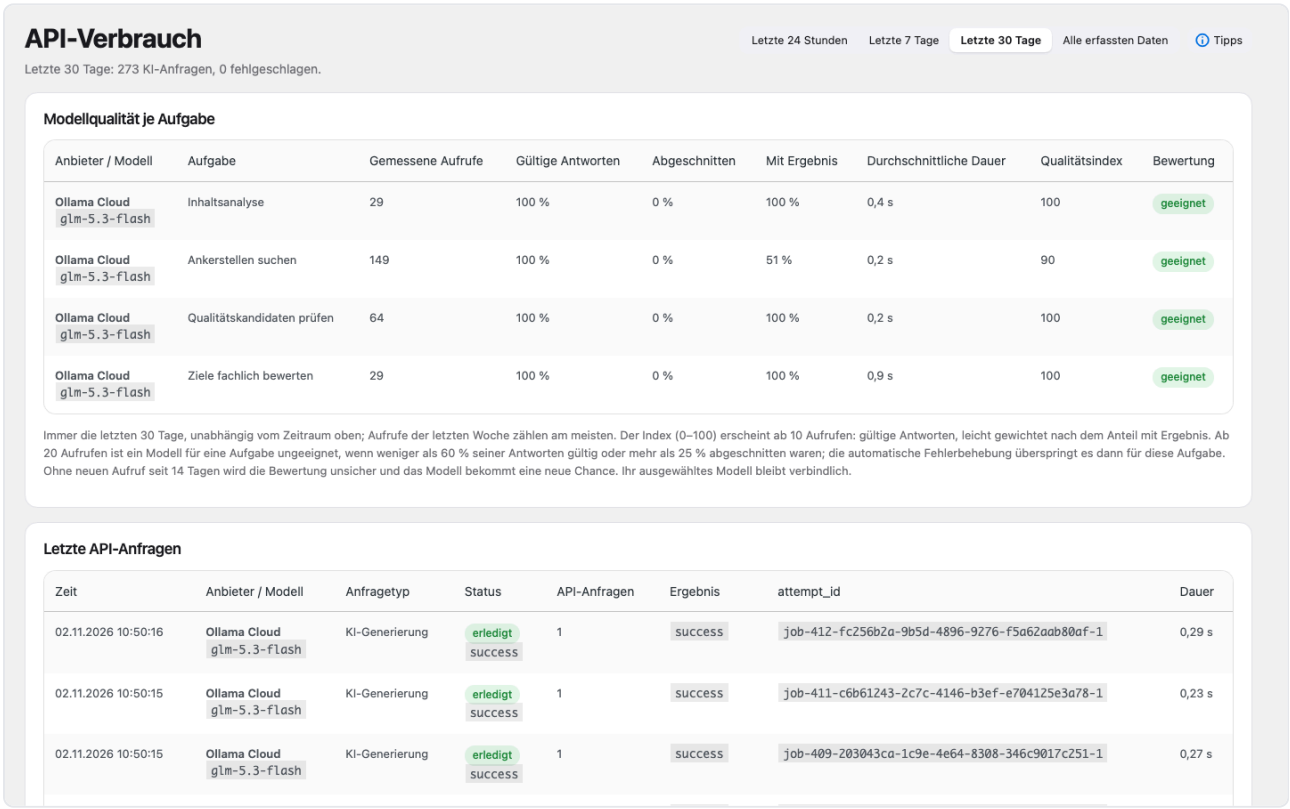

Diagnose

Ein Diagnosetest prüft einen Inhalt mit seinem vorhandenen KI-Index; ein vollständiger Crawl ist nicht nötig, und nichts wird veröffentlicht. Mehrere gemeinsam getestete Inhalte bilden eine Serie, die **AI Internal Links › Diagnose** als Ganzes auswertet. Die Karte **Gedächtnis der Linksuche** zeigt bewertete, ruhende und schwache Paarungen.

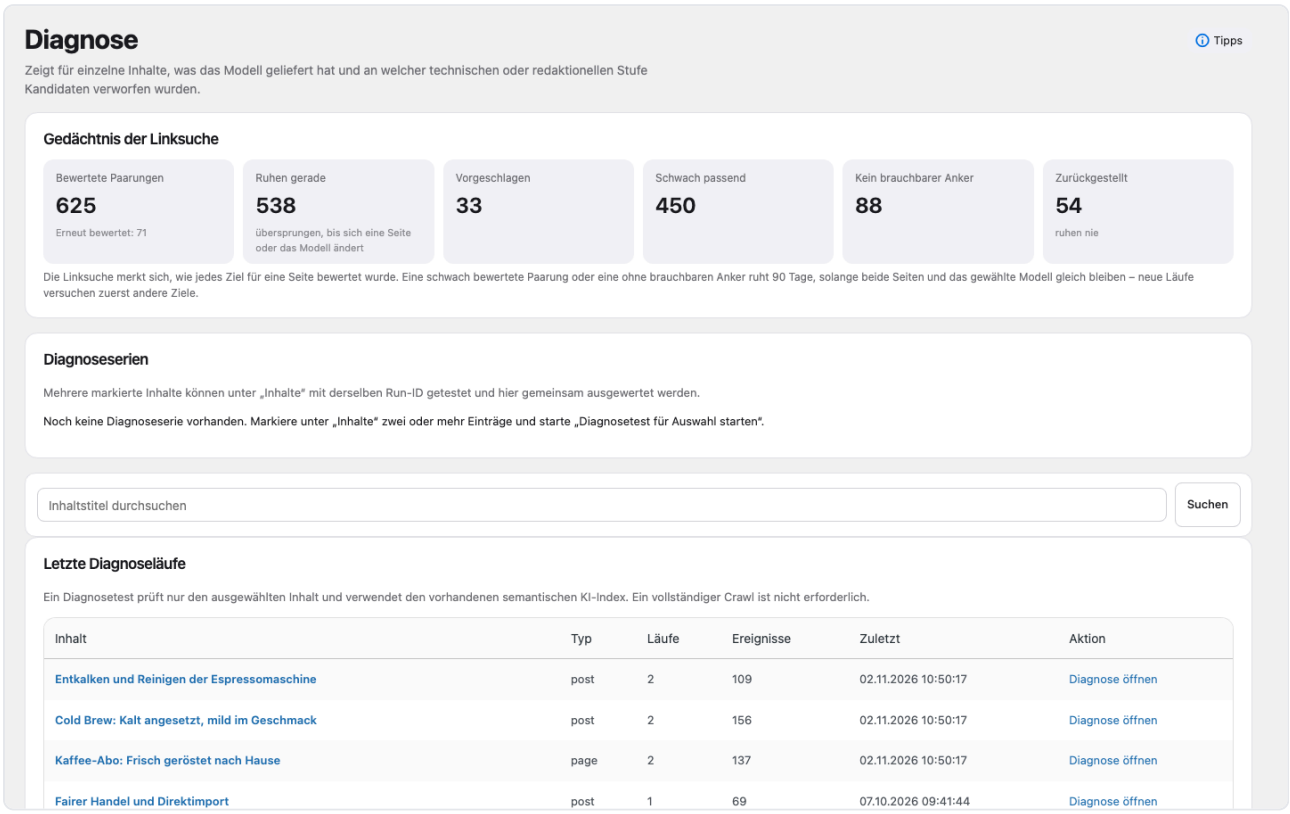


Diagnosedatei herunterladen (.md) erstellt einen Bericht für den Support. Er enthält Pipeline-Summen, Bewertungen, Kontexte und Ereignisse, aber keine API-Schlüssel oder anderen Geheimnisse.

12. Einstellungen

Alle Einstellungen stehen unter **Einstellungen › Schall AI › Internal Links**. Einstellungen gelten für neue Arbeit; aktive Links bleiben, und eingeplante Läufe behalten die Einstellungen, mit denen sie gestartet sind.

Linkstrategie

Wie viele Links das Plugin vorschlägt und setzt: Vorschläge und automatische Links je 1.000 Wörter, absolute Höchstzahlen je Inhalt, die Höchstzahl an Links von einer Seite zum selben Ziel und die Mindest-Relevanz. Die Strategievorlagen füllen diese Werte für ein redaktionelles Magazin, eine Unternehmenswebsite oder einen Shop; die automatische Veröffentlichung bleibt aus.

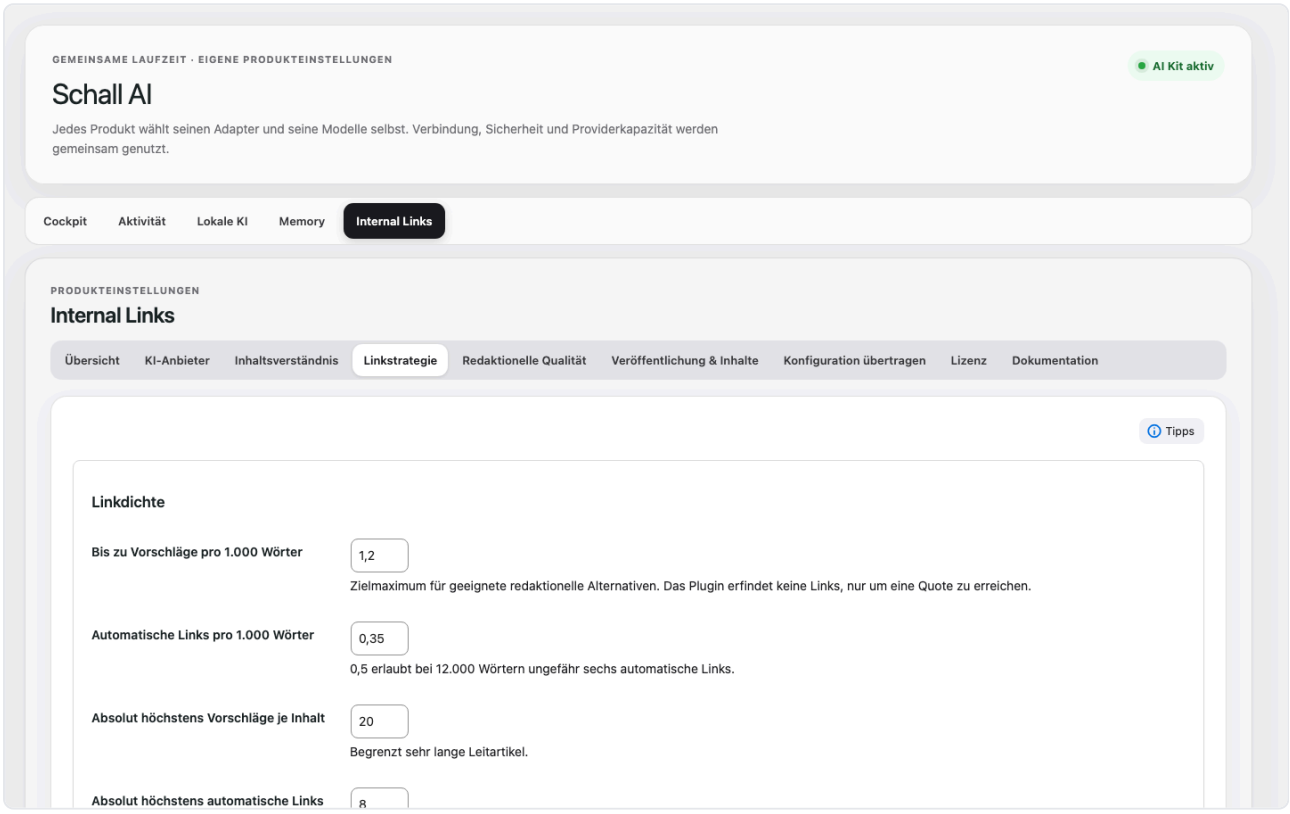

Redaktionelle Qualität

Der zweite Qualitätsdurchgang, das Qualitätsniveau, das jeder Teil der Prüfung erreichen muss, die Ankerlänge in Wörtern und ob Anker in Listen und Tabellen erlaubt sind. Der lokale Sicherheits-Fallback verwendet wörtliche Treffer aus Ihrem Text, wenn das Modell nichts Brauchbares liefert. „Links in Überschriften und Fragen“ legt fest, ob Links in Überschriften (H1–H6), in den Fragen von Aufklapp-Blöcken und in Tabellenköpfen stehen dürfen. Ausgeschaltet wandert ein bestehender Link zu denselben Wörtern im Text darunter; „Auswirkung prüfen“ zeigt vorher, was sich ändern würde. **Ersatzanker** zählt die Links, deren Wörter nur dort stehen, und **Ersatzanker suchen** lässt die KI für sie neue Wörter im Fließtext finden; jeder Ersatz wartet unter **Vorschläge** auf Ihre Freigabe, sofern Sie das automatische Ersetzen nicht ankreuzen.

Veröffentlichung & Inhalte

Automatische Freigabe stellt die am besten bewerteten Links ohne Rückfrage in die Veröffentlichungswarteschlange. **Gestaffelt veröffentlichen** verteilt neue Links über die Zeit: höchstens die eingestellte Zahl je Zeitraum, nur innerhalb der aktiven Stunden. Hier wählen Sie auch die Inhaltstypen und ob beim Deinstallieren alle Plugin-Daten gelöscht werden.

Inhaltsverständnis

Ein optionaler redaktioneller Vergleich: Das Plugin verdichtet Originalpassagen zu Profilen, prüft sie gegen die Quelle und vergleicht das Ergebnis mit der regulären Linksuche. Es veröffentlicht keine Links und ist nach einem Update aus. Budgets begrenzen seine KI-Aufrufe.

Konfiguration übertragen

Einstellungen herunterladen (.json) exportiert die portablen Einstellungen ohne Zugangsdaten, Endpunkte, Inhalte oder Links. Ein Import ersetzt die portablen Einstellungen und schaltet die automatische Veröffentlichung aus.

Dokumentation

Dieser Reiter zeigt dieses Handbuch als PDF. Wählen Sie die Sprache, lesen Sie es im Rahmen, öffnen Sie es in einem neuen Tab oder laden Sie es herunter.

13. Datenschutz, Daten und Deinstallation

Das Plugin speichert keine Daten über Besucher, setzt keine Cookies und fügt Ihren Seiten nichts hinzu, das eine Person identifiziert.

- **KI-Anbieter**: Titel und Textpassagen veröffentlichter Inhalte gehen an den Anbieter, den Sie wählen. Mit einem lokalen Modell verlässt nichts Ihre Infrastruktur.
- **Lizenzdienst**: Für Lizenzprüfungen und Updates werden die Adresse der Website, eine Installations-ID, die Plugin-Version und einmalig der Lizenzschlüssel an licenses.markus-schall.de gesendet.
- **Dokumentation**: Der Reiter Dokumentation lädt dieses Handbuch über Ihren Webserver von markus-schall.de; dabei werden keine personenbezogenen Daten gesendet.
- **Redaktioneller Verlauf**: Gespeichert wird die WordPress-Benutzer-ID der Person hinter einer Linkänderung. **Werkzeuge › Personenbezogene Daten exportieren** und **Werkzeuge › Personenbezogene Daten löschen** schließen diese Einträge ein; das Löschen behält den Verlauf ohne den Bezug zum Benutzer.
- **Verbundene Websites**: Seiten, deren Adresse Sie eintragen, ruft Ihr Server ab; ihr lesbarer Text wird in Ihrer Datenbank gespeichert und wie Ihre eigenen Inhalte an den KI-Anbieter gesendet. Die Anfrage nennt nur das Plugin und seine Version.

Beim Deinstallieren werden die geplanten Aufgaben des Plugins immer entfernt. **Tabellen, Einstellungen und Verlauf werden nur gelöscht**, wenn unter **Veröffentlichung & Inhalte** die Option **beim Deinstallieren alle Plugin-Daten löschen** angehakt ist. Die gespeicherten Seiten verbundener Websites werden dann mitgelöscht.

14. Fehlerbehebung und Support

Ein aktiver Link erscheint nicht

Öffnen Sie die Übersicht und sehen Sie unter **Links auf den Seiten** nach. Wurde der Ankertext überarbeitet, lässt sich der Link nicht setzen; die Linkprüfung markiert ihn, und die nächste Linksuche sucht einen neuen Anker. Nutzen Sie einen Seiten-Cache, erscheint ein neuer Link, sobald die zwischengespeicherte Seite erneuert ist.

Es kommen keine Vorschläge

Prüfen Sie den KI-Anbieter unter **Einstellungen**, die Warteschlange auf fehlgeschlagene Aufträge und in der Demo, ob die Inhalte im Arbeitsbereich sind. Eine Seite, die als Linkquelle ausgeschaltet ist, erzeugt keine Vorschläge, und eine als Ziel ausgeschlossene Seite erhält keine.

Viele fehlgeschlagene KI-Anfragen

Sehen Sie unter **API-Verbrauch** und in die Hinweise der Warteschlange. Häufige Fehlschläge deuten meist auf ein überlastetes Modell, eines, das für strukturierte Antworten zu klein ist, oder eines, das nicht mehr angeboten wird. In der Warteschlange können Sie die fehlgeschlagenen Aufträge mit einem anderen Modell wiederholen, das Sie unter **Wiederholen mit** wählen.

Die Lizenz muss erneut aktiviert werden

Wurden die Sicherheitsschlüssel in `wp-config.php` erneuert, lässt sich das gespeicherte Token nicht mehr entschlüsseln. Der Lizenz-Reiter sagt das; geben Sie den Schlüssel noch einmal ein. Aktive Links sind davon nicht betroffen.

Die Arbeit im Hintergrund startet nicht

Ist `DISABLE_WP_CRON` gesetzt, muss ein echter Server-Cron `wp-cron.php` regelmäßig aufrufen. Unter **Systemstatus** zeigt die Übersicht den Zustand des WordPress-Cron und den letzten Lauf des **Queue-Worker**.

Support

Produktseite, Preise und Änderungsprotokoll: https://www.markus-schall.de/schall-internal-links/. Hängen Sie für den Support die Diagnosedatei eines Laufs an. **Senden Sie nie API-Schlüssel**, Passwörter oder Lizenzschlüssel.

15. Tipps und Tricks

Jede Maske von AI Internal Links hat rechts oben einen Knopf **Tipps**. Er öffnet eine Leiste mit den Fragen, die auf dieser Maske aufkommen, und **Zeigen** führt zur Stelle auf der Seite. Dieses Kapitel druckt alle Tipps ab, Maske für Maske.

Überall in AI Internal Links

Was auf jeder Maske gleich funktioniert.

Was sagt der Satz unter der Überschrift?
Er fasst die Lage der Maske in einem Satz zusammen – gerechnet aus denselben Zahlen wie die Kacheln darunter, nicht geschrieben von einer KI.

Was bedeutet die kleine Zahl in einer Kachel?
Die Veränderung seit dem ersten erfassten Tag des gewählten Zeitraums. Grün heißt besser, Rot schlechter; bei Seiten ohne eingehenden Link ist weniger besser.

Wie lese ich ein Diagramm genau ab?
Mit der Maus über das Diagramm fahren: Die Werte des Tages, der Woche oder des Monats erscheinen daneben. Jedes Diagramm hat zusätzlich eine Tabelle für Bildschirmleser.


Verändert das Plugin meine Beiträge?
Nein. Links werden beim Anzeigen einer Seite eingefügt; der Text in der Datenbank bleibt, wie Sie ihn geschrieben haben. Deaktivieren Sie das Plugin, verschwinden seine Links von den Seiten und kehren beim erneuten Aktivieren zurück.

Geht etwas ohne mich online?
Nur wenn Sie unter Einstellungen › Veröffentlichung & Inhalte die automatische Freigabe einschalten; ab Werk ist sie aus. Sonst wartet jeder Link auf Ihre Entscheidung: planen, sofort aktivieren oder ablehnen.

Was passiert mit meinen Links, wenn eine Lizenz endet?
Sie bleiben. Aktive Links werden nie wegen des Lizenzstands entfernt. Nach dem Lizenzzeitraum arbeitet die installierte Version weiter; nur Updates und Support enden.

Übersicht

Ihr Linkgeflecht auf einen Blick: was aktiv ist, was Besucher sehen und was auf Sie wartet.

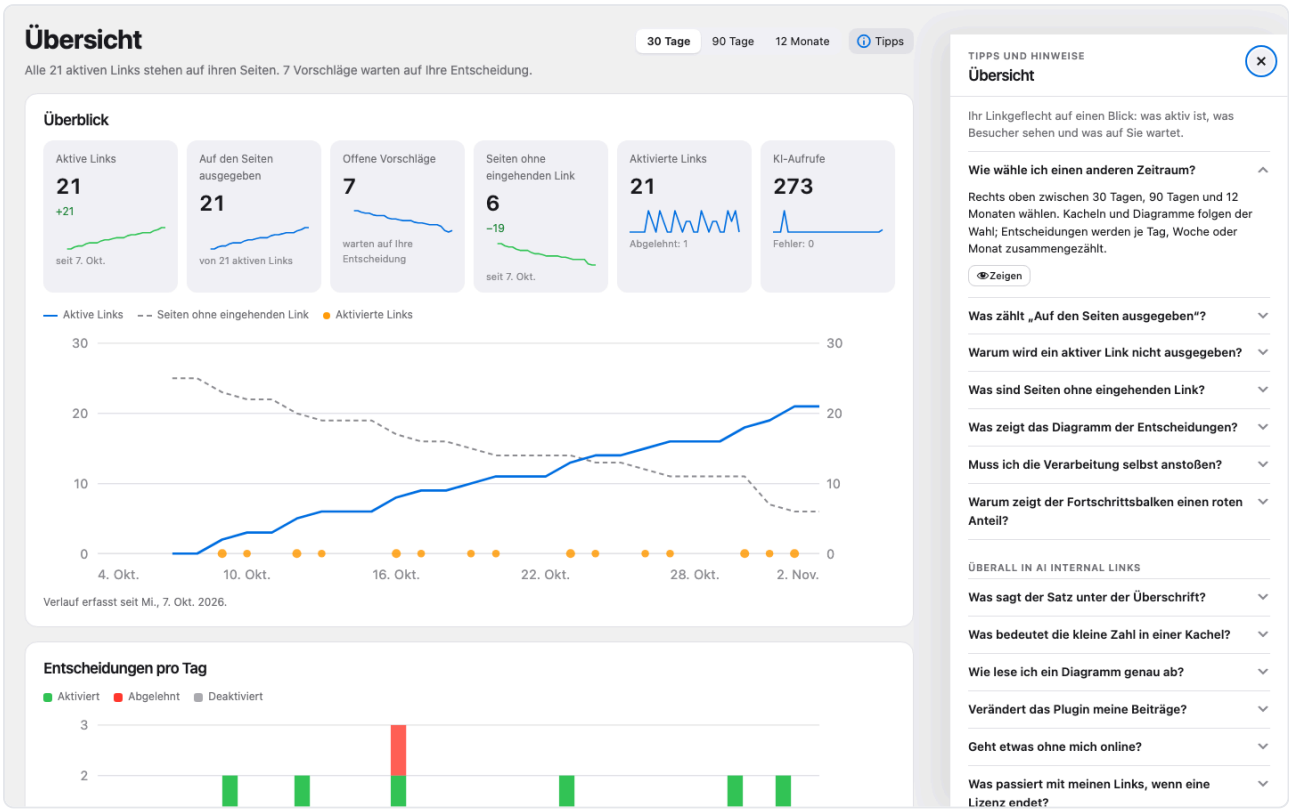

Wie wähle ich einen anderen Zeitraum?

Rechts oben zwischen 30 Tagen, 90 Tagen und 12 Monaten wählen. Kacheln und Diagramme folgen der Wahl; Entscheidungen werden je Tag, Woche oder Monat zusammengezählt.

Was zählt „Auf den Seiten ausgegeben"?

Die aktiven Links, die die Linkprüfung in den Seiten gefunden hat – so, wie Besucher sie bekommen. Ein gerade erst aktivierter Link gilt bis zur nächsten Prüfung als noch nicht geprüft.

Warum wird ein aktiver Link nicht ausgegeben?

Meist steht sein Ankertext nicht mehr in der Seite, weil der Text überarbeitet wurde, oder die Seite enthält schon so viele Links zu diesem Ziel wie erlaubt. Die Karte „Links auf den Seiten" nennt die Gründe; „Links auf den Seiten jetzt prüfen" prüft sofort statt mit der täglichen Prüfung.

Was sind Seiten ohne eingehenden Link?

Analysierte Seiten, auf die noch kein Link des Plugins zeigt. Je weniger, desto besser; unter Inhalt listet die Ansicht „Ohne eingehenden Link" sie auf.

Was zeigt das Diagramm der Entscheidungen?

Wie viele Links je Tag, Woche oder Monat aktiviert, abgelehnt oder deaktiviert wurden – von Ihnen oder von der automatischen Freigabe.

Muss ich die Verarbeitung selbst anstoßen?


Nein. Der WordPress-Cron arbeitet die Warteschlange jede Minute ab. „Fällige Aufgaben jetzt ausführen" ist für Einrichtung und Tests gedacht.

Warum zeigt der Fortschrittsbalken einen roten Anteil?

Inhalte, deren Linksuche mit einem Fehler endete, zählen als fertig – so bleibt der Balken nie vorher stehen. Der rote Anteil zeigt sie; „Zeigen“ listet sie mit ihrem Grund unter „Inhalt“.

Einrichtung

Vier Schritte bis zum ersten sicheren Linktest, jeder mit seinem aktuellen Stand.

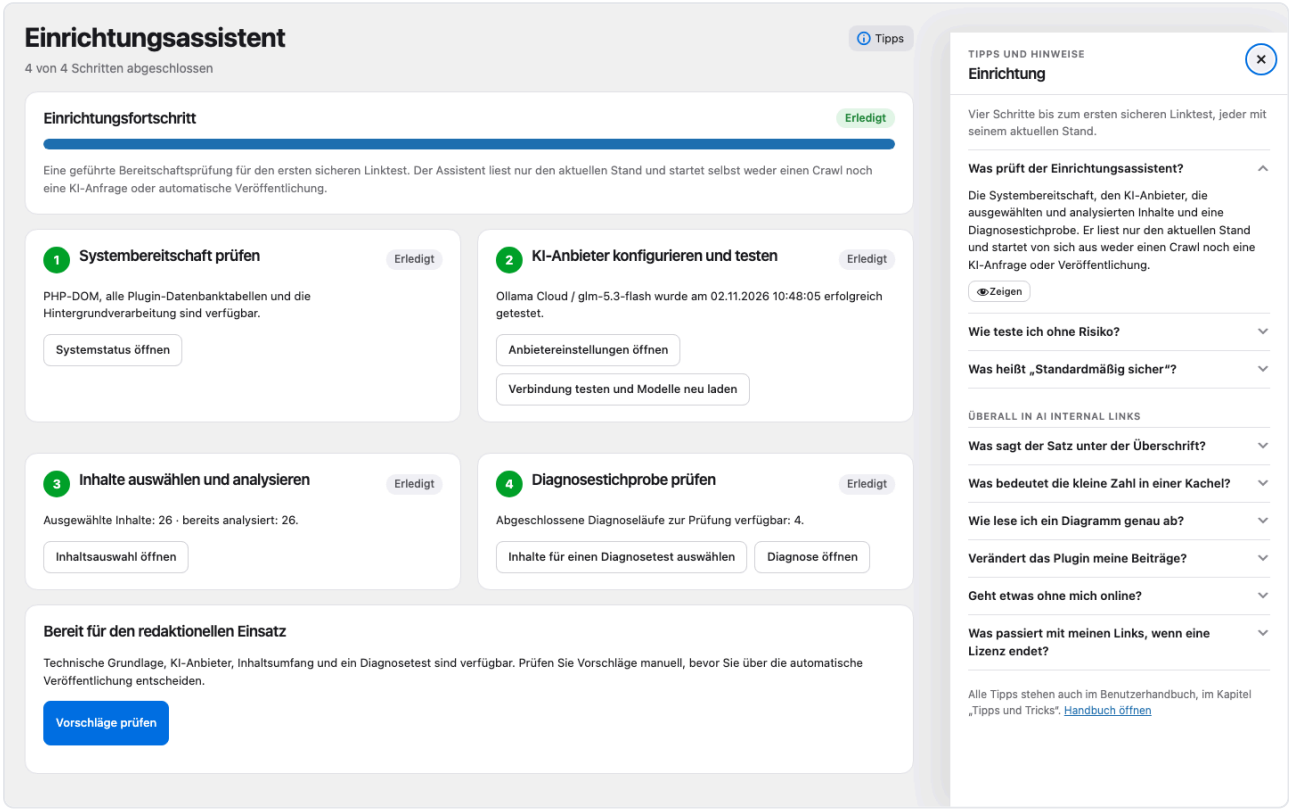

Was prüft der Einrichtungsassistent?

Die Systembereitschaft, den KI-Anbieter, die ausgewählten und analysierten Inhalte und eine Diagnosestichprobe. Er liest nur den aktuellen Stand und startet von sich aus weder einen Crawl noch eine KI-Anfrage oder Veröffentlichung.

Wie teste ich ohne Risiko?


Unter Inhalt einen Diagnosetest für einige Inhalte starten. Er erzeugt Vorschläge zur Prüfung; online geht nichts, bevor Sie entscheiden.

Was heißt „Standardmäßig sicher“?

Die automatische Freigabe ist aus, also wird kein Link ohne Ihre Entscheidung veröffentlicht. Prüfen Sie die ersten Vorschläge selbst, bevor Sie sie einschalten.

Inhalt

Alle Beiträge und Seiten, die das Plugin kennt, mit ihren Links und dem Stand der Linksuche.

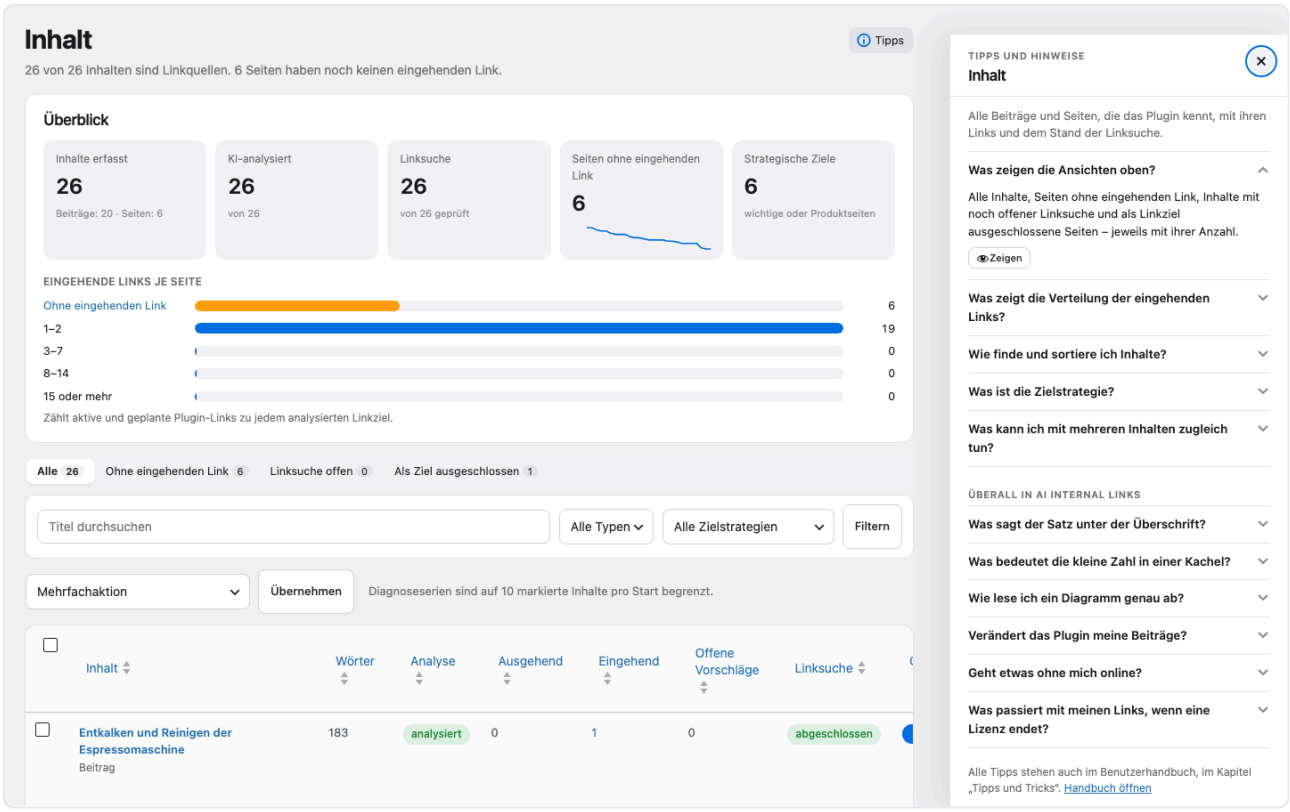

Was zeigen die Ansichten oben?

Alle Inhalte, Seiten ohne eingehenden Link, Inhalte mit noch offener Linksuche und als Linkziel ausgeschlossene Seiten – jeweils mit ihrer Anzahl.

Was zeigt die Verteilung der eingehenden Links?

Wie viele analysierte Linkziele keine, wenige oder viele aktive und geplante Links des Plugins erhalten. Ein Klick auf „Ohne eingehenden Link" listet diese Seiten auf.

Wie finde und sortiere ich Inhalte?

In der Suchleiste nach Titeln suchen und nach Typ oder Zielstrategie filtern. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert danach, ein zweiter Klick kehrt die Reihenfolge um.

Was ist die Zielstrategie?


Sie legt fest, wie eine Seite als Linkziel behandelt wird: normal, wichtig oder Produkt / Leistung; wichtige und Produktseiten haben Vorrang. Eine als Ziel ausgeschlossene Seite erhält keine neuen Links, und Links zu ihr werden pausiert, nicht gelöscht.

Was kann ich mit mehreren Inhalten zugleich tun?

Sie anhaken und eine Mehrfachaktion wählen, zum Beispiel einen Diagnosetest für bis zu 10 Inhalte oder den Ausschluss als Linkziel.

Inhalt › Einzelner Inhalt

Alles zu einem Beitrag oder einer Seite: seine Links in beide Richtungen, sein KI-Index und seine Steuerung.

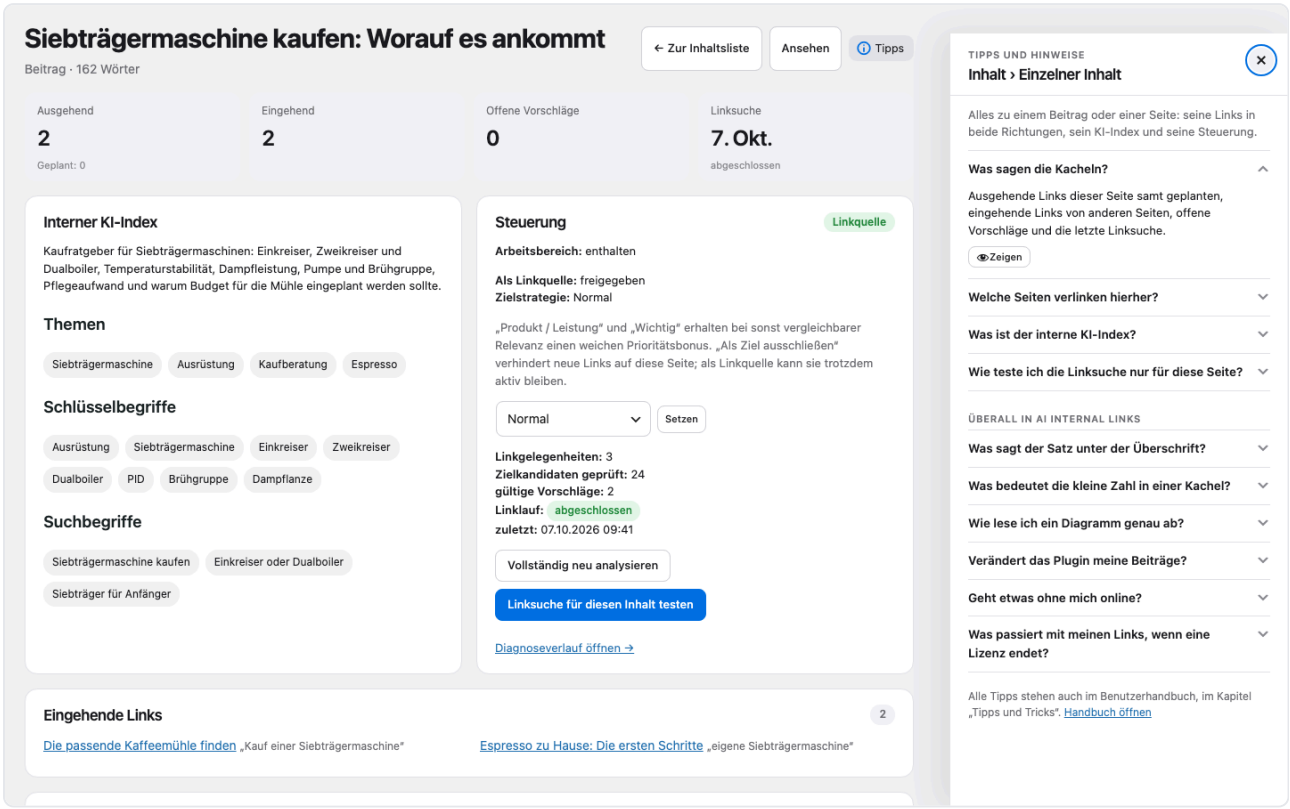

Was sagen die Kacheln?

Ausgehende Links dieser Seite samt geplanten, eingehende Links von anderen Seiten, offene Vorschläge und die letzte Linksuche.

Welche Seiten verlinken hierher?

Die Karte „Eingehende Links“ listet bis zu 200 Seiten, die auf diese verlinken, jeweils mit ihrem Ankertext.

Was ist der interne KI-Index?

Themen, Schlüsselbegriffe und Suchbegriffe, die die KI aus diesem Inhalt gewonnen hat. Die Linksuche findet damit passende Ziele; „Vollständig neu analysieren“ baut sie nach größeren Änderungen neu auf.


Wie teste ich die Linksuche nur für diese Seite?

„Linksuche für diesen Inhalt testen“ startet einen Diagnoselauf für diese Seite mit ihrem vorhandenen Index. Das Ergebnis erscheint unter Diagnose; von selbst geht nichts online.

Verbundene Websites

Einzelne Seiten anderer Websites, auf die Ihre Beiträge verlinken dürfen, gelesen und verstanden wie

Ihre eigenen Inhalte.

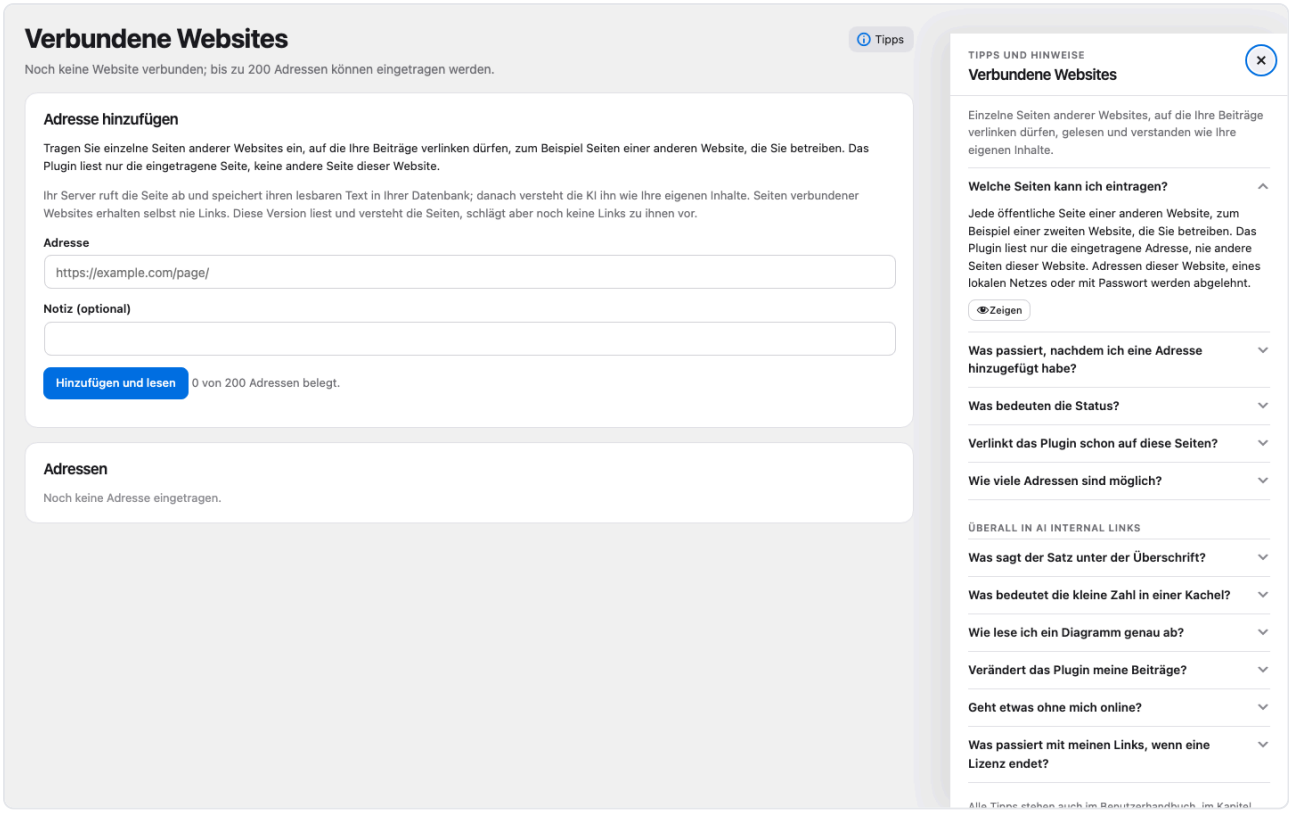

Welche Seiten kann ich eintragen?
Jede öffentliche Seite einer anderen Website, zum Beispiel einer zweiten Website, die Sie betreiben. Das Plugin liest nur die eingetragene Adresse, nie andere Seiten dieser Website. Adressen dieser Website, eines lokalen Netzes oder mit Passwort werden abgelehnt.

Was passiert, nachdem ich eine Adresse hinzugefügt habe?
Ein Auftrag in der Warteschlange ruft die Seite in den nächsten Minuten ab, behält ihren Haupttext ohne Menü, Kopf- und Fußzeile und übergibt ihn der KI-Analyse. Die Liste zeigt, wann die Seite gelesen und verstanden ist.


Was bedeuten die Status?
Bereit: Die Seite wurde gelesen. Weitergeleitet: Die Adresse führt zu einer anderen, die gelesen wurde. Verschwunden: Die Seite gibt es nicht mehr; ihr gespeicherter Text bleibt. Fehler: Die Seite konnte nicht gelesen werden; der Grund steht unter dem Status.

Verlinkt das Plugin schon auf diese Seiten?
Noch nicht. Diese Version liest und versteht die Seiten. Sie erhalten selbst nie Links und werden noch nicht als Linkziel angeboten.

Wie viele Adressen sind möglich?
Bis zu 200 mit einer Lizenz, eine in der Demo. Wer eine Adresse entfernt, löscht ihre gespeicherte Seite und was die KI davon verstanden hat.

Vorschläge

Die Links, die die KI vorschlägt, mit ihrer Qualitätsprüfung, und Ihre Entscheidungen.

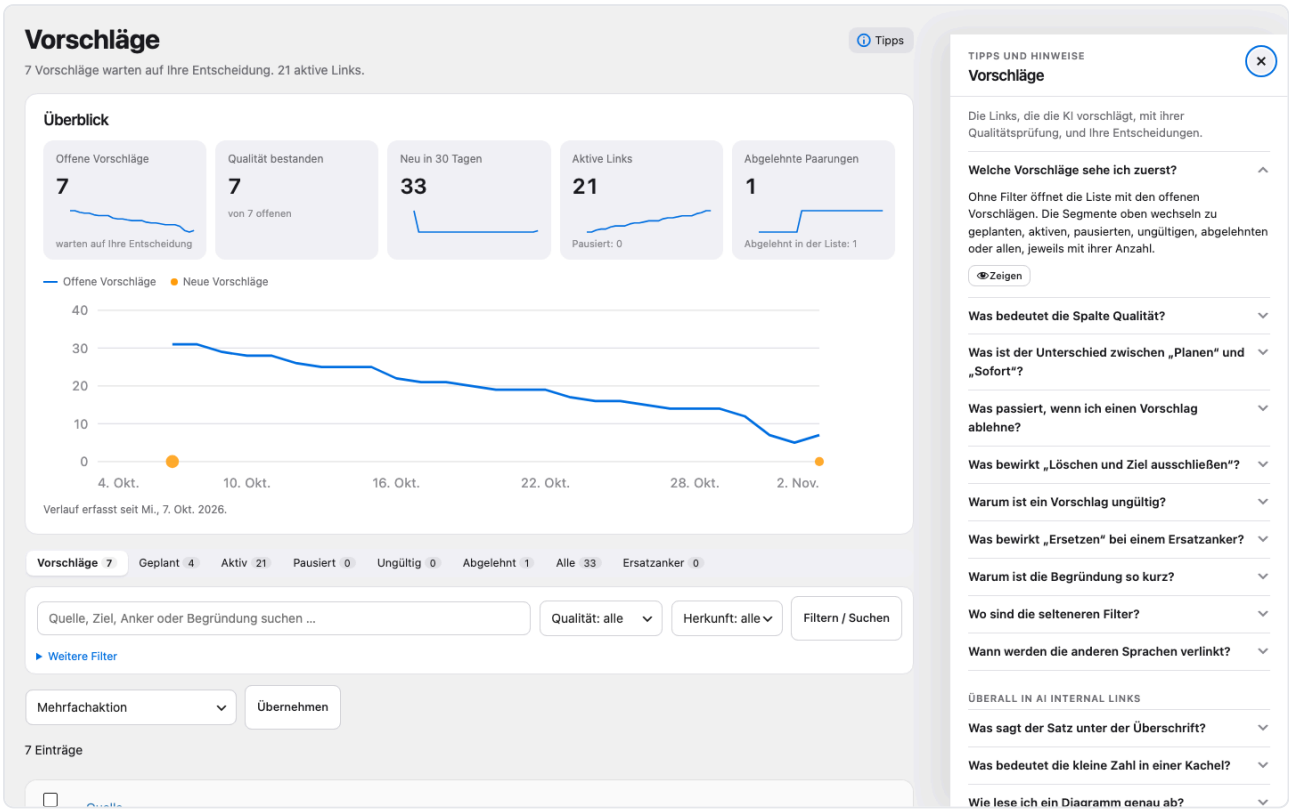

Welche Vorschläge sehe ich zuerst?

Ohne Filter öffnet die Liste mit den offenen Vorschlägen. Die Segmente oben wechseln zu geplanten, aktiven, pausierten, ungültigen, abgelehnten oder allen, jeweils mit ihrer Anzahl.

Was bedeutet die Spalte Qualität?

Eine zweite KI-Prüfung bewertet jeden Vorschlag nach Semantik, Anker, Kontext und Leserwert. Welches Minimum jeder Teil erreichen muss, steht unter Einstellungen › Redaktionelle Qualität.

Was ist der Unterschied zwischen „Planen“ und „Sofort“?

„Planen“ übergibt den Link der gestaffelten Veröffentlichung, die neue Links über die aktiven Stunden verteilt, eingestellt unter Einstellungen › Veröffentlichung & Inhalte. „Sofort“ setzt ihn gleich auf die Seite.

Was passiert, wenn ich einen Vorschlag ablehne?

Die Quell-Ziel-Paarung bleibt geschlossen: Sie erhält keine neuen Vorschläge, bis Sie sie unter „Ausgeschlossene Quell-Ziel-Paarungen“ wieder zulassen. Links, die schon auf ihr stehen, bleiben unverändert.

Was bewirkt „Löschen und Ziel ausschließen“?

Es entfernt den Eintrag samt aktivem Link, und die Paarung gelangt nicht mehr in die KI-, Fallback-, Auswahl- oder Übersetzungsverarbeitung. Auch sie lässt sich unter „Ausgeschlossene Quell-Ziel-Paarungen“ wieder zulassen.

Warum ist ein Vorschlag ungültig?
Die tägliche Linkprüfung hat festgestellt, dass er sich nicht setzen lässt, etwa weil sein Ankertext nicht mehr in der Seite steht oder das Ziel fehlt. „Ungültige Vorschläge entfernen“ unter Wartung räumt sie auf.

Was bewirkt „Ersetzen“ bei einem Ersatzanker?
Der Link wandert zu den neuen Wörtern im Fließtext und behält sein Ziel und seine Geschichte. Übersetzungen behalten ihre bisherigen Wörter, bis die neuen gefunden sind. „Zurücksetzen“ unter Linkänderungen stellt den bisherigen Anker wieder her.


Warum ist die Begründung so kurz?
Die Liste zeigt den ersten Satz der KI-Begründung; ein Klick darauf klappt den Rest auf.

Wo sind die selteneren Filter?
Unter „Weitere Filter“: Qualität, Herkunft, Ziel-ID und die Anfrage-ID der SEO Suite.

Wann werden die anderen Sprachen verlinkt?
Mit TranslatePress gehört die Standardsprache zu jedem Vorschlag. Anker für die übrigen Sprachen werden erst ermittelt, wenn ein Link aktiv ist – nicht für Vorschläge oder geplante Links.

Linkänderungen

Jede Aktivierung, Deaktivierung und Ablehnung – gruppiert und umkehrbar.

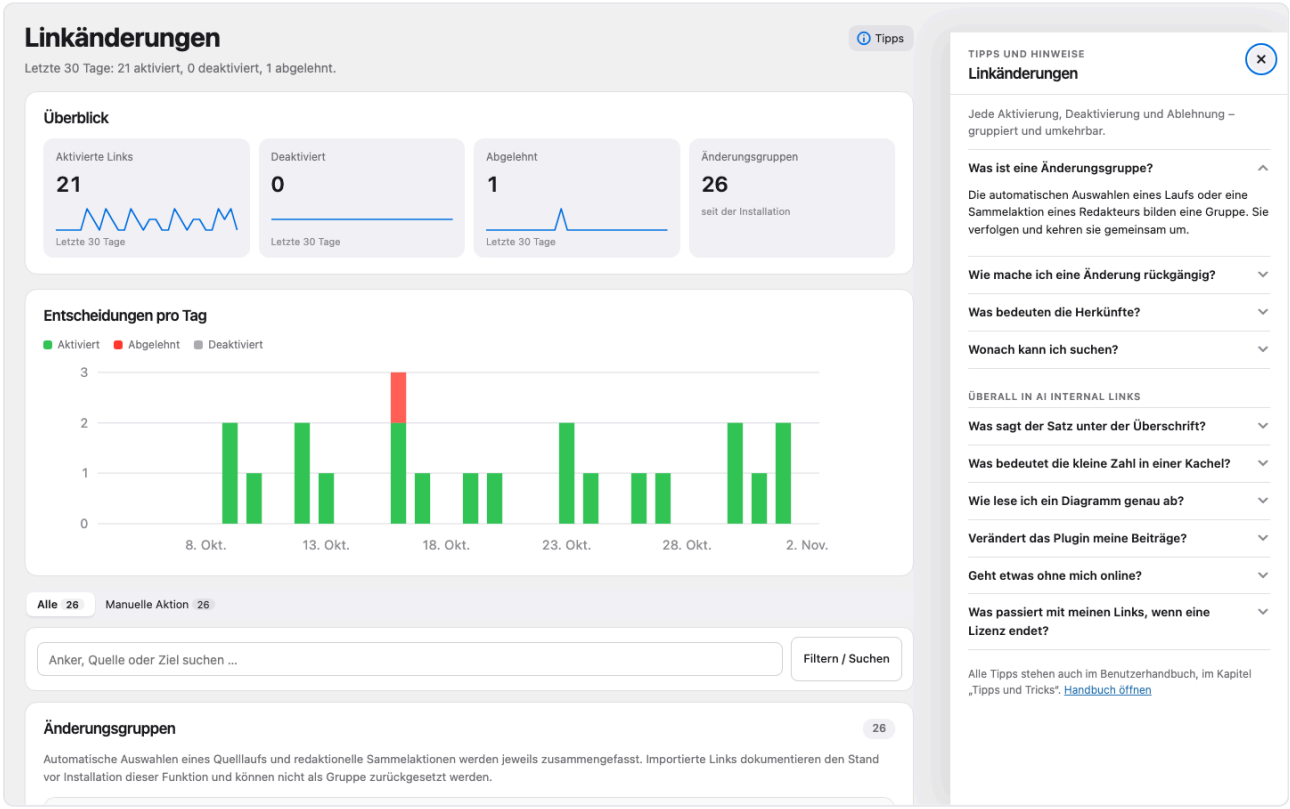

Was ist eine Änderungsgruppe?
Die automatischen Auswahlen eines Laufs oder eine Sammelaktion eines Redakteurs bilden eine Gruppe. Sie verfolgen und kehren sie gemeinsam um.

Wie mache ich eine Änderung rückgängig?

„Zurücksetzen“ deaktiviert die Links der Gruppe, die noch aktiv oder geplant sind; ein ersetzter Anker bekommt seine bisherigen Wörter zurück. Inhalte, Analysen und Vorschläge bleiben; das Zurücksetzen selbst erscheint als neue Gruppe.

Was bedeuten die Herkünfte?


Manuelle Aktion, Strategie, Rollback und Upgrade-Import sagen, woher eine Änderung kam. Importierte Links dokumentieren den Stand vor Beginn des Verlaufs und lassen sich nicht als Gruppe zurücksetzen.

Wonach kann ich suchen?

Nach Ankern, Gruppenschlüsseln und den Titeln von Quell- und Zielseiten.

Warteschlange

Die Arbeit im Hintergrund: Crawl, Analyse, Linksuche, Prüfung und Sprachanker.

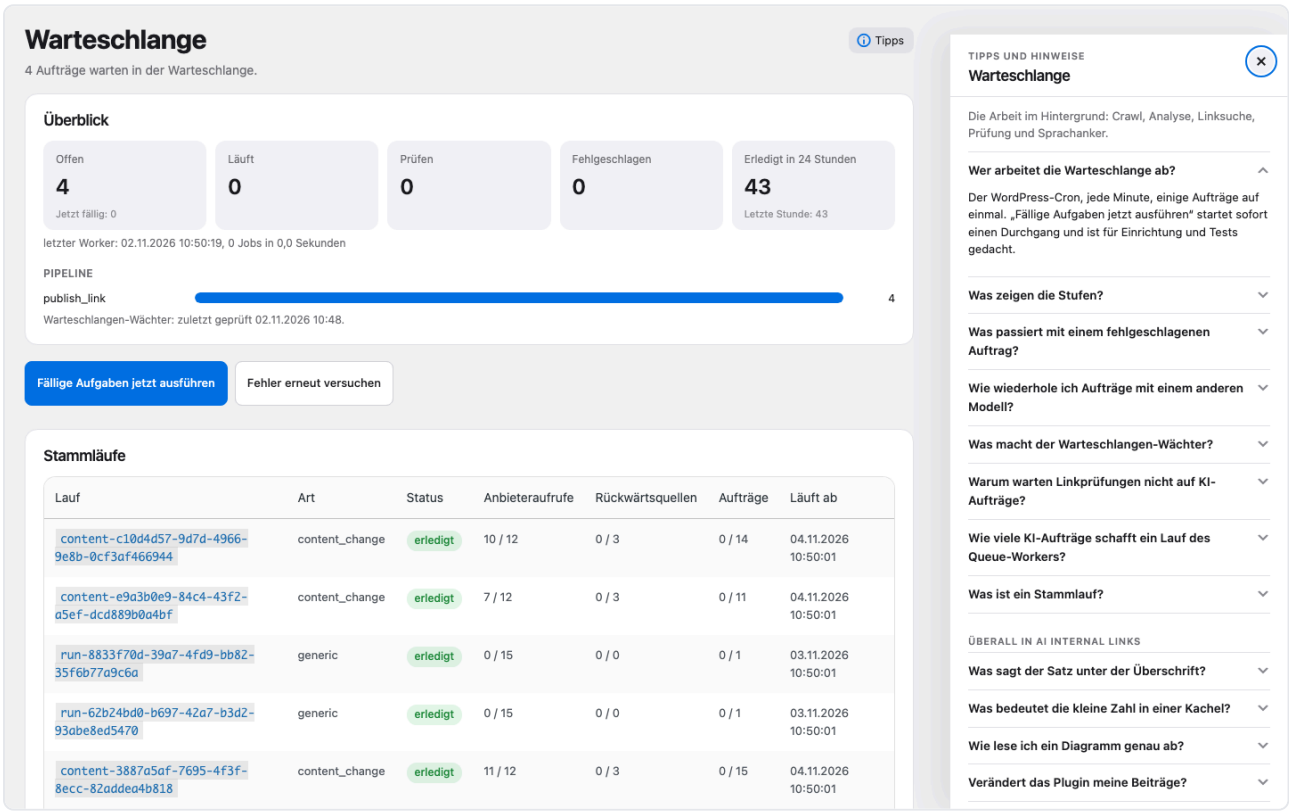

Wer arbeitet die Warteschlange ab?

Der WordPress-Cron, jede Minute, einige Aufträge auf einmal. „Fällige Aufgaben jetzt ausführen“ startet sofort einen Durchgang und ist für Einrichtung und Tests gedacht.

Was zeigen die Stufen?

Wo die Aufträge der Linksuche stehen – von Bewertung und Ankern bis zu Prüfung und Abschluss.

Was passiert mit einem fehlgeschlagenen Auftrag?

Mit der automatischen Fehlerbehebung versucht es dasselbe Modell noch einmal mit Abhilfe, danach bis zu zwei andere geeignete Modelle; am Ende ist der Auftrag erledigt oder zeigt seinen Grund. Der Hinweis in jeder Zeile nennt Anbieter, Modell, Auslöser und den Schritt der Fehlerbehebung.

Wie wiederhole ich Aufträge mit einem anderen Modell?
Nach Auftrag, Modell oder Fehlerart filtern, Zeilen auswählen oder alle Treffer nehmen, unter „Wiederholen mit“ das Modell wählen und wiederholen. Jeder Lauf bekommt einen Folgelauf mit frischem Budget; „Auswahl endgültig abschließen“ beendet Aufträge, die nicht mehr laufen sollen.

Was macht der Warteschlangen-Wächter?
Alle zehn Minuten beendet er Läufe ohne offene Arbeit, setzt Linksuchen und Sprachanker fort, die ohne Auftrag stehen geblieben sind, und beendet Wartezustände, die nicht mehr enden können. Der Hinweis darüber zeigt seine letzte Aktion.


Warum warten Linkprüfungen nicht auf KI-Aufträge?
Jeder Lauf des Queue-Workers erledigt zuerst bis zu 20 fällige Aufträge ohne KI-Aufruf – Linkprüfungen, das Veröffentlichen geplanter Links, Stufenschritte – und erst dann die KI-Aufträge. Eine lange KI-Warteschlange hält sie nie auf.

Wie viele KI-Aufträge schafft ein Lauf des Queue-Workers?
So viele, wie in seine Zeit passen: Nach jedem KI-Auftrag misst der Lauf, wie lange die Antwort gedauert hat, und nimmt nur dann einen weiteren, wenn noch einer dieser Länge hineinpasst. Kurze Antworten erlauben mehrere je Lauf, eine lange beendet ihn. Mit einem externen Cron (WordPress-Cron abgeschaltet) darf ein geplanter Lauf 50 statt 14 Sekunden dauern. Nur ein Lauf zur Zeit bearbeitet KI-Aufträge; ein Lauf, der in dieser Zeit startet, erledigt die Aufträge ohne KI-Aufruf.

Was ist ein Stammlauf?
Ein Lauf bündelt die Aufträge eines Auslösers, etwa die Linksuche für eine Seite, mit seinem Budget an Anbieteraufrufen. Ein Lauf, den ein neuerer ersetzt hat, ist als abgelöst markiert.

API-Verbrauch

Wie viele KI-Anfragen das Plugin gestellt hat, mit Fehlschlägen, Tokens und Dauer.

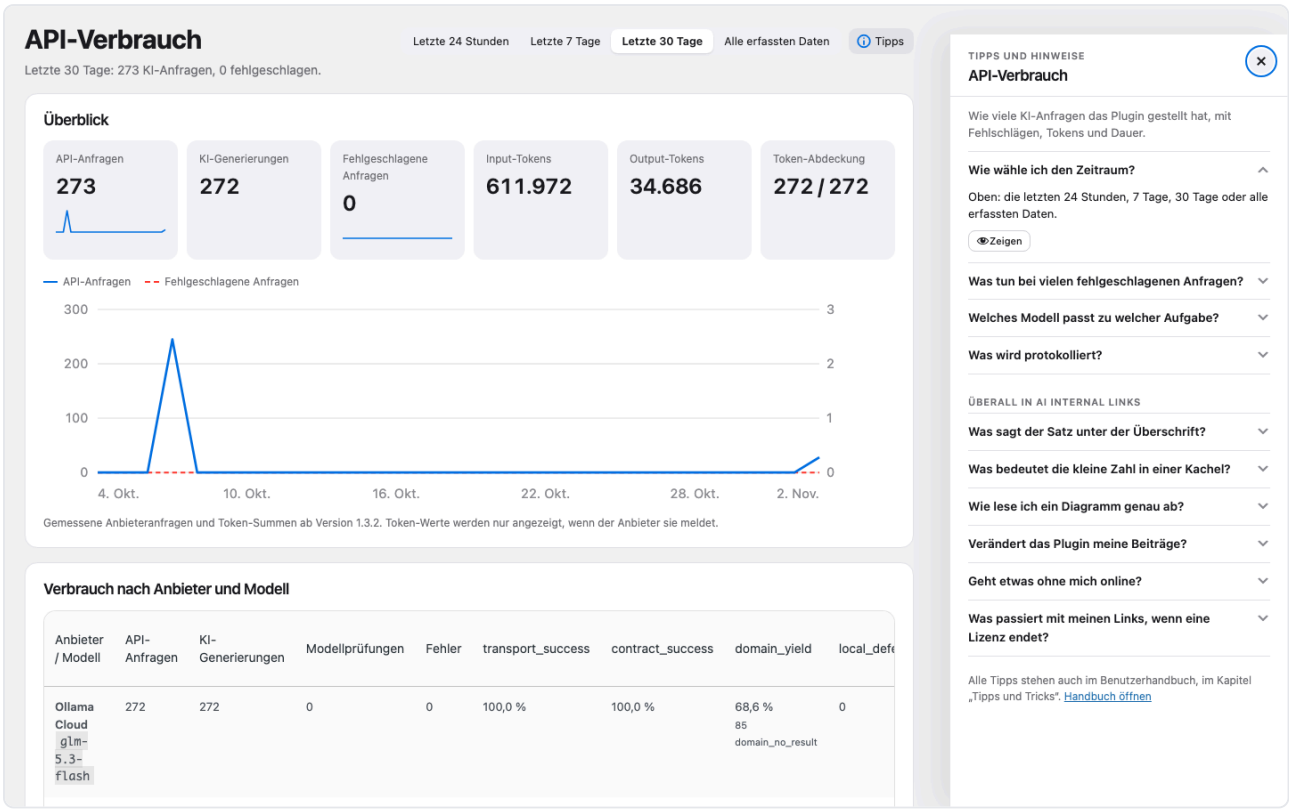

Wie wähle ich den Zeitraum?

Oben: die letzten 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage oder alle erfassten Daten.

Was tun bei vielen fehlgeschlagenen Anfragen?

Anbieter und Modell unter Einstellungen › KI-Anbieter prüfen. Fehlgeschlagene Aufträge werden wiederholt; ein Ersatzmodell kommt nur im Automatikmodus und erst nach bestandener Prüfung zum Einsatz.

Welches Modell passt zu welcher Aufgabe?


„Modellqualität je Aufgabe“ zeigt für die letzten 30 Tage, wie viele Antworten jedes Modells gültig, abgeschnitten oder mit Ergebnis waren. Ab 10 Aufrufen erscheint ein Qualitätsindex; ab 20 Aufrufen kann ein Modell für eine Aufgabe als ungeeignet gelten, und die automatische Fehlerbehebung überspringt es dort.

Was wird protokolliert?

Zeit, Anfragetyp, Status, Dauer und, wo der Anbieter sie meldet, Tokens. Keine Prompts, Texte, Antworten, Endpunkte oder Zugangsdaten; genaue Kosten bleiben im Konto beim Anbieter.

Diagnose

Testläufe für einzelne Inhalte und was sich die Linksuche merkt.

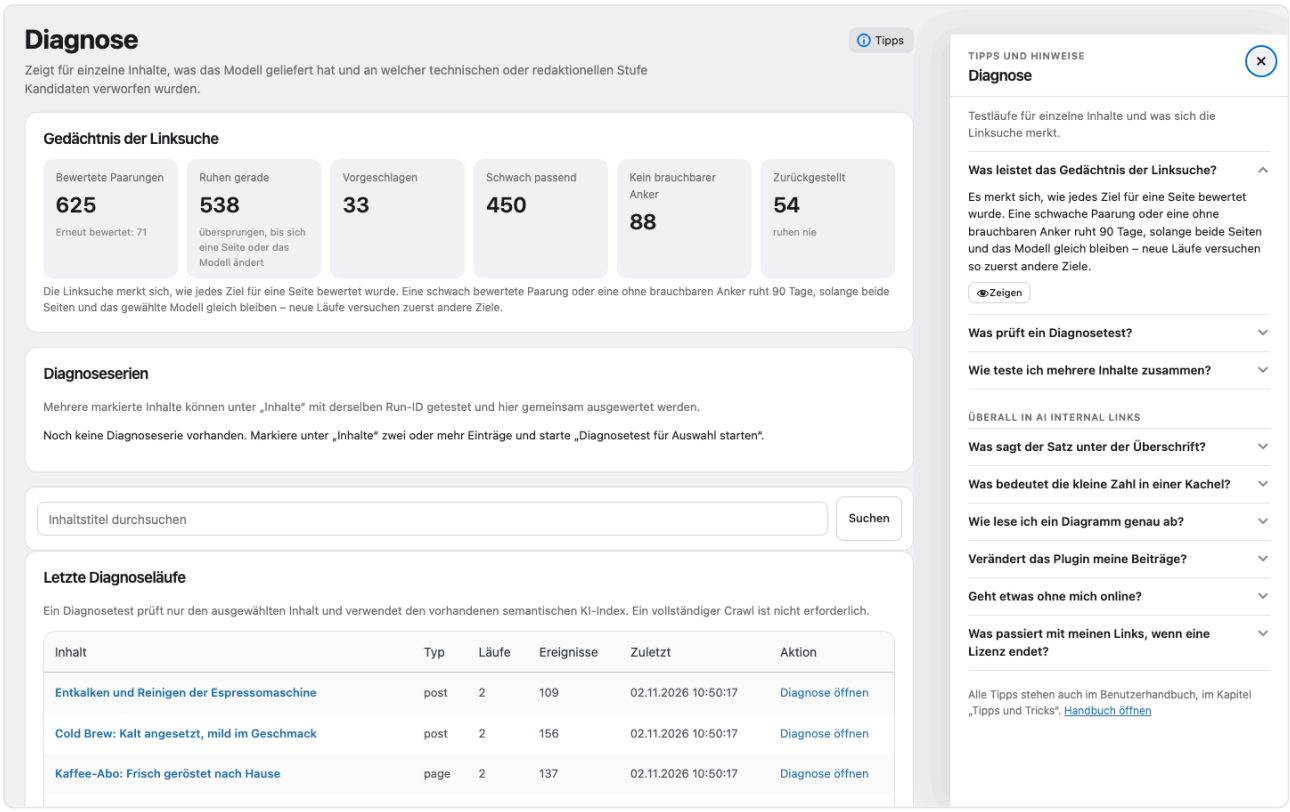

Was leistet das Gedächtnis der Linksuche?

Es merkt sich, wie jedes Ziel für eine Seite bewertet wurde. Eine schwache Paarung oder eine ohne brauchbaren Anker ruht 90 Tage, solange beide Seiten und das Modell gleich bleiben – neue Läufe versuchen so zuerst andere Ziele.

Was prüft ein Diagnosetest?


Nur den ausgewählten Inhalt, mit seinem vorhandenen KI-Index; ein vollständiger Crawl ist nicht nötig. Er erzeugt Vorschläge zur Prüfung und veröffentlicht nichts.

Wie teste ich mehrere Inhalte zusammen?

Unter Inhalt bis zu 10 Inhalte anhaken und die Diagnose als Mehrfachaktion wählen. Sie laufen als eine Serie und werden hier gemeinsam ausgewertet.

Inhaltsverständnis

Ein optionaler Vergleich: was die KI aus den Originalpassagen Ihrer Inhalte versteht.

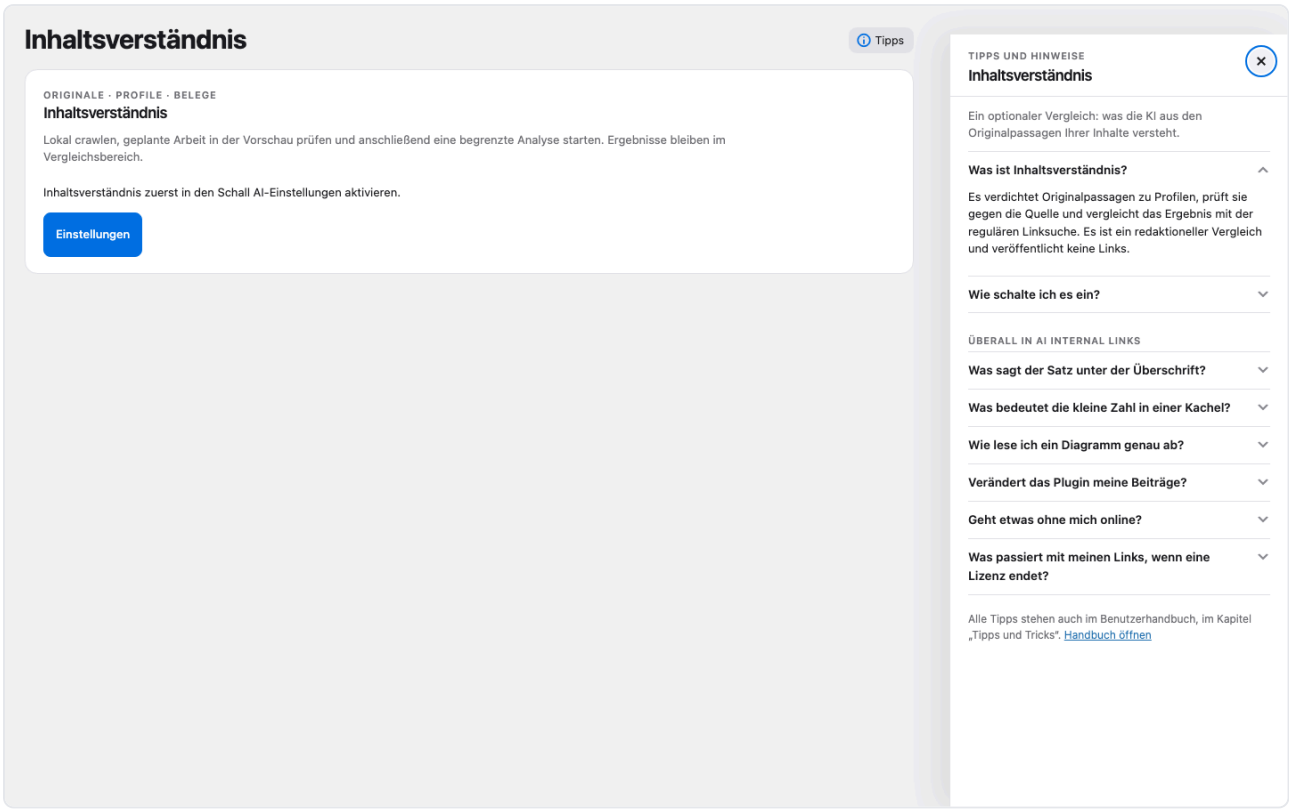

Was ist Inhaltsverständnis?


Es verdichtet Originalpassagen zu Profilen, prüft sie gegen die Quelle und vergleicht das Ergebnis mit der regulären Linksuche. Es ist ein redaktioneller Vergleich und veröffentlicht keine Links.

Wie schalte ich es ein?

Unter Einstellungen › Inhaltsverständnis. Nach einem Update ist es aus; Budgets begrenzen die KI-Aufrufe je Lauf und je Artikel.

Einstellungen › Übersicht

Die wichtigsten Einstellungen auf einen Blick, jede mit dem Weg zu ihrem Reiter.

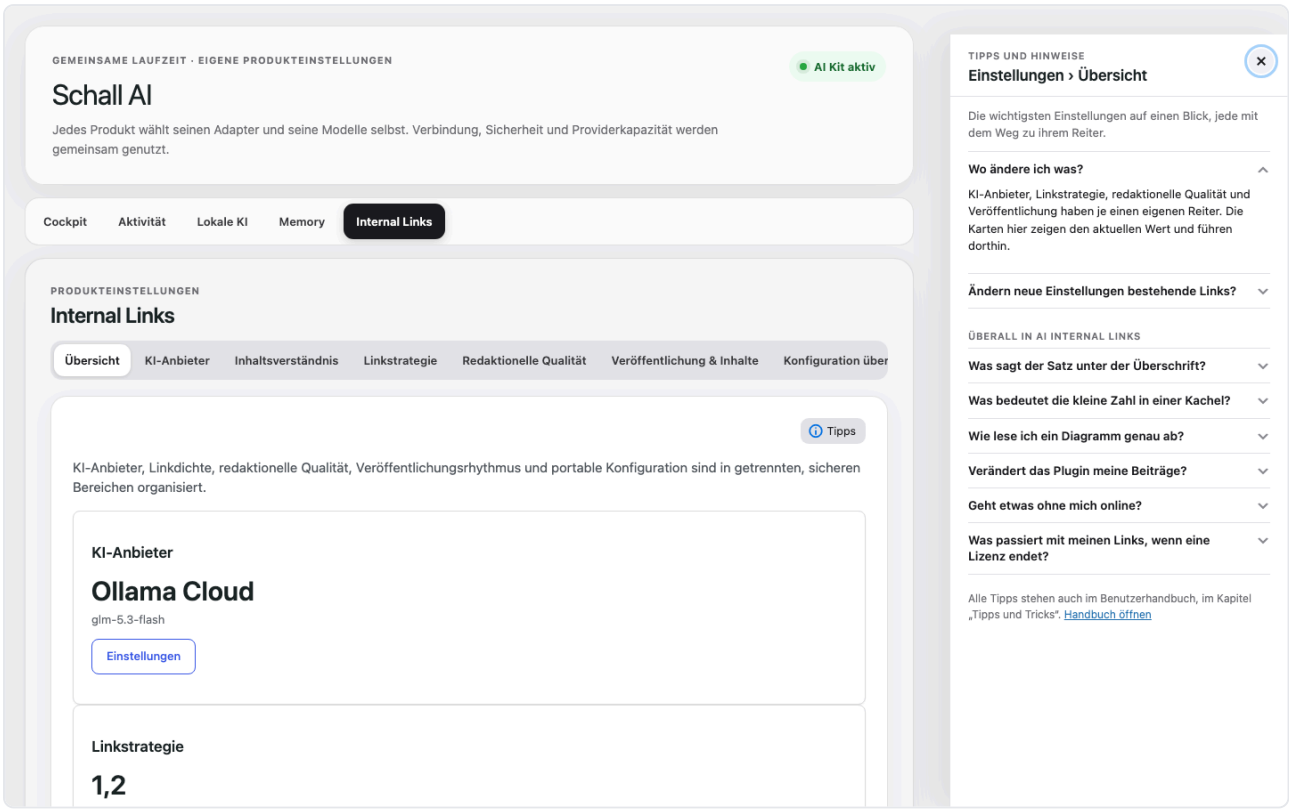

Wo ändere ich was?


KI-Anbieter, Linkstrategie, redaktionelle Qualität und Veröffentlichung haben je einen eigenen Reiter. Die Karten hier zeigen den aktuellen Wert und führen dorthin.

Ändern neue Einstellungen bestehende Links?

Nein. Einstellungen gelten für neue Arbeit; aktive Links bleiben, und Läufe in der Warteschlange behalten die Einstellungen, mit denen sie gestartet sind.

Einstellungen › KI-Anbieter

Welche KI die Links findet und prüft.

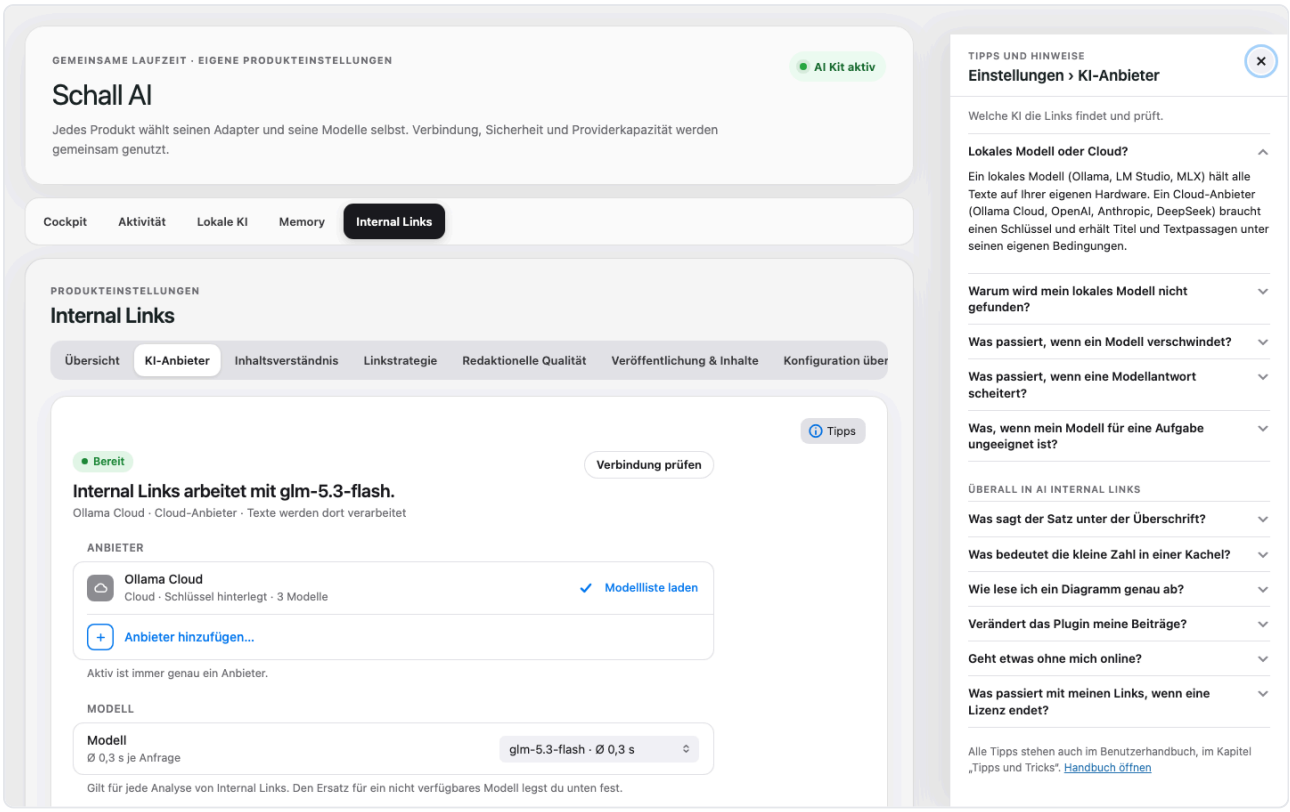

Lokales Modell oder Cloud?

Ein lokales Modell (Ollama, LM Studio, MLX) hält alle Texte auf Ihrer eigenen Hardware. Ein Cloud-Anbieter (Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic, DeepSeek) braucht einen Schlüssel und erhält Titel und Textpassagen unter seinen eigenen Bedingungen.

Warum wird mein lokales Modell nicht gefunden?

In WordPress bedeutet localhost den Webserver, nicht Ihren Computer. Tragen Sie die Netzwerkadresse des Rechners ein, auf dem das Modell läuft, am besten hinter einem geschützten Endpunkt.

Was passiert, wenn ein Modell verschwindet?

Die stündliche Prüfung braucht zwei übereinstimmende Katalogergebnisse, bevor ein Modell als entfernt gilt; Netzwerkfehler wechseln das Modell nie. Ein Ersatzmodell kommt nur im Automatikmodus zum Einsatz.

Was passiert, wenn eine Modellantwort scheitert?


Unter „Wenn eine Modellantwort scheitert“ ist die automatische Fehlerbehebung standardmäßig an: Abhilfe beim selben Modell, dann andere lokale Modelle, am Ende ein sichtbarer Grund. Cloud-Modelle springen nur ein, wenn Sie es erlauben und sie auswählen.

Was, wenn mein Modell für eine Aufgabe ungeeignet ist?

„Qualität des ausgewählten Modells“ zeigt seinen Qualitätsindex je Aufgabe und warnt, wenn es für eine Aufgabe als ungeeignet gemessen wurde. Ihre Wahl bleibt verbindlich; gescheiterte Aufträge dieser Aufgabe gehen an ein geeignetes Modell.

Einstellungen › Inhaltsverständnis

Das optionale Inhaltsverständnis einschalten und seine Budgets festlegen.

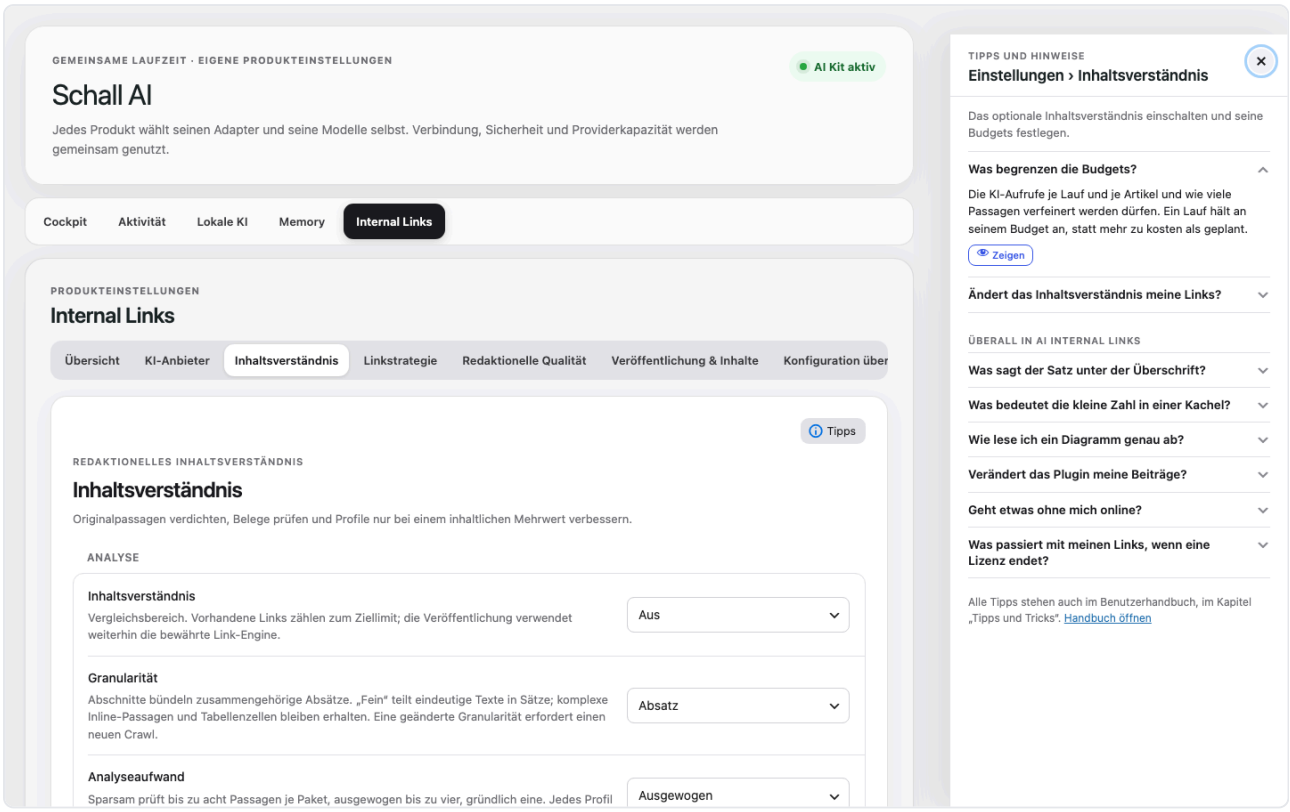

Was begrenzen die Budgets?


Die KI-Aufrufe je Lauf und je Artikel und wie viele Passagen verfeinert werden dürfen. Ein Lauf hält an seinem Budget an, statt mehr zu kosten als geplant.

Ändert das Inhaltsverständnis meine Links?

Nein. Seine Ergebnisse bleiben im Vergleichsbereich; Links entstehen nur aus der regulären Linksuche und Ihren Entscheidungen.

Einstellungen › Linkstrategie

Wie viele Links das Plugin vorschlägt und setzt und wie genau sie passen müssen.

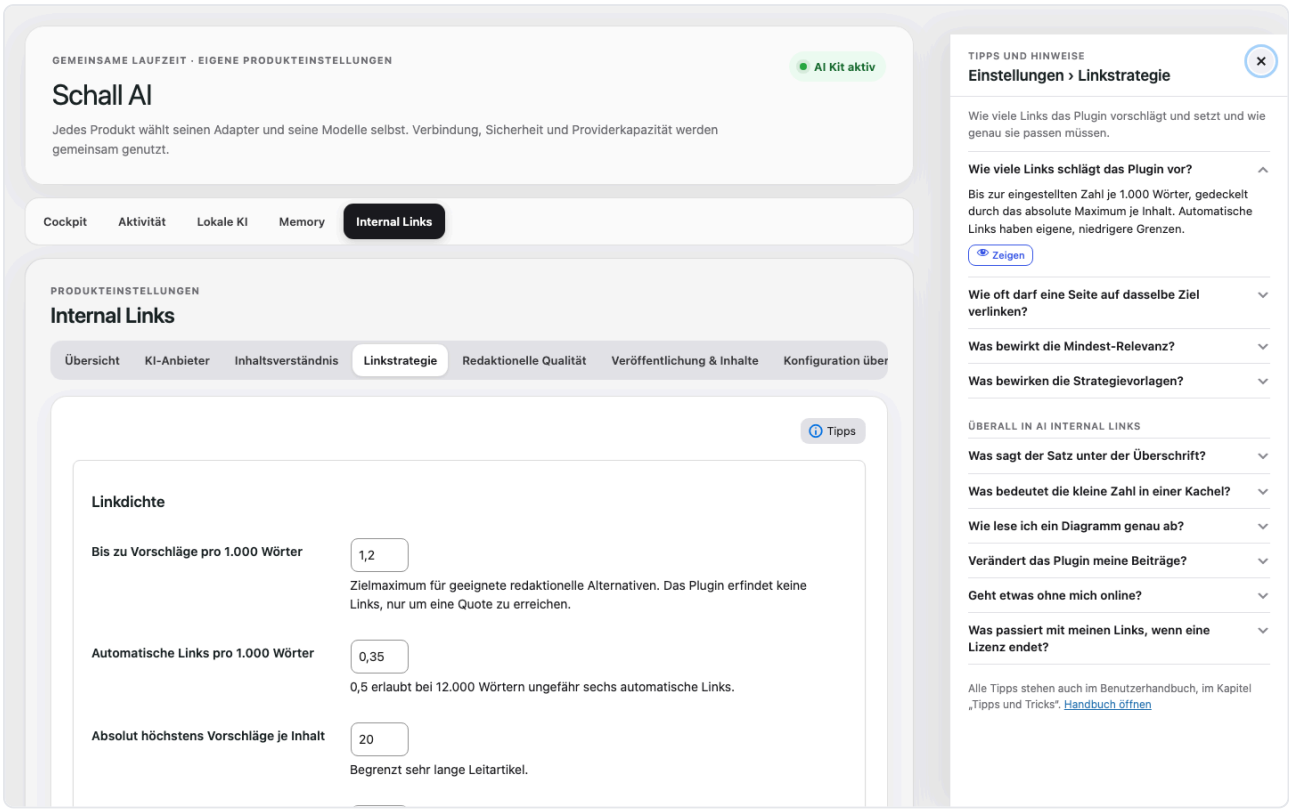

Wie viele Links schlägt das Plugin vor?
Bis zur eingestellten Zahl je 1.000 Wörter, gedeckelt durch das absolute Maximum je Inhalt. Automatische Links haben eigene, niedrigere Grenzen.


Wie oft darf eine Seite auf dasselbe Ziel verlinken?
So oft, wie „Maximale Links zur gleichen Zielseite pro Quellseite" erlaubt. Beitragslisten im Inhalt, etwa Blöcke mit den neuesten Beiträgen, zählen nicht mit.

Was bewirkt die Mindest-Relevanz?
Sie legt fest, wie gut ein Ziel passen muss, bevor es in die Vorschlagspipeline gelangt. Höher heißt weniger, dafür passendere Vorschläge.

Was bewirken die Strategievorlagen?
Sie füllen die Strategieeinstellungen für ein redaktionelles Magazin, eine Unternehmenswebsite oder einen Shop. Die automatische Veröffentlichung bleibt aus; bestehende Links und eingeplante Läufe bleiben unverändert.

Einstellungen › Redaktionelle Qualität

Die zweite Prüfung, die jeder Vorschlag durchläuft, bevor Sie ihn sehen.

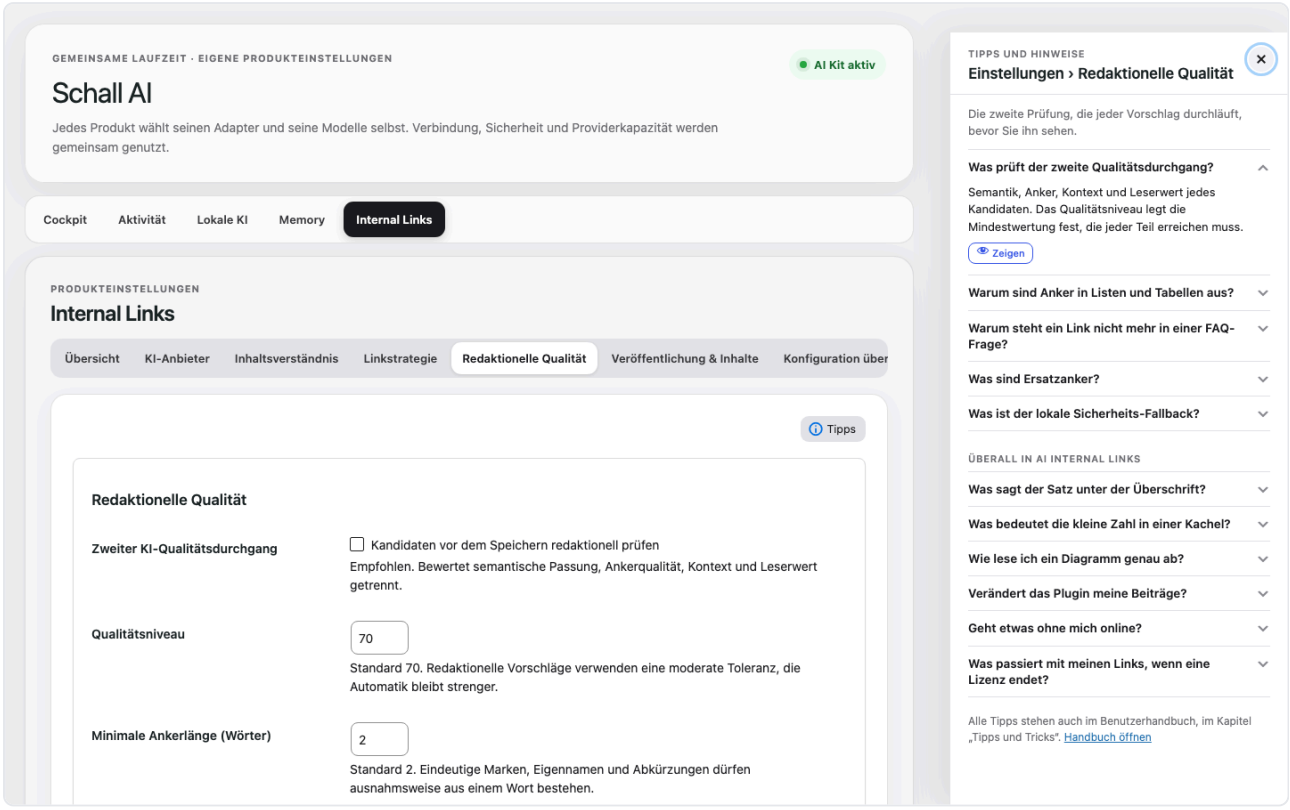

Was prüft der zweite Qualitätsdurchgang?
Semantik, Anker, Kontext und Leserwert jedes Kandidaten. Das Qualitätsniveau legt die Mindestwertung fest, die jeder Teil erreichen muss.

Warum sind Anker in Listen und Tabellen aus?
Ein Link in einer Liste oder Tabelle liest sich oft unnatürlich, deshalb ist beides ab Werk aus. Schalten Sie es hier ein, wenn Ihre Inhalte es brauchen.


Warum steht ein Link nicht mehr in einer FAQ-Frage?
Ein Link in einer Überschrift, in der Frage eines Aufklapp-Blocks oder in einem Tabellenkopf öffnet die Zielseite statt der Antwort. Ist „Links in Überschriften und Fragen" ausgeschaltet, wandert ein solcher Link zu denselben Wörtern im Text darunter. „Auswirkung prüfen" zeigt vorher, was sich ändern würde.

Was sind Ersatzanker?
Manche Links haben ihre Wörter nur in einer Überschrift oder FAQ-Frage; ist diese Zone nicht zugelassen, werden sie nicht ausgegeben. „Ersatzanker suchen" lässt die KI im Fließtext nach Wörtern suchen, die zum selben Ziel führen. Jeder Link bleibt, wo er ist, bis Sie seinen Ersatz freigeben.

Was ist der lokale Sicherheits-Fallback?
Liefert das Modell nichts Brauchbares, können stattdessen wörtliche Treffer aus Ihrem Text verwendet werden. Solche Vorschläge sind als Fallback gekennzeichnet und lassen sich gesondert aufräumen.

Einstellungen › Veröffentlichung & Inhalte

Wann Links online gehen und welche Inhaltstypen teilnehmen.

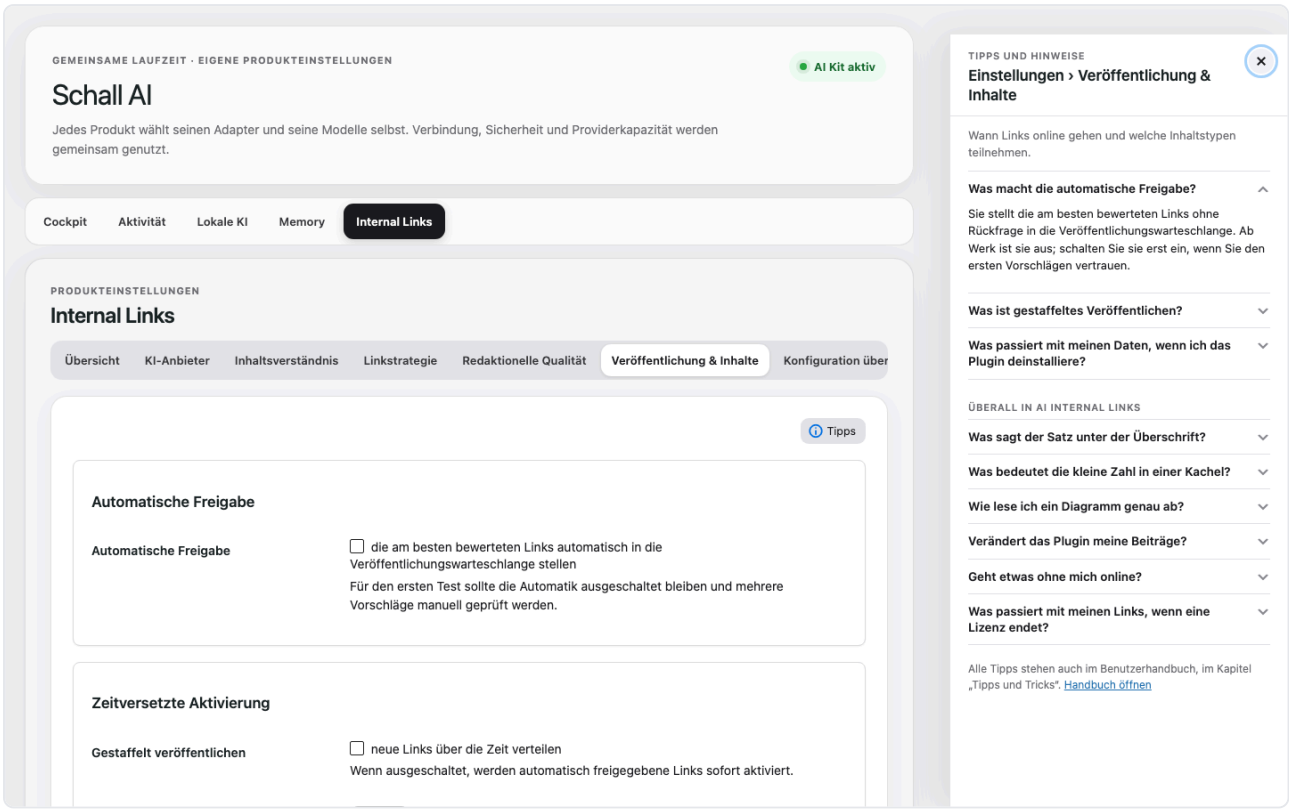

Was macht die automatische Freigabe?

Sie stellt die am besten bewerteten Links ohne Rückfrage in die Veröffentlichungswarteschlange. Ab Werk ist sie aus; schalten Sie sie erst ein, wenn Sie den ersten Vorschlägen vertrauen.

Was ist gestaffeltes Veröffentlichen?


Neue Links werden über die Zeit verteilt: höchstens die eingestellte Zahl je Zeitraum und nur innerhalb der aktiven Stunden. Änderungen bleiben ruhig und gut nachvollziehbar.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich das Plugin deinstalliere?

Geplante Aufgaben werden immer entfernt. Tabellen, Einstellungen und Verlauf werden nur gelöscht, wenn hier „beim Deinstallieren alle Plugin-Daten löschen“ angehakt ist.

Einstellungen › Konfiguration übertragen

Ihre Einstellungen in eine andere WordPress-Installation mitnehmen.

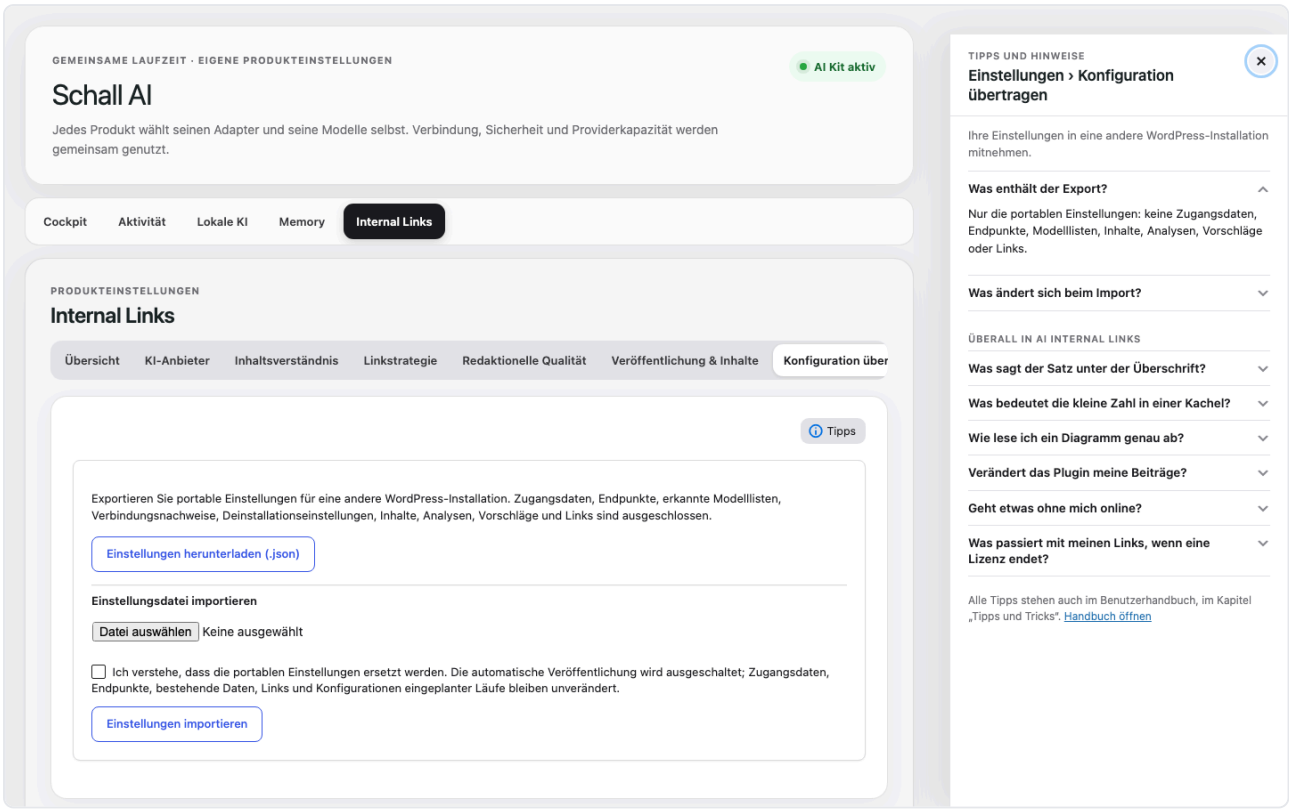

Was enthält der Export?


Nur die portablen Einstellungen: keine Zugangsdaten, Endpunkte, Modelllisten, Inhalte, Analysen, Vorschläge oder Links.

Was ändert sich beim Import?

Die portablen Einstellungen werden ersetzt und die automatische Veröffentlichung wird ausgeschaltet. Zugangsdaten, Endpunkte, bestehende Daten, Links und eingeplante Läufe bleiben unverändert.

Einstellungen › Lizenz

Ihre Edition, ihr Stand und der Lizenzschlüssel.

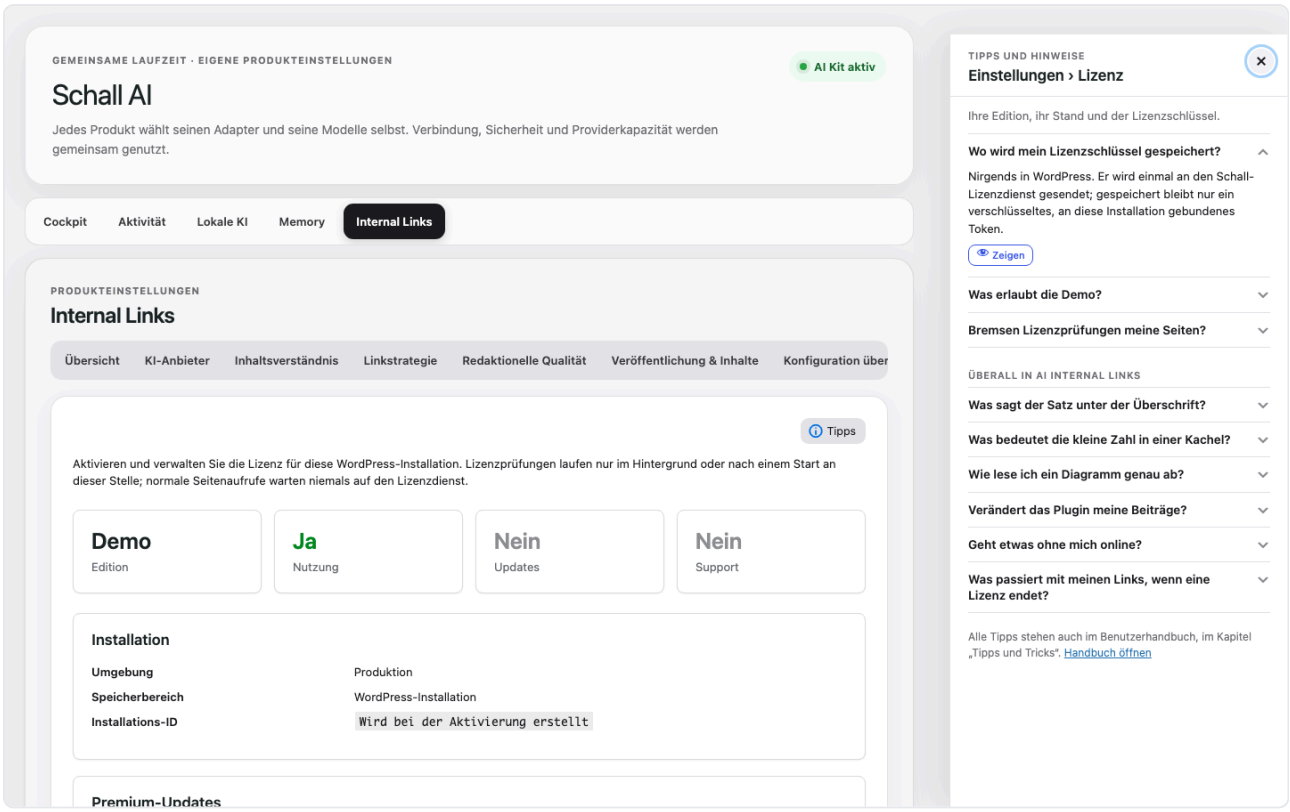

Wo wird mein Lizenzschlüssel gespeichert?

Nirgends in WordPress. Er wird einmal an den Schall-Lizenzdienst gesendet; gespeichert bleibt nur ein verschlüsseltes, an diese Installation gebundenes Token.

Was erlaubt die Demo?


Alle Funktionen für bis zu 20 Inhalte Ihrer Wahl, ohne Zeitlimit. Eine Lizenz hebt die Grenze auf.

Bremsen Lizenzprüfungen meine Seiten?

Nein. Sie laufen im Hintergrund oder wenn Sie sie hier starten; normale Seitenaufrufe warten nie auf den Lizenzdienst.

Einstellungen › Dokumentation

Das Benutzerhandbuch als PDF, in elf Sprachen.

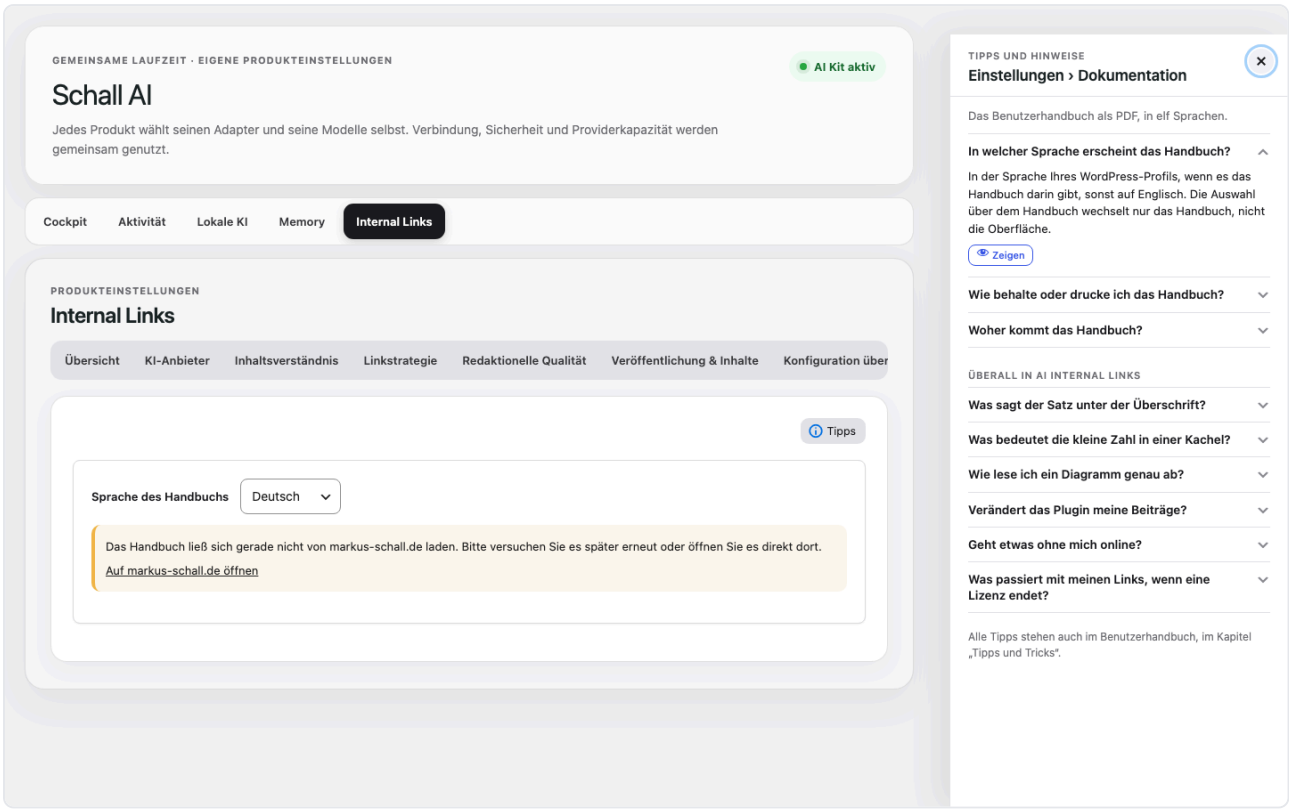

In welcher Sprache erscheint das Handbuch?

In der Sprache Ihres WordPress-Profils, wenn es das Handbuch darin gibt, sonst auf Englisch. Die Auswahl über dem Handbuch wechselt nur das Handbuch, nicht die Oberfläche.

Wie behalte oder drucke ich das Handbuch?

„PDF herunterladen" speichert die Datei; sie öffnet sich dann in Ihrer Standard-App für PDFs. „In neuem Tab öffnen" zeigt es in voller Größe im Browser, wo Sie es auch drucken können.

Woher kommt das Handbuch?

Ihr Webserver lädt das aktuelle Handbuch einmal am Tag von markus-schall.de und behält eine Kopie; dabei werden keine personenbezogenen Daten gesendet. Ist markus-schall.de nicht erreichbar, erscheint die letzte Kopie.

Glossar

Anker	die Wörter in Ihrem Text, die einen Link tragen.
Quelle	die Seite, die einen Link enthält.
Ziel	die Seite, auf die ein Link zeigt.
Quell-Ziel-Paarung	eine Quelle mit einem Ziel; Entscheidungen wie eine Ablehnung gelten für die Paarung.
Vorschlag	ein von der Linksuche vorgeschlagener Link, der auf Ihre Entscheidung wartet.
Linksuche	der KI-Lauf, der Ziele und Anker für eine Seite findet.
Qualitätsprüfung	der zweite KI-Durchgang, der Semantik, Anker, Kontext und Leserwert bewertet.
Linkprüfung	das tägliche Lesen Ihrer Seiten, so wie Besucher sie bekommen.
Zielstrategie	wie eine Seite als Linkziel behandelt wird: normal, wichtig, Produkt / Leistung oder ausgeschlossen.
Gestaffelte Veröffentlichung	neue Links über die Zeit verteilt innerhalb der aktiven Stunden.
Automatische Freigabe	die am besten bewerteten Links ohne Rückfrage einplanen; ab Werk aus.
Änderungsgruppe	die Linkänderungen eines Laufs oder einer Sammelaktion, gemeinsam umkehrbar.
Zurücksetzen	die noch aktiven Links einer Änderungsgruppe deaktivieren.
Diagnosetest	eine Linksuche für ausgewählte Inhalte, die nichts veröffentlicht.
Demo-Arbeitsbereich	die bis zu 20 Inhalte, mit denen die Demo arbeitet.
Sprachanker	der Anker eines aktiven Links in einer anderen TranslatePress-Sprache.
Ersatzanker	neue Wörter im Fließtext für einen aktiven Link, dessen Anker nur in einer Überschrift, einer FAQ-Frage oder einem Tabellenkopf steht.
Verbundene Website	eine andere Website, von der Sie einzelne Seiten eintragen; das Plugin liest und versteht sie als künftige Linkziele, und sie erhalten selbst nie Links.
Automatische Fehlerbehebung	was geschieht, wenn eine Modellantwort scheitert: Abhilfe beim selben Modell, dann andere geeignete Modelle, am Ende ein sichtbarer Grund.
Folgelauf	der Lauf, in dem wiederholte Aufträge erneut arbeiten, mit frischem Budget an Anbieteraufrufen.

Warteschlangen-Wächter	die Prüfung alle zehn Minuten, die Arbeit zu Ende bringt, die von selbst nicht mehr enden kann.
Qualitätsindex	wie verlässlich ein Modell eine Aufgabe beantwortet, von 0 bis 100, gemessen über die letzten 30 Tage.

Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen 19
Ablehnen 12
AI Internal Links 5
Alle ersetzen 13–14
Als Linkziel ausschließen 9
Als Ziel ausgeschlossen 9
Änderungsgruppe 16, 32, *47*
Anker 3, 12, 14–16, 21, 24, 31–33, 36, 42, *47*
Ansichten 9
Anthropic 7, 39
API-Verbrauch 19, 24
Ausgeschlossene Quell-Ziel-Paarungen 13
Auswahl endgültig abschließen 17–18
Auswahl wiederholen 17
Automatische Fehlerbehebung 7, 35, 39, *47*
Automatische Freigabe 3, 22, 25, 27, 43, *47*

B

beim Deinstallieren alle Plugin-Daten löschen 23
bereit 11
Braucht Sie 19

C

Cloud-Anbieter 7
Cloud-Ersatz 7
Cockpit 19

D

Deaktivieren 12
DeepSeek 7, 39
Demo 5
Demo-Arbeitsbereich *47*
Diagnose 20
Diagnosedatei herunterladen (.md) 20
Diagnosestichprobe prüfen 6
Diagnosetest 6, 9, 20, 27–28, 36, *47*
Dokumentation 23

E

Eingehende Links 10
Eingehende Links je Seite 9
Einrichtung 5–6
Einstellungen 24
Einstellungen herunterladen (.json) 22
Entfernen 11
Entscheidungen pro Tag 8
Erneut suchen 14
Erneut versuchen 19
Ersatzanker 13, 15, 21, 32, 42, *47*
Ersatzanker suchen 21
Ersetzen 13

F

Fällige Aufgaben jetzt ausführen 17
Fehlende Sprachanker aktiver Links erneut prüfen 15
Fehler 11
Fehlgeschlagen 19
Folgelauf 18, 34, *47*

G

Gedächtnis der Linksuche 20
Gestaffelte Veröffentlichung 12, *47*
Gestaffelt veröffentlichen 22

H

Herkunft 16

I

Inhalt 5, 9
Inhalte auswählen und analysieren 6
Installiertes durch Hochgeladenes ersetzen 5
Internal Links 21

K

Kacheln 8
KI-Anbieter 23
KI-Anbieter konfigurieren und testen 6

L

Läuft 19
Lesen 11
Linkänderungen 16
Link entfernen 14
Linkgeflecht 8
Linkprüfung 3, 8, 13, 18, 24, 26, 32, 34, *47*
Links auf den Seiten 8, 24
Links auf den Seiten jetzt prüfen 8
Linksuche 3, 6, 10–12, 17–19, 22, 24, 27–29, 33–34, 36–37, 40, *47*
Linksuche für diesen Inhalt testen 10
Linksuche offen 9
Lizenz aktivieren 5
Lizenzdienst 23
Lizenz kaufen 5
Lizenzschlüssel eingeben 5
LM Studio 7, 39
Lokales Modell 7
Löschen und Ziel ausschließen 12

M

MLX 7, 39
Modellqualität je Aufgabe 19

N

Neu lesen 11
Nie eine Quelle 11

Normal 9
Nur in Internal Links 7

O

Offen 19
Ohne eingehenden Link 9
Ohne Ersatz 14
Ollama 7, 39
OpenAI 7, 39

P

Personenbezogene Daten exportieren 23
Personenbezogene Daten löschen 23
Planen 12
Plugin hochladen 5
Pro 5
Produkt / Leistung 9
Prüfen 18–19

Q

Qualität des ausgewählten Modells 7
Qualitätsindex 7, 19, 35, 39, *48*
Qualitätsprüfung 9, 31, *47*
Quelle 22, 37, *47*
Quell-Ziel-Paarung 3, 12, 31, *47*
Queue-Worker 24

R

Redaktionelle Qualität 12
Redaktioneller Verlauf 23

S

Schall AI 19
Senden Sie nie API-Schlüssel 24
SEO Suite 13, 32
Sofort 12
Sprachabdeckung aktiver Links 15
Sprachanker 5, 17–18, 33–34, *47*
Status 11
Suche 16
Suche und Sortierung 9
Systembereitschaft prüfen 6
Systemstatus 24

T

Tipps 25
TranslatePress 15, 32

U

Übersicht 8

V

Verbundene Website *47*
Verbundene Websites 11, 23
Veröffentlichung & Inhalte 23
verschwunden 11
Verwerfen 14
Vollständig neu analysieren 10
Vollversion – mit Bestandsschutz 5
Vorschlag 3, 12–15, 31–32, 42, *47*
Vorschläge 12–13, 21
Vorschläge anzeigen 13
Vorschläge neu bewerten oder aufräumen 13
Vorziehen 19

W

Warteschlangen-Wächter 18, 34, *48*
Wartet 19
Weitere Filter 13
weitergeleitet 11
Wenn eine Modellantwort scheitert 7
Wichtig 9
Wiederholen mit 17, 24

Z

Zeigen 25
Zeitraum 8
Ziel 8, 12–13, 21, 24, 26, 28, 31–32, 36, 41–42, *47*
Zielstrategie 9, 28, *47*
Zum Demo-Arbeitsbereich hinzufügen 5
Zurücksetzen 16, 32–33, *47*