SCHALL AI

Schall AI Internal Links

Guide de l’utilisateur

> Des liens internes qui se lisent naturellement : des suggestions de l’IA soumises à un contrôle éditorial de qualité, des décisions durables et une vue claire de votre graphe de liens. Ce guide décrit la version 3.9 pour le travail au quotidien dans WordPress.

Version 3.9 · novembre 2026

Traduit de l’original anglais avec l’aide de l’IA.

Sommaire

1. Ce que fait AI Internal Links 3
2. Configuration requise 4
3. Installation, mises à jour et éditions 5
4. Première configuration 6
5. Fournisseurs d’IA et modèles 7
6. La vue d’ensemble 8
7. Contenu 10
8. Suggestions et décisions 12
9. Sites multilingues 15
10. Modifications des liens et annulation 16
11. File d’attente, utilisation de l’API et diagnostics 17
12. Réglages 21
13. Confidentialité, données et désinstallation 23
14. Dépannage et support 24
15. Trucs et astuces 25

Glossaire 45

Index 47


1. Ce que fait AI Internal Links

Schall AI Internal Links trouve des liens internes entre vos articles et vos pages. Il évalue quelles pages vont ensemble, choisit dans votre propre texte une formulation naturelle comme ancre et fait contrôler chaque suggestion une seconde fois avant que vous ne la voyiez. C'est vous qui décidez : planifier le lien, l'activer immédiatement ou le rejeter.

Les liens sont ajoutés au moment où une page s'affiche. Le texte enregistré dans WordPress reste exactement tel que vous l'avez écrit ; si vous désactivez le plugin, ses liens disparaissent des pages et réapparaissent dès que vous le réactivez.

Trois principes traversent l'ensemble du plugin :

- **Rien n'est mis en ligne sans vous.** L'approbation automatique est désactivée après l'installation, après un import de réglages et après l'application d'un préréglage de stratégie. Vous ne l'activez que lorsque les suggestions vous inspirent confiance.
- **Les décisions sont durables.** Une paire source-cible rejetée reste fermée jusqu'à ce que vous l'autorisiez de nouveau. Une nouvelle recherche de liens ne la fait pas revenir.
- **Ce que vous voyez est mesuré.** Une vérification quotidienne des liens lit vos pages telles que les visiteurs les reçoivent et indique quels liens actifs y apparaissent réellement.

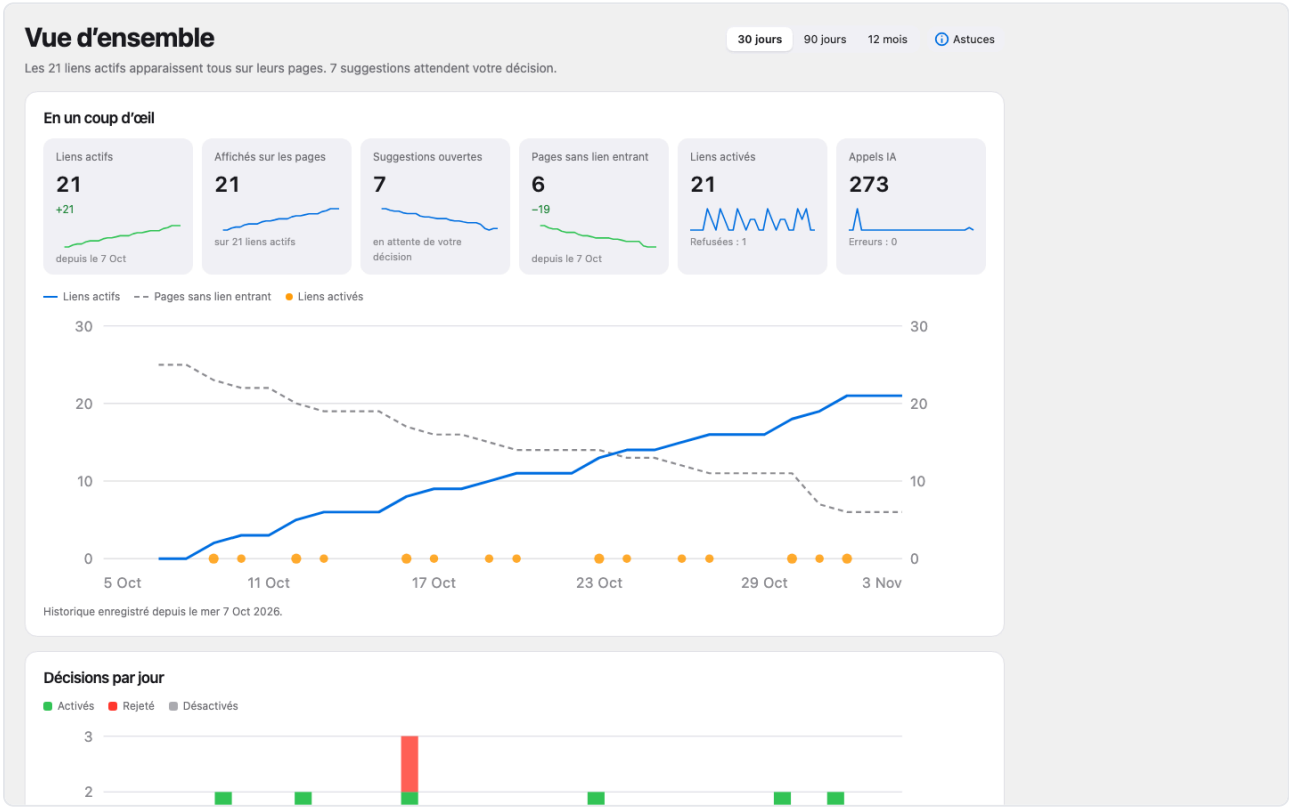

2. Configuration requise

- WordPress 6.9 ou version ultérieure et PHP 8.1 ou version ultérieure.
- MySQL 8.0 ou MariaDB 10.11 ou version ultérieure.
- L’extension PHP DOM ; Sodium ou OpenSSL pour le chiffrement des identifiants.
- Un cron WordPress fonctionnel pour les tâches en arrière-plan.
- Un fournisseur d’IA : un modèle local sur votre propre matériel ou un compte chez un fournisseur cloud.

WordPress Multisite n’est pas officiellement pris en charge. Activez le plugin sur chaque site qui doit l’utiliser ; une activation à l’échelle du réseau est refusée avec un message.

3. Installation, mises à jour et éditions

Installation

1. Ouvrez **Extensions › Ajouter une extension › Téléverser une extension** et choisissez le fichier ZIP.
2. Activez le plugin. Le menu **AI Internal Links** apparaît dans le menu d'administration.
3. Ouvrez **AI Internal Links › Configuration** et suivez les quatre étapes.

Mise à jour

Installez une mise à jour par-dessus la version existante, soit via la notification de mise à jour de WordPress, soit en téléversant le nouveau fichier ZIP et en choisissant **Remplacer l'extension actuelle par celle que vous avez téléversée**. **Ne supprimez pas les données du plugin avant ou après une mise à jour.** Les réglages, analyses, suggestions, décisions, liens actifs et ancres linguistiques sont conservés ; les exécutions en file d'attente gardent les réglages avec lesquels elles ont démarré.

Éditions

- **Light** (gratuite) : toutes les fonctionnalités pour 20 contenus maximum de votre choix, sans limite de durée. Sélectionnez-les dans **Contenu** avec l'action groupée **Ajouter à l'espace de travail Light**.
- **Premium** : tous les contenus, avec mises à jour et support pendant la période couverte par la licence. À l'issue de cette période, la version installée continue de fonctionner ; seuls les mises à jour et le support prennent fin. Une clé de licence transforme une installation Light en Premium ; vos données sont conservées.
- **Édition complète – droits acquis** : les installations antérieures au modèle de licence conservent la version complète.

Les liens actifs ne sont jamais supprimés en raison de l'état de la licence. Une licence détermine uniquement quels nouveaux traitements peuvent démarrer.


Saisir la clé de licence

Ouvrez **Réglages › Schall AI › Internal Links › Licence**, saisissez la clé et choisissez **Activer la licence**. La clé est envoyée une seule fois au service de licences Schall et n'est jamais enregistrée dans WordPress ; seul un jeton chiffré, lié à cette installation, est conservé. Après votre achat, vous trouverez la clé dans l'espace client Schall, sur konto.schall-ai.de. En version Light, la vue d'ensemble propose **Acheter une licence** et **Saisir la clé de licence**.

4. Première configuration

L'assistant de configuration, sous **AI Internal Links › Configuration**, affiche quatre étapes avec leur état actuel. Il se contente de lire : il ne lance de lui-même aucune exploration, aucune requête d'IA ni aucune publication.

1. **Vérifier l'état du système** : tables de la base de données, traitement en arrière-plan et extensions PHP.
2. **Configurer et tester le fournisseur d'IA** : choisissez un fournisseur et un modèle, puis testez la connexion.
3. **Choisir et analyser les contenus** : décidez quels contenus participent et laissez le plugin les analyser.
4. **Vérifier un échantillon de diagnostic** : testez la recherche de liens sur quelques pages et examinez les suggestions.

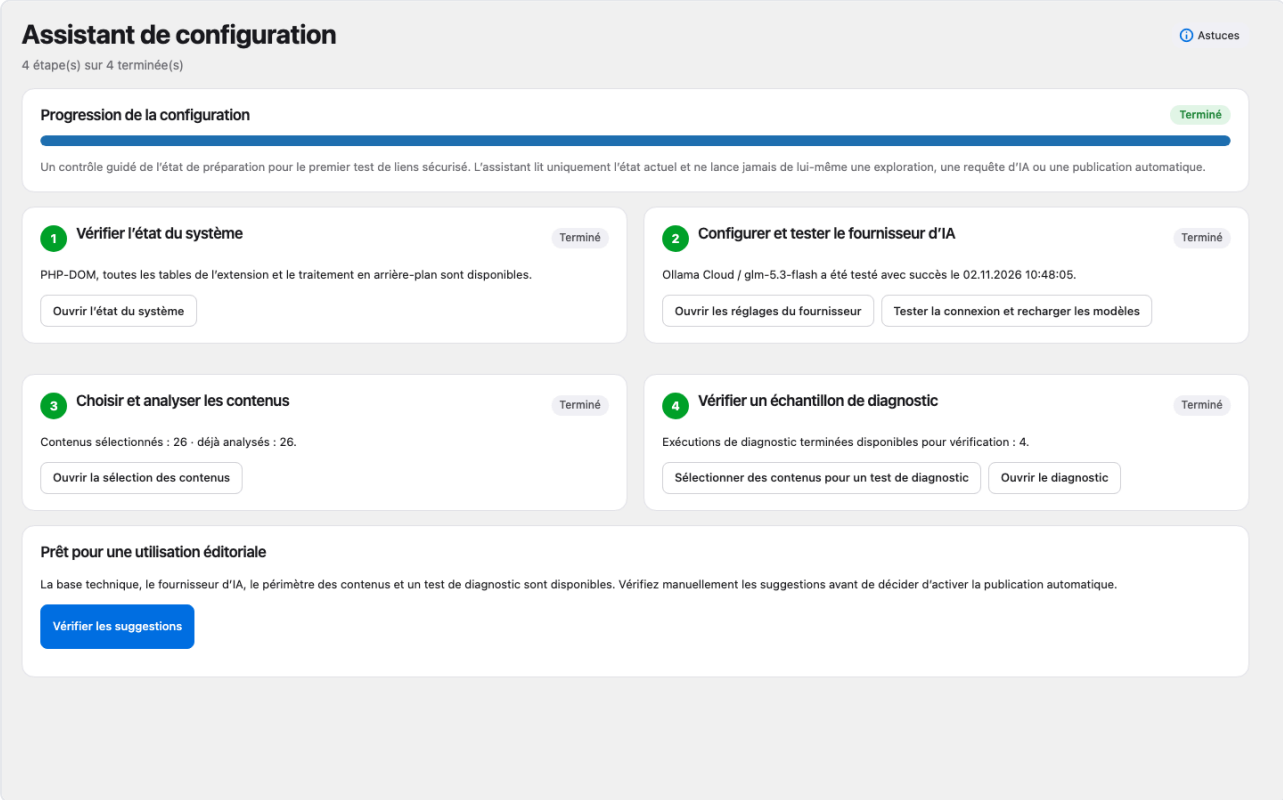

Commencez petit. Un test de diagnostic portant sur cinq à dix pages typiques montre rapidement si le fournisseur, le modèle et les réglages conviennent à votre site.

5. Fournisseurs d’IA et modèles

Le plugin travaille avec un seul fournisseur et un seul modèle à la fois. Choisissez-les dans **Réglages › Schall AI › Internal Links › Fournisseur d’IA**.

- **Modèle local** : Ollama sur votre propre serveur, ou un autre environnement d’exécution local comme LM Studio ou MLX. Tous les textes restent sur votre propre matériel.
- **Fournisseur cloud** : Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic ou DeepSeek. Vous avez besoin d’une clé ; le fournisseur reçoit les titres et des passages de texte selon ses propres conditions.

Les clés API sont enregistrées sous forme chiffrée. Un champ de clé laissé vide conserve la clé enregistrée.

Dans WordPress, `localhost` désigne le serveur web, et non votre ordinateur. Un modèle qui tourne sur une autre machine a besoin d’une adresse réseau que le serveur web peut atteindre, idéalement derrière un point d’accès protégé.


Une fois par heure, le plugin vérifie si le modèle choisi est toujours proposé. Un modèle n’est considéré comme retiré qu’après deux résultats de catalogue concordants ; une erreur réseau ne fait jamais changer de modèle. Un modèle de repli n’est utilisé qu’en mode automatique, et seulement après avoir réussi un test structuré sans contenu du site. Les exécutions en file d’attente ne sont jamais réécrites.

Si une réponse du modèle échoue (tronquée, JSON non valide ou vide), la tâche ne s’arrête pas pour autant. Sous **En cas d’échec d’une réponse du modèle**, la reprise automatique est activée par défaut : le même modèle réessaie une fois avec un correctif (une réponse plus longue, des portions plus petites, un schéma strict), puis jusqu’à deux autres modèles adaptés : votre modèle sélectionné, son remplacement vérifié et les autres modèles locaux. À la fin, chaque tâche est terminée ou affiche son motif dans la file d’attente. Les modèles cloud ne prennent le relais que si vous activez **Remplacement cloud** et les sélectionnez ; votre modèle sélectionné effectue toujours la première tentative.

Le plugin mesure la façon dont chaque modèle accomplit chaque type de tâche. Les modèles de remplacement sont classés selon leur qualité pour le type de tâche en échec, et un modèle mesuré comme inadapté à celui-ci n’y intervient pas. **Qualité du modèle sélectionné** sous **Uniquement dans Internal Links** affiche l’indice de qualité de votre modèle par type de tâche et avertit lorsqu’il est inadapté à l’un d’eux ; votre modèle reste prioritaire.

6. La vue d’ensemble

AI Internal Links › Vue d’ensemble montre l’état de votre graphe de liens. La phrase sous le titre en donne le résumé ; elle est calculée à partir des mêmes chiffres que les tuiles, et non rédigée par une IA.

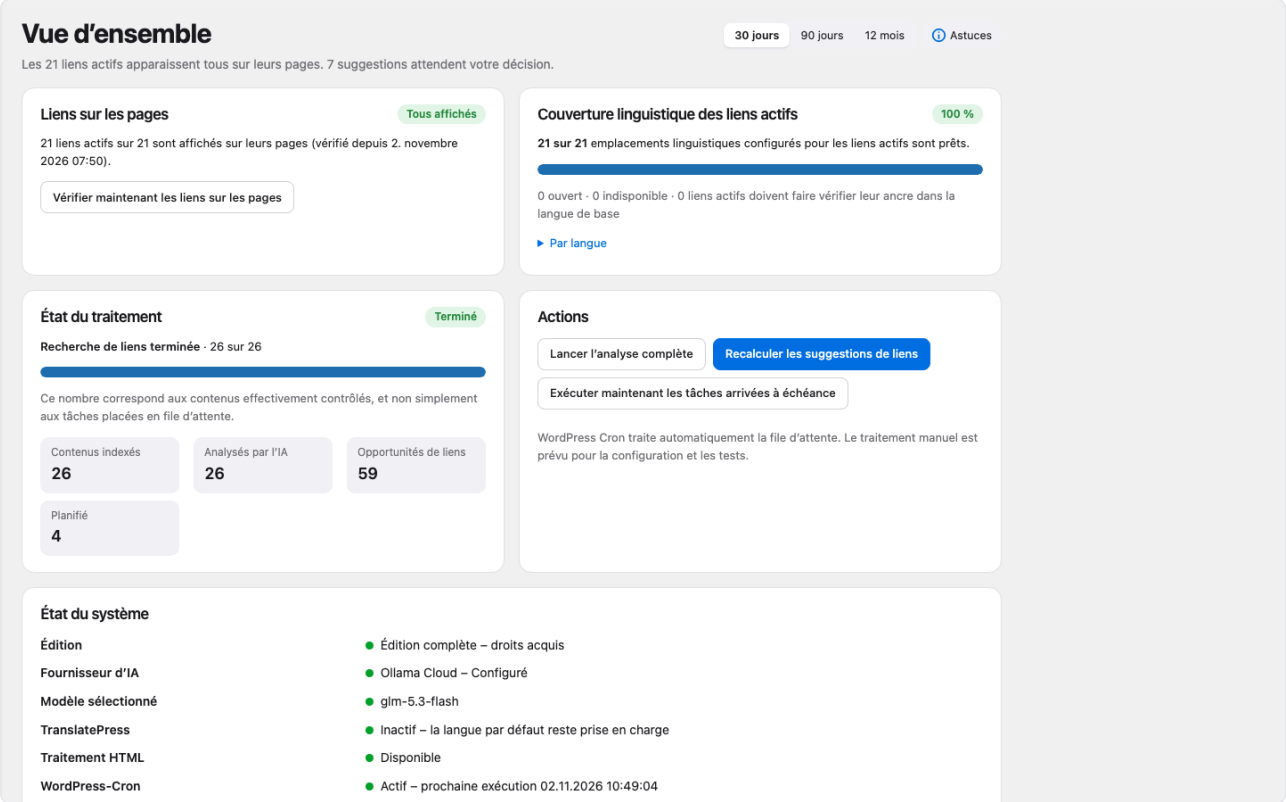

- **Période** : en haut à droite, choisissez 30 jours, 90 jours ou 12 mois. Les tuiles et les graphiques suivent ce choix.
- **Tuiles** : liens actifs, liens affichés sur les pages, suggestions ouvertes, pages sans lien entrant, liens activés et appels IA, chacun avec son évolution et une petite courbe de tendance.
- **Graphe des liens** : liens actifs et pages sans lien entrant au fil du temps, avec les activations sous forme de points. Survolez un graphique avec la souris pour lire les valeurs d’une journée.
- **Décisions par jour** : liens activés, rejetés et désactivés sous forme de barres empilées.

La vérification des liens


Une fois par jour, le plugin lit chaque page comportant des liens actifs ou des suggestions ouvertes, telle que les visiteurs la reçoivent, et vérifie quels liens y apparaissent réellement. La carte **Liens sur les pages** affiche le résultat ainsi que les raisons pour lesquelles certains liens ne sont pas affichés. **Vérifier maintenant les liens sur les pages** lance la vérification immédiatement.

Le plus souvent, un lien n’est pas affiché parce que son texte d’ancre ne figure plus dans la page après une modification, ou parce que la page contient déjà autant de liens vers cette cible que le ré-glage l’autorise. Les listes d’articles intégrées au contenu, comme les blocs des derniers articles ou

les grilles d’autres articles, ne comptent pas dans cette limite. Un lien activé il y a un instant apparaît comme pas encore vérifié jusqu’à la prochaine vérification.

7. Contenu

AI Internal Links › Contenu liste tous les articles et toutes les pages que le plugin connaît.

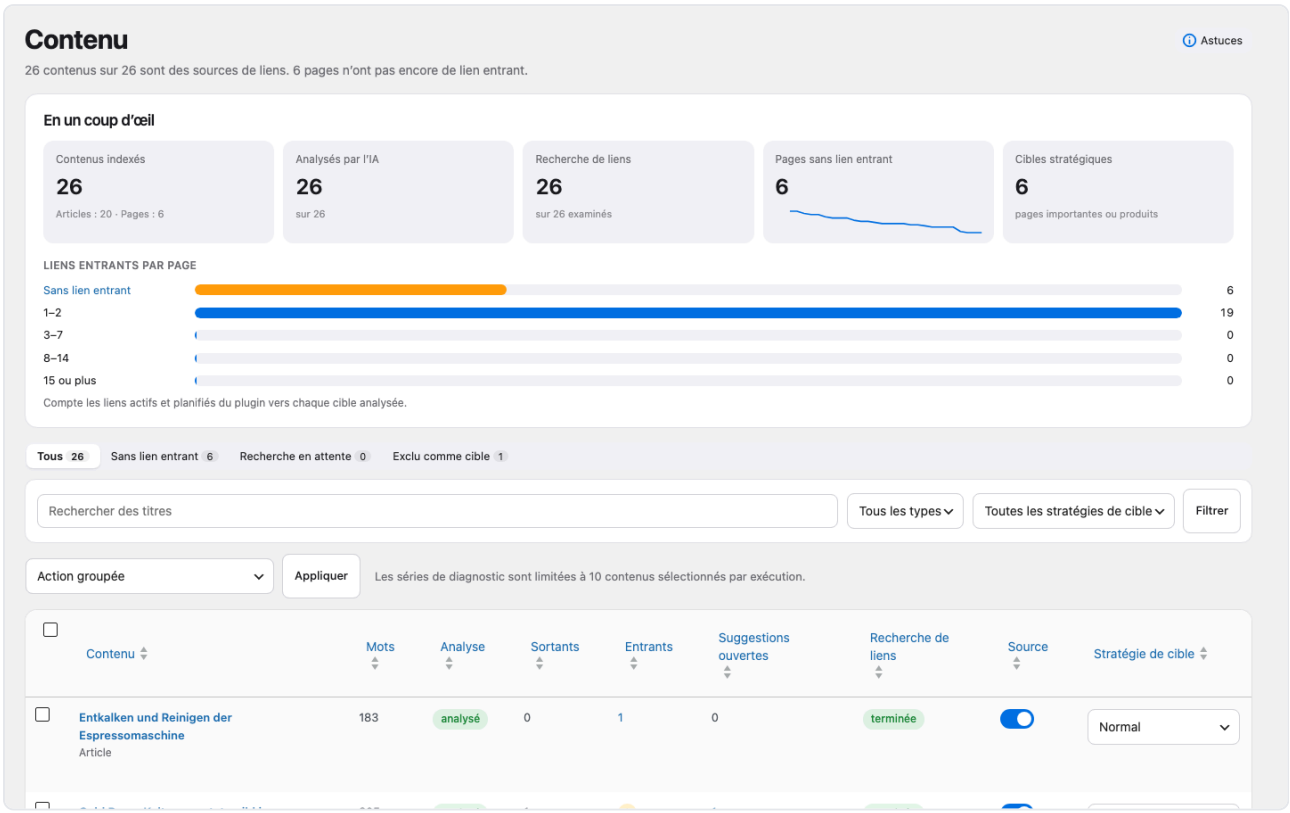

- **Vues** : tous les contenus, **Sans lien entrant**, **Recherche en attente** et **Exclu comme cible**, chacune avec son nombre d'éléments.
- **Liens entrants par page** : un diagramme en barres qui montre combien de cibles analysées ne reçoivent aucun lien du plugin, en reçoivent quelques-uns ou beaucoup.
- **Recherche et tri** : recherchez dans les titres, filtrez par type ou par stratégie de cible, et triez selon n'importe quel en-tête de colonne.

Stratégie de cible


Chaque page a une stratégie de cible : **Normal**, **Important** ou **Produit / Service**. Les pages importantes et les pages produit sont prioritaires comme cibles de liens ; la pertinence et le contrôle qualité continuent de s'appliquer. **Exclure comme cible de lien** retire une page des cibles ; les liens actifs et planifiés qui pointent vers elle sont mis en pause, et non supprimés.

Actions groupées

Cochez plusieurs éléments et choisissez une action groupée : un test de diagnostic pour 10 éléments maximum, une stratégie de cible, leur exclusion comme cibles de liens ou, en version Light, leur ajout à l'espace de travail ou leur retrait.


Un contenu en détail

Un clic sur un titre ouvre la vue détaillée : liens sortants et entrants, suggestions ouvertes, dernière recherche de liens, index IA interne avec thèmes et termes de recherche, ainsi que les commandes. **Liens entrants** liste jusqu'à 200 pages qui pointent vers celle-ci. **Réanalyser complètement** reconstruit l'index après des modifications importantes ; **Tester la recherche de liens pour ce contenu** lance un passage de diagnostic pour cette seule page.

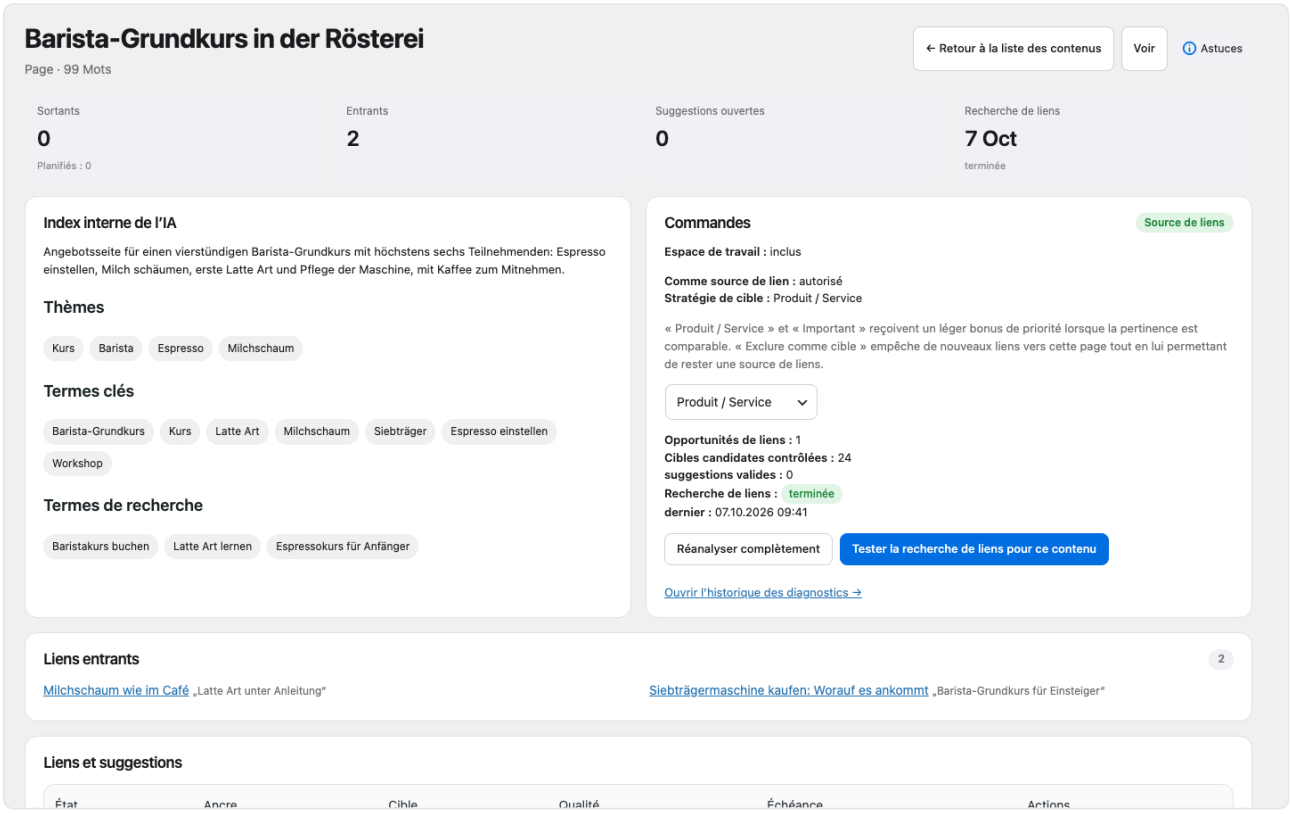

8. Suggestions et décisions

AI Internal Links › **Suggestions** rassemble ce que propose la recherche de liens. Sans filtre, la liste s'ouvre sur les suggestions ouvertes.

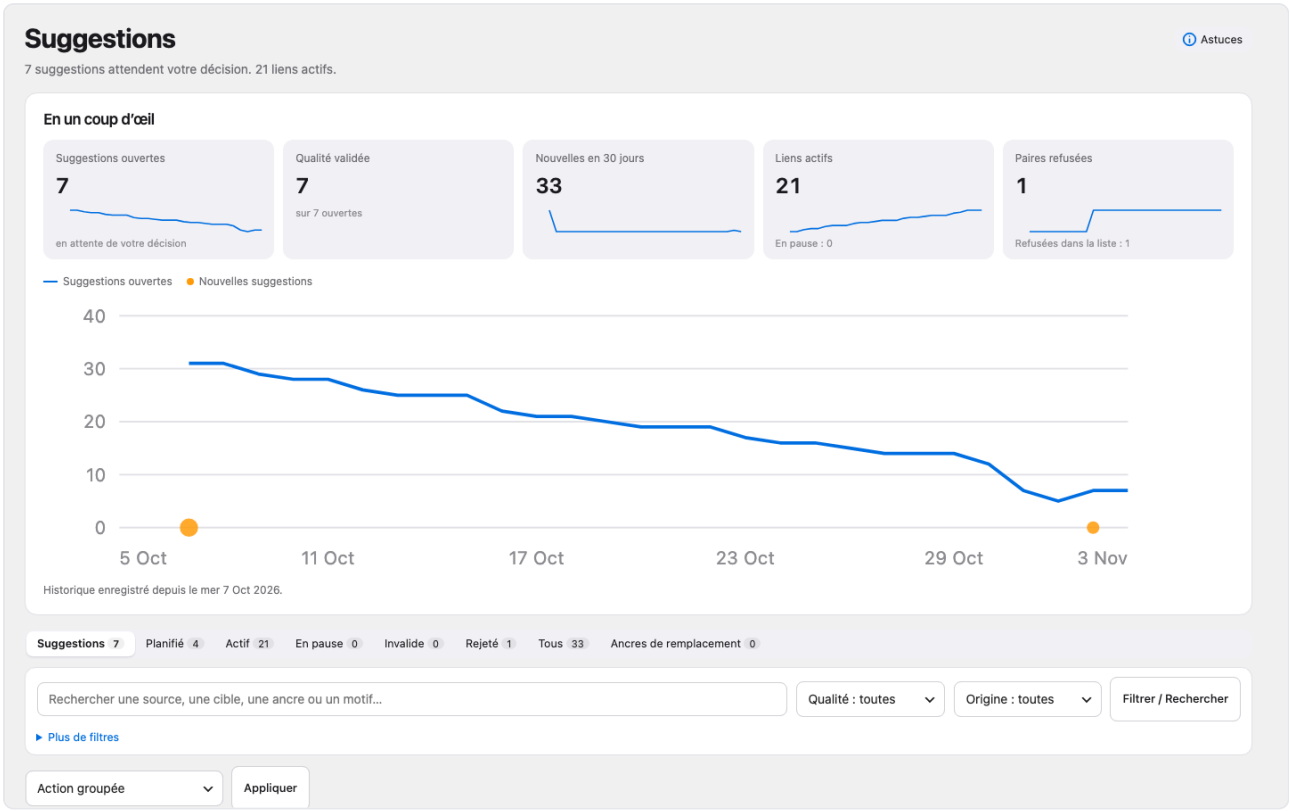

Comment naît une suggestion

La recherche de liens compare chaque page aux cibles possibles, choisit une ancre dans le texte source et soumet les meilleurs candidats à un second contrôle par l'IA. Celui-ci évalue la sémantique, l'ancre, le contexte et l'intérêt pour le lecteur. Seuls les candidats qui atteignent le niveau de qualité défini sous **Qualité éditoriale** deviennent des suggestions.

La recherche de liens mémorise l'évaluation de chaque cible pour une page. Une paire faible, ou sans ancre exploitable, est mise au repos pendant 90 jours tant que les deux pages et le modèle restent inchangés ; les nouvelles exécutions essaient ainsi d'abord d'autres cibles.

Votre décision

- **Planifier** : le lien entre dans la publication échelonnée et est mis en ligne pendant la plage horaire active.
- **Activer maintenant** : le lien apparaît immédiatement sur la page.
- **Rejeter** : la paire source-cible ne reçoit plus de nouvelles suggestions jusqu'à ce que vous l'autorisiez de nouveau. Les liens déjà en place sur cette paire ne sont pas modifiés.
- **Supprimer et exclure la cible** : supprime l'entrée et son lien actif ; la paire n'est plus transmise à l'IA, au repli, à la sélection ni au traitement des traductions.
- **Désactiver** : retire un lien actif de la page et conserve son historique.

Les paires rejetées et supprimées sont listées sous **Paires source-cible exclues**, où vous pouvez les autoriser de nouveau. Autoriser une paire supprime uniquement son marquage ; rien n'est restauré.

Éditeurs

Les éditeurs – toute personne autorisée à modifier les publications des autres – voient aussi **AI Internal Links › Suggestions**, sans les boutons. Depuis la liste, ils ouvrent la publication elle-même, et le cadre de leur publication propose **Afficher les suggestions**. Sous Tableau de bord › Schall AI, ils trouvent le Cockpit de la rédaction avec les chiffres d'Internal Links et les tâches de leurs propres publications. Approuver, rejeter, les réglages et toutes les autres pages d'Internal Links restent réservés aux administrateurs.


Statuts et filtres

Les segments du haut permettent de basculer entre les suggestions ouvertes, planifiées, actives, en pause, invalides, rejetées et toutes les suggestions. Une suggestion devient invalide lorsque la vérification quotidienne des liens constate qu'elle ne peut pas être placée, par exemple parce que son texte d'ancre a disparu. **Plus de filtres** ajoute la qualité, l'origine, l'ID de la cible et l'ID de requête de la SEO Suite. La carte **Réévaluer ou nettoyer les suggestions**, sous la liste, regroupe les actions de maintenance.

Ancres de remplacement

Le segment **Ancres de remplacement** liste les liens actifs dont les mots ne figurent que dans un titre, une question de FAQ ou un en-tête de tableau, avec les nouveaux mots que l'IA a trouvés pour eux dans le texte courant. **Remplacer** place le lien sur les nouveaux mots ; il garde sa cible et son historique, et **Tout remplacer** le fait pour chaque proposition. **Écarter** garde l'ancienne ancre et laisse la

paire ouverte. Sous **Sans remplacement** figurent les liens pour lesquels le texte courant n’a pas de mots adaptés : ils restent à leur place, **Rechercher à nouveau** lance une nouvelle recherche et **Supprimer le lien** désactive le lien.

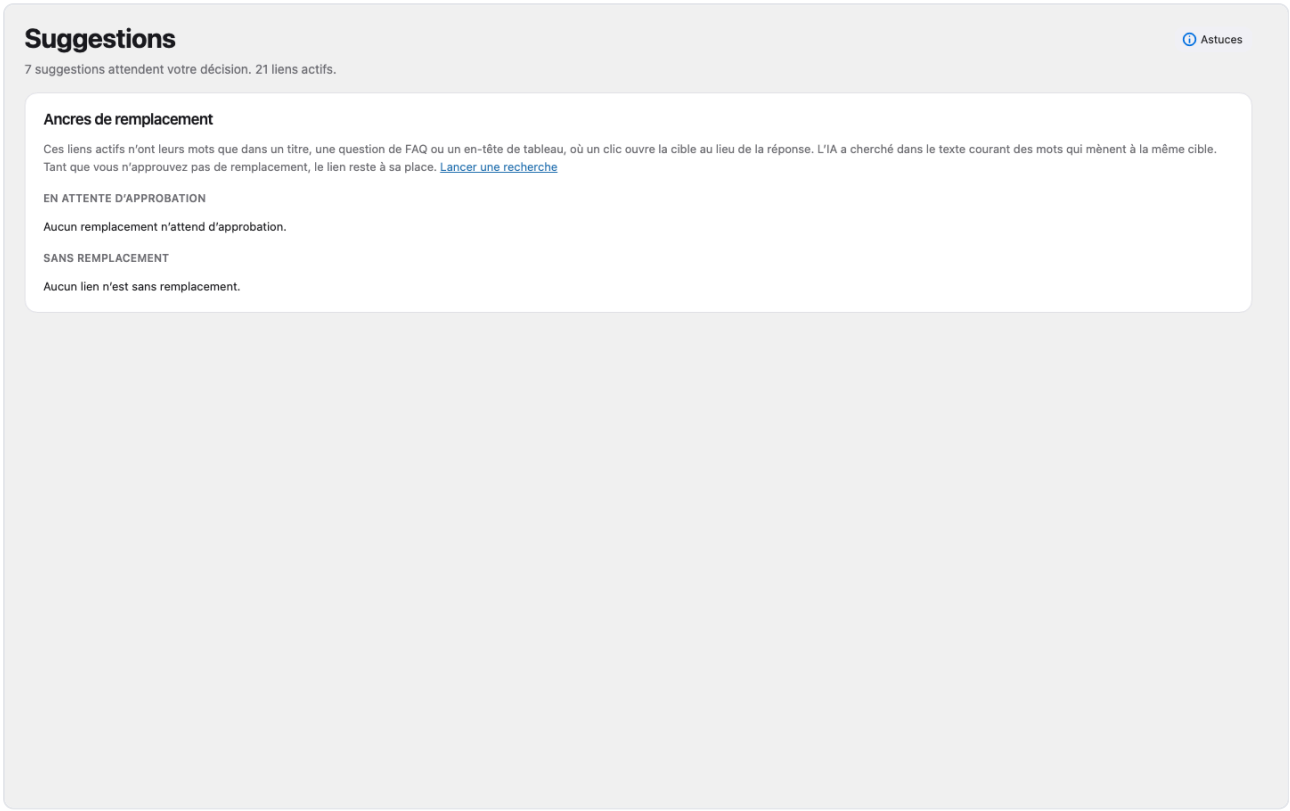

9. Sites multilingues

Avec TranslatePress, la langue par défaut fait partie de chaque suggestion. Les ancres des autres langues ne sont recherchées qu'une fois le lien actif, et non pour les suggestions ni pour les liens planifiés. Chaque langue reçoit sa propre ancre linguistique, tirée du texte traduit, ainsi que l'adresse localisée de la cible.


La carte **Couverture linguistique des liens actifs** de la vue d'ensemble indique combien d'emplacements linguistiques sont prêts, ouverts ou indisponibles. **Réessayer les ancres linguistiques manquantes des liens actifs** rouvre uniquement les ancres non résolues ; les langues terminées sont conservées.

Lorsqu'un lien reçoit une ancre de remplacement, chaque langue garde son ancienne ancre jusqu'à ce que les nouveaux mots soient trouvés dans sa traduction ; s'ils sont introuvables, l'ancienne ancre reste.

Sans IA, Internal Links reconnaît les mots-outils, les ancres génériques, les mots interrogatifs et les verbes auxiliaires dans les onze langues de l'extension, toujours dans la langue de vos contenus. Les contenus en allemand et en anglais gardent leurs listes de mots habituelles.

10. Modifications des liens et annulation

AI Internal Links › Modifications des liens enregistre chaque activation, désactivation et rejet. Les sélections automatiques d'une exécution, ou une action groupée d'un rédacteur, forment un groupe de modifications.

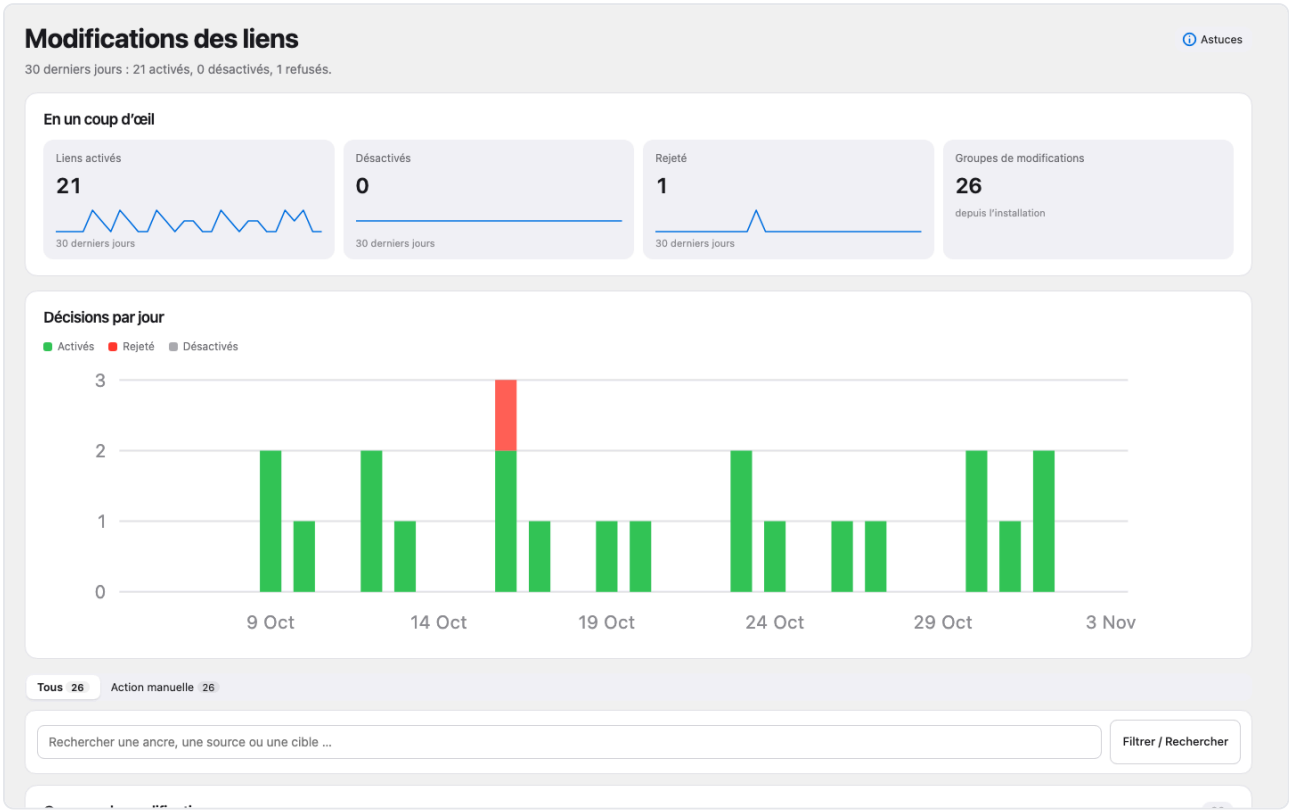


- **Origine** : action manuelle, stratégie, annulation ou import lors d'une mise à niveau, chacune avec son nombre d'entrées.
- **Rechercher** : ancres, clés de groupe et titres des pages source et cible.
- **Annuler** : désactive les liens d'un groupe qui sont encore actifs ou planifiés. Les contenus, analyses et suggestions sont conservés ; l'annulation apparaît comme un nouveau groupe. Une ancre remplacée retrouve ses anciens mots ; son lien reste actif.

Les liens importés documentent l'état antérieur à la création de l'historique et ne peuvent pas être annulés en tant que groupe.

11. File d’attente, utilisation de l’API et diagnostics


File d’attente

Les tâches en arrière-plan passent par une file d’attente : exploration, analyse, recherche de liens, contrôle et ancres linguistiques. Le cron WordPress la traite chaque minute. **Exécuter maintenant les tâches arrivées à échéance** lance immédiatement une exécution et sert à la configuration et aux tests.

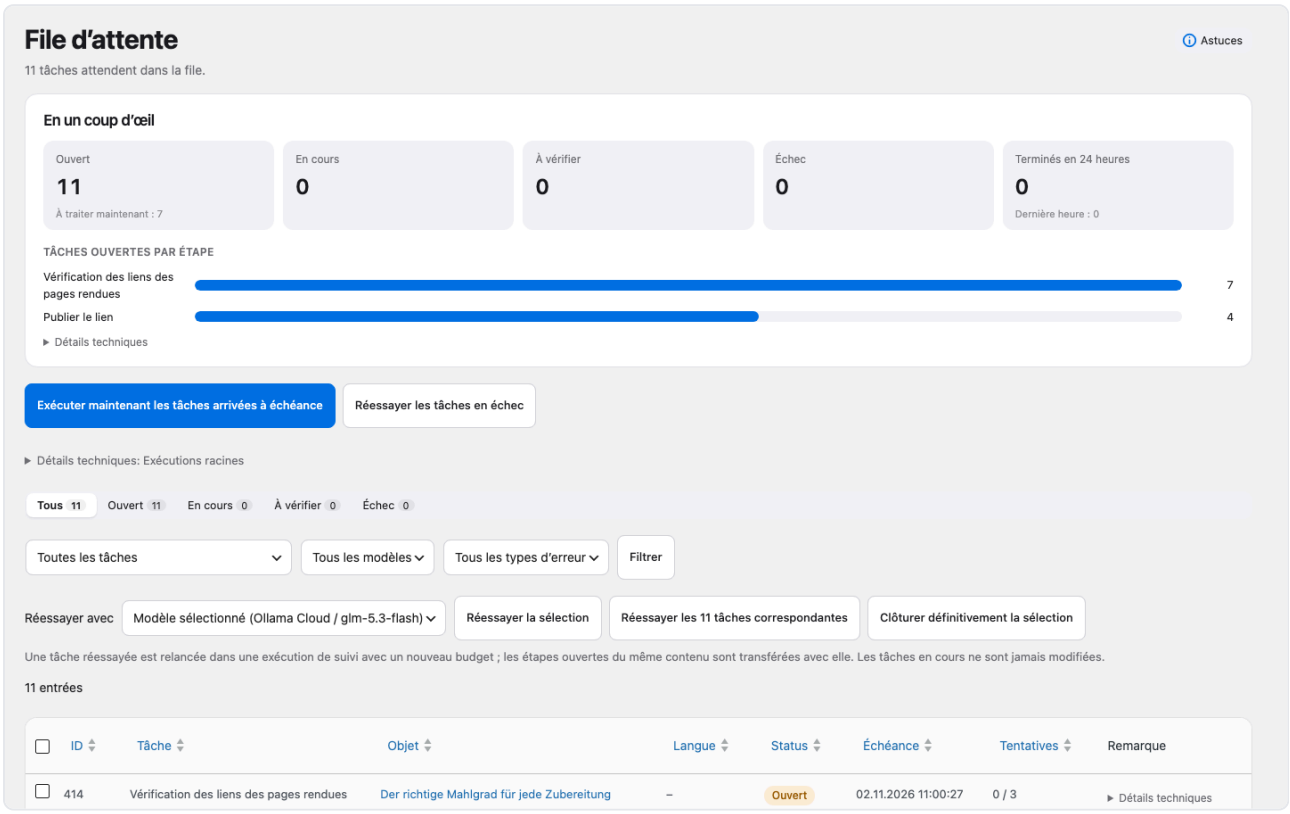

Une tâche en échec se termine avec son motif ou, avec la reprise automatique, est relancée avec un correctif ou un autre modèle. Pour réessayer vous-même des tâches, filtrez la file d’attente par tâche, modèle ou type d’erreur, sélectionnez des lignes ou toutes les tâches correspondantes, choisissez le modèle sous **Réessayer avec** et cliquez sur **Réessayer la sélection** ; **Clôturer définitivement la sélection** met fin aux tâches qui ne doivent plus être exécutées. Une exécution regroupe les tâches d’un

même déclencheur avec son budget d'appels au fournisseur ; une tâche réessayée est relancée dans une exécution de suivi avec un nouveau budget, et une exécution remplacée par une plus récente est signalée comme remplacée.

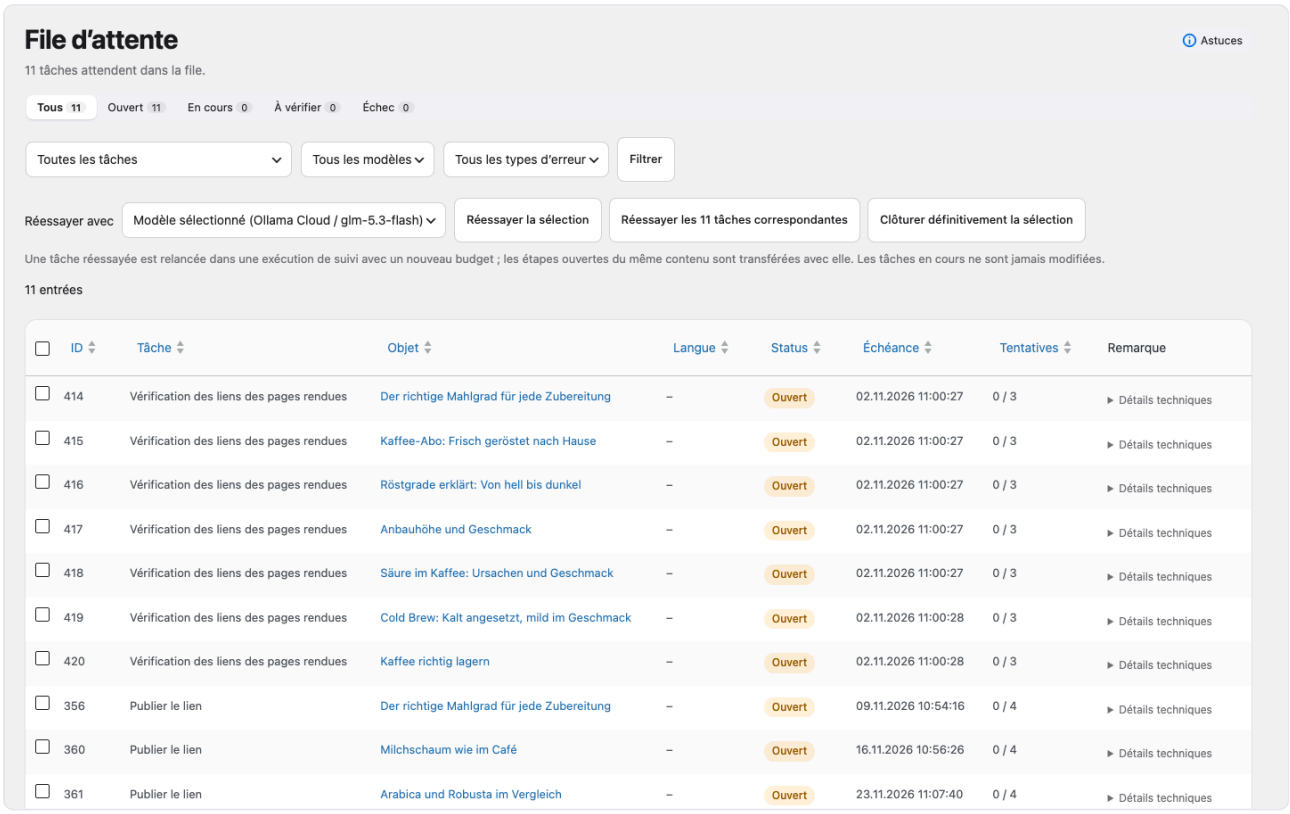

Toutes les dix minutes, le surveillant de la file d'attente termine les exécutions qui n'ont plus rien à faire, poursuit les recherches de liens et les ancres linguistiques arrêtées sans tâche et met fin aux attentes qui ne peuvent plus aboutir. Les barres de progression comptent comme terminés les contenus dont la recherche de liens s'est terminée avec une erreur et les affichent sous forme de part rouge : aucune barre ne reste ainsi bloquée. Si le Local Connector est brièvement indisponible, par exemple pendant la mise à jour d'une extension Schall AI, ses tâches attendent et réessaient toutes les 15 minutes sans consommer de tentative ; elles ne s'arrêtent avec **À vérifier** que s'il reste indisponible plus d'une heure. La page File d'attente indique quand cela s'est produit. Si deux recherches de liens d'un même contenu se chevauchent – par exemple la nouvelle vérification après la modification d'une page liée alors qu'une recherche antérieure attend encore ses vérifications –, la plus récente attend la plus ancienne puis continue ; le contenu ne compte comme terminé que lorsque la recherche la plus récente est aussi achevée.

Les tâches sans appel à l'IA – vérifications de liens, publication des liens planifiés et étapes intermédiaires – n'attendent jamais derrière les tâches d'IA : chaque passage du worker de file d'attente en traite d'abord jusqu'à 20, puis les tâches d'IA.


Un passage du worker de file d'attente prend autant de tâches d'IA que son temps le permet : après chacune, il mesure la durée de la réponse et n'en prend une autre que si une tâche de cette durée tient encore. Avec un cron externe (cron de WordPress désactivé), un passage planifié peut durer 50 secondes au lieu de 14 ; un seul passage à la fois traite les tâches d'IA.

Les tâches d'Internal Links apparaissent aussi sous **Réglages › Schall AI › Activité › File d'attente**, à côté de celles des autres extensions Schall AI, avec les mêmes états que sur cette page : **Ouvert**, **En cours**, **En attente**, **À vérifier** et **Échec**. La recherche de liens d'une publication est une tâche dont les cinq étapes sont les sous-étapes. Les administrateurs peuvent y choisir **Réessayer**, **Annuler** et **Avancer** ; une publication planifiée garde sa date. Le **Cockpit** sous **Réglages › Schall AI** montre les liens actifs et les suggestions ouvertes et, sous **Requiert votre attention**, combien de suggestions de liens attendent votre décision.

Utilisation de l'API


AI Internal Links › Utilisation de l'API affiche les requêtes d'IA par période, avec les échecs, les jetons et la durée. Sont enregistrés l'heure, le type de requête, le statut, la durée et, lorsque le fournisseur les communique, les jetons. Les prompts, textes, réponses, points d'accès et identifiants ne sont jamais enregistrés ; les coûts exacts restent consultables dans votre compte chez le fournisseur.

Le tableau **Qualité des modèles par type de tâche** indique pour les 30 derniers jours, par fournisseur, modèle et type de tâche, combien de réponses étaient valides, tronquées ou ont donné un résultat, ainsi que leur durée moyenne ; les appels de la dernière semaine comptent le plus. À partir de 10 appels, il affiche un indice de qualité de 0 à 100. À partir de 20 appels, un modèle est jugé inadapté à un type de tâche lorsque moins de 60 % de ses réponses étaient valides ou plus de 25 % tronquées ; sans nouvel appel pendant 14 jours, l'évaluation devient incertaine et le modèle obtient une nouvelle chance.

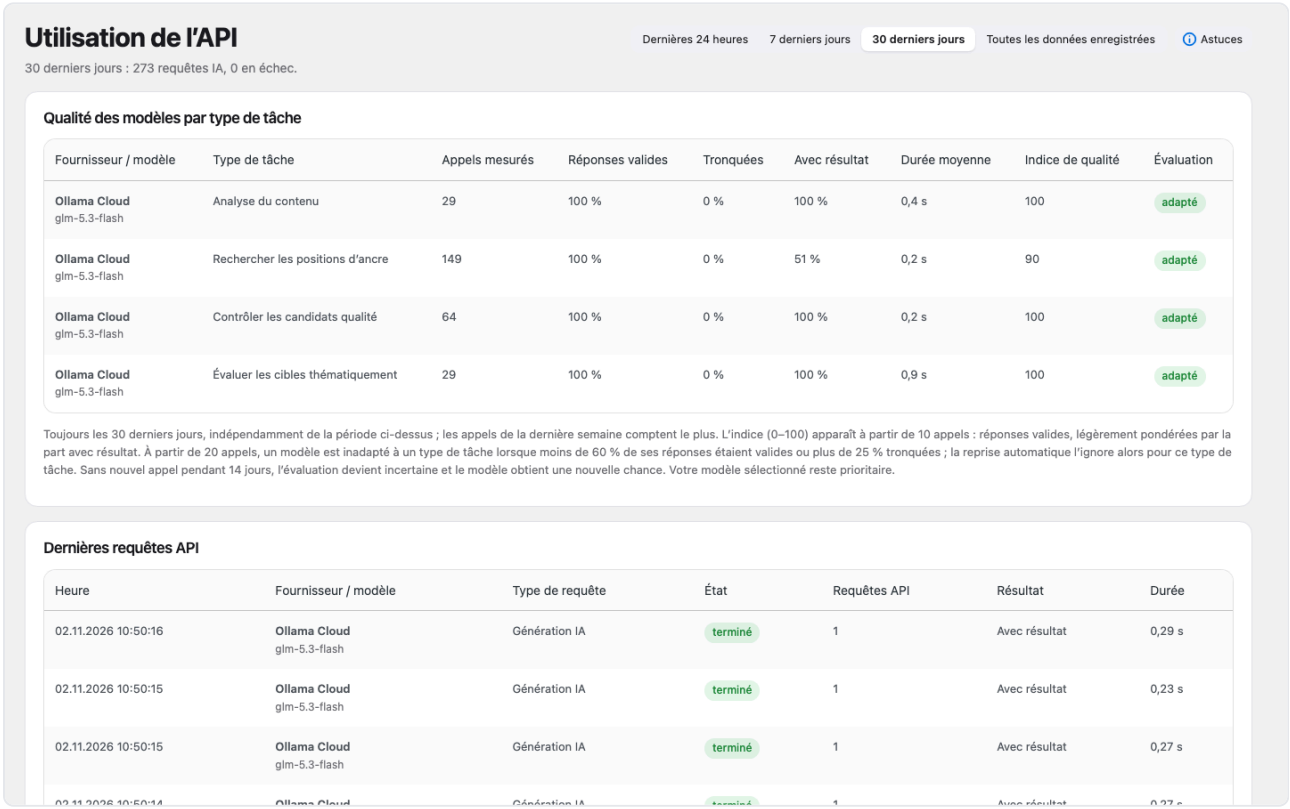

Diagnostics

Un test de diagnostic vérifie un contenu avec son index IA existant ; aucune exploration complète n'est nécessaire et rien n'est publié. Plusieurs contenus testés ensemble forment une série que l'écran **AI Internal Links › Diagnostics** évalue dans son ensemble. La carte **Mémoire de la recherche de liens** affiche les paires évaluées, les paires au repos et les correspondances faibles.

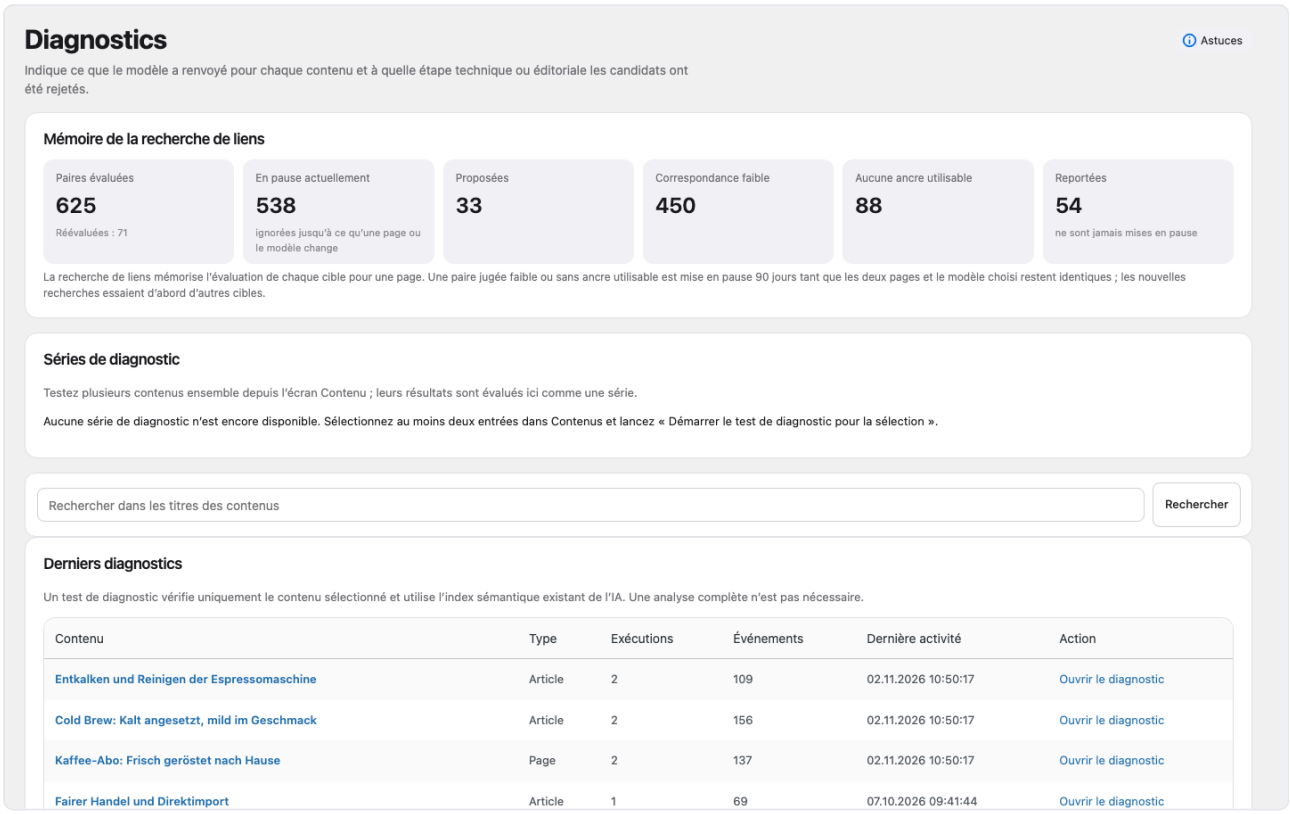


Télécharger le fichier de diagnostic (.md) crée un rapport destiné au support. Il contient les totaux du pipeline, les évaluations, les contextes et les événements, mais aucune clé API ni aucun autre secret.

12. Réglages

Tous les réglages se trouvent sous **Réglages › Schall AI › Internal Links**. Les réglages s'appliquent aux nouveaux traitements ; les liens actifs restent en place et les exécutions en file d'attente gardent les réglages avec lesquels elles ont démarré.

Stratégie de liens

Combien de liens le plugin propose et place : suggestions et liens automatiques pour 1 000 mots, maximums absolus par contenu, nombre maximal de liens d'une page vers une même cible et pertinence minimale. Les préréglages de stratégie remplissent ces valeurs pour un magazine éditorial, un site d'entreprise ou une boutique ; la publication automatique reste désactivée.

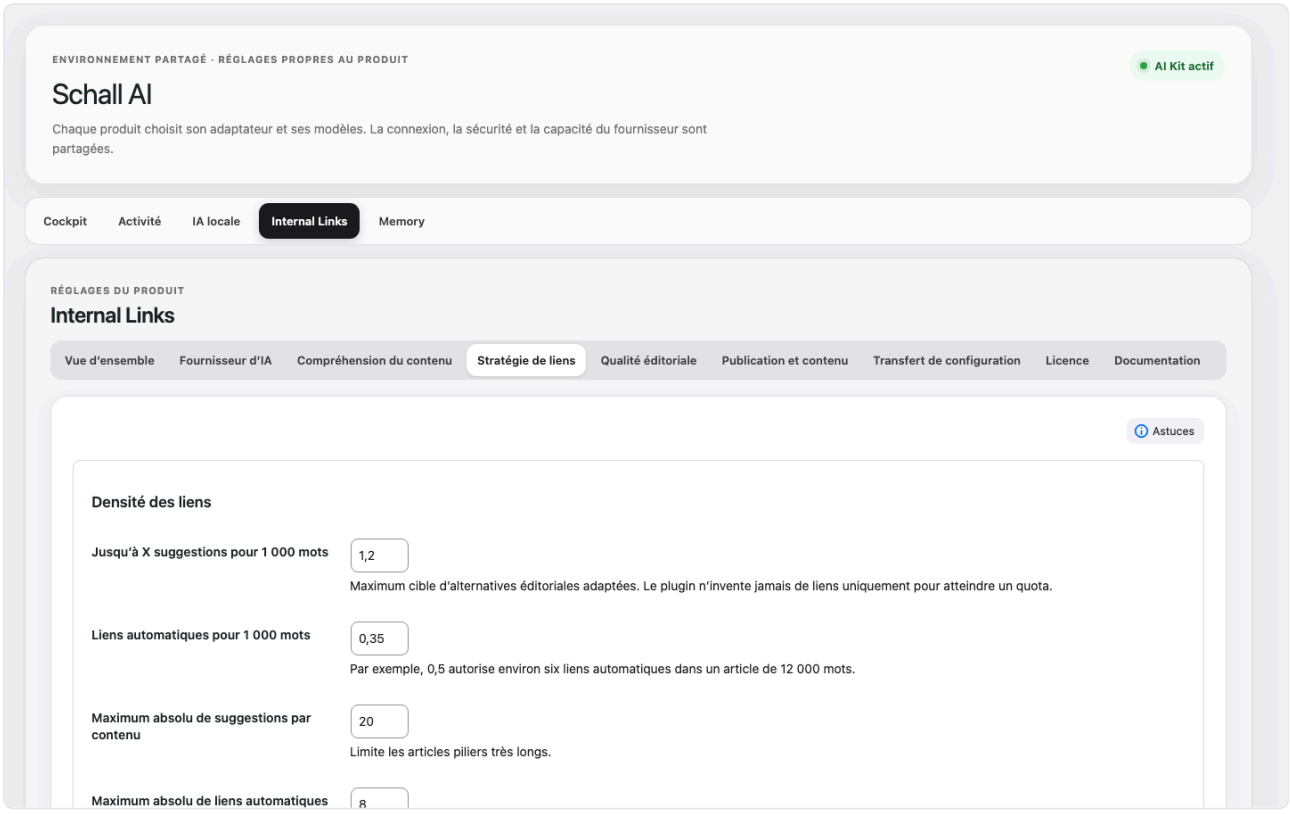

Qualité éditoriale

Le second passage de qualité, le niveau que chaque partie du contrôle doit atteindre, la longueur de l'ancre en mots et l'autorisation ou non des ancres dans les listes et les tableaux. La solution de secours locale utilise des correspondances littérales tirées de votre texte lorsque le modèle ne renvoie rien d'exploitable. « Liens dans les titres et les questions » détermine si des liens peuvent figurer dans les titres (H1–H6), dans les questions des blocs FAQ dépliables et dans les en-têtes de tableau. Désactivé, un lien existant se déplace vers les mêmes mots dans le texte en dessous ; « Vérifier l'effet » montre au préalable ce qui changerait. **Ancres de remplacement** compte les liens dont les mots ne figurent que là, et **Rechercher des ancres de remplacement** permet à l'IA de leur trouver de nouveaux mots dans le texte courant ; chaque remplacement attend votre approbation sous **Suggestions**, sauf si vous cochez le remplacement automatique.

Publication et contenu

Approbation automatique place les liens les mieux notés dans la file de publication sans vous demander votre avis. **Publier progressivement** répartit les nouveaux liens dans le temps : au maximum le nombre défini par période, et uniquement pendant la plage horaire active. C'est aussi ici que vous choisissez les types de contenu et si toutes les données du plugin sont supprimées lors de la désinstallation.

Compréhension du contenu

Une comparaison éditoriale facultative : le plugin condense des passages originaux en profils, les vérifie par rapport à la source et compare le résultat avec la recherche de liens habituelle. Elle ne publie aucun lien et est désactivée après une mise à jour. Des budgets limitent ses appels à l'IA.

Transfert de configuration

Télécharger les réglages (.json) exporte les réglages transférables, sans identifiants, points d'accès, contenus ni liens. Un import remplace les réglages transférables et désactive la publication automatique.

Documentation

Cet onglet affiche ce guide au format PDF. Choisissez la langue, lisez-le dans le cadre, ouvrez-le dans un nouvel onglet ou téléchargez-le.

13. Confidentialité, données et désinstallation

Le plugin n’enregistre aucune donnée sur les visiteurs, ne dépose aucun cookie et n’ajoute à vos pages rien qui permette d’identifier une personne.

- **Fournisseur d’IA** : les titres et des passages de texte des contenus publiés sont envoyés au fournisseur que vous choisissez. Avec un modèle local, rien ne quitte votre infrastructure.
- **Service de licences** : pour les vérifications de licence et les mises à jour, l’adresse du site, un identifiant d’installation, la version du plugin et, une seule fois, la clé de licence sont envoyés à licenses.markus-schall.de.
- **Documentation** : l’onglet Documentation charge ce guide depuis schall-ai.de via votre serveur web ; aucune donnée personnelle n’est transmise.
- **Historique éditorial** : l’ID utilisateur WordPress du rédacteur à l’origine d’une modification de lien est enregistré. **Outils › Exporter les données** et **Outils › Effacer les données** incluent ces entrées ; l’effacement conserve l’historique sans la référence à l’utilisateur.

Lorsque vous désinstallez le plugin, ses tâches planifiées sont toujours supprimées. **Les tables, les réglages et l’historique ne sont supprimés que** si **supprimer toutes les données du plugin lors de la désinstallation** est coché sous **Publication et contenu**.

14. Dépannage et support

Un lien actif n’apparaît pas

Ouvrez la vue d’ensemble et consultez **Liens sur les pages**. Si le texte d’ancre a été modifié, le lien ne peut pas être placé ; la vérification des liens le signale et la prochaine recherche de liens cherche une nouvelle ancre. Si vous utilisez un cache de pages, un nouveau lien apparaît dès que la page en cache est renouvelée.

Aucune suggestion n’arrive

Vérifiez le fournisseur d’IA sous **Réglages**, les tâches en échec dans la file d’attente et, en version Light, si le contenu fait partie de l’espace de travail. Une page désactivée comme source de liens ne génère aucune suggestion, et une page exclue comme cible n’en reçoit aucune.

Nombreuses requêtes d’IA en échec

Consultez **Utilisation de l’API** et les remarques dans la file d’attente. Des échecs fréquents indiquent généralement un modèle surchargé, trop petit pour produire des réponses structurées ou qui n’est plus proposé. Dans la file d’attente, vous pouvez réessayer les tâches en échec avec un autre modèle sous **Réessayer avec**.

La licence doit être réactivée

Si les clés de sécurité de `wp-config.php` ont été renouvelées, le jeton enregistré ne peut plus être déchiffré. L’onglet de licence le signale ; saisissez la clé une nouvelle fois. Les liens actifs ne sont pas concernés.

Les tâches en arrière-plan ne démarrent pas

Si `DISABLE_WP_CRON` est défini, un véritable cron serveur doit appeler `wp-cron.php` régulièrement. Sous **État du système**, la vue d’ensemble indique l’état du cron WordPress et la dernière exécution du **Worker de file d’attente**.

Support

Page produit, tarifs et journal des modifications : https://schall-ai.de/en/plugins/internal-links/. Votre clé de licence, vos téléchargements et vos factures : https://konto.schall-ai.de/. Pour toute demande de support, joignez le fichier de diagnostic d’une exécution. **N’envoyez jamais de clés API**, de mots de passe ni de clés de licence.

15. Trucs et astuces

Chaque écran d'AI Internal Links comporte un bouton **Astuces** en haut à droite. Il ouvre un panneau avec les questions que l'on se pose sur cet écran, et **Afficher** mène à l'endroit correspondant de la page. Ce chapitre reprend toutes les astuces, écran par écran.

Partout dans AI Internal Links

Ce qui fonctionne de la même façon sur chaque écran.

Que dit la phrase sous le titre ?
Elle résume la situation de l'écran en une phrase, calculée à partir des mêmes chiffres que les vignettes ci-dessous — et non rédigée par une IA.

Que signifie le petit nombre dans une vignette ?
L'évolution depuis le premier jour enregistré de la période choisie. Le vert signifie mieux, le rouge moins bien ; pour les pages sans lien entrant, moins il y en a, mieux c'est.

Comment lire un graphique avec précision ?
Passez la souris sur le graphique : les valeurs de ce jour, de cette semaine ou de ce mois s'affichent à côté. Chaque graphique dispose aussi d'un tableau pour les lecteurs d'écran.

L'extension modifie-t-elle mes articles ?
Non. Les liens sont ajoutés lors de l'affichage d'une page ; le texte dans la base de données reste tel que vous l'avez écrit. Si vous désactivez l'extension, ses liens disparaissent des pages et reviennent lorsque vous la réactivez.


Quelque chose est-il mis en ligne sans moi ?
Seulement si vous activez l'approbation automatique dans Réglages › Publication et contenu ; elle est désactivée par défaut. Sinon, chaque lien attend votre décision : planifier, activer maintenant ou rejeter.

Que deviennent mes liens à la fin d'une licence ?
Ils restent. Les liens actifs ne sont jamais supprimés en raison de l'état de la licence. Après la période sous licence, la version installée continue de fonctionner ; seuls les mises à jour et le support prennent fin.

Vue d'ensemble

Votre maillage de liens en un coup d'œil : ce qui est actif, ce que voient les visiteurs et ce qui vous

attend.

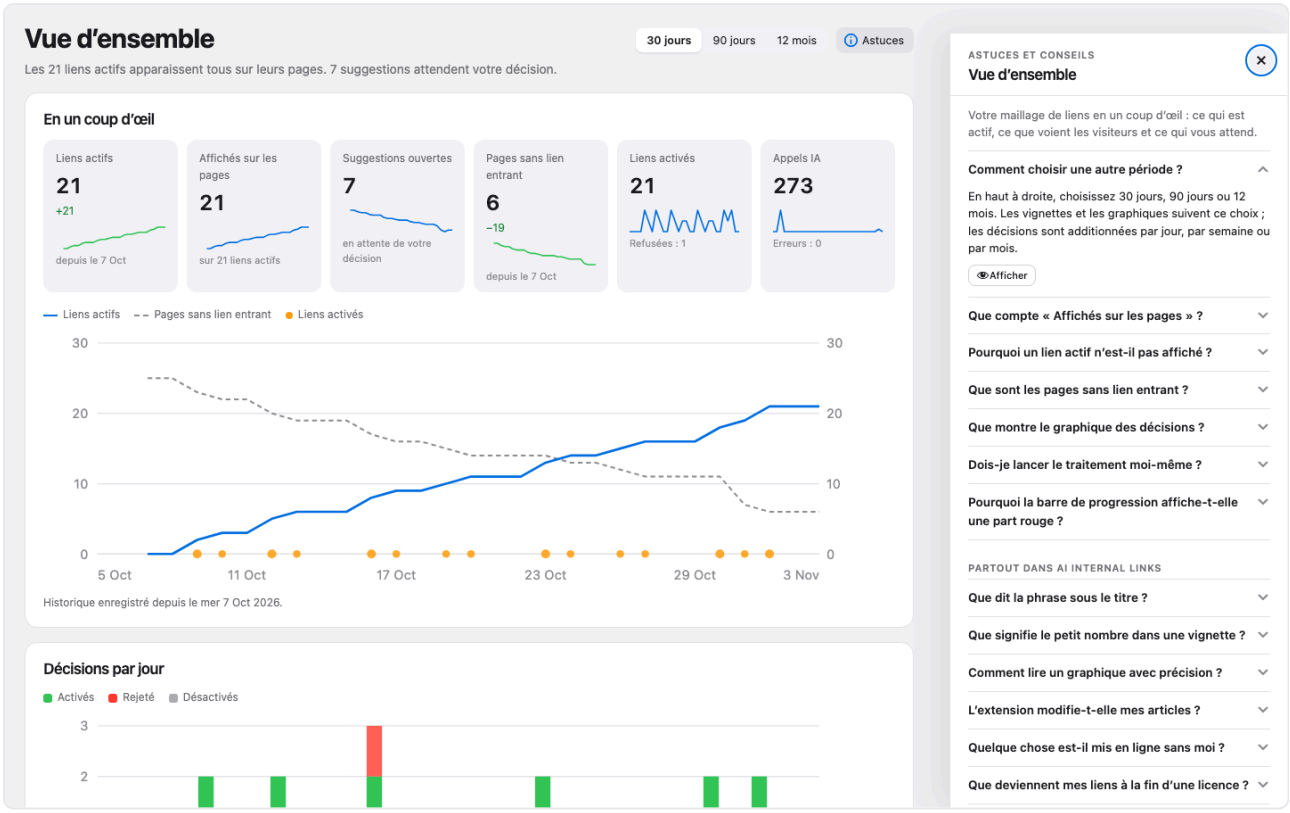

Comment choisir une autre période ?
En haut à droite, choisissez 30 jours, 90 jours ou 12 mois. Les vignettes et les graphiques suivent ce choix ; les décisions sont additionnées par jour, par semaine ou par mois.

Que compte « Affichés sur les pages » ?
Les liens actifs que la vérification des liens a trouvés dans les pages telles que les visiteurs les reçoivent. Un lien activé il y a un instant compte comme pas encore vérifié jusqu'à la prochaine vérification.

Pourquoi un lien actif n'est-il pas affiché ?
Le plus souvent, son texte d'ancre ne figure plus dans la page parce que le texte a été modifié, ou la page contient déjà autant de liens vers cette cible que le nombre autorisé. La carte « Liens sur les pages » indique les raisons ; « Vérifier maintenant les liens sur les pages » vérifie immédiatement au lieu d'attendre la vérification quotidienne.

Que sont les pages sans lien entrant ?
Des pages analysées vers lesquelles aucun lien de l'extension ne pointe encore. Moins il y en a, mieux c'est ; dans Contenu, la vue « Sans lien entrant » les répertorie.

Que montre le graphique des décisions ?
Combien de liens ont été activés, rejetés ou désactivés par jour, par semaine ou par mois — par vous ou par l'approbation automatique.


Dois-je lancer le traitement moi-même ?
Non. Le cron de WordPress traite la file d'attente chaque minute. « Exécuter maintenant les tâches arrivées à échéance » sert à la configuration et aux tests.

Pourquoi la barre de progression affiche-t-elle une part rouge ?

Les contenus dont la recherche de liens s'est terminée avec une erreur comptent comme terminés : la barre ne s'arrête donc jamais avant la fin. La part rouge les signale ; « Afficher » les répertorie avec leur motif dans Contenu.

Configuration

Quatre étapes jusqu'au premier test de liens sécurisé, chacune avec son état actuel.

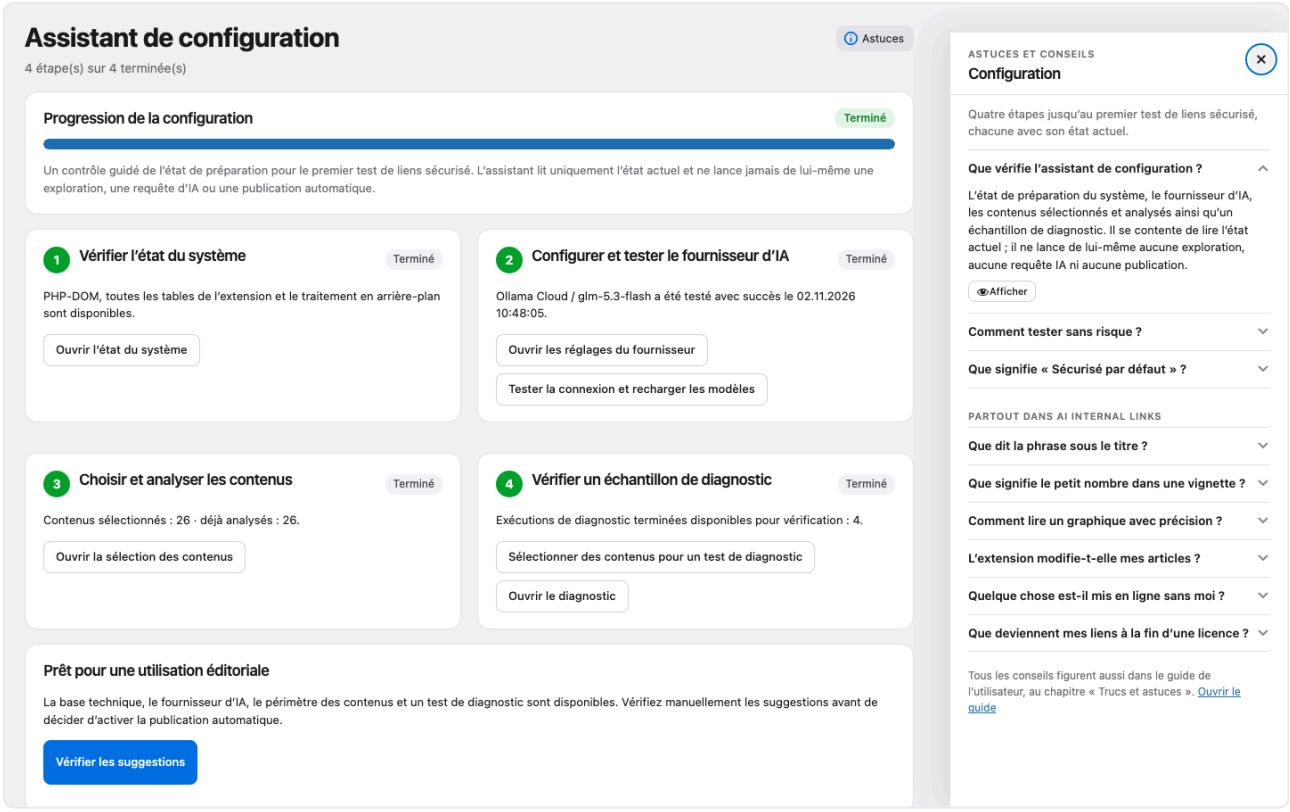

Que vérifie l'assistant de configuration ?

L'état de préparation du système, le fournisseur d'IA, les contenus sélectionnés et analysés ainsi qu'un échantillon de diagnostic. Il se contente de lire l'état actuel ; il ne lance de lui-même aucune exploration, aucune requête IA ni aucune publication.

Comment tester sans risque ?


Lancez un test de diagnostic pour quelques contenus dans Contenu. Il crée des suggestions à examiner ; rien n'est mis en ligne tant que vous n'avez pas décidé.

Que signifie « Sécurisé par défaut » ?

L'approbation automatique est désactivée : aucun lien n'est donc publié sans votre décision. Examinez vous-même les premières suggestions avant de l'activer.

Contenu

Tous les articles et pages que l’extension connaît, avec leurs liens et l’état de la recherche de liens.

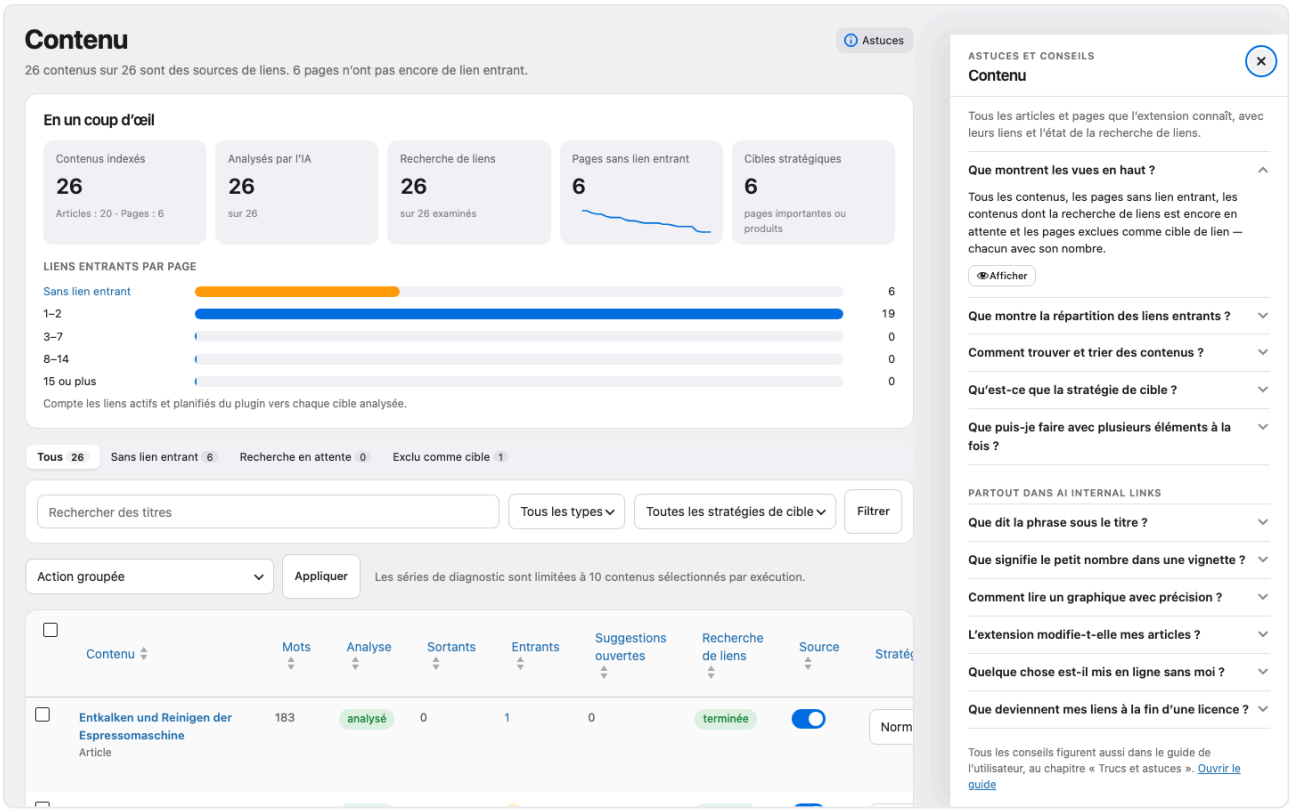

Que montrent les vues en haut ?

Tous les contenus, les pages sans lien entrant, les contenus dont la recherche de liens est encore en attente et les pages exclues comme cible de lien — chacun avec son nombre.

Que montre la répartition des liens entrants ?

Le nombre de cibles de liens analysées qui reçoivent zéro, quelques ou de nombreux liens de l’extension, actifs ou planifiés. Un clic sur « Sans lien entrant » répertorie ces pages.

Comment trouver et trier des contenus ?

Recherchez des titres dans la barre de recherche et filtrez par type ou par stratégie de cible. Un clic sur un en-tête de colonne trie selon celle-ci, un second clic inverse l’ordre.

Qu’est-ce que la stratégie de cible ?


Elle indique comment une page est traitée en tant que cible de lien : normale, importante ou produit / service ; les pages importantes et les pages produits sont prioritaires. Une page exclue comme cible ne reçoit aucun nouveau lien, et les liens vers elle sont mis en pause, pas supprimés.

Que puis-je faire avec plusieurs éléments à la fois ?

Cochez-les et choisissez une action groupée, par exemple un test de diagnostic portant sur 10 éléments au maximum ou leur exclusion comme cibles de liens.

Contenu › Un contenu

Tout sur un article ou une page : ses liens dans les deux sens, son index IA et ses commandes.

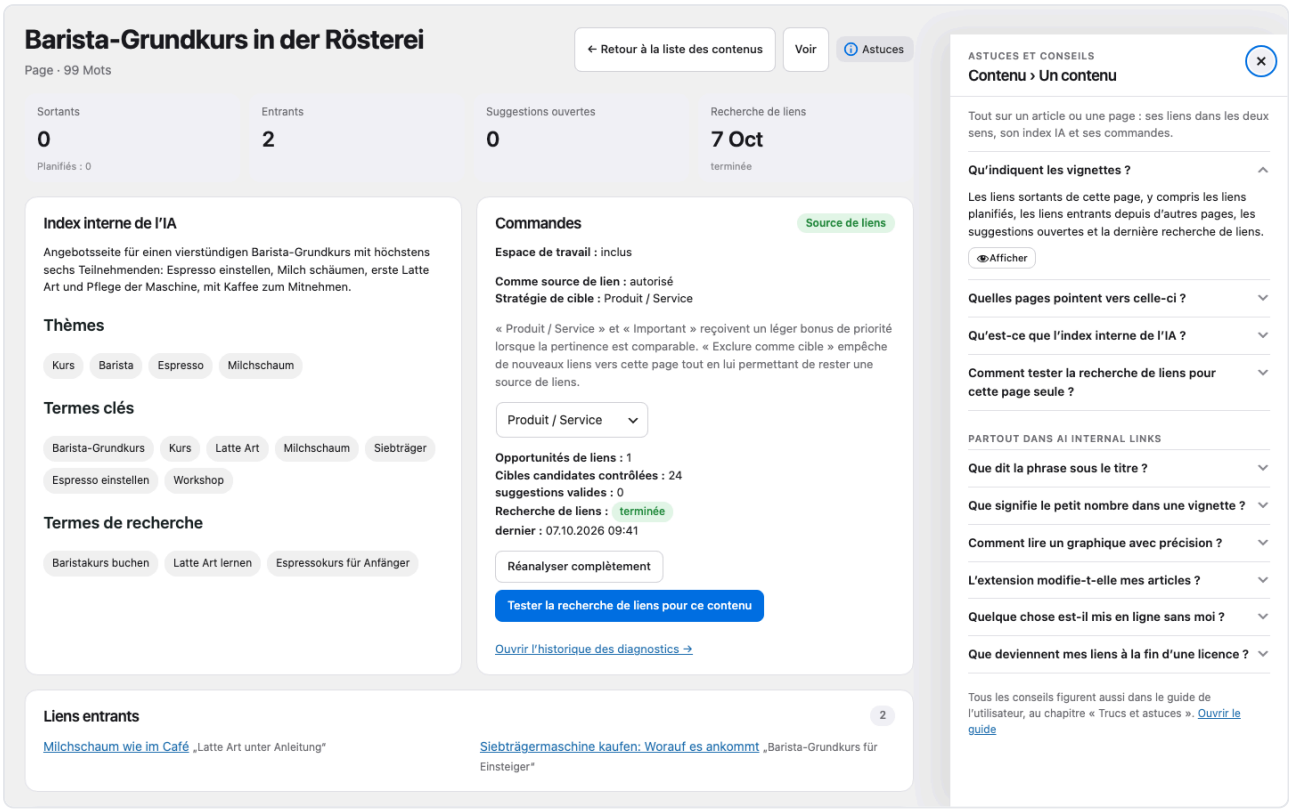

Qu'indiquent les vignettes ?

Les liens sortants de cette page, y compris les liens planifiés, les liens entrants depuis d'autres pages, les suggestions ouvertes et la dernière recherche de liens.

Quelles pages pointent vers celle-ci ?

La carte « Liens entrants » répertorie jusqu'à 200 pages qui pointent vers celle-ci, chacune avec son texte d'ancre.

Qu'est-ce que l'index interne de l'IA ?


Les thèmes, termes clés et termes de recherche que l'IA a tirés de ce contenu. La recherche de liens s'en sert pour trouver des cibles adaptées ; « Réanalyser complètement » les reconstruit après des modifications importantes.

Comment tester la recherche de liens pour cette page seule ?

« Tester la recherche de liens pour ce contenu » lance une exécution de diagnostic pour cette page avec son index existant. Le résultat apparaît dans Diagnostics ; rien n'est mis en ligne automatiquement.

Suggestions

Les liens que propose l'IA, avec leur contrôle qualité, et vos décisions.

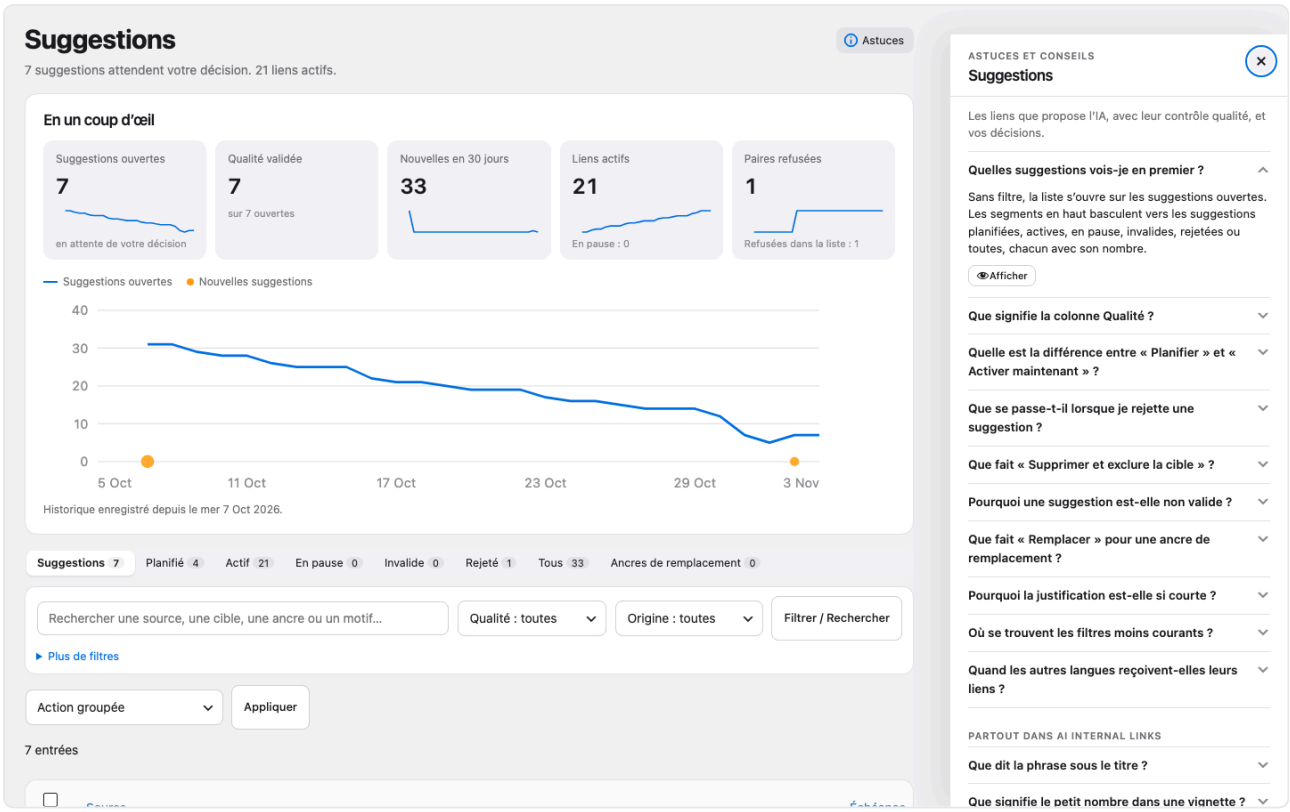

Quelles suggestions vois-je en premier ?

Sans filtre, la liste s'ouvre sur les suggestions ouvertes. Les segments en haut basculent vers les suggestions planifiées, actives, en pause, invalides, rejetées ou toutes, chacun avec son nombre.

Que signifie la colonne Qualité ?

Un second contrôle par l'IA évalue chaque suggestion selon la sémantique, l'ancre, le contexte et la valeur pour le lecteur. Le minimum que chaque critère doit atteindre se règle dans Réglages › Qualité éditoriale.

Quelle est la différence entre « Planifier » et « Activer maintenant » ?

« Planifier » confie le lien à l'activation échelonnée, qui répartit les nouveaux liens sur la plage horaire active définie dans Réglages › Publication et contenu. « Activer maintenant » le place immédiatement sur la page.

Que se passe-t-il lorsque je rejette une suggestion ?

La paire source-cible reste fermée : elle ne reçoit aucune nouvelle suggestion jusqu'à ce que vous l'autorisiez à nouveau sous « Paires source-cible exclues ». Les liens déjà en place sur cette paire ne sont pas modifiés.

Que fait « Supprimer et exclure la cible » ?

Cette action supprime l'entrée et son lien actif, et la paire n'est plus transmise à l'IA, à la solution de secours, à la sélection ni au traitement des traductions. Cette paire peut, elle aussi, être autorisée à nouveau sous « Paires source-cible exclues ».

Pourquoi une suggestion est-elle non valide ?
La vérification quotidienne des liens a constaté qu'elle ne peut pas être placée, par exemple parce que son texte d'ancre ne figure plus dans la page ou que la cible n'existe plus. « Supprimer les suggestions non valides » dans la section Maintenance les efface.

Que fait « Remplacer » pour une ancre de remplacement ?
Le lien passe aux nouveaux mots dans le texte courant et garde sa cible et son historique. Les traductions gardent leurs anciens mots jusqu'à ce que les nouveaux soient trouvés. « Annuler » dans Modifications des liens restaure l'ancienne ancre.


Pourquoi la justification est-elle si courte ?
La liste affiche la première phrase de la justification de l'IA ; un clic dessus déploie le reste.

Où se trouvent les filtres moins courants ?
Sous « Plus de filtres » : qualité, origine, ID de la cible et ID de demande de la SEO Suite.

Quand les autres langues reçoivent-elles leurs liens ?
Avec TranslatePress, la langue par défaut fait partie de chaque suggestion. Les ancres des autres langues ne sont recherchées qu'une fois le lien actif, pas pour les suggestions ni les liens planifiés.

Modifications des liens

Chaque activation, désactivation et rejet — regroupés et réversibles.

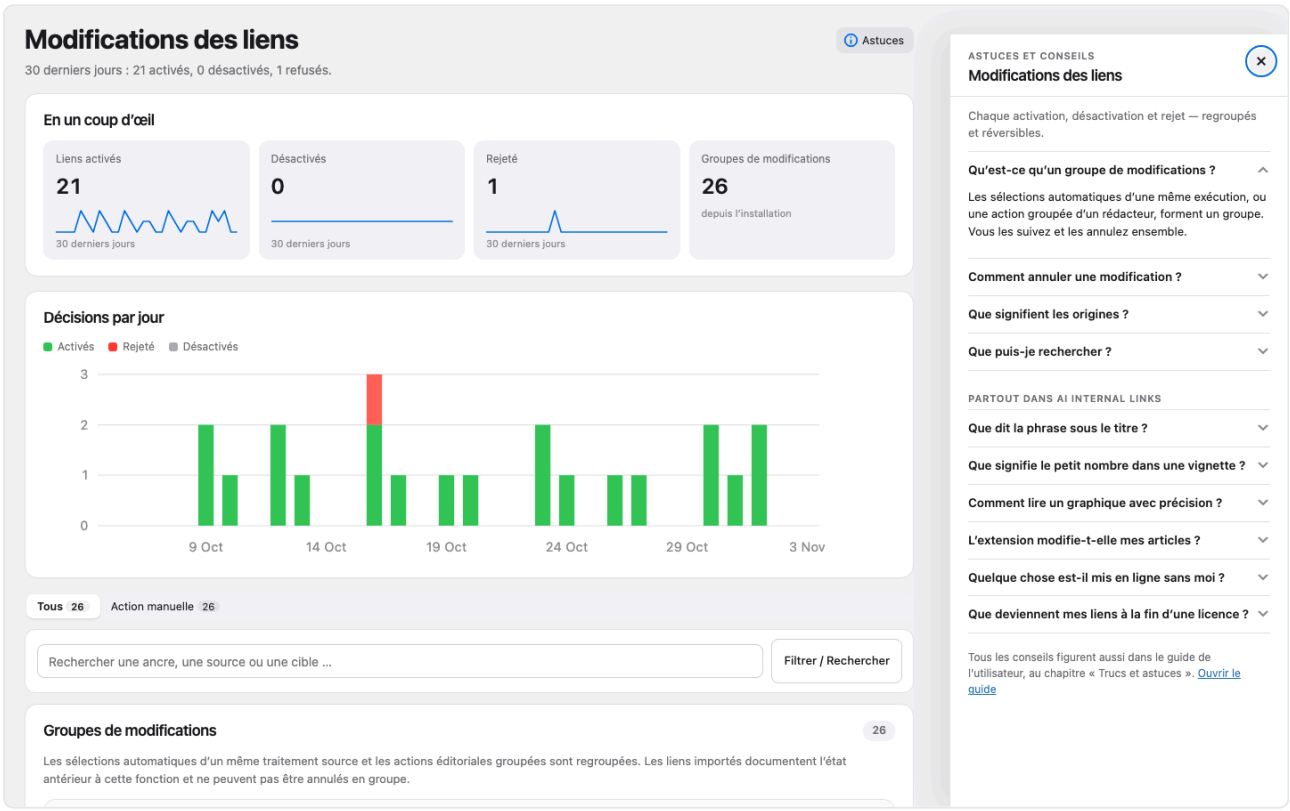

Qu'est-ce qu'un groupe de modifications ?
Les sélections automatiques d'une même exécution, ou une action groupée d'un rédacteur, forment un groupe. Vous les suivez et les annulez ensemble.

Comment annuler une modification ?

« Annuler » désactive les liens du groupe encore actifs ou planifiés ; une ancre remplacée retrouve ses anciens mots. Les contenus, analyses et suggestions restent ; l'annulation elle-même apparaît comme un nouveau groupe.

Que signifient les origines ?


Action manuelle, stratégie, annulation et importation de mise à niveau indiquent d'où vient une modification. Les liens importés documentent l'état antérieur à l'historique et ne peuvent pas être annulés en groupe.

Que puis-je rechercher ?

Les ancres, les clés de groupe et les titres des pages source et cible.

File d'attente

Le travail en arrière-plan : exploration, analyse, recherche de liens, contrôle et ancres linguistiques.

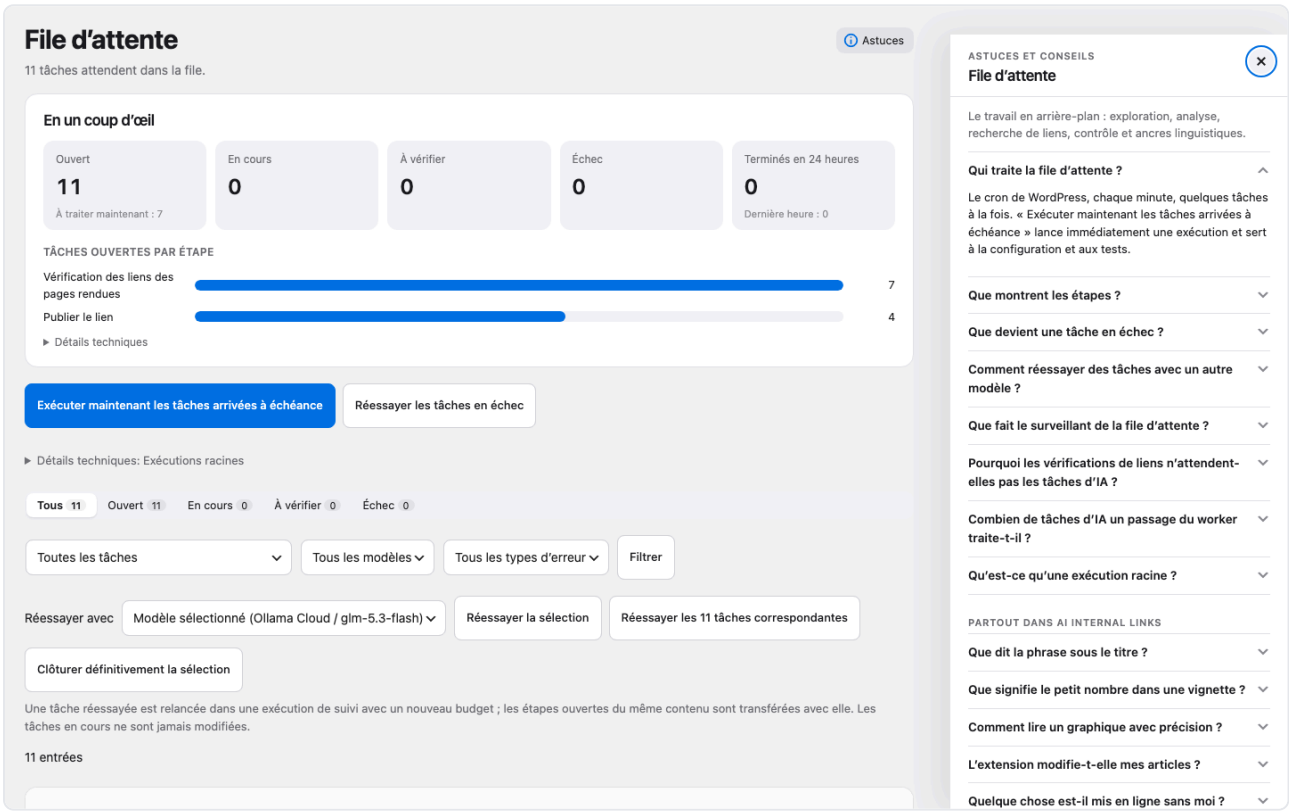

Qui traite la file d'attente ?

Le cron de WordPress, chaque minute, quelques tâches à la fois. « Exécuter maintenant les tâches arrivées à échéance » lance immédiatement une exécution et sert à la configuration et aux tests.

Que montrent les étapes ?

Où en sont les tâches de la recherche de liens, de la notation et des ancres jusqu'au contrôle et à la finalisation.

Que devient une tâche en échec ?
Avec la reprise automatique, le même modèle réessaie une fois avec un correctif, puis jusqu'à deux autres modèles adaptés ; à la fin, la tâche est terminée ou affiche son motif. La remarque de chaque ligne indique le fournisseur, le modèle, le déclencheur et l'étape de reprise.

Comment réessayer des tâches avec un autre modèle ?
Filtrez par tâche, modèle ou type d'erreur, sélectionnez des lignes ou prenez toutes les tâches correspondantes, choisissez le modèle sous « Réessayer avec » puis relancez. Chaque exécution reçoit une exécution de suivi avec un nouveau budget ; « Clôturer définitivement la sélection » met fin aux tâches qui ne doivent plus être exécutées.

Que fait le surveillant de la file d'attente ?
Toutes les dix minutes, il termine les exécutions qui n'ont plus rien à faire, poursuit les recherches de liens et les ancres linguistiques arrêtées sans tâche et met fin aux attentes qui ne peuvent plus aboutir. La remarque ci-dessus indique sa dernière action.


Pourquoi les vérifications de liens n'attendent-elles pas les tâches d'IA ?
Chaque passage du worker de file d'attente traite d'abord jusqu'à 20 tâches échues sans appel à l'IA – vérifications de liens, publication de liens planifiés, étapes intermédiaires – puis seulement les tâches d'IA. Une longue file de tâches d'IA ne les retient jamais.

Combien de tâches d'IA un passage du worker traite-t-il ?
Autant que son temps le permet : après chaque tâche d'IA, le passage mesure la durée de la réponse et n'en prend une autre que si une tâche de cette durée tient encore. Des réponses courtes en permettent plusieurs par passage, une réponse longue y met fin. Avec un cron externe (cron de WordPress désactivé), un passage planifié peut durer 50 secondes au lieu de 14. Un seul passage à la fois traite les tâches d'IA ; un passage qui démarre entre-temps traite les tâches sans appel à l'IA.

Qu'est-ce qu'une exécution racine ?
Une exécution regroupe les tâches d'un même déclencheur, par exemple la recherche de liens pour une page, avec son budget d'appels au fournisseur. Une exécution remplacée par une plus récente est signalée comme remplacée.

Utilisation de l’API

Combien de requêtes IA l’extension a effectuées, avec les échecs, les jetons et la durée.

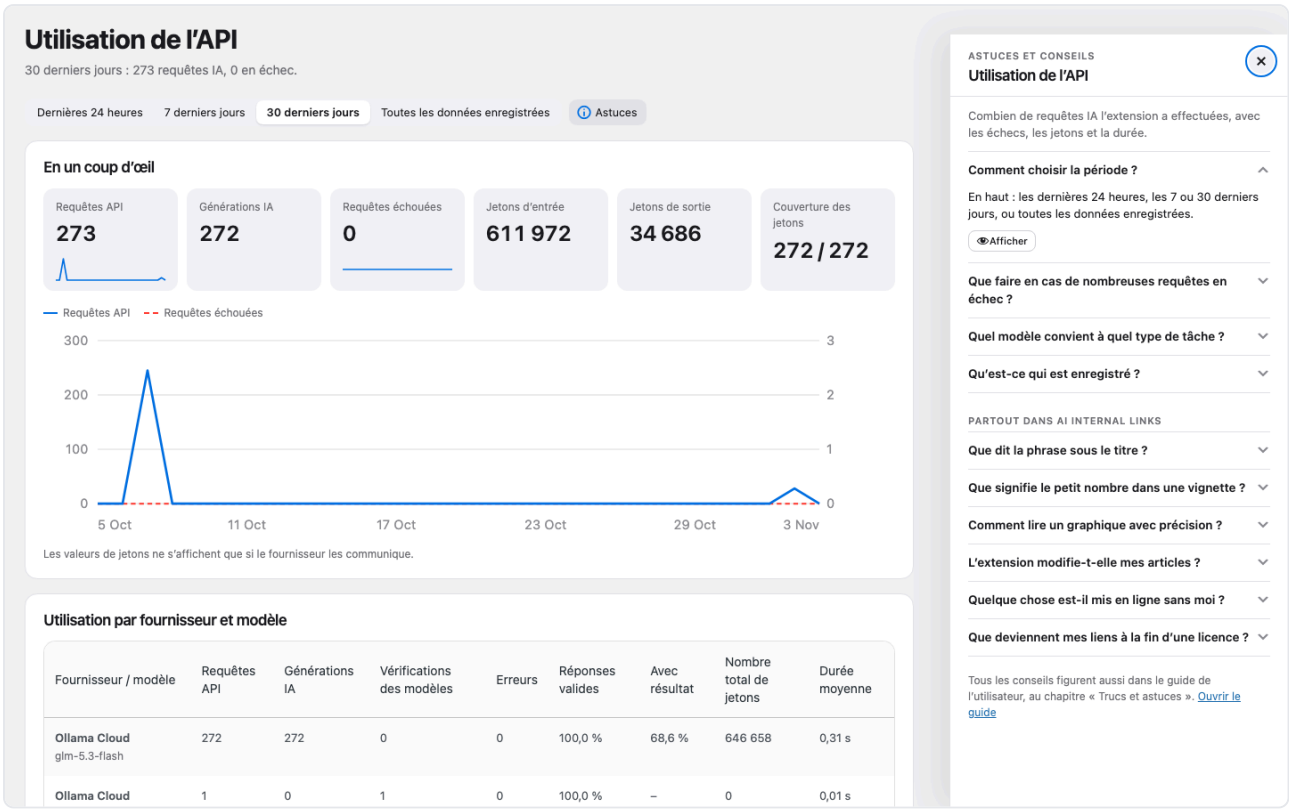

Comment choisir la période ?

En haut : les dernières 24 heures, les 7 ou 30 derniers jours, ou toutes les données enregistrées.

Que faire en cas de nombreuses requêtes en échec ?

Vérifiez le fournisseur et le modèle dans Réglages › Fournisseur d’IA. Les tâches en échec sont relancées ; un modèle de remplacement n’est utilisé qu’en mode automatique et seulement après avoir réussi un test.

Quel modèle convient à quel type de tâche ?


« Qualité des modèles par type de tâche » indique pour les 30 derniers jours combien de réponses de chaque modèle étaient valides, tronquées ou ont donné un résultat. À partir de 10 appels, un indice de qualité apparaît ; à partir de 20 appels, un modèle peut être jugé inadapté à un type de tâche, et la reprise automatique l’ignore alors pour celui-ci.

Qu’est-ce qui est enregistré ?

L’heure, le type de requête, le statut, la durée et, lorsque le fournisseur les communique, les jetons. Aucun prompt, texte, réponse, point de terminaison ni identifiant ; les coûts exacts restent dans votre compte chez le fournisseur.

Diagnostics

Des exécutions de test pour des contenus individuels et ce que retient la recherche de liens.

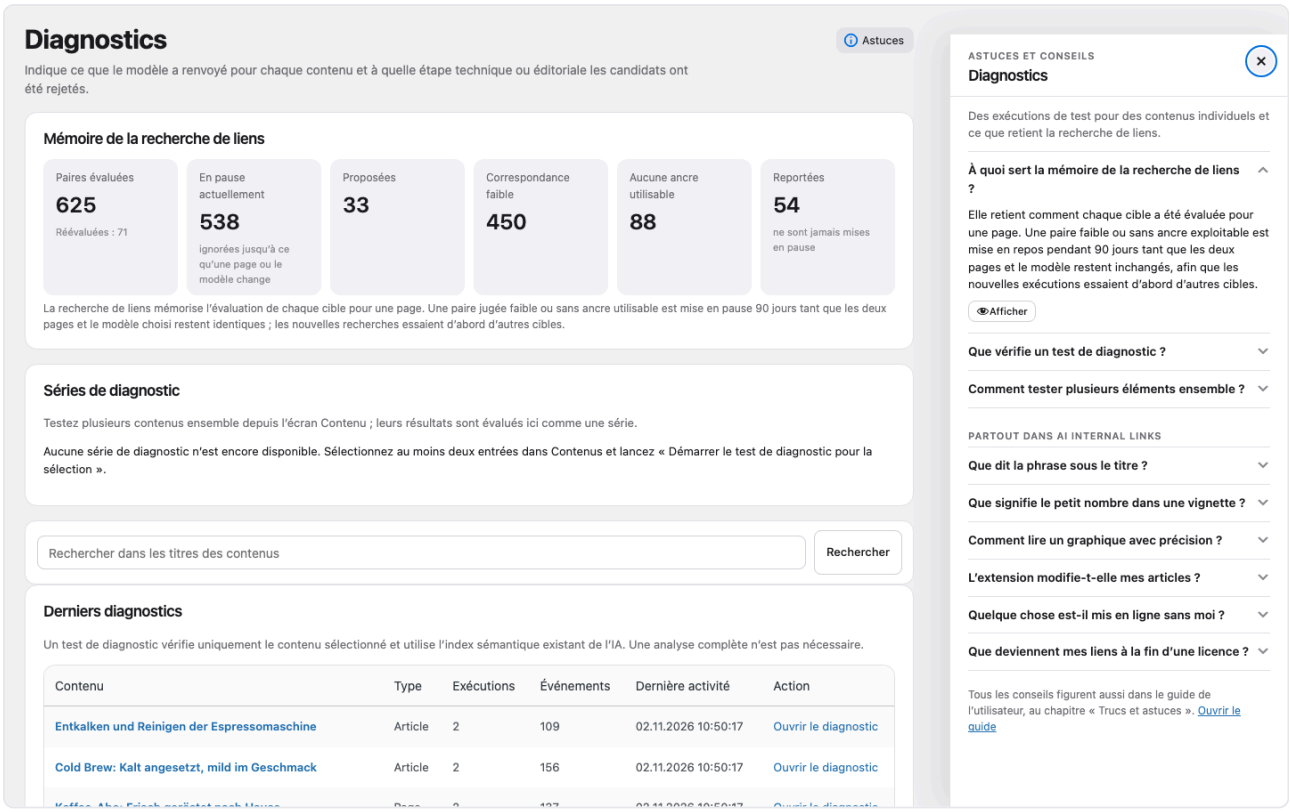

À quoi sert la mémoire de la recherche de liens ?

Elle retient comment chaque cible a été évaluée pour une page. Une paire faible ou sans ancre exploitable est mise en repos pendant 90 jours tant que les deux pages et le modèle restent inchangés, afin que les nouvelles exécutions essaient d'abord d'autres cibles.

Que vérifie un test de diagnostic ?


Uniquement le contenu sélectionné, avec son index IA existant ; aucune analyse complète n'est nécessaire. Il crée des suggestions à examiner et ne publie rien.

Comment tester plusieurs éléments ensemble ?

Cochez jusqu'à 10 éléments dans Contenu et choisissez l'action groupée de diagnostic. Ils sont traités en une seule série et évalués ensemble ici.

Réglages › Vue d’ensemble

Les réglages les plus importants en un coup d’œil, chacun avec le chemin vers son onglet.

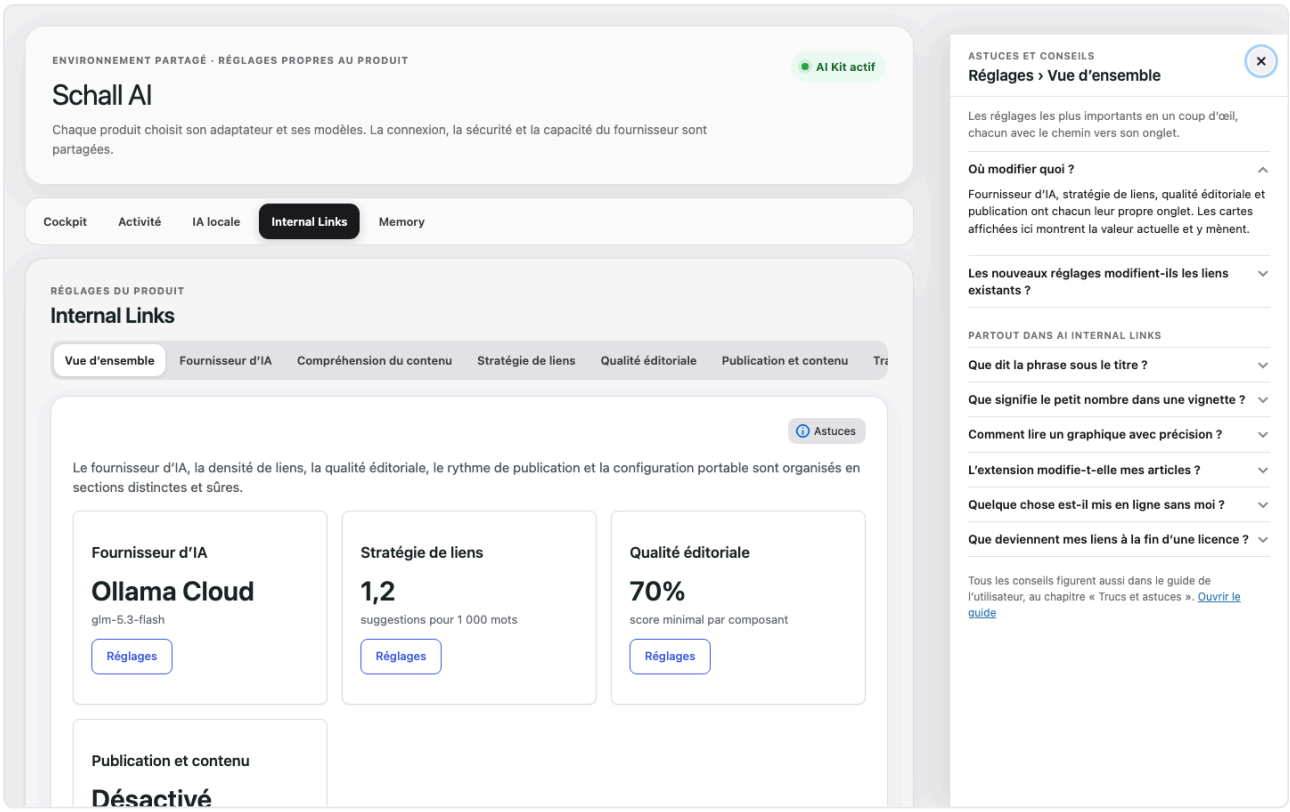

Où modifier quoi ?


Fournisseur d’IA, stratégie de liens, qualité éditoriale et publication ont chacun leur propre onglet. Les cartes affichées ici montrent la valeur actuelle et y mènent.

Les nouveaux réglages modifient-ils les liens existants ?

Non. Les réglages s’appliquent aux nouveaux traitements ; les liens actifs restent, et les exécutions déjà dans la file d’attente conservent les réglages avec lesquels elles ont démarré.

Réglages › Fournisseur d’IA

Quelle IA trouve et contrôle les liens.

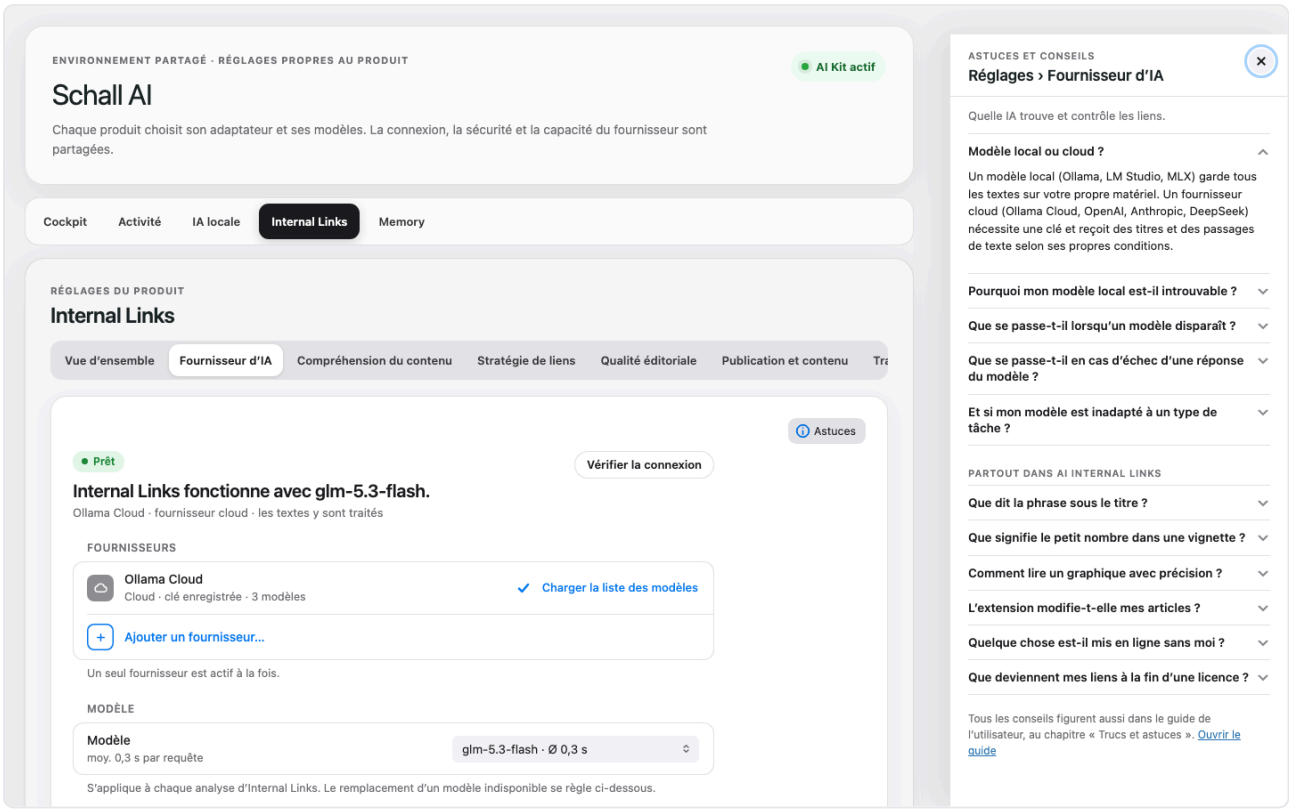

Modèle local ou cloud ?

Un modèle local (Ollama, LM Studio, MLX) garde tous les textes sur votre propre matériel. Un fournisseur cloud (Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic, DeepSeek) nécessite une clé et reçoit des titres et des passages de texte selon ses propres conditions.

Pourquoi mon modèle local est-il introuvable ?

Dans WordPress, localhost désigne le serveur web, pas votre ordinateur. Saisissez l’adresse réseau de la machine qui exécute le modèle, idéalement derrière un point de terminaison protégé.

Que se passe-t-il lorsqu’un modèle disparaît ?

La vérification horaire exige deux résultats de catalogue concordants avant qu’un modèle soit considéré comme retiré ; les erreurs réseau ne changent jamais de modèle. Un modèle de remplacement n’est utilisé qu’en mode automatique.

Que se passe-t-il en cas d’échec d’une réponse du modèle ?


Sous « En cas d’échec d’une réponse du modèle », la reprise automatique est activée par défaut : un correctif sur le même modèle, puis d’autres modèles locaux, et à la fin un motif visible. Les modèles cloud ne prennent le relais que si vous l’autorisez et les sélectionnez.

Et si mon modèle est inadapté à un type de tâche ?

« Qualité du modèle sélectionné » affiche son indice de qualité par type de tâche et avertit lorsqu’il a été mesuré comme inadapté à l’un d’eux. Votre choix reste prioritaire ; les tâches en échec de ce type passent à un modèle adapté.

Réglages › Compréhension du contenu

Activez la compréhension du contenu facultative et définissez ses budgets.

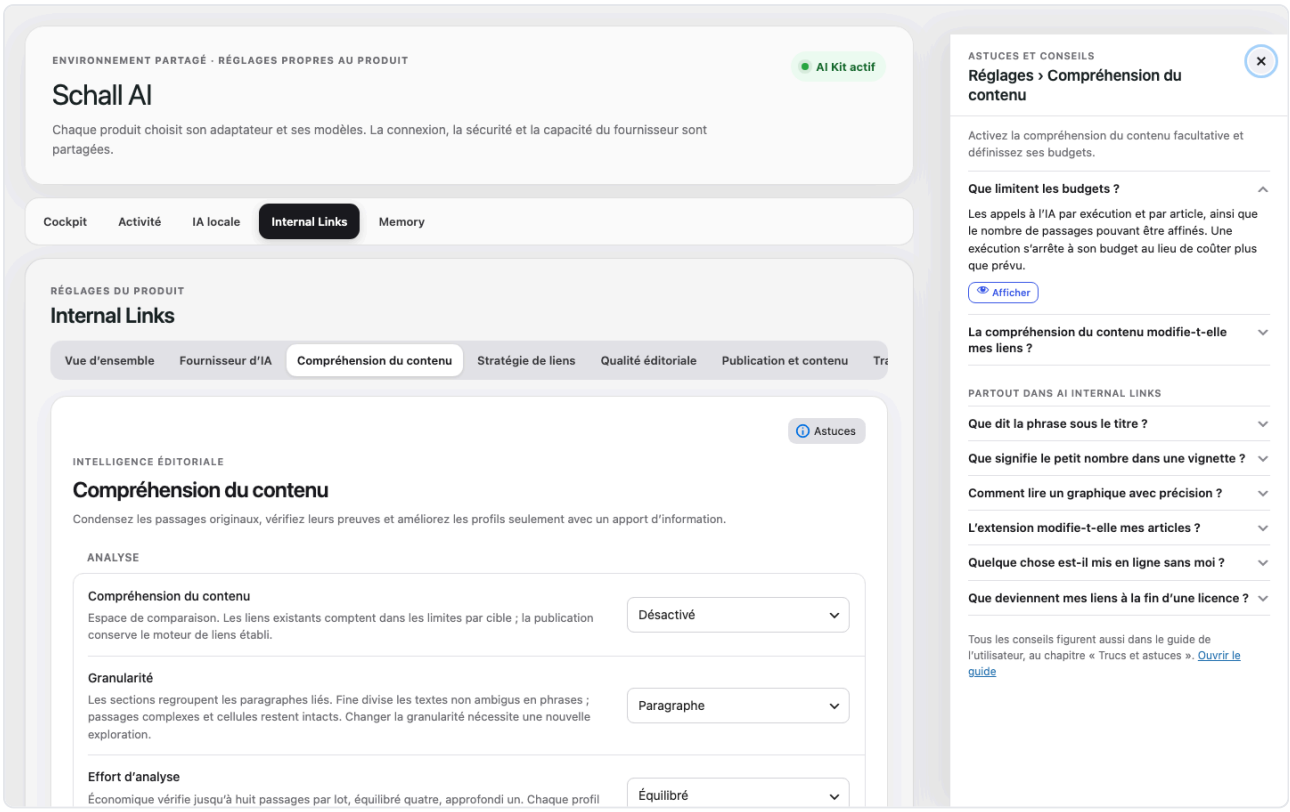

Que limitent les budgets ?


Les appels à l'IA par exécution et par article, ainsi que le nombre de passages pouvant être affinés. Une exécution s'arrête à son budget au lieu de coûter plus que prévu.

La compréhension du contenu modifie-t-elle mes liens ?

Non. Ses résultats restent dans l'espace de comparaison ; les liens proviennent uniquement de la recherche de liens habituelle et de vos décisions.

Réglages › Stratégie de liens

Combien de liens l’extension propose et place, et à quel point ils doivent être pertinents.

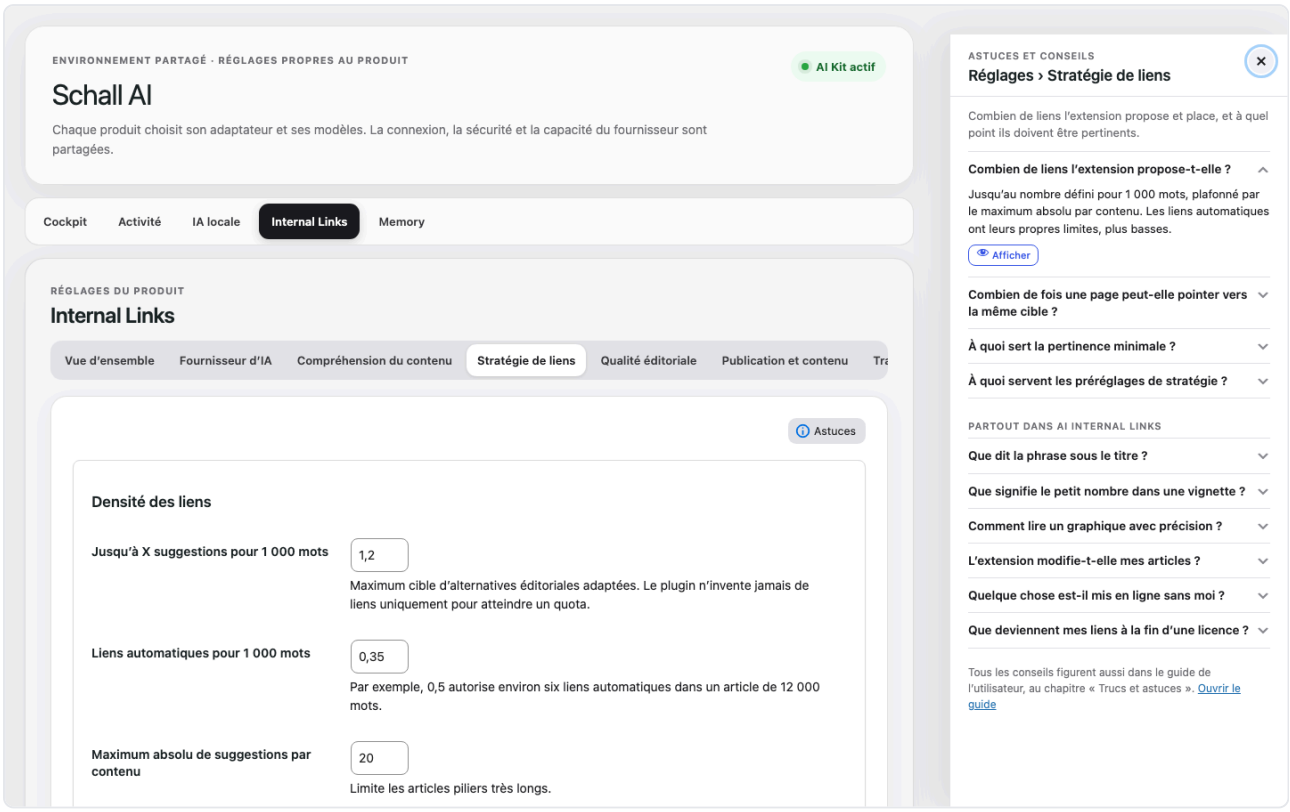

Combien de liens l’extension propose-t-elle ?

Jusqu’au nombre défini pour 1 000 mots, plafonné par le maximum absolu par contenu. Les liens automatiques ont leurs propres limites, plus basses.

Combien de fois une page peut-elle pointer vers la même cible ?

Autant de fois que le permet « Nombre maximal de liens vers la même page cible par page source ». Les listes d’articles dans le contenu, comme les blocs des derniers articles, ne comptent pas.

À quoi sert la pertinence minimale ?


Elle détermine à quel point une cible doit être pertinente avant d’entrer dans le pipeline de suggestions. Plus elle est élevée, moins il y a de suggestions, et plus elles sont proches.

À quoi servent les préréglages de stratégie ?

Ils remplissent les réglages de stratégie pour un magazine éditorial, un site d’entreprise ou une boutique. La publication automatique reste désactivée ; les liens existants et les exécutions en file d’attente ne sont pas modifiés.

Réglages › Qualité éditoriale

Le second contrôle que passe chaque suggestion avant que vous ne la voyiez.

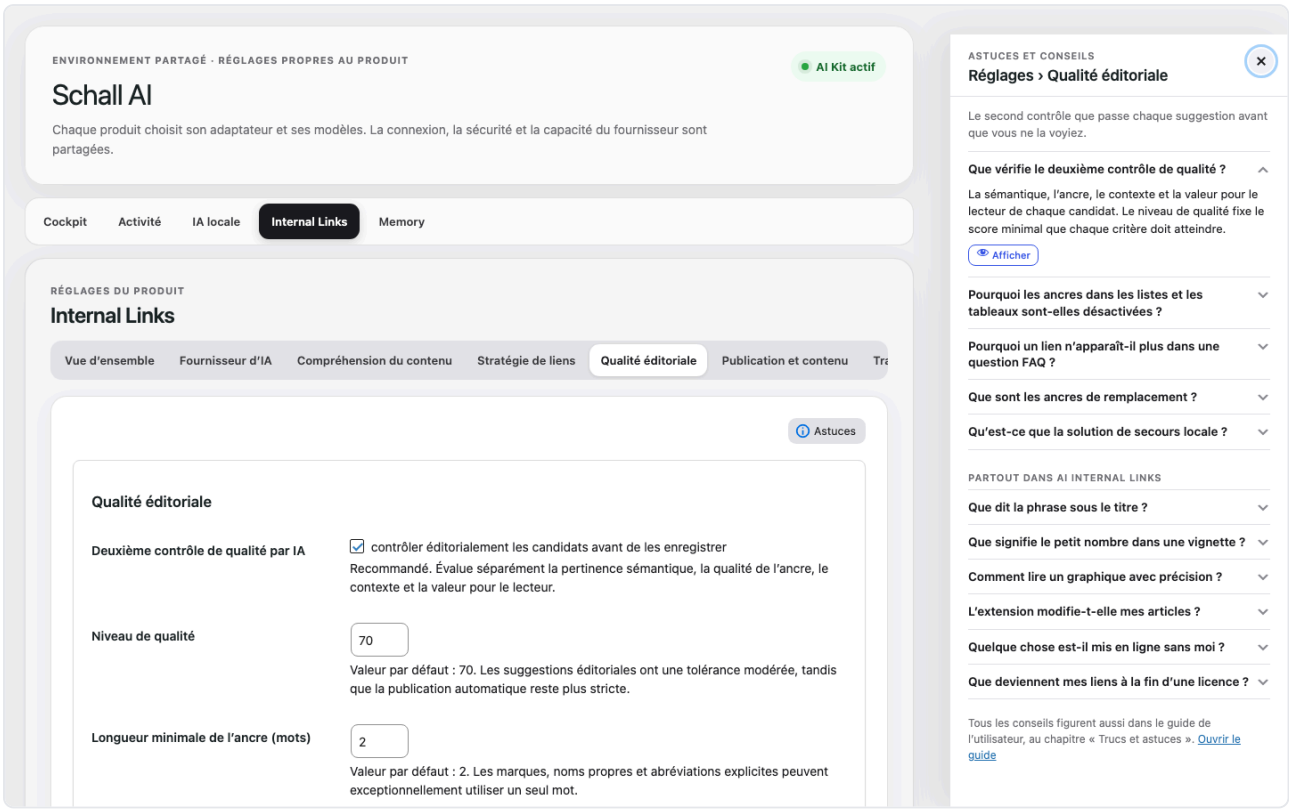

Que vérifie le deuxième contrôle de qualité ?
La sémantique, l'ancre, le contexte et la valeur pour le lecteur de chaque candidat. Le niveau de qualité fixe le score minimal que chaque critère doit atteindre.

Pourquoi les ancres dans les listes et les tableaux sont-elles désactivées ?
Un lien dans une liste ou un tableau se lit souvent de manière peu naturelle, c'est pourquoi les deux sont désactivés par défaut. Activez-les ici si vos contenus en ont besoin.


Pourquoi un lien n'apparaît-il plus dans une question FAQ ?
Un lien dans un titre, dans la question d'un bloc dépliable ou dans un en-tête de tableau ouvre la page cible au lieu de la réponse. Lorsque « Liens dans les titres et les questions » est désactivé, un tel lien se déplace vers les mêmes mots dans le texte en dessous. « Vérifier l'effet » montre au préalable ce qui changerait.

Que sont les ancres de remplacement ?
Certains liens n'ont leurs mots que dans un titre ou une question de FAQ ; si cette zone n'est pas autorisée, ils ne sont pas affichés. « Rechercher des ancres de remplacement » permet à l'IA de chercher dans le texte courant des mots qui mènent à la même cible. Chaque lien reste à sa place jusqu'à ce que vous approuviez son remplacement.

Qu'est-ce que la solution de secours locale ?
Si le modèle ne renvoie rien d'exploitable, des correspondances littérales issues de votre texte peuvent être utilisées à la place. Ces suggestions sont marquées comme solution de secours et peuvent être nettoyées séparément.

Réglages › Publication et contenu

Quand les liens sont mis en ligne et quels types de contenu y participent.

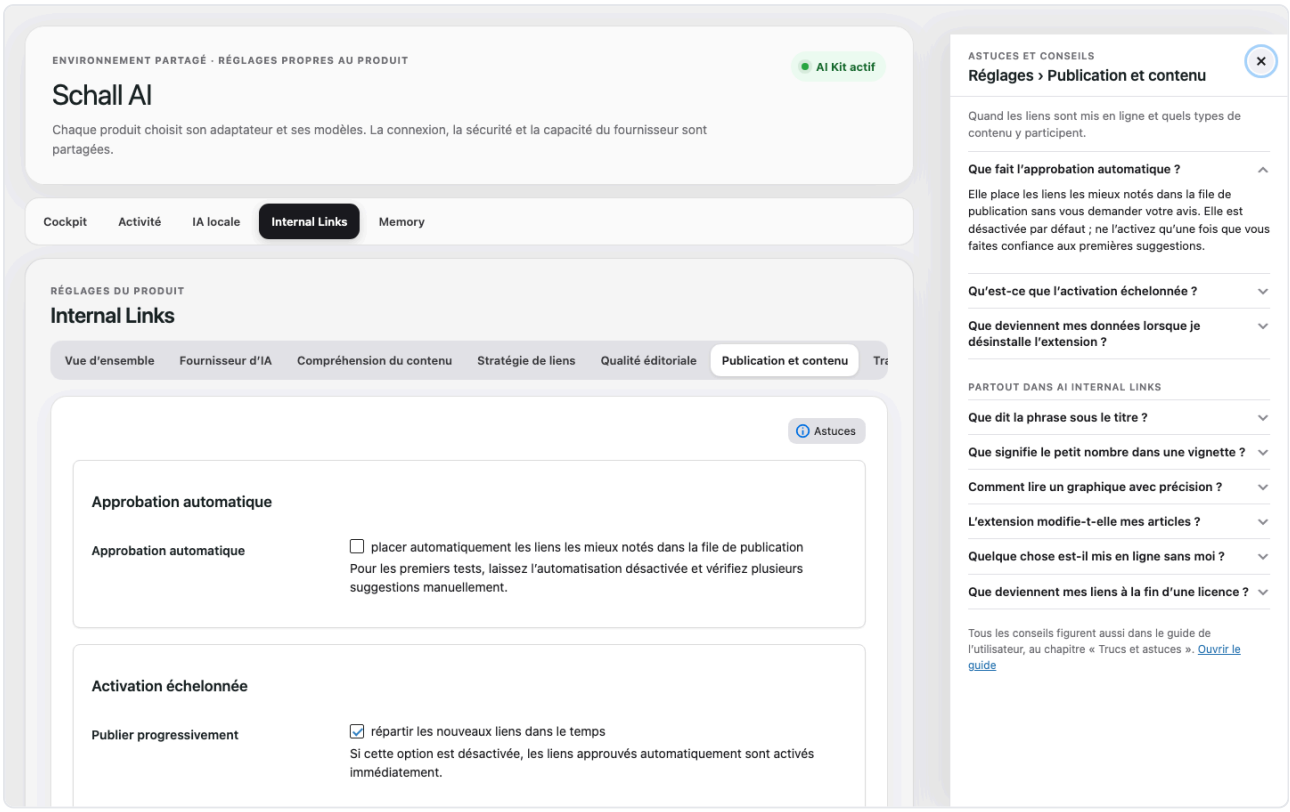

Que fait l'approbation automatique ?

Elle place les liens les mieux notés dans la file de publication sans vous demander votre avis. Elle est désactivée par défaut ; ne l'activez qu'une fois que vous faites confiance aux premières suggestions.

Qu'est-ce que l'activation échelonnée ?


Les nouveaux liens sont répartis dans le temps : au maximum le nombre défini par période, et uniquement pendant la plage horaire active. Les changements restent progressifs et faciles à suivre.

Que deviennent mes données lorsque je désinstalle l'extension ?

Les tâches planifiées sont toujours supprimées. Les tables, les réglages et l'historique ne sont supprimés que si « supprimer toutes les données du plugin lors de la désinstallation » est coché ici.

Réglages › Transfert de configuration

Transférez vos réglages vers une autre installation WordPress.

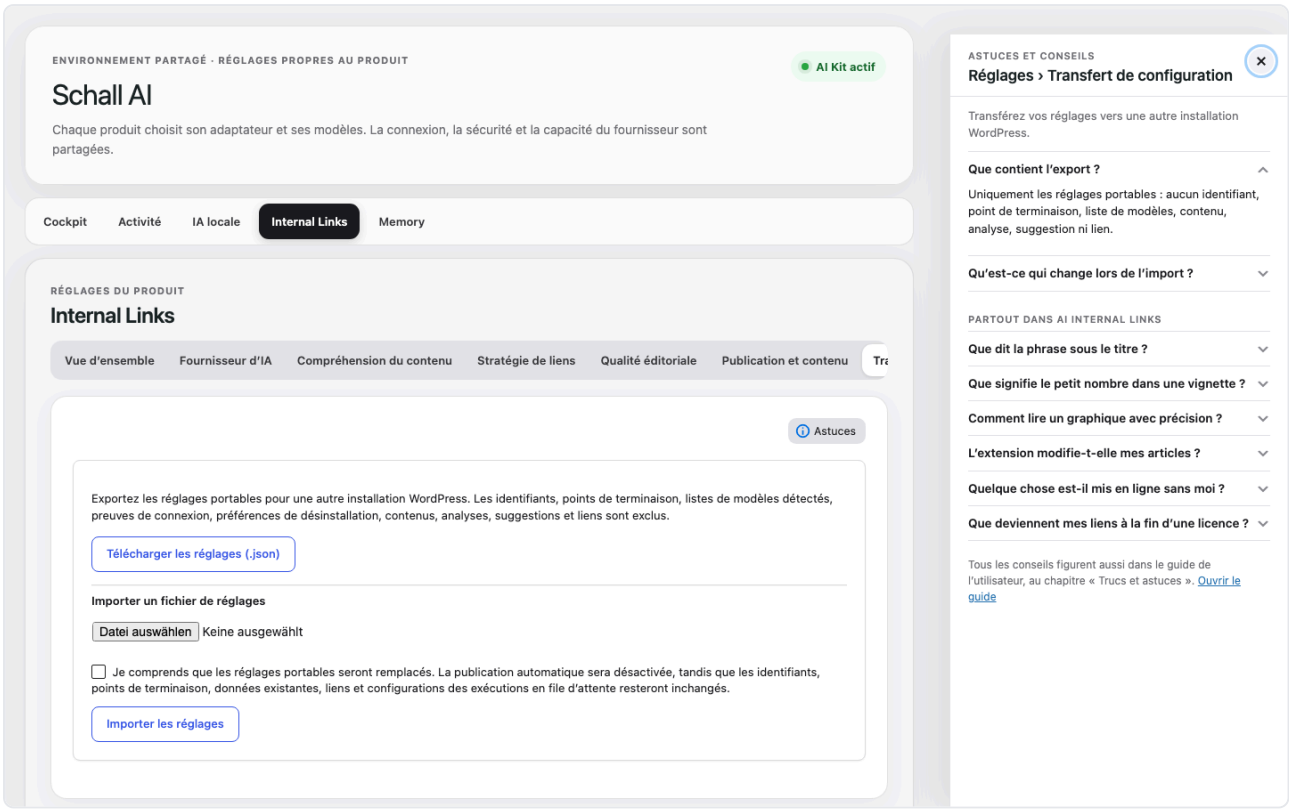

Que contient l'export ?


Uniquement les réglages portables : aucun identifiant, point de terminaison, liste de modèles, contenu, analyse, suggestion ni lien.

Qu'est-ce qui change lors de l'import ?

Les réglages portables sont remplacés et la publication automatique est désactivée. Les identifiants, points de terminaison, données existantes, liens et exécutions en file d'attente restent inchangés.

Réglages › Licence

Votre édition, son état et la clé de licence.

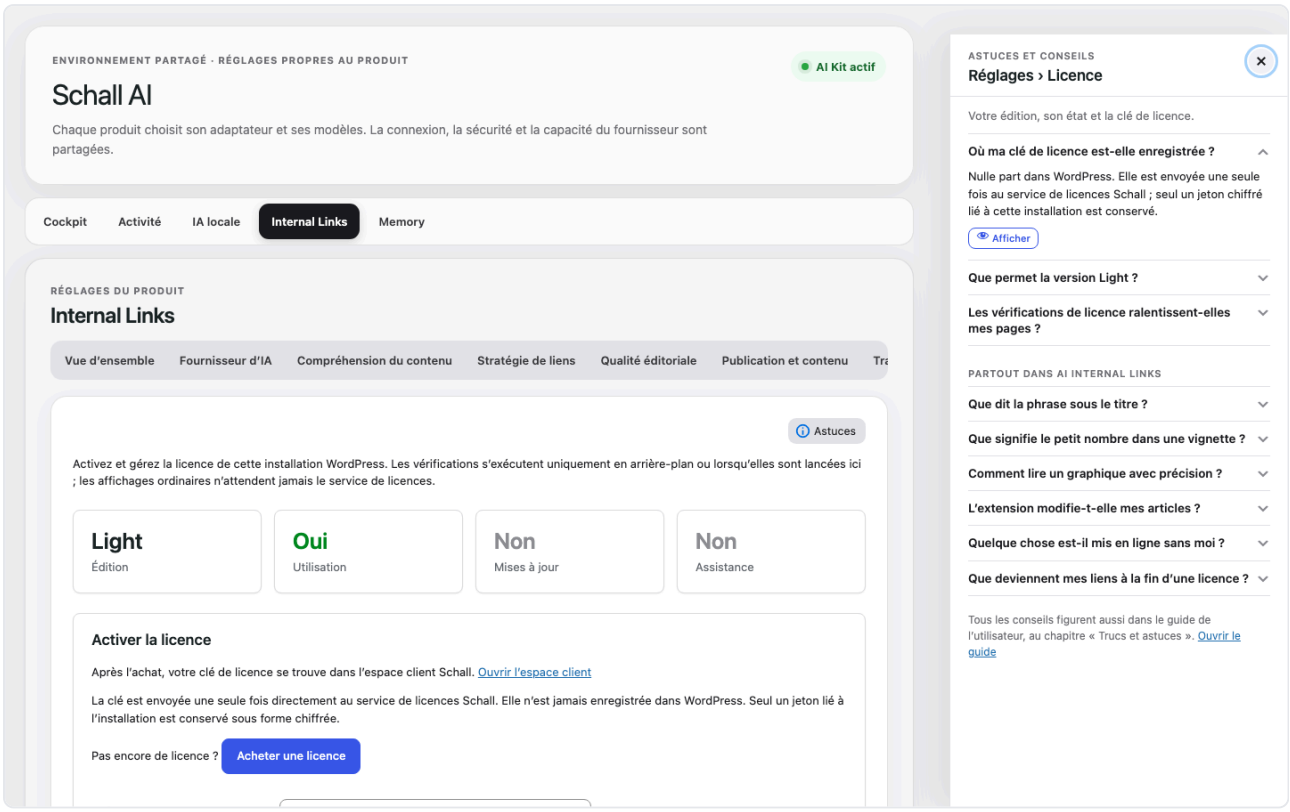

Où ma clé de licence est-elle enregistrée ?

Nulle part dans WordPress. Elle est envoyée une seule fois au service de licences Schall ; seul un jeton chiffré lié à cette installation est conservé.

Que permet la version Light ?


Toutes les fonctions pour 20 contenus de votre choix au maximum, sans limite de durée. Une licence supprime cette limite.

Les vérifications de licence ralentissent-elles mes pages ?

Non. Elles s'exécutent en arrière-plan ou lorsque vous les lancez ici ; les affichages de pages ordinaires n'attendent jamais le service de licences.

Réglages › Documentation

Le guide de l’utilisateur en PDF, en onze langues.

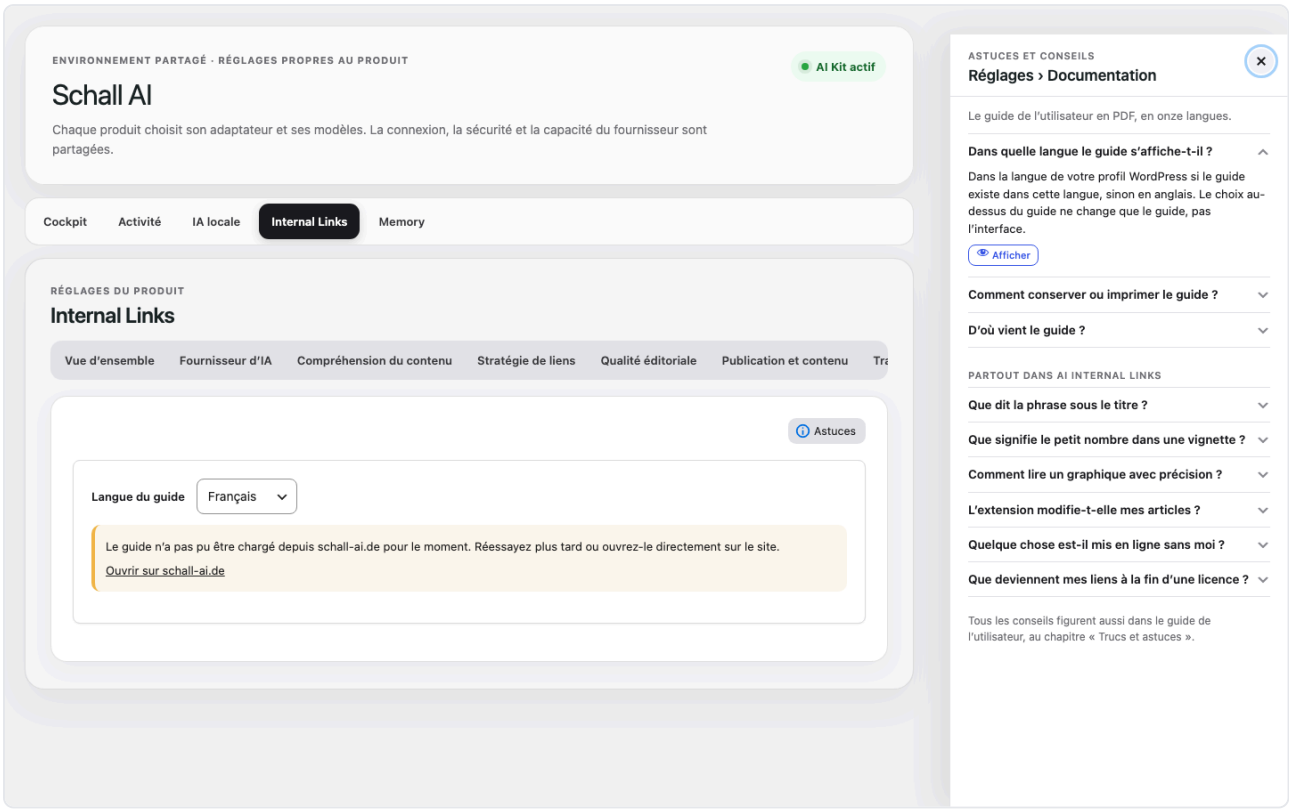

Dans quelle langue le guide s’affiche-t-il ?

Dans la langue de votre profil WordPress si le guide existe dans cette langue, sinon en anglais. Le choix au-dessus du guide ne change que le guide, pas l’interface.

Comment conserver ou imprimer le guide ?

« Télécharger le PDF » enregistre le fichier, qui s’ouvre ensuite dans votre application PDF par défaut. « Ouvrir dans un nouvel onglet » l’affiche en grand dans le navigateur, où vous pouvez aussi l’imprimer.

D’où vient le guide ?

Votre serveur web charge le guide actuel depuis schall-ai.de une fois par jour et en garde une copie ; aucune donnée personnelle n’est envoyée. Si schall-ai.de est injoignable, la dernière copie s’affiche.

Glossaire

Ancre	les mots de votre texte qui portent un lien.
Source	la page qui contient un lien.
Cible	la page vers laquelle pointe un lien.
Paire source-cible	une source associée à une cible ; les décisions, comme un rejet, s'appliquent à la paire.
Suggestion	un lien proposé par la recherche de liens, qui attend votre décision.
Recherche de liens	le passage de l'IA qui trouve des cibles et des ancres pour une page.
Contrôle qualité	le second passage de l'IA, qui évalue la sémantique, l'ancre, le contexte et l'intérêt pour le lecteur.
Vérification des liens	la lecture quotidienne de vos pages telles que les visiteurs les reçoivent.
Stratégie de cible	la manière dont une page est traitée comme cible de lien : normale, importante, produit / service ou exclue.
Publication échelonnée	la répartition des nouveaux liens dans le temps, pendant la plage horaire active.
Approbation automatique	la planification des liens les mieux notés sans vous demander votre avis ; désactivée par défaut.
Groupe de modifications	les modifications de liens d'une exécution ou d'une action groupée, annulables ensemble.
Annulation	la désactivation des liens encore actifs d'un groupe de modifications.
Test de diagnostic	une recherche de liens pour des contenus sélectionnés, qui ne publie rien.
Espace de travail Light	les 20 contenus au maximum avec lesquels travaille la version Light.
Ancre linguistique	l'ancre d'un lien actif dans une autre langue TranslatePress.
Ancre de remplacement	de nouveaux mots dans le texte courant pour un lien actif dont l'ancre ne figure que dans un titre, une question de FAQ ou un en-tête de tableau.
Reprise automatique	ce qui se passe en cas d'échec d'une réponse du modèle : un correctif sur le même modèle, puis d'autres modèles adaptés, et à la fin un motif visible.
Exécution de suivi	l'exécution dans laquelle les tâches réessayées sont relancées, avec un nouveau budget d'appels au fournisseur.
Surveillant de la file d'attente	la vérification effectuée toutes les dix minutes, qui achève le travail qui ne peut plus aboutir de lui-même.

Indice de qualité	la fiabilité avec laquelle un modèle répond à un type de tâche, de 0 à 100, mesurée sur les 30 derniers jours.

Index

A

Acheter une licence 5
Activer la licence 5
Activer maintenant 12
Afficher 25
Afficher les suggestions 13
AI Internal Links 5
Ajouter à l'espace de travail Light 5
Ancre 3, 5, 8, 12–13, 15–18, 21, 24, 26, 29–33, 35, 40, *45*
Ancre de remplacement 15, 31, *45*
Ancre linguistique 15, *45*
Ancres de remplacement 13, 21
Annulation 16, 32, *45*
Annuler 16, 19
Anthropic 7, 37
Approbation automatique 3, 22, 25–27, 41, *45*
Astuces 25
Avancer 19
À vérifier 18–19

C

Choisir et analyser les contenus 6
Cible 8, 10, 12–13, 15–16, 21, 24, 26, 28–32, 35, 39–40, *45*
Clôturer définitivement la sélection 17
Cockpit 19
Configuration 5–6
Configurer et tester le fournisseur d'IA 6
Contenu 5, 10
Contrôle qualité 10, 30, *45*
Couverture linguistique des liens actifs 15

D

Décisions par jour 8
DeepSeek 7, 37
Désactiver 12
Diagnostics 20
Documentation 23

E

Écarter 13
Échec 19
Édition complète – droits acquis 5
Effacer les données 23
En attente 19
En cas d'échec d'une réponse du modèle 7
En cours 19
Espace de travail Light *45*
État du système 24
Exclu comme cible 10
Exclure comme cible de lien 10
Exécution de suivi 18, 33, *45*
Exporter les données 23

F

File d'attente 19
Fournisseur cloud 7
Fournisseur d'IA 23

G

Graphe des liens 8
Groupe de modifications 16, 31, *45*

H

Historique éditorial 23

I

Important 10
Indice de qualité 7, 19, 34, 37, *46*
Internal Links 21

L

Licence 5
Liens entrants 11
Liens entrants par page 10
Liens sur les pages 8, 24
Light 5
LM Studio 7, 37

M

Mémoire de la recherche de liens 20
MLX 7, 37
Modèle local 7
Modifications des liens 16

N

N'envoyez jamais de clés API 24
Normal 10

O

Ollama 7, 37
OpenAI 7, 37
Origine 16
Ouvert 19

P

Paire source-cible 3, 12, 30, *45*
Paires source-cible exclues 13
Période 8
Planifier 12
Plus de filtres 13
Premium 5
Produit / Service 10
Publication échelonnée 12, *45*
Publication et contenu 23
Publier progressivement 22

Q

Qualité des modèles par type de tâche 19
Qualité du modèle sélectionné 7
Qualité éditoriale 12

R

Réanalyser complètement 11
Recherche de liens 3, 6, 11–12, 17–19, 22, 24, 27–29, 32–33, 35, 38, *45*
Recherche en attente 10
Recherche et tri 10
Rechercher 16
Rechercher à nouveau 14
Rechercher des ancres de remplacement 21
Réessayer 19
Réessayer avec 17, 24
Réessayer la sélection 17
Réévaluer ou nettoyer les suggestions 13
Réglages 24
Rejeter 12
Remplacement cloud 7
Remplacer 13
Reprise automatique 7, 17, 33–34, 37, *45*
Requiert votre attention 19

S

Saisir la clé de licence 5
Sans lien entrant 10
Sans remplacement 14
Schall AI 19
SEO Suite 13, 31
Service de licences 23
Source 12, 16, 22, 24, 30, 32, 39, *45*
Stratégie de cible 10, 28, *45*
Suggestion 3, 5–6, 8, 11–13, 15–16, 19, 21, 24, 27, 29–32, 35, 39–42, *45*
Suggestions 12–13, 21
Supprimer et exclure la cible 12
Supprimer le lien 14
Surveillant de la file d'attente 18, 33, *45*

T

Télécharger le fichier de diagnostic (.md) 20
Télécharger les réglages (.json) 22
Test de diagnostic 6, 10, 20, 27–28, 35, *45*
Tester la recherche de liens pour ce contenu 11
Tout remplacer 13
TranslatePress 15, 31
Tuiles 8

U

Uniquement dans Internal Links 7
Utilisation de l'API 19, 24

V

Vérification des liens 8, 24, 26, *45*
Vérifier l'état du système 6
Vérifier maintenant les liens sur les pages 8
Vérifier un échantillon de diagnostic 6
Vue d'ensemble 8
Vues 10

W

Worker de file d'attente 24