SCHALL AI

Schall AI Internal Links

Kullanım kılavuzu

> Doğal okunan iç bağlantılar: editoryal kalite incelemesinden geçen yapay zeka önerileri, kalıcı kararlar ve bağlantı grafiğinize net bir bakış. Bu kılavuz, WordPress'te günlük çalışma için 3.8 sürümünü anlatır.

Sürüm 3.8 · Kasım 2026

İngilizce orijinalinden yapay zeka desteğiyle çevrilmiştir.

İçindekiler

1. AI Internal Links ne yapar? 3
2. Gereksinimler 4
3. Kurulum, güncellemeler ve sürümler 5
4. İlk kurulum 6
5. Yapay zeka sağlayıcıları ve modeller 7
6. Genel bakış 8
7. İçerik 10
8. Öneriler ve kararlar 13
9. Çok dilli web siteleri 16
10. Bağlantı değişiklikleri ve geri alma 17
11. Kuyruk, API kullanımı ve tanılamalar 18
12. Ayarlar 22
13. Gizlilik, veriler ve kaldırma 24
14. Sorun giderme ve destek 25
15. İpuçları ve püf noktaları 26

Sözlük 47

Dizin 49


1. AI Internal Links ne yapar?

Schall AI Internal Links, yazılarınız ve sayfalarınız arasında iç bağlantılar bulur. Hangi sayfaların birbirine ait olduğunu değerlendirir, kendi metninizden doğal bir ifadeyi çapa olarak seçer ve her öneriyi siz görmeden önce ikinci kez inceletir. Karar sizindir: bağlantıyı planlayın, hemen etkinleştirin ya da reddedin.

Bağlantılar, sayfa görüntülendiği anda eklenir. WordPress'te kayıtlı metin tam olarak yazdığınız gibi kalır; eklentiyi devre dışı bırakırsanız bağlantıları sayfalardan kaybolur ve yeniden etkinleştirdiğinizde geri gelir.

Eklentinin tamamında üç ilke geçerlidir:

- **Siz olmadan hiçbir şey yayına girmez.** Otomatik onay; kurulumdan, ayarlar içe aktarıldıktan ve bir strateji ön ayarı uygulandıktan sonra kapalıdır. Onu yalnızca önerilere güvendiğinizde açarsınız.
- **Kararlar kalıcıdır.** Reddedilen bir kaynak-hedef çifti, siz yeniden izin verene kadar kapalı kalır. Yeni bir bağlantı araması onu geri getirmez.
- **Gördüğünüz şey ölçülür.** Günlük bağlantı kontrolü, sayfalarınızı ziyaretçilerin gördüğü şekilde okur ve hangi etkin bağlantıların gerçekten göründüğünü bildirir.

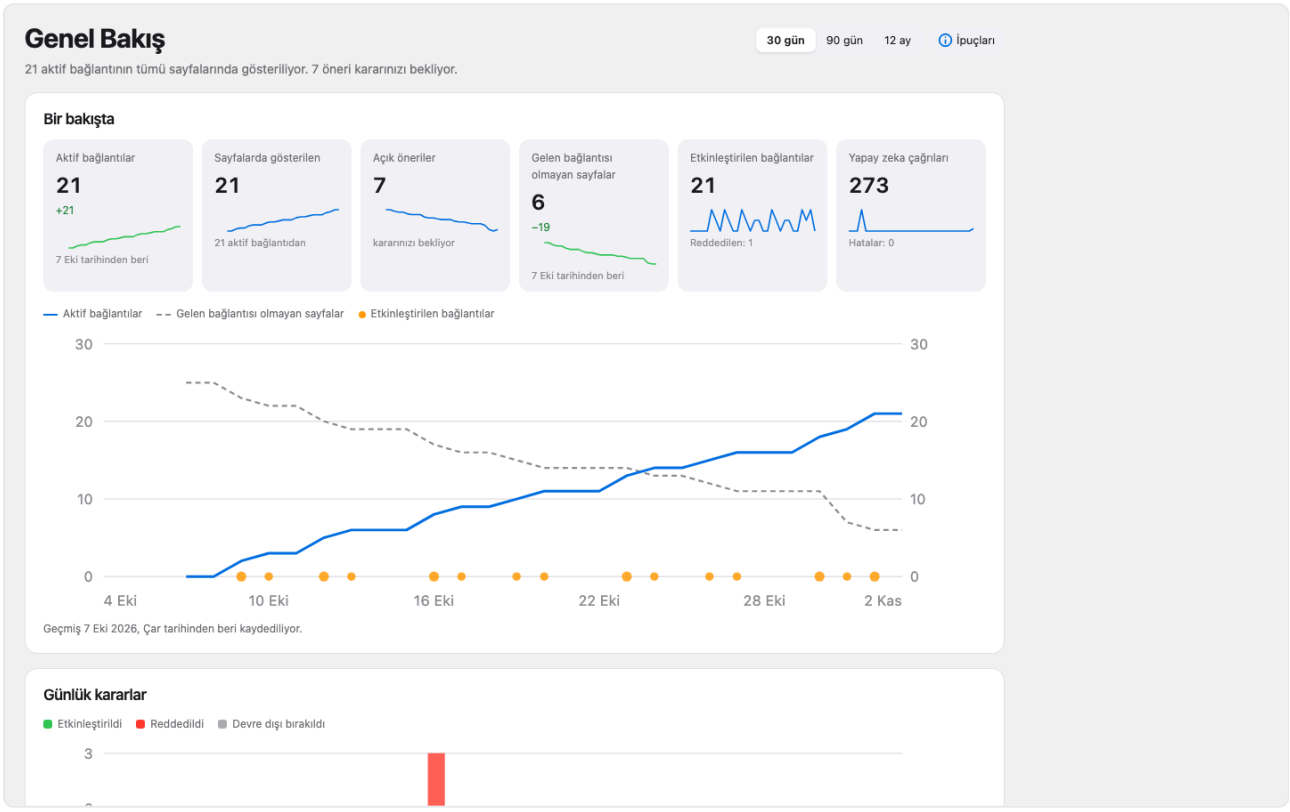

2. Gereksinimler

- WordPress 6.9 veya üzeri ve PHP 8.1 veya üzeri.
- MySQL 8.0 ya da MariaDB 10.11 veya üzeri.
- PHP DOM uzantısı; şifrelenmiş erişim bilgileri için Sodium veya OpenSSL.
- Arka plan işleri için çalışan bir WordPress cron.
- Bir yapay zeka sağlayıcısı: kendi donanımınızda çalışan yerel bir model veya bir bulut sağlayıcısında hesap.

WordPress Multisite resmi olarak desteklenmez. Eklentiyi, kullanacak her sitede ayrı ayrı etkinleştirin; ağ genelinde etkinleştirme bir mesajla reddedilir.

3. Kurulum, güncellemeler ve sürümler

Kurulum

1. **Eklentiler › Eklenti ekle › Eklenti yükle** sayfasını açın ve ZIP dosyasını seçin.
2. Eklentiyi etkinleştirin. Yönetim menüsünde **AI Internal Links** menüsü görünür.
3. **AI Internal Links › Kurulum** sayfasını açın ve dört adımı izleyin.

Güncelleme

Güncellemeyi mevcut sürümün üzerine kurun: ya WordPress'teki güncelleme bildirimi üzerinden ya da yeni ZIP dosyasını yükleyip **Var olan yüklenen ile değiştirilsin** seçeneğini seçerek. **Güncellemeden önce veya sonra eklenti verilerini silmeyin.** Ayarlar, analizler, öneriler, kararlar, etkin bağlantılar ve dil çapaları korunur; kuyruktaki çalıştırmalar başladıkları ayarları korur.

Sürümler

- **Demo**: seçtiğiniz en fazla 20 içerik öğesi için tüm özellikler, süre sınırı olmadan. Bunları **İçerik** altında **Demo çalışma alanına ekle** toplu işlemiyle seçin. Demo ayrıca bağlı bir web sitesinden bir adres içerir; lisansla bu sayı en fazla 200 olur.
- **Pro**: tüm içerik, lisans süresi boyunca güncellemeler ve destekle. Süre dolduktan sonra kurulu sürüm çalışmaya devam eder; yalnızca güncellemeler ve destek sona erer.
- **Tam sürüm – kazanılmış haklarla**: lisans modelinden önceki kurulumlar tam sürümü korur.

Etkin bağlantılar, lisans durumu nedeniyle asla kaldırılmaz. Lisans yalnızca hangi yeni işlerin başlayabileceğini belirler.


Lisans anahtarını girme

Ayarlar › Schall AI › Internal Links › Lisans sayfasını açın, anahtarı girin ve **Lisansı etkinleştir** seçeneğini seçin. Anahtar, Schall lisans hizmetine bir kez gönderilir ve asla WordPress'te saklanmaz; yalnızca bu kuruluma bağlı, şifrelenmiş bir belirteç tutulur. Demo'da genel bakış **Lisans satın al** ve **Lisans anahtarını gir** seçeneklerini sunar.

4. İlk kurulum

AI Internal Links › **Kurulum** altındaki kurulum asistanı dört adımı güncel durumlarıyla gösterir. Yalnızca okur; kendi başına tarama, yapay zeka isteği veya yayın başlatmaz.

1. **Sistem hazırlığını kontrol edin**: veritabanı tabloları, arka plan işleme ve PHP uzantıları.
2. **Yapay zeka sağlayıcısını yapılandırın ve test edin**: bir sağlayıcı ve model seçin ve bağlantıyı test edin.
3. **İçeriği seçin ve analiz edin**: hangi içeriğin katılacağına karar verin ve eklentinin onu analiz etmesine izin verin.
4. **Tanılama örneğini gözden geçirin**: birkaç sayfa için bağlantı aramasını test edin ve önerilere bakın.

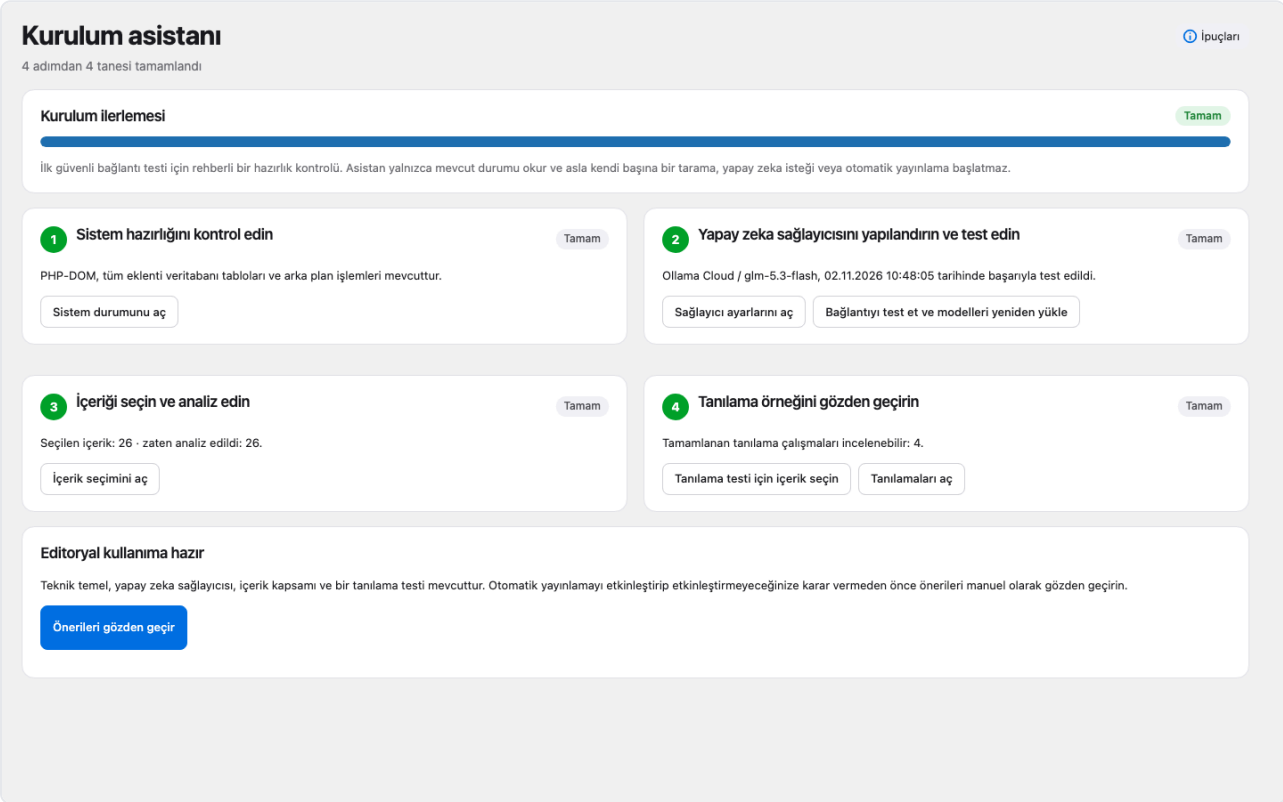

Küçük başlayın. Beş ila on tipik sayfadan oluşan bir tanılama testi, sağlayıcının, modelin ve ayarların web sitenize uyup uymadığını hızla gösterir.

5. Yapay zeka sağlayıcıları ve modeller

Eklenti aynı anda tek bir sağlayıcı ve tek bir modelle çalışır. Bunları **Ayarlar › Schall AI › Internal Links › Yapay zeka sağlayıcısı** altında seçin.

- **Yerel model**: kendi sunucunuzda Ollama ya da LM Studio veya MLX gibi başka bir yerel çalışma ortamı. Tüm metinler kendi donanımınızda kalır.
- **Bulut sağlayıcısı**: Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic veya DeepSeek. Bir anahtara ihtiyacınız vardır; sağlayıcı, başlıkları ve metin pasajlarını kendi koşulları çerçevesinde alır.

API anahtarları şifrelenmiş olarak saklanır. Anahtar alanı boş bırakılırsa kayıtlı anahtar korunur.

WordPress'te `localhost`, sizin bilgisayarınızı değil web sunucusunu ifade eder. Başka bir makinede çalışan bir model, web sunucusunun erişebileceği bir ağ adresine ihtiyaç duyar; bu adres ideal olarak korumalı bir uç noktanın arkasında olmalıdır.


Eklenti, seçilen modelin hâlâ sunulup sunulmadığını saatte bir kontrol eder. Bir model ancak iki tutarlı katalog sonucundan sonra kaldırılmış sayılır; ağ hataları modeli asla değiştirmez. Yedek model yalnızca otomatik modda ve ancak web sitesi içeriği kullanılmadan yapılan yapılandırılmış bir testi geçtikten sonra kullanılır. Kuyruktaki çalıştırmalar asla yeniden yazılmaz.

Bir model yanıtı başarısız olursa (yarıda kesilmiş, geçersiz JSON veya boş), iş öylece sona ermez. **Bir model yanıtı başarısız olduğunda** altında otomatik kurtarma varsayılan olarak açıktır: aynı model bir düzeltmeyle (daha uzun bir yanıt, daha küçük parçalar, katı bir şema) bir kez daha dener, ardından en fazla iki başka uygun model devreye girer; adaylar seçtiğiniz model, onun doğrulanmış yedeği ve diğer yerel modellerdir. Sonunda her iş tamamlanır ya da kuyrukta sebebini gösterir. Bulut modelleri yalnızca **Bulut yedeği** seçeneğini açıp onları seçtiğinizde devreye girer; ilk denemeyi her zaman seçtiğiniz model yapar.

Eklenti, her modelin her görevi ne kadar iyi yaptığını ölçer. Yedek modeller başarısız olan görev için ölçülen kalitelerine göre sıralanır ve bu görev için uygunsuz ölçülen bir model orada devreye girmez. **Yalnızca Internal Links'te** altındaki **Seçilen modelin kalitesi** modelinizin görev başına kalite endeksini gösterir ve bir görev için uygunsuz olduğunda uyarır; modeliniz bağlayıcı kalır.

6. Genel bakış

AI Internal Links › Genel Bakış, bağlantı grafiğinizin durumunu gösterir. Başlığın altındaki cümle durumu özetler; kutucuklarla aynı rakamlardan hesaplanır, bir yapay zeka tarafından yazılmaz.

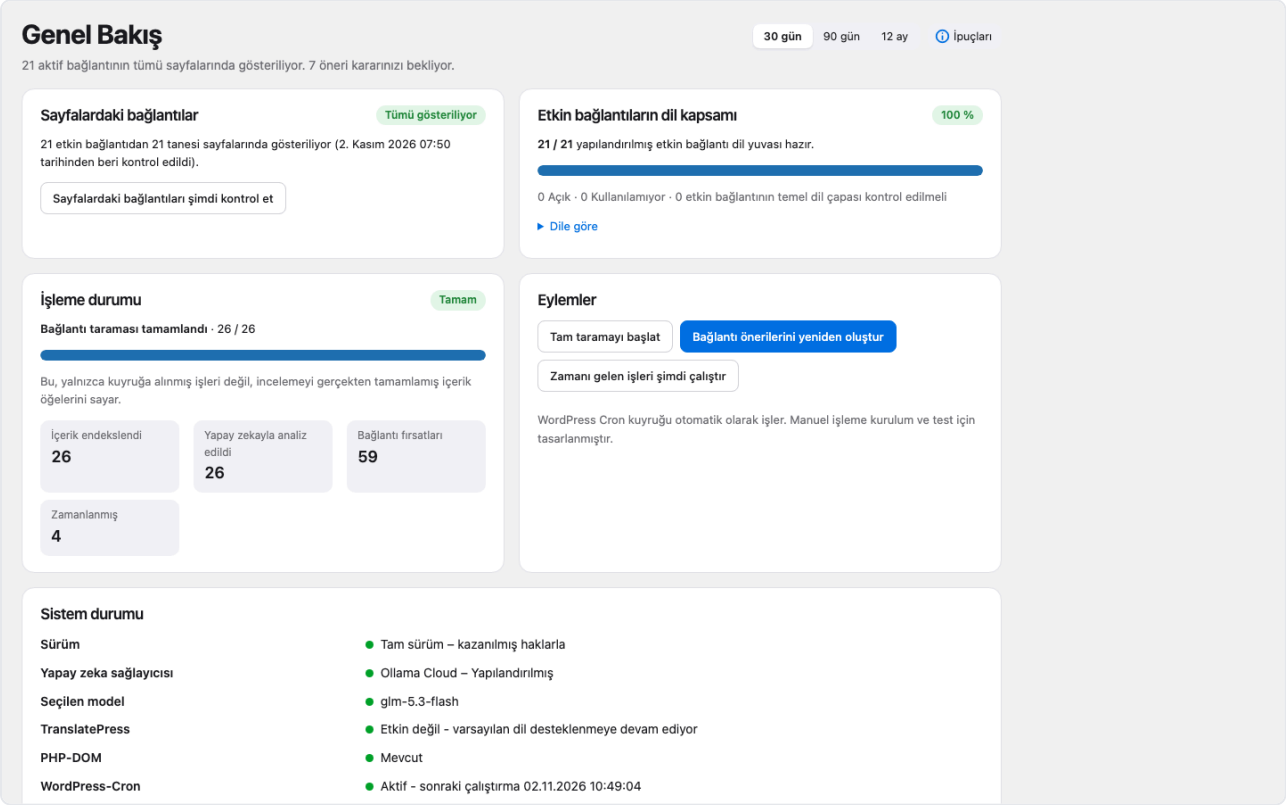

- **Dönem**: sağ üstte 30 gün, 90 gün veya 12 ay seçin. Kutucuklar ve grafikler bu seçimi izler.
- **Kutucuklar**: etkin bağlantılar, sayfalarda gösterilen bağlantılar, açık öneriler, gelen bağlantısı olmayan sayfalar, etkinleştirilen bağlantılar ve yapay zeka çağrıları; her biri değişimi ve küçük bir eğilim çizgisiyle birlikte.
- **Bağlantı grafiği**: zaman içinde etkin bağlantılar ve gelen bağlantısı olmayan sayfalar; etkinleştirmeler nokta olarak gösterilir. Bir günün değerlerini okumak için fareyi grafiğin üzerine getirin.
- **Günlük kararlar**: etkinleştirilen, reddedilen ve devre dışı bırakılan bağlantılar, yığılmış çubuklar halinde.

Bağlantı kontrolü


Eklenti günde bir kez, etkin bağlantıları veya açık önerileri olan her sayfayı ziyaretçilerin gördüğü şekilde okur ve hangi bağlantıların gerçekten göründüğünü kontrol eder. **Sayfalardaki bağlantılar** kartı sonucu ve gösterilmeyen bağlantıların nedenlerini gösterir. **Sayfalardaki bağlantıları şimdi kontrol et** kontrolü hemen başlatır.

Bir bağlantı genellikle, çapa metni bir düzenlemeden sonra artık sayfada bulunmadığı için ya da sayfa o hedefe izin verilen sayıda bağlantıyı zaten içerdiği için gösterilmez. Son yazılar blokları veya diğer yazıların ızgaraları gibi içerik içindeki yazı listeleri bu sınıra dahil edilmez. Az önce etkinleştirilen bir

bağlantı, bir sonraki kontrole kadar henüz kontrol edilmemiş olarak listelenir.

7. İçerik

AI Internal Links › İçerik, eklentinin bildiği tüm yazıları ve sayfaları listeler.

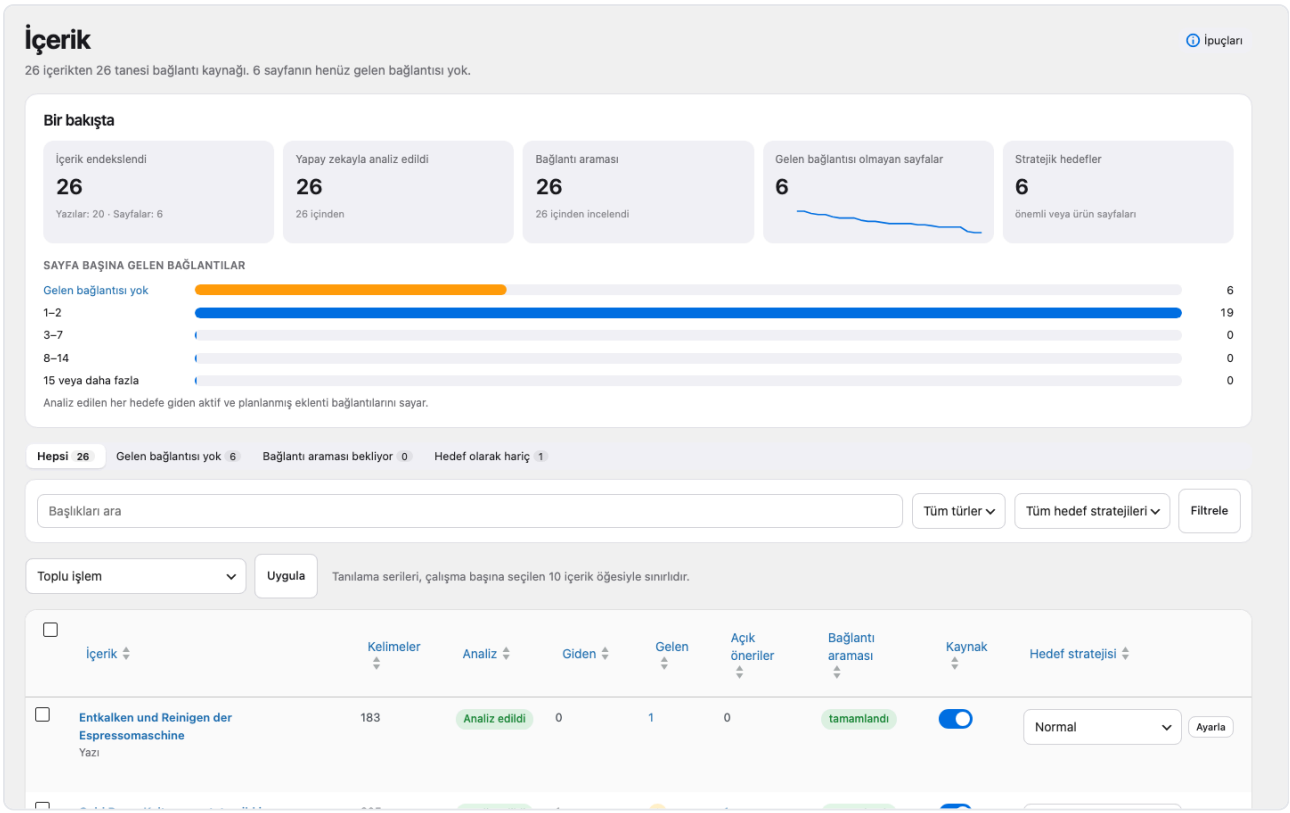

- **Görünümler**: tüm içerik, **Gelen bağlantısı yok**, **Bağlantı araması bekliyor** ve **Hedef olarak hariç**; her biri kendi sayısıyla.
- **Sayfa başına gelen bağlantılar**: analiz edilen hedeflerden kaçının hiç, birkaç veya çok sayıda eklenti bağlantısı aldığını gösteren bir çubuk grafik.
- **Arama ve sıralama**: başlıklarda arayın, türe veya hedef stratejisine göre filtreleyin ve herhangi bir sütun başlığına göre sıralayın.

Hedef stratejisi


Her sayfanın bir hedef stratejisi vardır: **Normal**, **Önemli** veya **Ürün / Hizmet**. Önemli sayfalar ve ürün sayfaları bağlantı hedefi olarak öncelik kazanır; alaka düzeyi ve kalite incelemesi yine de geçerlidir. **Bağlantı hedefi olarak hariç tut** bir sayfayı hedeflerden çıkarır; ona giden etkin ve planlanmış bağlantılar silinmez, duraklatılır.

Toplu işlemler

Birden fazla öğeyi işaretleyin ve bir toplu işlem seçin: en fazla 10 öğe için tanılama testi, hedef stratejisi, bağlantı hedefi olarak hariç tutma veya Demo'da çalışma alanına ekleme ya da çalışma alanından çıkarma.


Tek bir içerik öğesi

Bir başlığa tıklamak ayrıntı görünümünü açar: giden ve gelen bağlantılar, açık öneriler, son bağlantı araması, konular ve arama terimleriyle birlikte dahili yapay zeka endeksi ve kontrol düğmeleri. **Gelen bağlantılar**, bu sayfaya bağlantı veren en fazla 200 sayfayı listeler. **Tamamen yeniden analiz et** büyük değişikliklerden sonra endeksi yeniden oluşturur; **Bu içerik öğesi için bağlantı aramasını test et** yalnızca bu sayfa için bir tanılama çalıştırması başlatır.

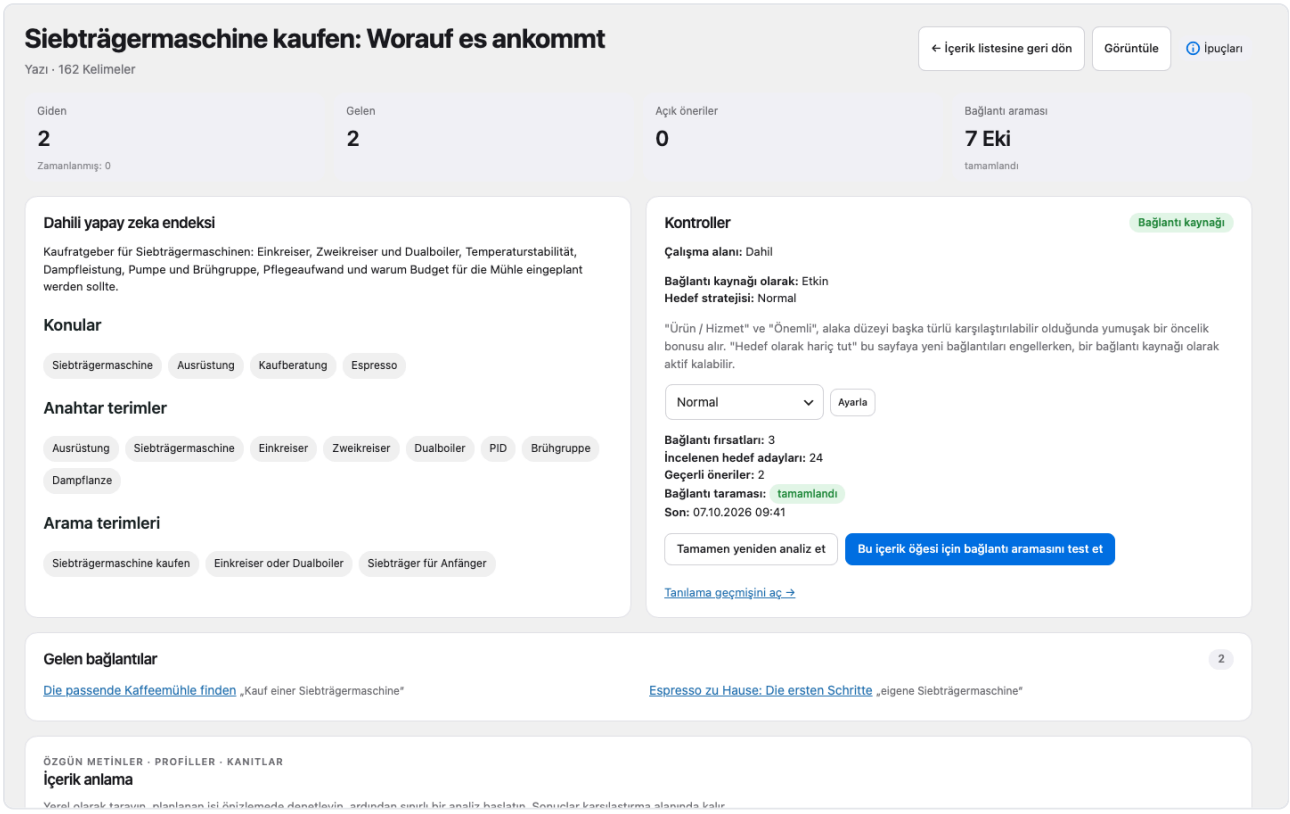

Bağlı web siteleri


AI Internal Links › Bağlı web siteleri altında, yazılarınızın bağlantı verebileceği başka web sitelerinin tek tek sayfalarını girersiniz, örneğin işlettiğiniz ikinci bir web sitesinin sayfalarını. Eklenti yalnızca girdiğiniz sayfayı okur, o sitenin başka sayfalarını asla okumaz.

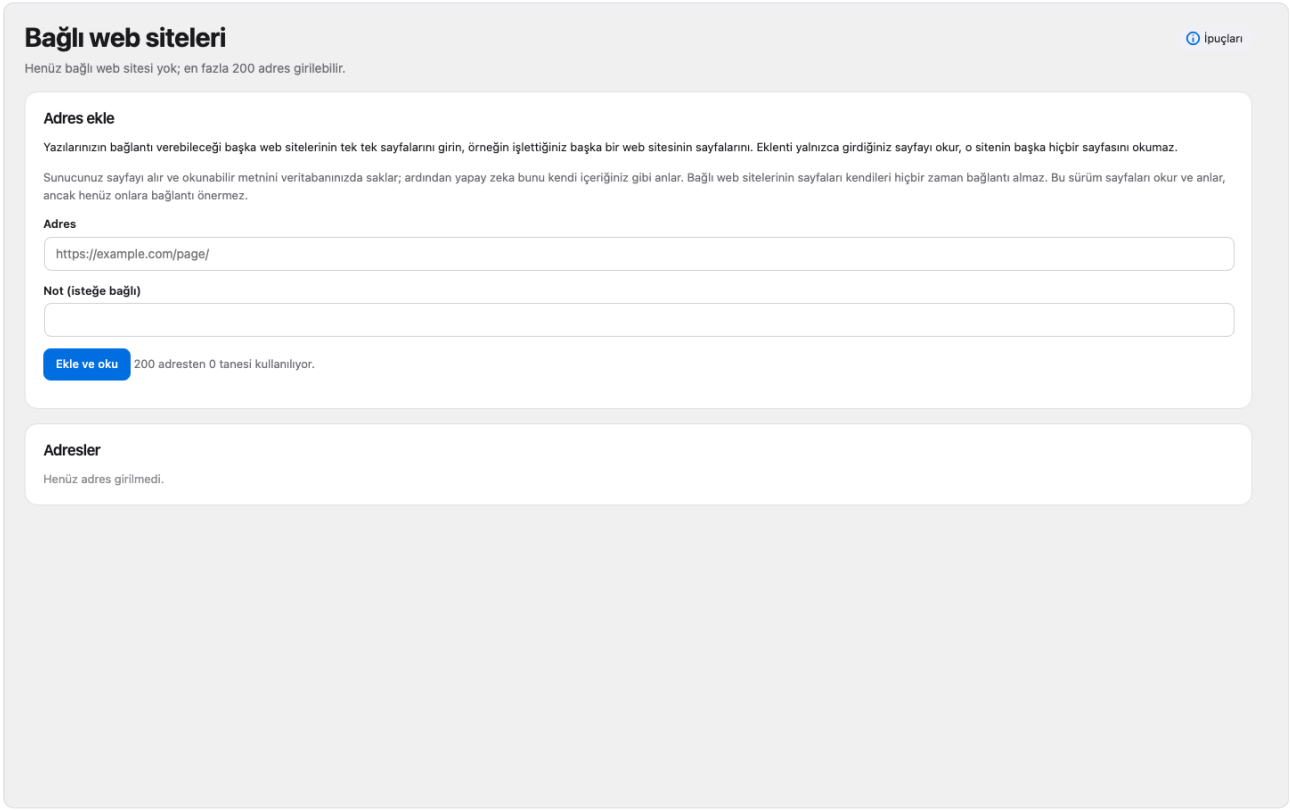

- **Okuma**: kuyruktaki bir iş, sayfayı sonraki dakikalar içinde sunucunuz üzerinden alır – yalnızca herkese açık http ve https adresleri, en fazla 2 MB ve 15 saniye – ve ana metnini menü, üst bilgi ve alt bilgi olmadan saklar. Ardından yapay zeka bunu kendi içeriğiniz gibi anlar.
- **Durumlar**: **Hazır**, **Yönlendirildi** (yönlendirdiği adresi girin), **Kayboldu** (saklanan metin kalır; sayfa artık yayımlanmış sayılmaz) veya nedeniyle birlikte **Hata**. **Yeniden oku** sayfayı yeniden alır; **Kaldır** sayfayı, yapay zekanın ondan anladıklarıyla birlikte siler.
- **Asla kaynak değil**: bu sayfalar kendileri hiçbir zaman bağlantı almaz ve bağlantı aramasına katılmaz; içerik listesi onları kendi **Bağlı web siteleri** görünümünde gösterir. Bu sürüm onları okur ve anlar, ancak henüz onlara bağlantı önermez.

8. Öneriler ve kararlar

AI Internal Links › **Öneriler**, bağlantı aramasının önerdiklerini toplar. Filtre olmadan liste açık önerilerle açılır.

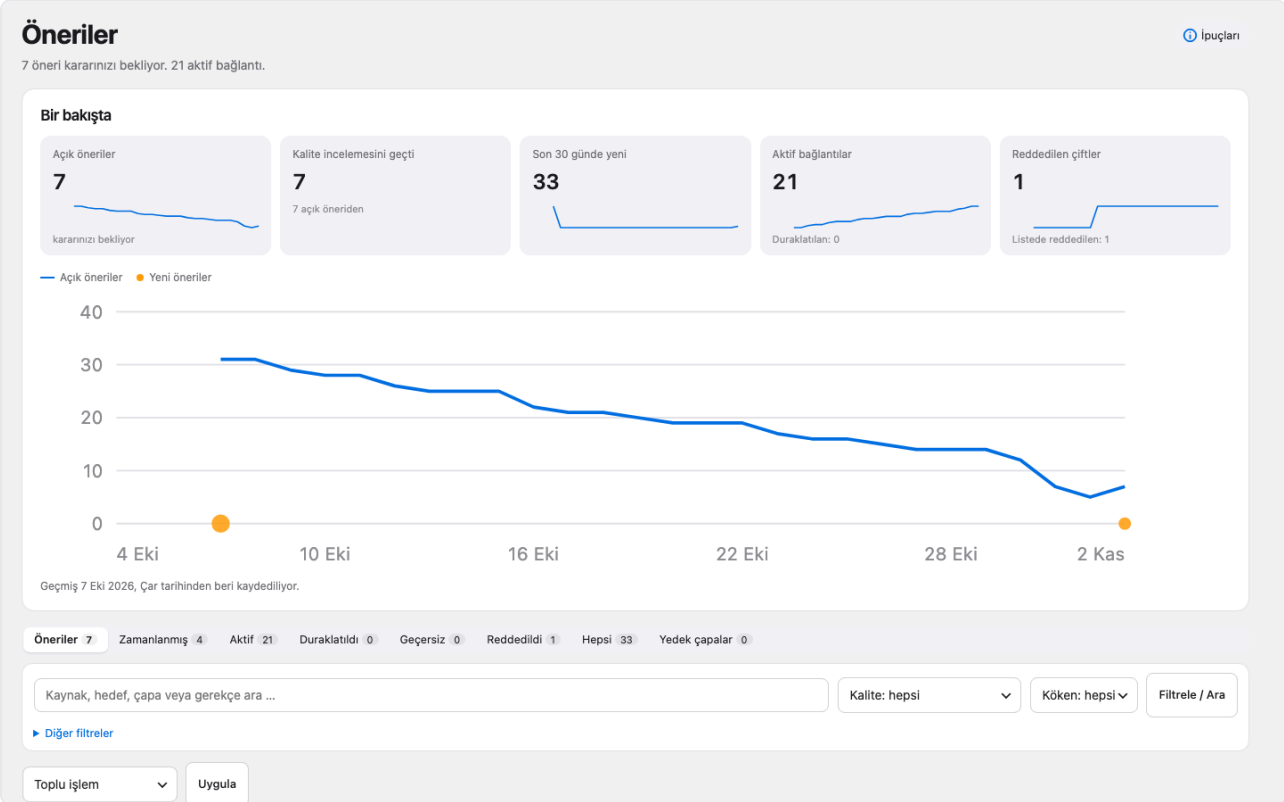

Bir öneri nasıl ortaya çıkar?

Bağlantı araması her sayfayı olası hedeflerle karşılaştırır, kaynak metinden bir çapa seçer ve en iyi adayları ikinci bir yapay zeka incelemesine gönderir. Bu inceleme anlamsal uyumu, çapayı, bağlamı ve okuyucu için değeri puanlar. Yalnızca **Editoryal kalite** altında belirlenen kalite seviyesine ulaşan adaylar öneri olur.

Bağlantı araması, her hedefin bir sayfa için nasıl değerlendirildiğini hatırlar. Zayıf bir çift veya kullanılabilir çapası olmayan bir çift, her iki sayfa ve model aynı kaldığı sürece 90 gün bekletilir; böylece yeni çalıştırmalar önce başka hedefleri dener.

Kararınız

- **Planla**: bağlantı kademeli yayınlamaya girer ve etkin saatler içinde yayına alınır.
- **Şimdi etkinleştir**: bağlantı sayfada hemen görünür.
- **Reddet**: kaynak-hedef çifti, siz yeniden izin verene kadar yeni öneri almaz. Bu çift için zaten var olan bağlantılar değiştirilmez.
- **Sil ve hedefi hariç tut**: kaydı ve etkin bağlantısını kaldırır; çift artık yapay zeka, yedek çözüm, seçim veya çeviri işlemlerine gönderilmez.
- **Devre dışı bırak**: etkin bir bağlantıyı sayfadan kaldırır ve geçmişini korur.

Reddedilen ve silinen çiftler **Hariç tutulan kaynak-hedef çiftleri** altında listelenir; burada onlara yeniden izin verebilirsiniz. Bir çifte izin vermek yalnızca işaretini kaldırır; hiçbir şeyi geri yüklemez.

Editörler

Editörler – başkalarının yazılarını düzenleyebilen herkes – **AI Internal Links › Öneriler** sayfasını da düğmeler olmadan görür. Listeden yazının kendisini açarlar ve yazılarının kutusu **Önerileri göster** sunar. Başlangıç › Schall AI altında Internal Links rakamlarını ve kendi yazılarının işlerini gösteren editör Cockpit'ini bulurlar. Onaylama, reddetme, ayarlar ve Internal Links'in diğer tüm sayfaları yöneticilere kalır.


Durumlar ve filtreler

Üstteki bölümler açık, planlanmış, etkin, duraklatılmış, geçersiz, reddedilmiş ve tüm öneriler arasında geçiş yapar. Günlük bağlantı kontrolü bir önerinin yerleştirilemeyeceğini tespit ettiğinde, örneğin çapa metni artık bulunmadığı için, öneri geçersiz olur. **Diğer filtreler** kalite, köken, hedef kimliği ve SEO Suite'in istek kimliği filtrelerini ekler. Listenin altındaki **Önerileri yeniden değerlendir veya temizle** kartı bakım işlemlerini içerir.

Yedek çapalar

Yedek çapalar segmenti, sözcükleri yalnızca bir başlıkta, SSS sorusunda veya tablo başlığında bulunan aktif bağlantıları, yapay zekanın onlar için akan metinde bulduğu yeni sözcüklerle birlikte listeler. **Değiştir** bağlantıyı yeni sözcüklere taşır; bağlantı hedefini ve geçmişini korur, **Tümünü değiştir**

de bunu her öneri için yapar. **Vazgeç** eski çapayı korur ve çifti açık bırakır. **Yedeksiz** altında, akan metinde uygun sözcük bulunmayan bağlantılar yer alır: yerlerinde kalırlar, **Yeniden ara** yeni bir arama başlatır ve **Bağlantıyı kaldır** bağlantıyı devre dışı bırakır.

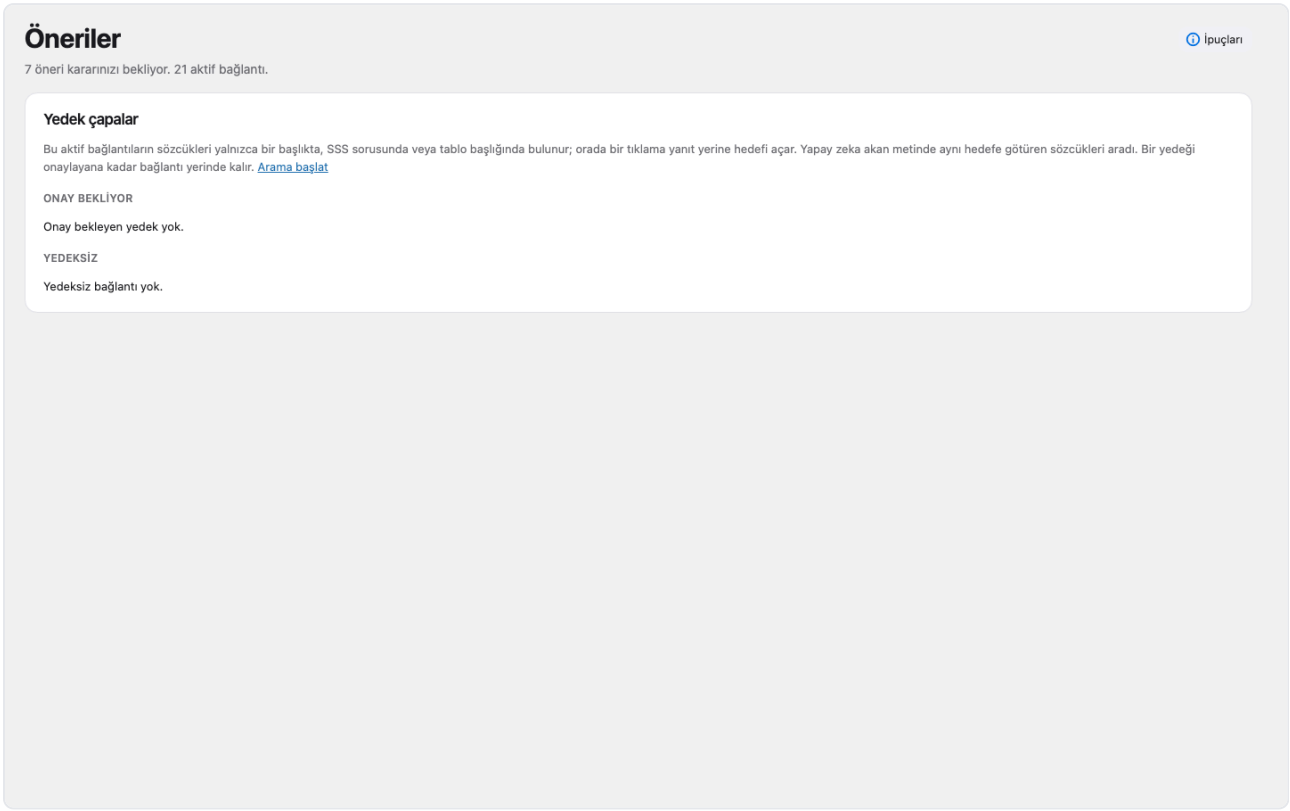

9. Çok dilli web siteleri

TranslatePress ile varsayılan dil her önerinin bir parçasıdır. Diğer dillerin çapaları öneriler veya planlanmış bağlantılar için değil, yalnızca bir bağlantı etkin hale geldiğinde bulunur. Her dil, çevrilmiş metinden kendi çapasını ve hedefin yerelleştirilmiş adresini alır.


Genel bakıştaki **Etkin bağlantıların dil kapsamı** kartı, kaç dil yuvasının hazır, açık veya kullanılamaz olduğunu gösterir. **Aktif bağlantıların eksik dil çapalarını tekrar dene** yalnızca çözülmemiş çapaları yeniden açar; tamamlanan diller olduğu gibi kalır.

Bir bağlantı yedek çapa aldığında her dil, yeni sözcükler kendi çevirisinde bulunana kadar önceki çapasını korur; bulunamadıkları yerde önceki çapa kalır.

Internal Links, yapay zekâ olmadan işlev sözcüklerini, genel çapaları, soru sözcüklerini ve yardımcı fiilleri eklentinin on bir dilinin tamamında, her zaman içeriğinizin dilinde tanır. Almanca ve İngilizce içerikler önceki sözcük listelerini korur.

10. Bağlantı değişiklikleri ve geri alma

AI Internal Links › Bağlantı değişiklikleri, her etkinleştirmeyi, devre dışı bırakmayı ve reddi kaydeder. Bir çalıştırmanın otomatik seçimleri veya bir editörün tek bir toplu işlemi bir değişiklik grubu oluşturur.

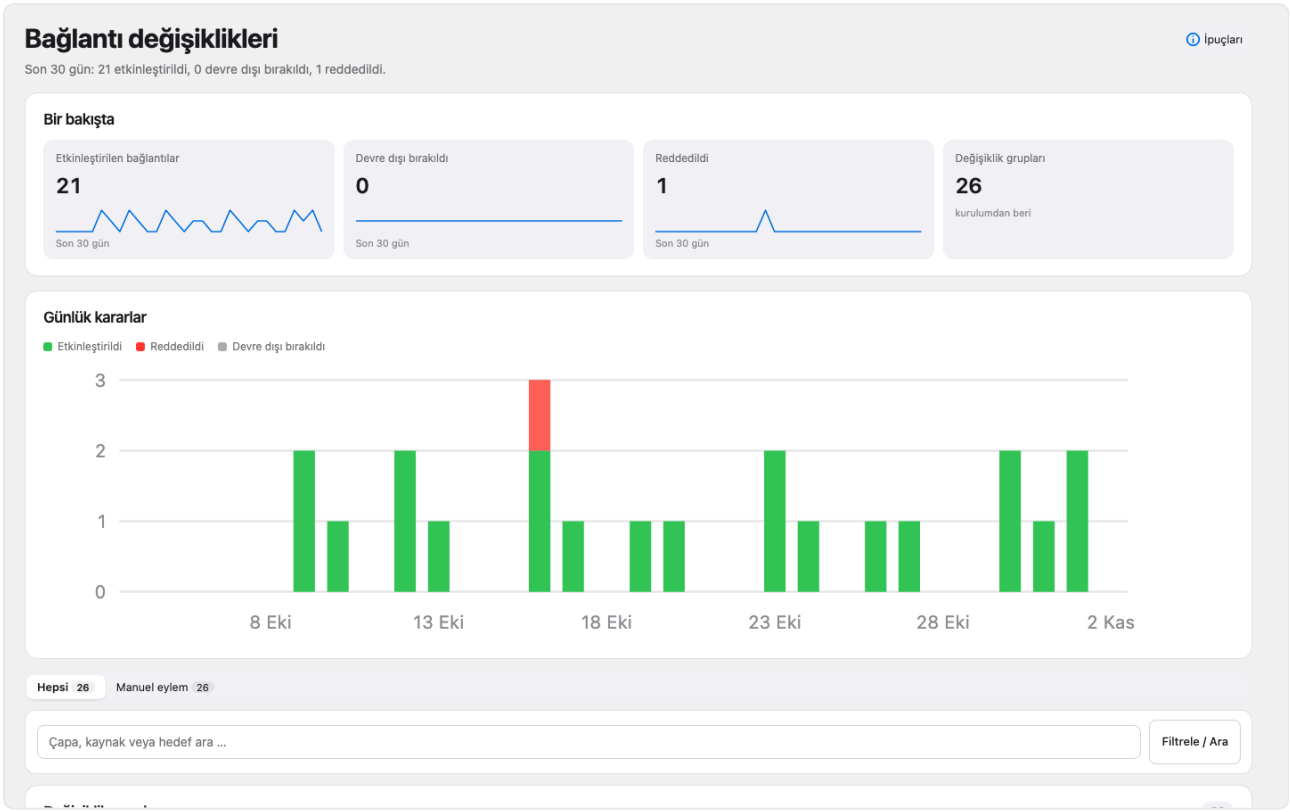


- **Köken**: elle yapılan işlem, strateji, geri alma veya yükseltme içe aktarımı; her biri kendi sayısıyla.
- **Ara**: çapalar, grup anahtarları ve kaynak ile hedef sayfaların başlıkları.
- **Geri al**: bir grubun hâlâ etkin veya planlanmış olan bağlantılarını devre dışı bırakır. İçerik, analizler ve öneriler korunur; geri alma yeni bir grup olarak görünür. Değiştirilmiş bir çapa önceki sözcüklerine geri döner; bağlantısı etkin kalır.

İçe aktarılan bağlantılar, geçmiş kaydı oluşmadan önceki durumu belgeler ve grup olarak geri alınamaz.

11. Kuyruk, API kullanımı ve tanılamalar


Kuyruk

Arka plan işleri bir kuyruk üzerinden yürür: tarama, analiz, bağlantı araması, inceleme ve dil çapaları. WordPress cron kuyruğu her dakika işler. **Zamanı gelen işleri şimdi çalıştır** bir çalıştırmayı hemen başlatır ve kurulum ile testler için tasarlanmıştır.

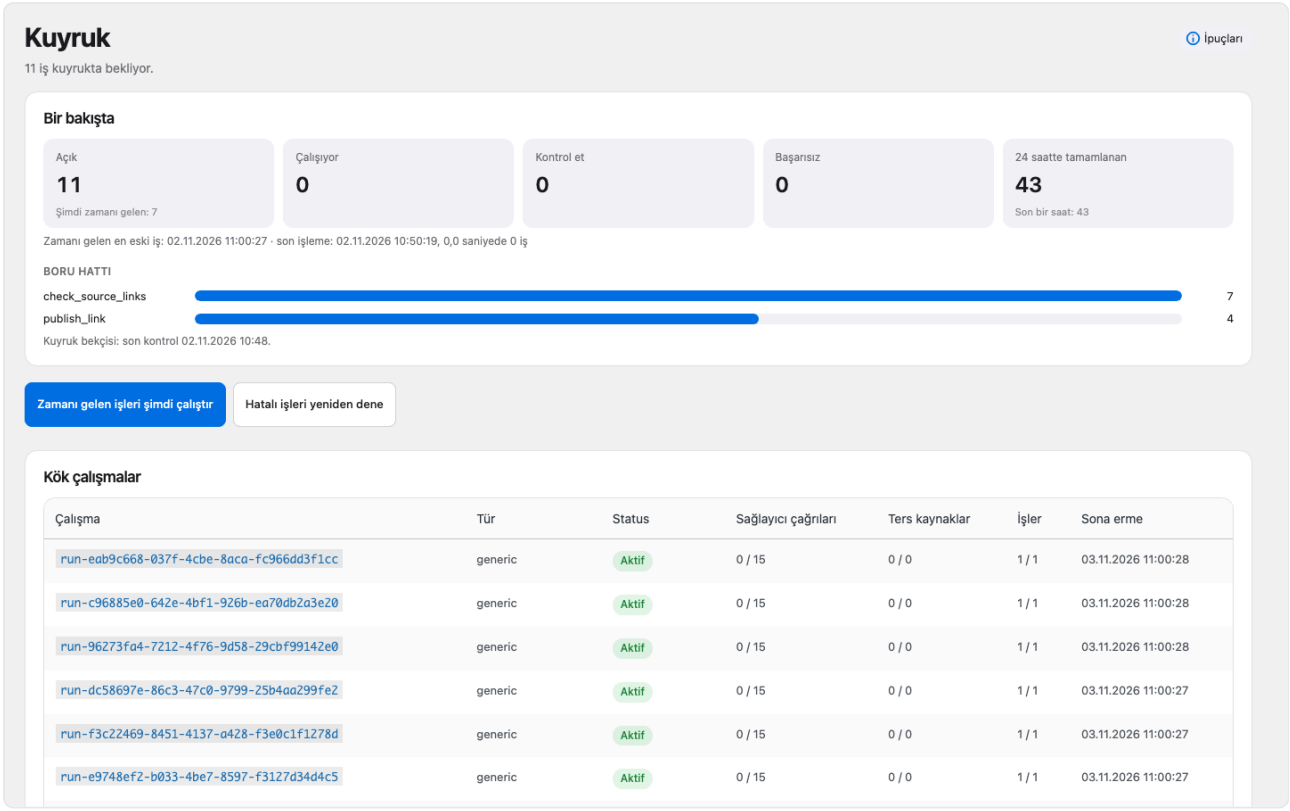

Başarısız bir iş sebebiyle birlikte sonlanır ya da otomatik kurtarma sayesinde bir düzeltmeyle veya başka bir modelle yeniden yürütülür. İşleri kendiniz yeniden denemek için kuyruğu işe, modele veya hata türüne göre filtreleyin, satırları ya da eşleşen tüm işleri seçin, **Yeniden deneme modeli** altında modeli belirleyin ve **Seçilenleri yeniden dene** düğmesine tıklayın; **Seçilenleri kalıcı olarak kapat** bir

daha çalışmaması gereken işleri sonlandırır. Bir çalıştırma, tek bir tetikleyicinin işlerini sağlayıcı çağrısı bütçesiyle birlikte toplar; yeniden denenen bir iş yeni bir bütçeyle bir takip çalışmasında yürütülür, daha yenisiyle değiştirilen bir çalıştırma ise geçersiz kılınmış olarak işaretlenir.

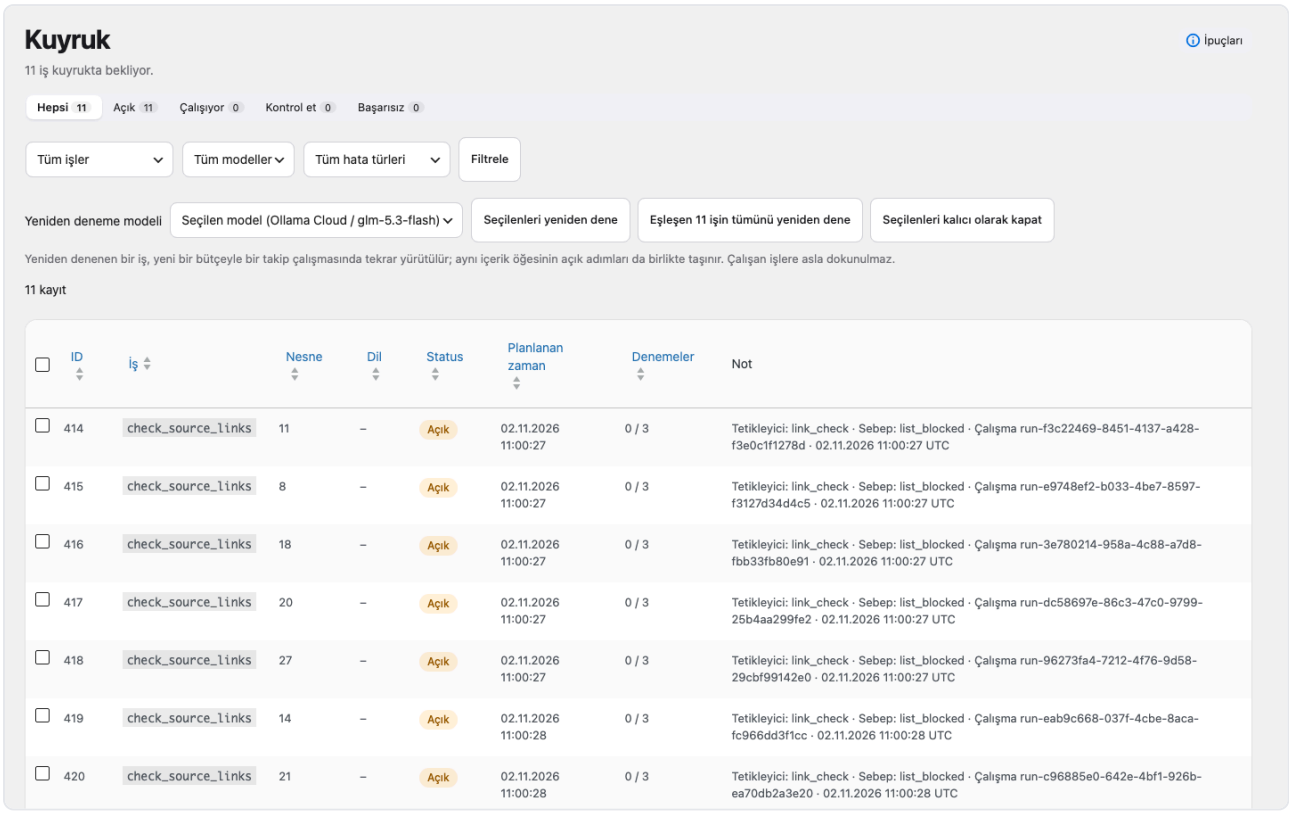

Kuyruk bekçisi on dakikada bir, yapacak işi kalmamış çalıştırmaları sonlandırır, bir iş olmadan durmuş bağlantı aramalarını ve dil çapalarını sürdürür ve artık sona eremeyecek beklemeleri bitirir. İlerleme çubukları, bağlantı araması hatayla sonlanan içerik öğelerini tamamlanmış sayar ve bunları kırmızı bir bölüm olarak gösterir; böylece hiçbir çubuk takılı kalmaz. Local Connector kısa bir süre kullanılamazsa, örneğin bir Schall AI eklentisi güncellenirken, işleri bekler ve bir deneme hakkı harcamadan her 15 dakikada bir yeniden dener; ancak bir saatten uzun süre kullanılamaz kalırsa **Kontrol et** ile dururlar. Kuyruk sayfası bunun ne zaman olduğunu gösterir. Bir içeriğin iki bağlantı araması çakışırsa – örneğin bağlantılı bir sayfa düzenlendikten sonraki yeniden kontrol, daha önceki bir arama hâlâ incelemelerini beklerken –, daha yeni olan öncekini bekler ve ardından devam eder; içerik ancak daha yeni arama da bittiğinde tamamlanmış sayılır.

Yapay zekâ çağrısı gerektirmeyen işler – bağlantı kontrolleri, planlanmış bağlantıların yayımlanması ve aşama adımları – asla yapay zekâ işlerinin arkasında beklemez: kuyruk işleyicisinin her çalışması önce bunlardan en fazla 20 tanesini, ardından yapay zekâ işlerini yapar.


Kuyruk işleyicisinin bir çalışması, süresine sığdığı kadar yapay zekâ işi alır: her işten sonra yanıtın ne kadar sürdüğünü ölçer ve ancak o uzunlukta bir iş daha sığıyorsa yenisini alır. Harici bir cron ile (WordPress cron kapalı) planlanmış bir çalışma 14 yerine 50 saniye sürebilir; yapay zekâ işlerini aynı anda yalnızca bir çalışma yapar.

Internal Links işleri, diğer Schall AI eklentilerinin işlerinin yanında **Ayarlar › Schall AI › Etkinlik › Kuyruk** altında da görünür; bu sayfadakiyle aynı durumlarla: **Açık**, **Çalışıyor**, **Bekliyor**, **Kontrol et** ve **Başarısız**. Bir yazının bağlantı araması, beş aşaması adım olarak gösterilen tek bir iştir. Yöneticiler orada **Yeniden dene**, **İptal** ve **Öne al** seçeneklerini kullanabilir; planlanmış bir yayın tarihini korur. **Ayarlar › Schall AI** altındaki **Cockpit**, etkin bağlantıları ve açık önerileri, **Sizi bekleyenler** bölümünde de kararınızı bekleyen bağlantı önerisi sayısını gösterir.

API kullanımı

AI Internal Links › API kullanımı, döneme göre yapay zeka isteklerini başarısız istekler, belirteçler ve süreyle birlikte gösterir. Zaman, istek türü, durum, süre ve sağlayıcı bildiriyorsa belirteçler kaydedilir. İstemler, metinler, yanıtlar, uç noktalar ve erişim bilgileri asla kaydedilmez; kesin maliyetleri sağlayıcı hesabınızda görürsünüz.


Göreve göre model kalitesi tablosu son 30 gün için sağlayıcı, model ve görev başına kaç yanıtın geçerli olduğunu, kesildiğini veya sonuç getirdiğini ve ortalama sürelerini gösterir; son haftanın çağrıları en çok ağırlık taşır. 10 çağrıdan itibaren 0 ile 100 arasında bir kalite endeksi gösterir. 20 çağrıdan itibaren bir model, geçerli yanıtlarının oranı %60'ın altında kalırsa veya kesilen yanıtlarının oranı %25'i aşarsa bir görev için uygunsuz sayılır; 14 gün boyunca yeni çağrı olmazsa değerlendirme belirsizleşir ve model yeni bir şans alır.

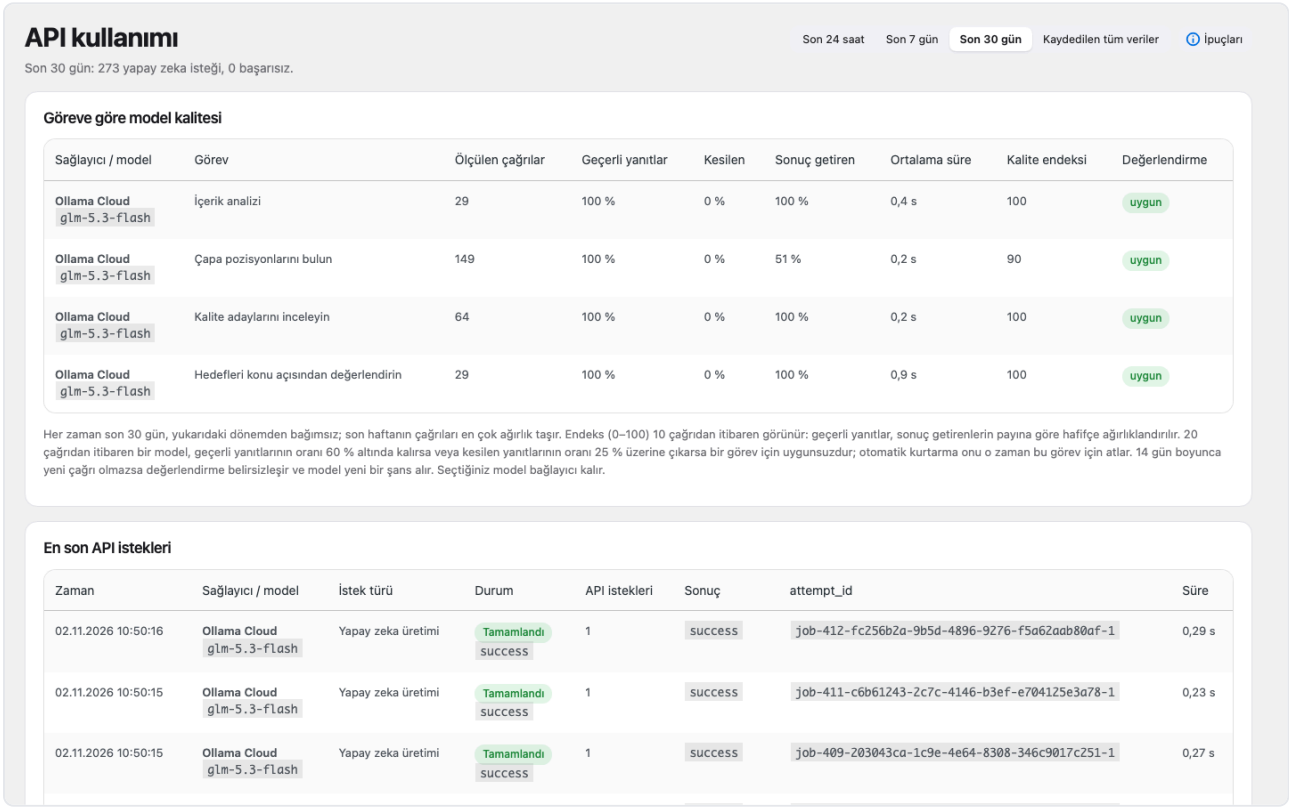

Tanılamalar

Bir tanılama testi, bir içerik öğesini mevcut yapay zeka endeksiyle kontrol eder; tam tarama gerekmez ve hiçbir şey yayımlanmaz. Birlikte test edilen birden fazla öğe, **AI Internal Links › Tanılamalar** sayfasının bütün olarak değerlendirdiği bir seri oluşturur. **Bağlantı aramasının belleği** kartı

değerlendirilen çiftleri, bekletilen çiftleri ve zayıf eşleşmeleri gösterir.

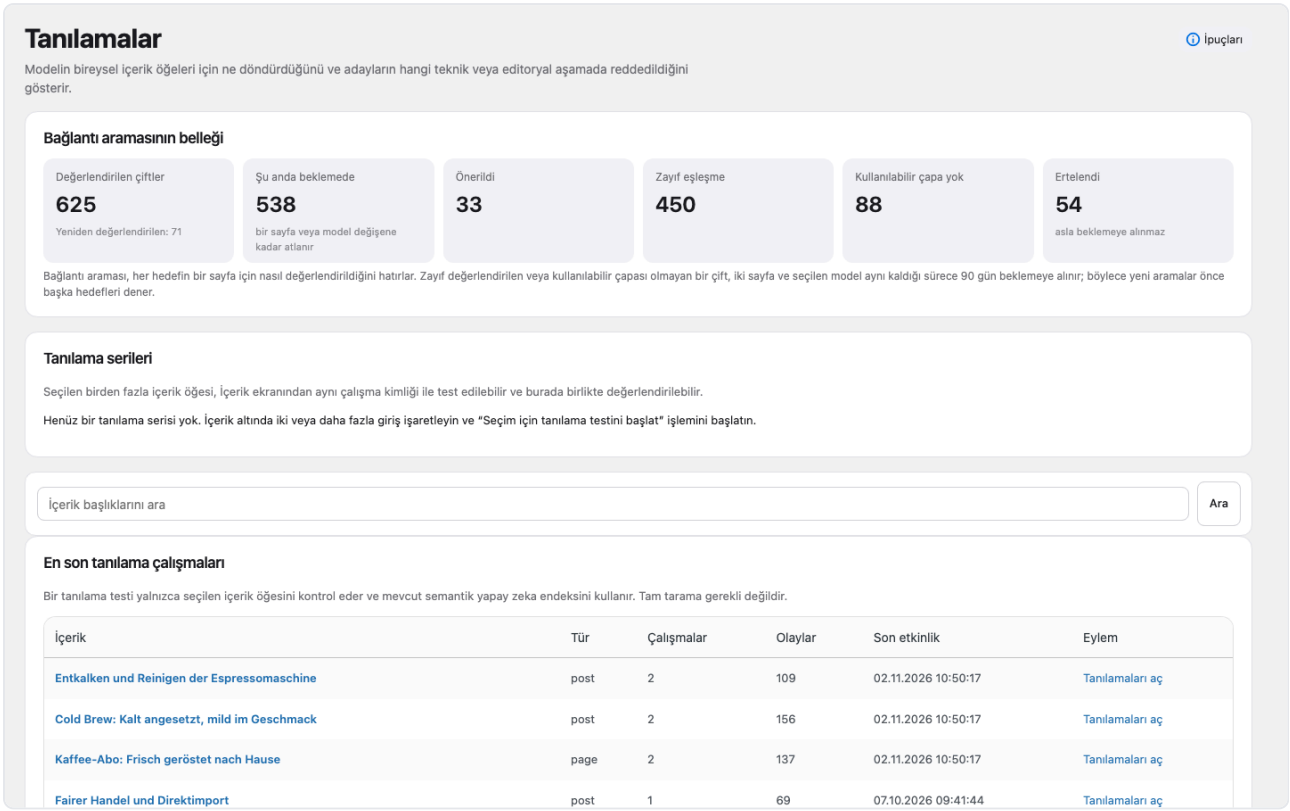


Tanılama dosyasını indir (.md) destek için bir rapor oluşturur. Rapor; işlem hattı toplamlarını, puanları, bağlamları ve olayları içerir, ancak API anahtarlarını veya başka gizli bilgileri içermez.

12. Ayarlar

Tüm ayarlar **Ayarlar › Schall AI › Internal Links** altındadır. Ayarlar yeni işler için geçerlidir; etkin bağlantılar kalır ve kuyruktaki çalıştırmalar başladıkları ayarları korur.

Bağlantı stratejisi

Eklentinin kaç bağlantı önerdiği ve yerleştirdiği: 1.000 kelime başına öneriler ve otomatik bağlantılar, içerik öğesi başına mutlak üst sınırlar, bir sayfadan aynı hedefe verilebilecek en fazla bağlantı sayısı ve minimum alaka düzeyi. Strateji ön ayarları bu değerleri bir editoryal dergi, bir kurumsal web sitesi veya bir mağaza için doldurur; otomatik yayınlama kapalı kalır.

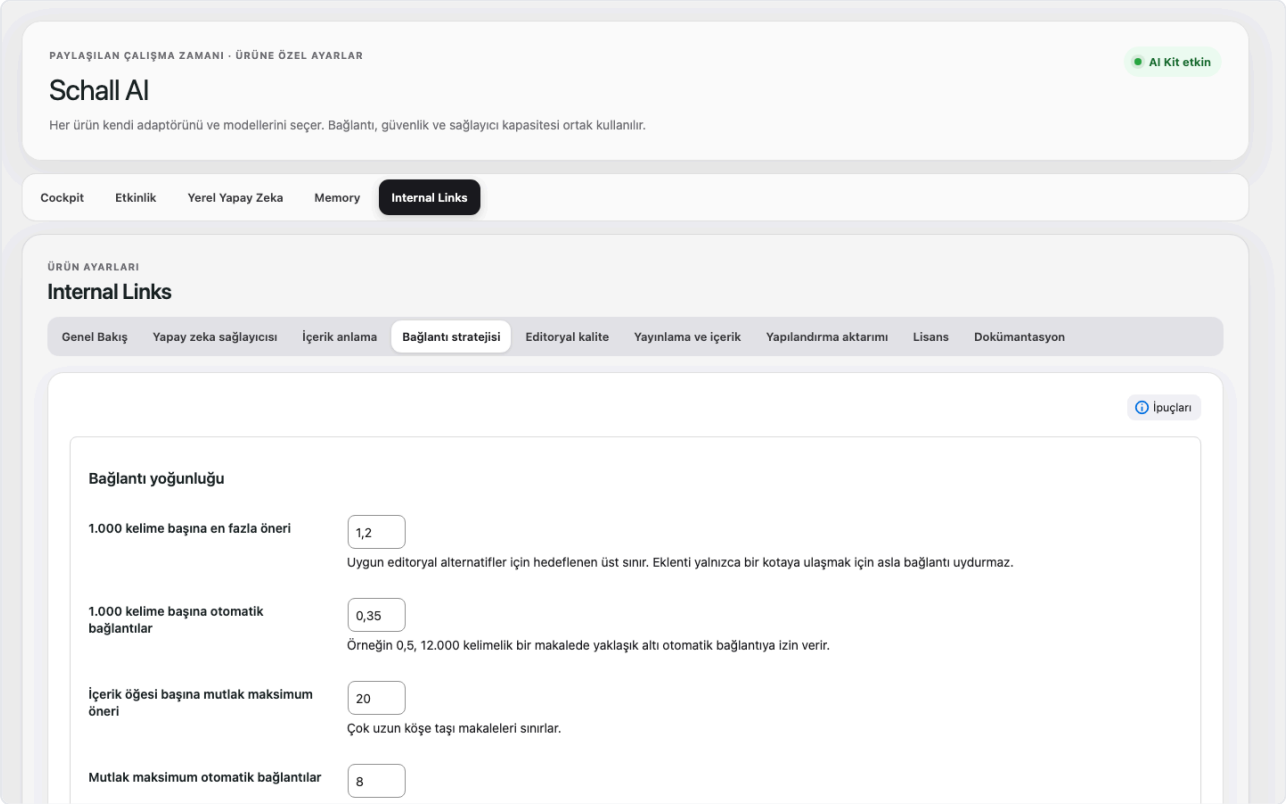

Editoryal kalite

İkinci kalite denetimi, incelemenin her bölümünün ulaşması gereken kalite seviyesi, kelime cinsinden çapa uzunluğu ve listelerde ve tablolarda çapalara izin verilip verilmediği. Yerel güvenlik geri dönüşü, model kullanılabilir bir şey döndürmediğinde metninizdeki birebir eşleşmeleri kullanır. “Başlıklarda ve sorularda bağlantılar”, bağlantıların başlıklarda (H1–H6), açılır SSS bloklarının sorularında ve tablo başlıklarında yer alıp alamayacağını belirler. Kapalıyken mevcut bir bağlantı aşağıdaki metindeki aynı sözcüklere taşınır; “Etkisini kontrol et” neyin değişeceğini önceden gösterir. **Yedek çapalar** sözcükleri yalnızca orada bulunan bağlantıları sayar, **Yedek çapa ara** ise yapay zekanın onlar için akan metinde yeni sözcükler bulmasını sağlar; otomatik değiştirmeyi işaretlemezseniz her yedek **Öneriler** altında onayınızı bekler.

Yayınlama ve içerik

Otomatik onay, en yüksek puanlı bağlantıları sormadan yayın kuyruğuna alır. **Kademeli yayınlama** yeni bağlantıları zamana yayar: dönem başına en fazla ayarlanan sayı kadar ve yalnızca etkin saatler içinde. Burada ayrıca içerik türlerini ve kaldırma sırasında tüm eklenti verilerinin silinip silinmeyeceğini seçersiniz.

İçerik anlama

İsteğe bağlı editoryal bir karşılaştırma: eklenti özgün pasajları profillere yoğunlaştırır, bunları kaynağa karşı kontrol eder ve sonucu normal bağlantı aramasıyla karşılaştırır. Bağlantı yayınlamaz ve bir güncellemeden sonra kapalıdır. Bütçeler yapay zeka çağrılarını sınırlar.

Yapılandırma aktarımı

Ayarları indir (.json) taşınabilir ayarları erişim bilgileri, uç noktalar, içerik ve bağlantılar olmadan dışa aktarır. İçe aktarma, taşınabilir ayarları değiştirir ve otomatik yayınlamayı kapatır.

Dokümantasyon

Bu sekme, bu kılavuzu PDF olarak gösterir. Dili seçin; kılavuzu çerçevede okuyun, yeni bir sekmede açın veya indirin.

13. Gizlilik, veriler ve kaldırma

Eklenti ziyaretçiler hakkında veri saklamaz, çerez ayarlamaz ve sayfalarınıza bir kişiyi tanımlayan hiçbir şey eklemez.

- **Yapay zeka sağlayıcısı**: yayımlanmış içeriğin başlıkları ve metin pasajları seçtiğiniz sağlayıcıya gönderilir. Yerel bir modelle hiçbir şey altyapınızın dışına çıkmaz.
- **Lisans hizmeti**: lisans kontrolleri ve güncellemeler için web sitesi adresi, bir kurulum kimliği, eklenti sürümü ve bir kez de lisans anahtarı licenses.markus-schall.de adresine gönderilir.
- **Dokümantasyon**: Dokümantasyon sekmesi bu kılavuzu web sunucunuz üzerinden markus-schall.de adresinden yükler; kişisel veri gönderilmez.
- **Düzenleme geçmişi**: bir bağlantı değişikliğini yapan editörün WordPress kullanıcı kimliği saklanır. **Araçlar › Kişisel verileri dışa aktar** ve **Araçlar › Kişisel verileri sil** bu kayıtları kapsar; silme işlemi geçmişi korur, yalnızca kullanıcıyla ilişkisini kaldırır.
- **Bağlı web siteleri**: adresini girdiğiniz sayfalar sunucunuz tarafından alınır; okunabilir metinleri veritabanınızda saklanır ve kendi içeriğiniz gibi yapay zeka sağlayıcısına gönderilir. İstek yalnızca eklentiyi ve sürümünü belirtir.

Eklentiyi kaldırdığınızda zamanlanmış görevleri her zaman kaldırılır. **Tablolar, ayarlar ve geçmiş yalnızca**, **Yayınlama ve içerik** altında **kaldırırken tüm eklenti verilerini sil** seçeneği işaretliyse silinir. Bağlı web sitelerinin saklanan sayfaları da onlarla birlikte silinir.

14. Sorun giderme ve destek

Etkin bir bağlantı görünmüyor

Genel bakışı açın ve **Sayfalardaki bağlantılar** kartına bakın. Çapa metni düzenlendiyse bağlantı yerleştirilemez; bağlantı kontrolü bunu işaretler ve bir sonraki bağlantı araması yeni bir çapa arar. Bir sayfa önbelleği kullanıyorsanız yeni bağlantı, önbellekteki sayfa yenilendiğinde görünür.

Hiç öneri gelmiyor

Ayarlar altında yapay zeka sağlayıcısını, kuyrukta başarısız işler olup olmadığını ve Demo'da içeriğin çalışma alanında olup olmadığını kontrol edin. Bağlantı kaynağı olarak devre dışı bırakılan bir sayfa öneri oluşturmaz, hedef olarak hariç tutulan bir sayfa da öneri almaz.

Çok sayıda başarısız yapay zeka isteği

API kullanımı sayfasına ve kuyruktaki notlara bakın. Sık görülen hatalar genellikle aşırı yüklenmiş, yapılandırılmış yanıtlar için fazla küçük veya artık sunulmayan bir modele işaret eder. Kuyrukta başarısız işleri **Yeniden deneme modeli** altında başka bir modelle yeniden deneyebilirsiniz.

Lisansın yeniden etkinleştirilmesi gerekiyor

`wp-config.php` içindeki güvenlik anahtarları yenilendiyse kayıtlı belirteç artık çözülemez. Lisans sekmesi bunu bildirir; anahtarı bir kez daha girin. Etkin bağlantılar bundan etkilenmez.

Arka plan işleri başlamıyor

`DISABLE_WP_CRON` ayarlanmışsa gerçek bir sunucu cron'u `wp-cron.php` dosyasını düzenli olarak çağırmalıdır. Genel bakış, **Sistem durumu** altında WordPress cron'un durumunu ve **Kuyruk işleyicisi** için son çalıştırmayı gösterir.

Destek

Ürün sayfası, fiyatlar ve sürüm notları: https://www.markus-schall.de/schall-internal-links/. Destek için bir çalıştırmanın tanılama dosyasını ekleyin. **API anahtarlarını asla göndermeyin**; parolaları ve lisans anahtarlarını da göndermeyin.

15. İpuçları ve püf noktaları

AI Internal Links'in her ekranında sağ üstte bir **İpuçları** düğmesi bulunur. Bu düğme, o ekranda sık sorulan soruları içeren bir panel açar; **Göster** sizi sayfadaki ilgili yere götürür. Bu bölüm tüm ipuçlarını ekran ekran bir araya getirir.

AI Internal Links genelinde

Her ekranda aynı şekilde çalışanlar.

Başlığın altındaki cümle ne anlatıyor?
Ekranın durumunu tek cümleyle özetler; aşağıdaki kutucuklarla aynı rakamlardan hesaplanır, yapay zeka tarafından yazılmaz.

Bir kutucuktaki küçük sayı ne anlama gelir?
Seçilen dönemin kaydedilen ilk gününden bu yana değişimi. Yeşil daha iyi, kırmızı daha kötü anlamına gelir; gelen bağlantısı olmayan sayfalarda daha az olan daha iyidir.

Bir grafiği tam olarak nasıl okurum?
Fareyi grafiğin üzerine getirin: o günün, haftanın veya ayın değerleri yanında görünür. Her grafiğin ekran okuyucular için bir tablosu da vardır.


Eklenti yazılarımı değiştirir mi?
Hayır. Bağlantılar bir sayfa görüntülenirken eklenir; veritabanındaki metin sizin yazdığınız gibi kalır. Eklentiyi devre dışı bırakırsanız bağlantıları sayfalardan kaybolur ve eklentiyi yeniden etkinleştirdiğinizde geri gelir.

Ben olmadan herhangi bir şey yayına girer mi?
Yalnızca Ayarlar › Yayınlama ve içerik altında otomatik onayı açarsanız; varsayılan olarak kapalıdır. Aksi halde her bağlantı kararınızı bekler: programla, şimdi etkinleştir veya reddet.

Bir lisans sona erdiğinde bağlantılarıma ne olur?
Kalırlar. Etkin bağlantılar lisans durumu nedeniyle asla kaldırılmaz. Lisans süresinden sonra kurulu sürüm çalışmaya devam eder; yalnızca güncellemeler ve destek sona erer.

Genel Bakış

Bağlantı grafiğiniz bir bakışta: neyin etkin olduğu, ziyaretçilerin ne gördüğü ve neyin sizi beklediği.

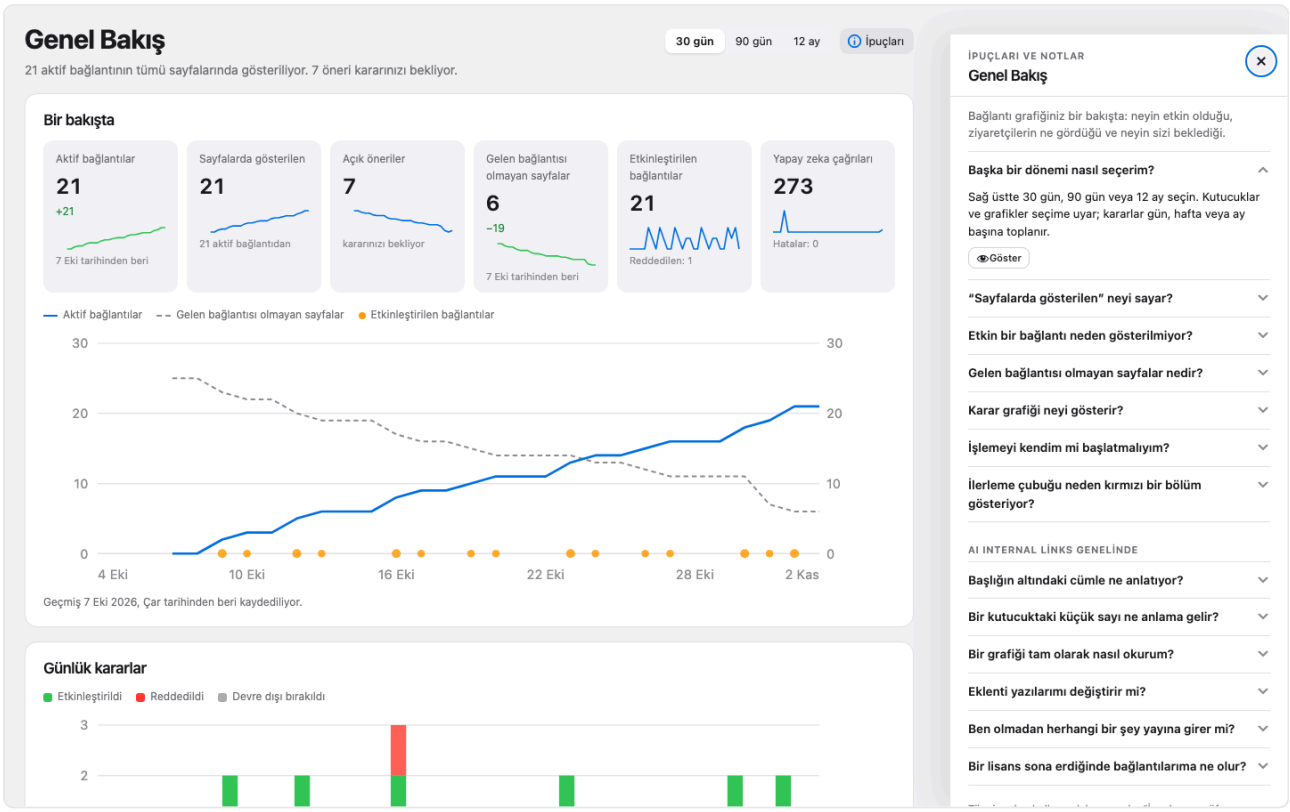

Başka bir dönemi nasıl seçerim?

Sağ üstte 30 gün, 90 gün veya 12 ay seçin. Kutucuklar ve grafikler seçime uyar; kararlar gün, hafta veya ay başına toplanır.

"Sayfalarda gösterilen" neyi sayar?

Bağlantı kontrolünün, sayfalarda ziyaretçilerin aldığı haliyle bulduğu etkin bağlantılar. Az önce etkinleştirilen bir bağlantı, bir sonraki kontrole kadar henüz kontrol edilmemiş sayılır.

Etkin bir bağlantı neden gösterilmiyor?

Genellikle metin düzenlendiği için çapa metni artık sayfada yoktur ya da sayfa o hedefe izin verilen sayıda bağlantıyı zaten içerir. "Sayfalardaki bağlantılar" kartı nedenleri belirtir; "Sayfalardaki bağlantıları şimdi kontrol et" günlük kontrolü beklemeden hemen kontrol eder.

Gelen bağlantısı olmayan sayfalar nedir?

Henüz hiçbir eklenti bağlantısının işaret etmediği analiz edilmiş sayfalar. Ne kadar az olursa o kadar iyi; İçerik altında "Gelen bağlantısı yok" görünümü bunları listeler.

Karar grafiği neyi gösterir?

Gün, hafta veya ay başına kaç bağlantının etkinleştirildiği, reddedildiği veya devre dışı bırakıldığı; sizin tarafınızdan ya da otomatik onayla.

İşlemeyi kendim mi başlatmalıyım?


Hayır. WordPress cron kuyruğu her dakika işler. "Zamanı gelen işleri şimdi çalıştır" kurulum ve testler içindir.

İlerleme çubuğu neden kırmızı bir bölüm gösteriyor?

Bağlantı araması hatayla sonlanan içerik öğeleri tamamlanmış sayılır; böylece çubuk asla yarıda takılı kalmaz. Kırmızı bölüm bunları belirtir; “Göster” bunları sebepleriyle birlikte İçerik altında listeler.

Kurulum

İlk güvenli bağlantı testine dört adım, her biri güncel durumuyla.

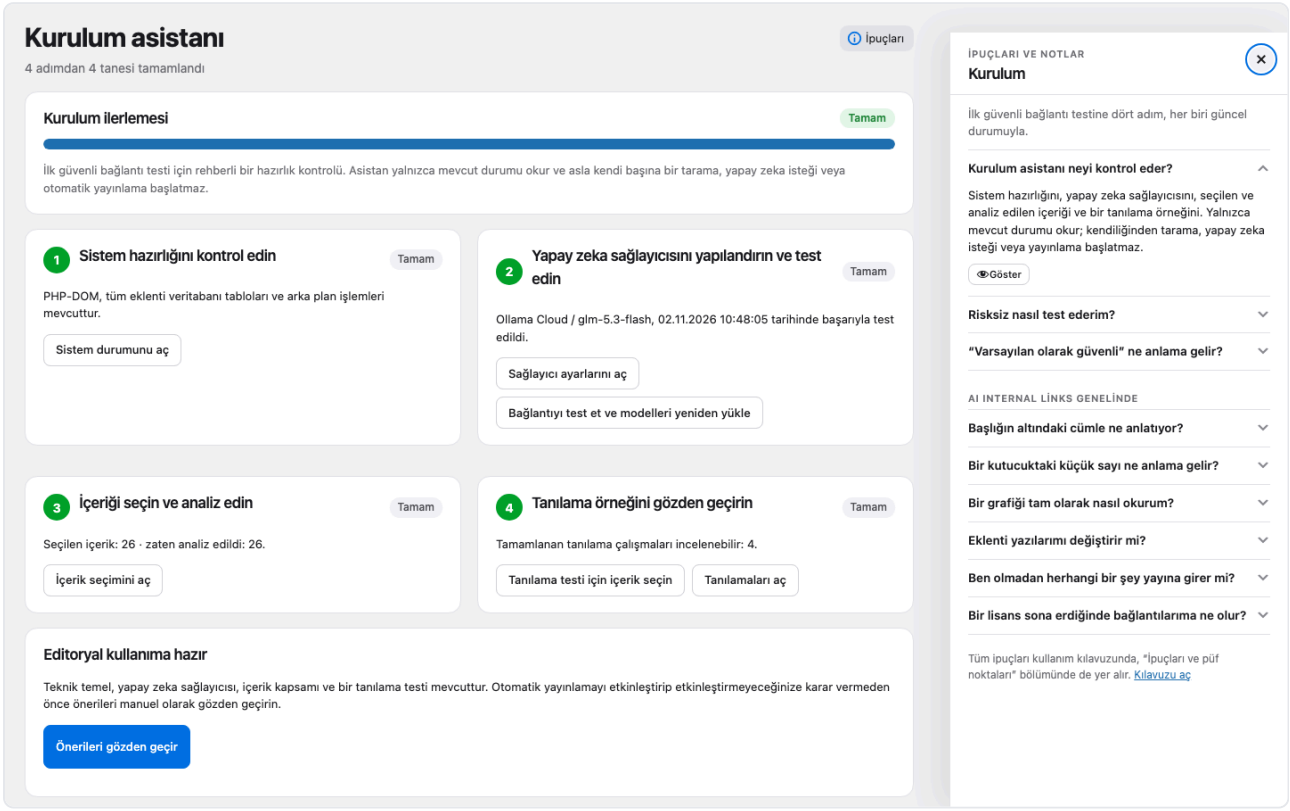

Kurulum asistanı neyi kontrol eder?

Sistem hazırlığını, yapay zeka sağlayıcısını, seçilen ve analiz edilen içeriği ve bir tanılama örneğini. Yalnızca mevcut durumu okur; kendiliğinden tarama, yapay zeka isteği veya yayınlama başlatmaz.

Risksiz nasıl test ederim?


İçerik altında birkaç içerik öğesi için bir tanılama testi başlatın. İncelemeniz için öneriler oluşturur; siz karar verene kadar hiçbir şey yayına girmez.

“Varsayılan olarak güvenli” ne anlama gelir?

Otomatik onay kapalıdır, bu nedenle kararınız olmadan hiçbir bağlantı yayınlanmaz. Açmadan önce ilk önerileri kendiniz inceleyin.

İçerik

Eklentinin bildiği tüm yazılar ve sayfalar, bağlantıları ve bağlantı aramasının durumuyla birlikte.

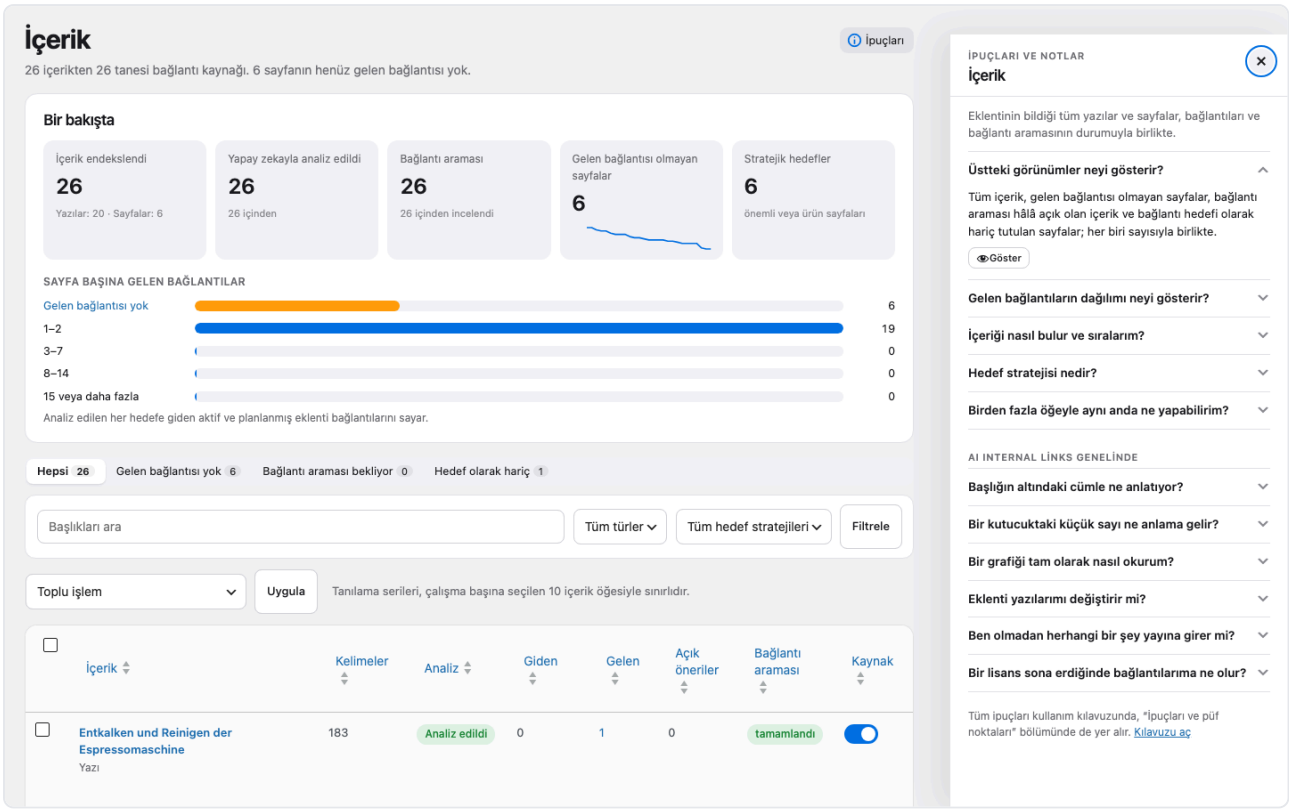

Üstteki görünümler neyi gösterir?

Tüm içerik, gelen bağlantısı olmayan sayfalar, bağlantı araması hâlâ açık olan içerik ve bağlantı hedefi olarak hariç tutulan sayfalar; her biri sayısıyla birlikte.

Gelen bağlantıların dağılımı neyi gösterir?

Analiz edilen bağlantı hedeflerinden kaçının hiç, birkaç veya çok sayıda etkin ve zamanlanmış eklenti bağlantısı aldığı. “Gelen bağlantısı yok” üzerine tıklamak bu sayfaları listeler.

İçeriği nasıl bulur ve sıralarım?

Arama çubuğunda başlıkları arayın ve türe veya hedef stratejisine göre filtreleyin. Bir sütun başlığına tıklamak o sütuna göre sıralar, ikinci tıklama sırayı tersine çevirir.

Hedef stratejisi nedir?


Bir sayfanın bağlantı hedefi olarak nasıl ele alınacağını belirtir: normal, önemli veya ürün / hizmet; önemli sayfalar ve ürün sayfaları öncelik alır. Hedef olarak hariç tutulan bir sayfa yeni bağlantı almaz ve ona giden bağlantılar silinmez, duraklatılır.

Birden fazla öğeyle aynı anda ne yapabilirim?

Öğeleri işaretleyin ve bir toplu işlem seçin; örneğin en fazla 10 öğe için bir tanılama testi veya öğeleri bağlantı hedefi olarak hariç tutma.

İçerik › Tek içerik öğesi

Tek bir yazı veya sayfa hakkında her şey: her iki yöndeki bağlantıları, yapay zeka endeksi ve kontrolleri.

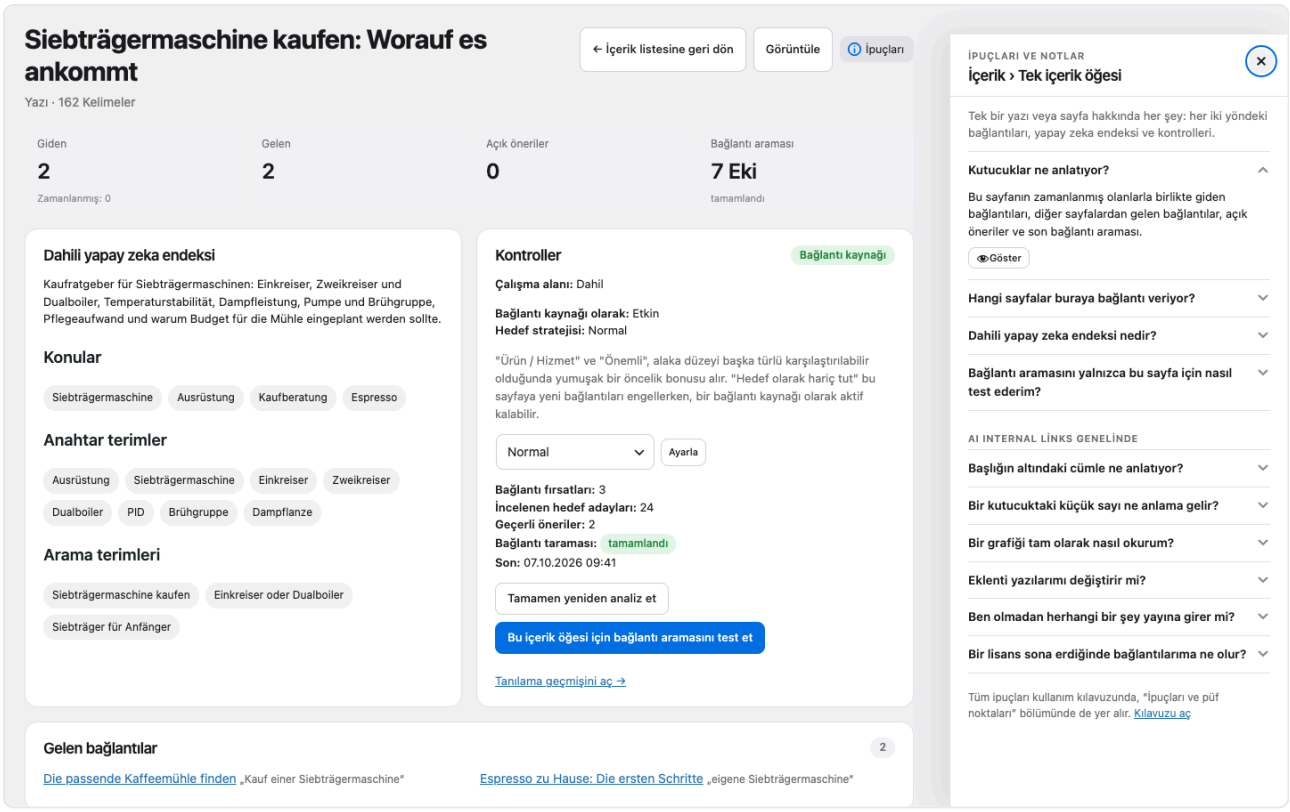

Kutucuklar ne anlatıyor?

Bu sayfanın zamanlanmış olanlarla birlikte giden bağlantıları, diğer sayfalardan gelen bağlantılar, açık öneriler ve son bağlantı araması.

Hangi sayfalar buraya bağlantı veriyor?

“Gelen bağlantılar” kartı, bu sayfaya bağlantı veren en fazla 200 sayfayı her birinin çapa metniyle listeler.

Dahili yapay zeka endeksi nedir?

Yapay zekanın bu içerikten çıkardığı konular, anahtar kavramlar ve arama terimleri. Bağlantı araması uygun hedefleri bulmak için bunları kullanır; “Tamamen yeniden analiz et” daha büyük değişikliklerden sonra bunları yeniden oluşturur.


Bağlantı aramasını yalnızca bu sayfa için nasıl test ederim?

“Bu içerik öğesi için bağlantı aramasını test et” bu sayfa için mevcut endeksiyle bir tanılama çalışması başlatır. Sonuç Tanılamalar altında görünür; hiçbir şey kendiliğinden yayına girmez.

Bağlı web siteleri

Yazılarınızın bağlantı verebileceği başka web sitelerinin tek tek sayfaları; kendi içeriğiniz gibi okunur ve

anlaşılır.

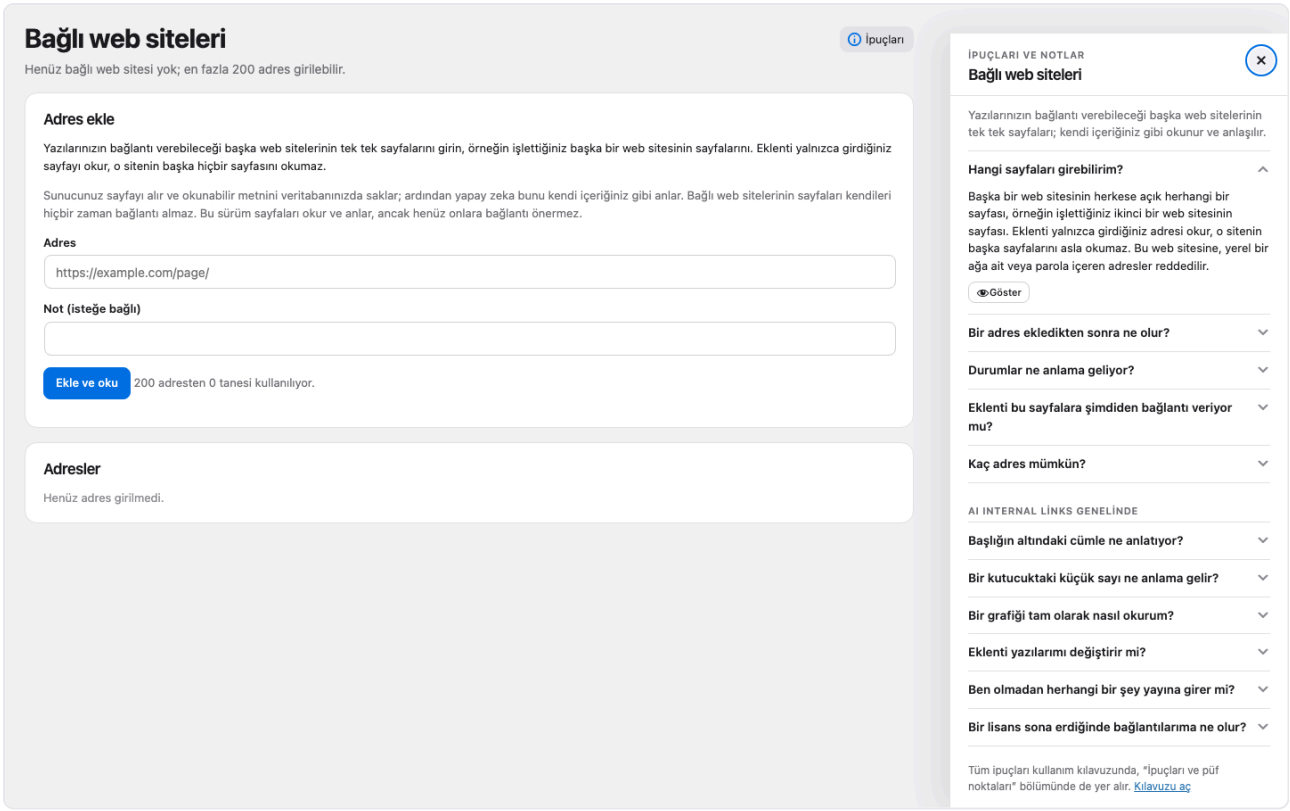

Hangi sayfaları girebilirim?
Başka bir web sitesinin herkese açık herhangi bir sayfası, örneğin işlettiğiniz ikinci bir web sitesinin sayfası. Eklenti yalnızca girdiğiniz adresi okur, o sitenin başka sayfalarını asla okumaz. Bu web sitesine, yerel bir ağa ait veya parola içeren adresler reddedilir.

Bir adres ekledikten sonra ne olur?
Kuyruktaki bir iş, sayfayı sonraki dakikalar içinde alır, ana metnini menü, üst bilgi ve alt bilgi olmadan saklar ve yapay zeka analizine verir. Liste, sayfanın ne zaman okunup anlaşıldığını gösterir.


Durumlar ne anlama geliyor?
Hazır: sayfa okundu. Yönlendirildi: adres başka bir adrese gidiyor, o adres okundu. Kayboldu: sayfa artık yok; saklanan metni kalır. Hata: sayfa okunamadı; nedeni durumun altında gösterilir.

Eklenti bu sayfalara şimdiden bağlantı veriyor mu?
Henüz değil. Bu sürüm sayfaları okur ve anlar. Bu sayfalar kendileri hiçbir zaman bağlantı almaz ve henüz bağlantı hedefi olarak önerilmez.

Kaç adres mümkün?
Lisansla en fazla 200, Demo'da bir. Bir adresi kaldırmak, saklanan sayfasını ve yapay zekanın ondan anladıklarını siler.

Öneriler

Yapay zekanın önerdiği bağlantılar, kalite incelemeleri ve kararlarınız.

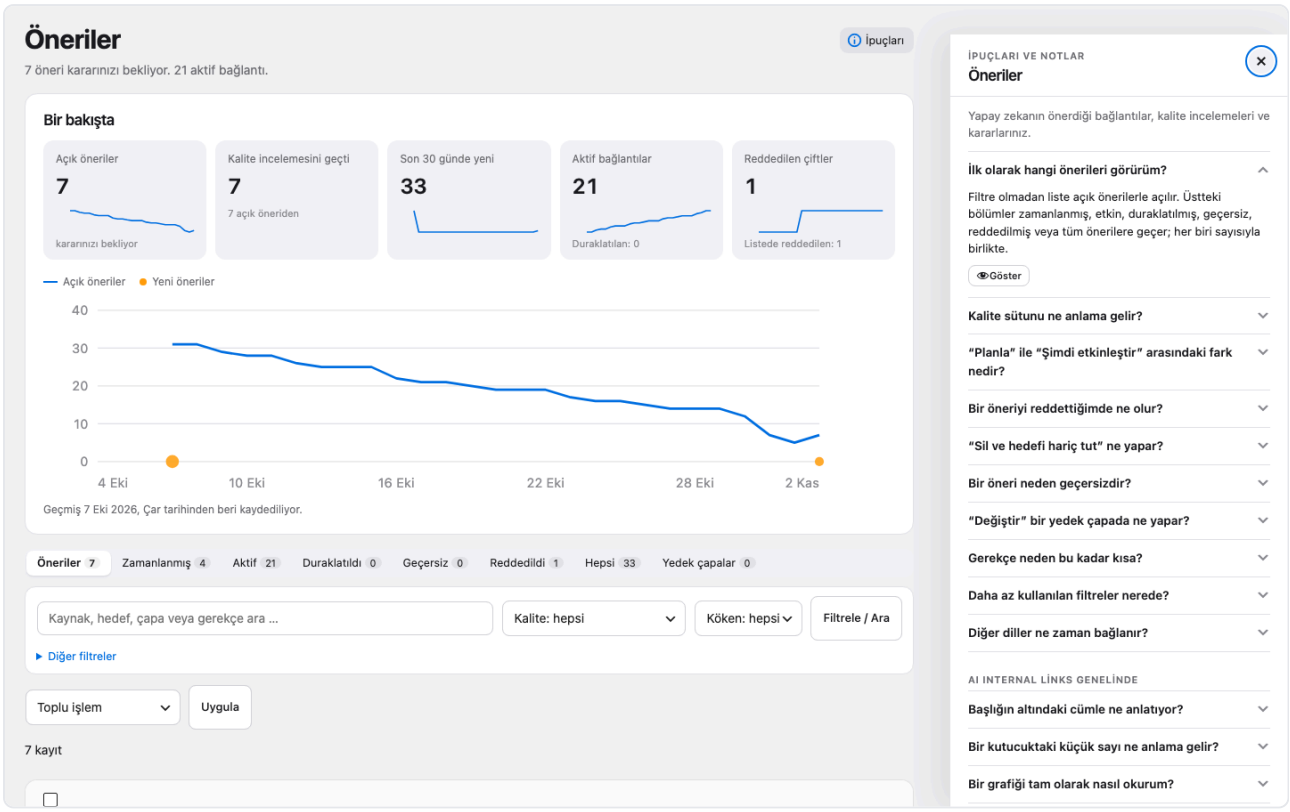

İlk olarak hangi önerileri görürüm?

Filtre olmadan liste açık önerilerle açılır. Üstteki bölümler zamanlanmış, etkin, duraklatılmış, geçersiz, reddedilmiş veya tüm önerilere geçer; her biri sayısıyla birlikte.

Kalite sütunu ne anlama gelir?

İkinci bir yapay zeka incelemesi her öneriyi semantik, çapa, bağlam ve okuyucu değeri açısından derecelendirir. Her bölümün ulaşması gereken minimum, Ayarlar › Editoryal kalite altında ayarlanır.

"Planla" ile "Şimdi etkinleştir" arasındaki fark nedir?

"Planla" bağlantıyı kademeli yayınlamaya devreder; kademeli yayınlama yeni bağlantıları Ayarlar › Yayınlama ve içerik altında ayarlanan etkin saatlere yayar. "Şimdi etkinleştir" bağlantıyı hemen sayfaya koyar.

Bir öneriyi reddettiğimde ne olur?

Kaynak-hedef çifti kapalı kalır: siz "Hariç tutulan kaynak-hedef çiftleri" altında yeniden izin verene kadar yeni öneri almaz. Bu çifte dayanan mevcut bağlantılar değiştirilmez.

"Sil ve hedefi hariç tut" ne yapar?

Girişi ve etkin bağlantısını kaldırır; çift artık yapay zeka, geri dönüş, seçim veya çeviri işlemine gönderilmez. Bu çifte de "Hariç tutulan kaynak-hedef çiftleri" altında yeniden izin verilebilir.

Bir öneri neden geçersizdir?

Günlük bağlantı kontrolü, örneğin çapa metni artık sayfada olmadığı veya hedef kaldırıldığı için önerinin yerleştirilemeyeceğini tespit etti. Bakım bölümündeki "Geçersiz önerileri kaldır" bunları temizler.

“Değiştir” bir yedek çapada ne yapar?
Bağlantı akan metindeki yeni sözcüklere taşınır, hedefini ve geçmişini korur. Çeviriler, yenileri bulunana kadar önceki sözcüklerini korur. Bağlantı değişiklikleri altındaki “Geri al” önceki çapayı geri yükler.


Gerekçe neden bu kadar kısa?
Liste yapay zeka gerekçesinin ilk cümlesini gösterir; üzerine tıklamak geri kalanını açar.

Daha az kullanılan filtreler nerede?
“Diğer filtreler” altında: kalite, köken, hedef kimliği ve SEO Suite istek kimliği.

Diğer diller ne zaman bağlanır?
TranslatePress ile varsayılan dil her önerinin parçasıdır. Diğer dillerin çapaları yalnızca bir bağlantı etkin olduğunda bulunur; öneriler veya zamanlanmış bağlantılar için bulunmaz.

Bağlantı değişiklikleri

Her etkinleştirme, devre dışı bırakma ve reddetme; gruplanmış ve geri alınabilir.

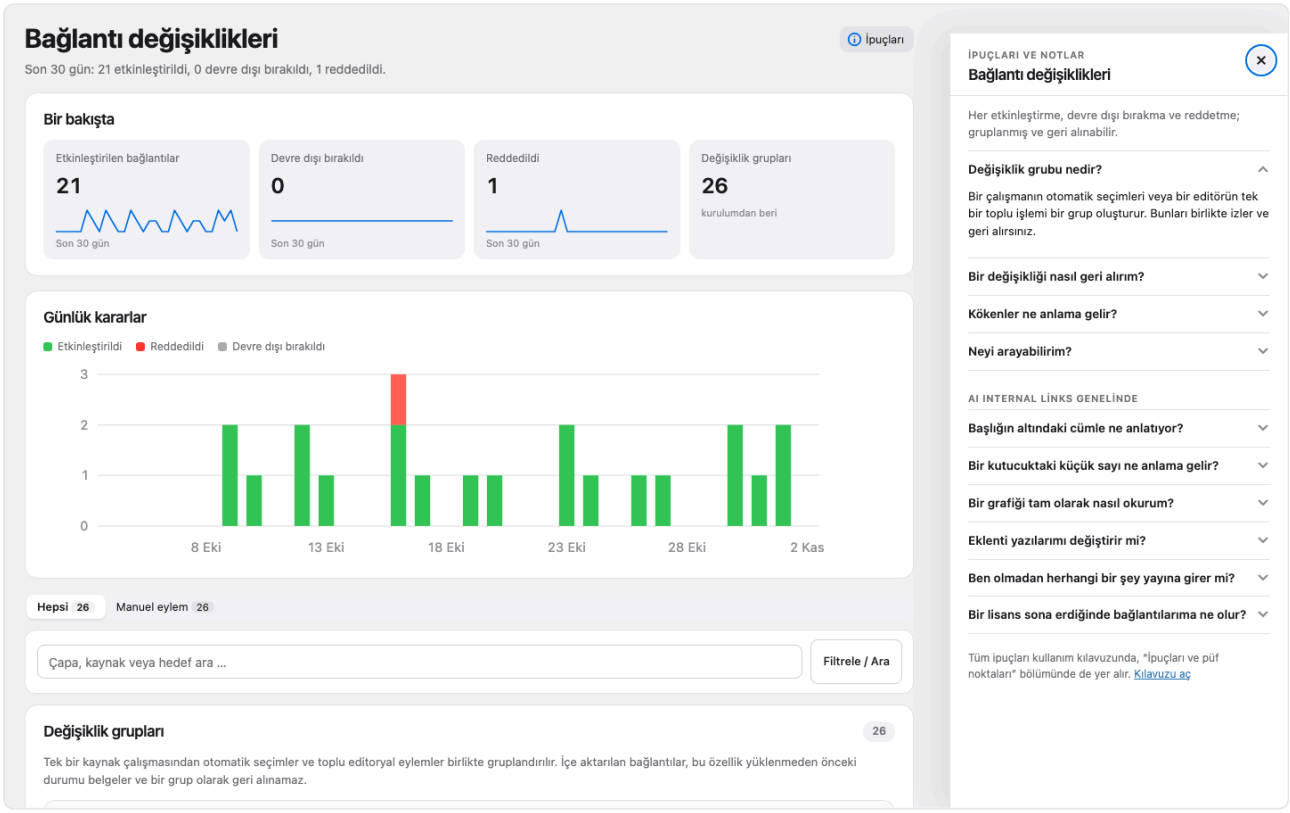

Değişiklik grubu nedir?
Bir çalışmanın otomatik seçimleri veya bir editörün tek bir toplu işlemi bir grup oluşturur. Bunları birlikte izler ve geri alırsınız.

Bir değişikliği nasıl geri alırım?
“Geri al” grubun hâlâ etkin veya zamanlanmış bağlantılarını devre dışı bırakır; değiştirilmiş bir çapa önceki sözcüklerine geri döner. İçerik, analizler ve öneriler kalır; geri alma işleminin kendisi yeni bir grup olarak görünür.

Kökenler ne anlama gelir?


Manuel eylem, strateji, geri alma ve yükseltme içe aktarımı, bir değişikliğin nereden geldiğini belirtir. İçe aktarılan bağlantılar geçmiş oluşmadan önceki durumu belgeler ve grup olarak geri alınamaz.

Neyi arayabilirim?

Çapalar, grup anahtarları ve kaynak ile hedef sayfaların başlıkları.

Kuyruk

Arka plan çalışması: tarama, analiz, bağlantı araması, inceleme ve dil çapaları.

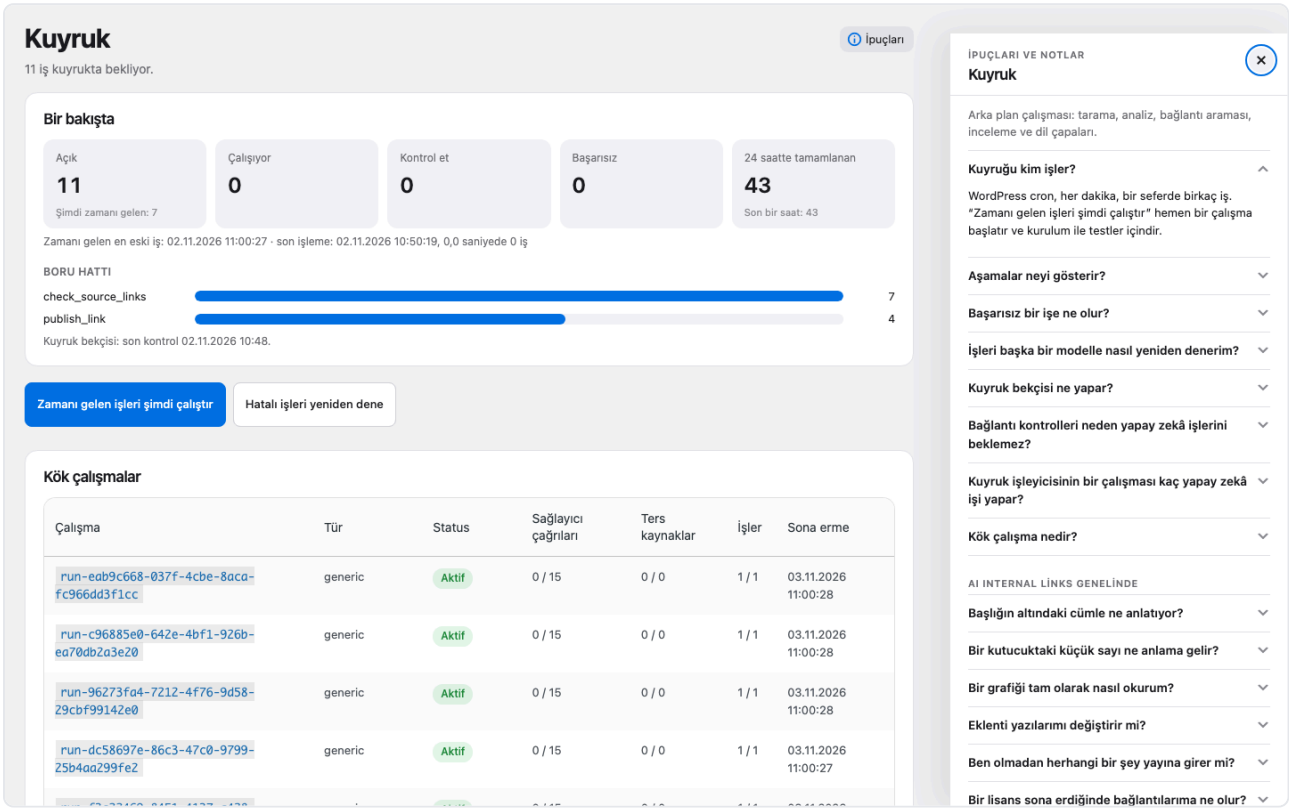

Kuyruğu kim işler?

WordPress cron, her dakika, bir seferde birkaç iş. “Zamanı gelen işleri şimdi çalıştır” hemen bir çalışma başlatır ve kurulum ile testler içindir.

Aşamalar neyi gösterir?

Bağlantı aramasının işlerinin, puanlama ve çapalardan inceleme ve sonuçlandırmaya kadar hangi noktada olduğu.

Başarısız bir işe ne olur?

Otomatik kurtarmada aynı model bir düzeltmeyle bir kez daha dener, ardından en fazla iki uygun model daha devreye girer; sonunda iş tamamlanır ya da sebebini gösterir. Her satırdaki not sağlayıcıyı, modeli, tetikleyiciyi ve kurtarma adımını belirtir.

İşleri başka bir modelle nasıl yeniden denerim?

İşe, modele veya hata türüne göre filtreleyin, satırları seçin ya da eşleşen tüm işleri alın, “Yeniden deneme modeli” altında modeli seçin ve yeniden deneyin. Her çalışma yeni bir bütçeyle bir takip çalışması alır; “Seçilenleri kalıcı olarak kapat” bir daha çalışmaması gereken işleri sonlandırır.

Kuyruk bekçisi ne yapar?

Her on dakikada bir, yapacak işi kalmamış çalışmaları sonlandırır, iş olmadan durmuş bağlantı aramalarını ve dil çapalarını sürdürür ve artık sona eremeyecek beklemeleri sonlandırır. Yukarıdaki not son eylemini gösterir.

Bağlantı kontrolleri neden yapay zekâ işlerini beklemez?

Kuyruk işleyicisinin her çalışması önce yapay zekâ çağrısı gerektirmeyen en fazla 20 vadesi gelmiş işi yapar – bağlantı kontrolleri, planlanmış bağlantıların yayımlanması, aşama adımları – ve ancak sonra yapay zekâ işlerini. Uzun bir yapay zekâ kuyruğu onları asla bekletmez.

Kuyruk işleyicisinin bir çalışması kaç yapay zekâ işi yapar?


Süresine sığdığı kadar: her yapay zekâ işinden sonra çalışma, yanıtın ne kadar sürdüğünü ölçer ve ancak o uzunlukta bir iş daha sığıyorsa yenisini alır. Kısa yanıtlar bir çalışmada birkaç işe izin verir, uzun bir yanıt çalışmayı bitirir. Harici bir cron ile (WordPress cron kapalı) planlanmış bir çalışma 14 yerine 50 saniye sürebilir. Yapay zekâ işlerini aynı anda yalnızca bir çalışma yapar; bu sırada başlayan bir çalışma yapay zekâ çağrısı gerektirmeyen işleri yapar.

Kök çalışma nedir?

Bir çalışma, tek bir tetikleyicinin işlerini, örneğin bir sayfa için bağlantı aramasını, sağlayıcı çağrısı bütçesiyle birlikte toplar. Daha yenisiyle değiştirilen bir çalışma, yerine yenisi geçmiş olarak işaretlenir.

API kullanımı

Eklentinin kaç yapay zeka isteği yaptığı; başarısız istekler, belirteçler ve süreyle birlikte.

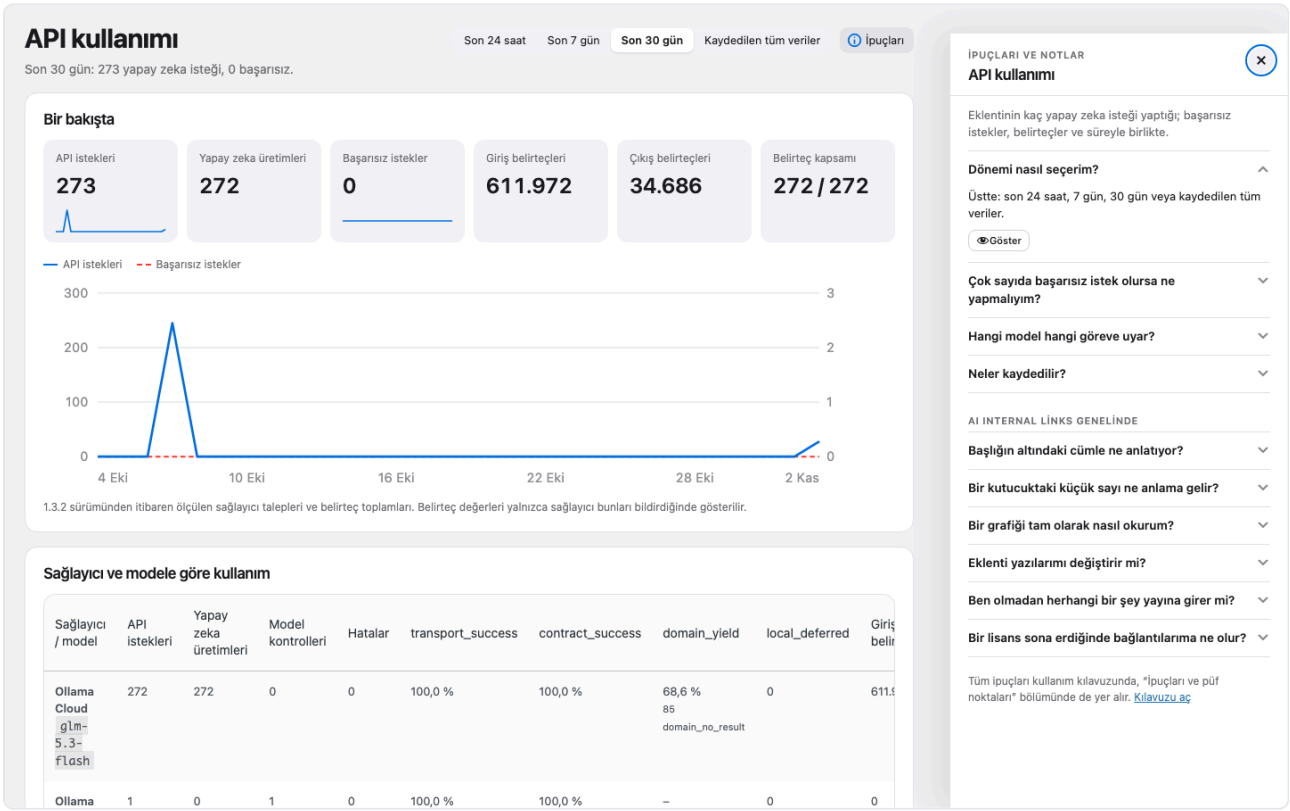

Dönemi nasıl seçerim?

Üstte: son 24 saat, 7 gün, 30 gün veya kaydedilen tüm veriler.

Çok sayıda başarısız istek olursa ne yapmalıyım?

Sağlayıcıyı ve modeli Ayarlar › Yapay zeka sağlayıcısı altında kontrol edin. Başarısız işler yeniden denenir; yedek model yalnızca otomatik modda ve yalnızca bir testi geçtikten sonra kullanılır.

Hangi model hangi göreve uyar?


“Göreve göre model kalitesi” son 30 gün için her modelin kaç yanıtının geçerli olduğunu, kesildiğini veya sonuç getirdiğini gösterir. 10 çağrıdan itibaren bir kalite endeksi görünür; 20 çağrıdan itibaren bir model bir görev için uygunsuz sayılabilir ve otomatik kurtarma onu orada atlar.

Neler kaydedilir?

Zaman, istek türü, durum, süre ve sağlayıcı bildiriyorsa belirteçler. İstem, metin, yanıt, uç nokta veya kimlik bilgisi kaydedilmez; kesin maliyetler sağlayıcı hesabınızda kalır.

Tanılamalar

Tek tek içerik öğeleri için test çalışmaları ve bağlantı aramasının hatırladıkları.

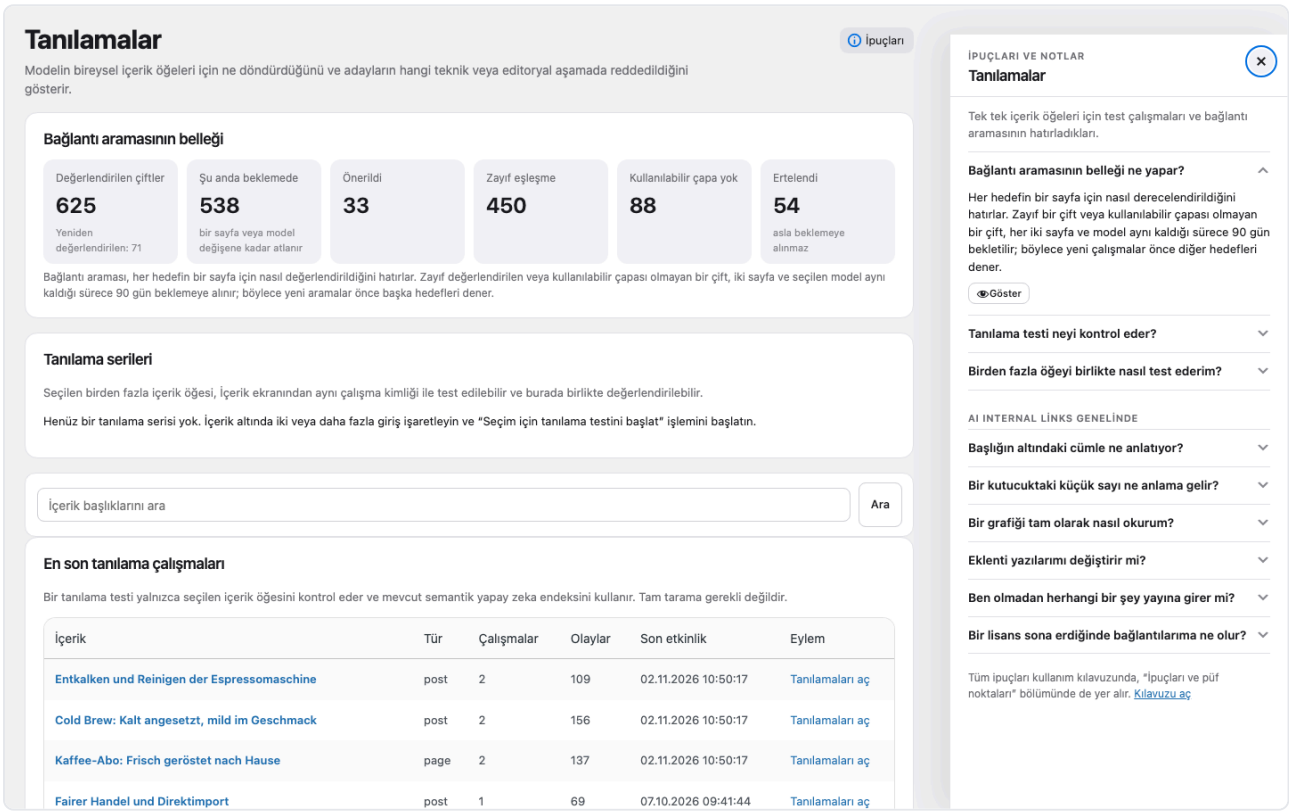

Bağlantı aramasının belleği ne yapar?

Her hedefin bir sayfa için nasıl derecelendirildiğini hatırlar. Zayıf bir çift veya kullanılabilir çapası olmayan bir çift, her iki sayfa ve model aynı kaldığı sürece 90 gün bekletilir; böylece yeni çalışmalar önce diğer hedefleri dener.

Tanılama testi neyi kontrol eder?


Yalnızca seçilen içerik öğesini, mevcut yapay zeka endeksiyle; tam tarama gerekmez. İnceleme için öneriler oluşturur ve hiçbir şey yayınlamaz.

Birden fazla öğeyi birlikte nasıl test ederim?

İçerik altında en fazla 10 öğe işaretleyin ve tanılama toplu işlemini seçin. Tek bir seri olarak çalışırlar ve burada birlikte değerlendirilirler.

İçerik anlama

İsteğe bağlı bir karşılaştırma: yapay zekanın içeriğinizin özgün bölümlerinden ne anladığı.

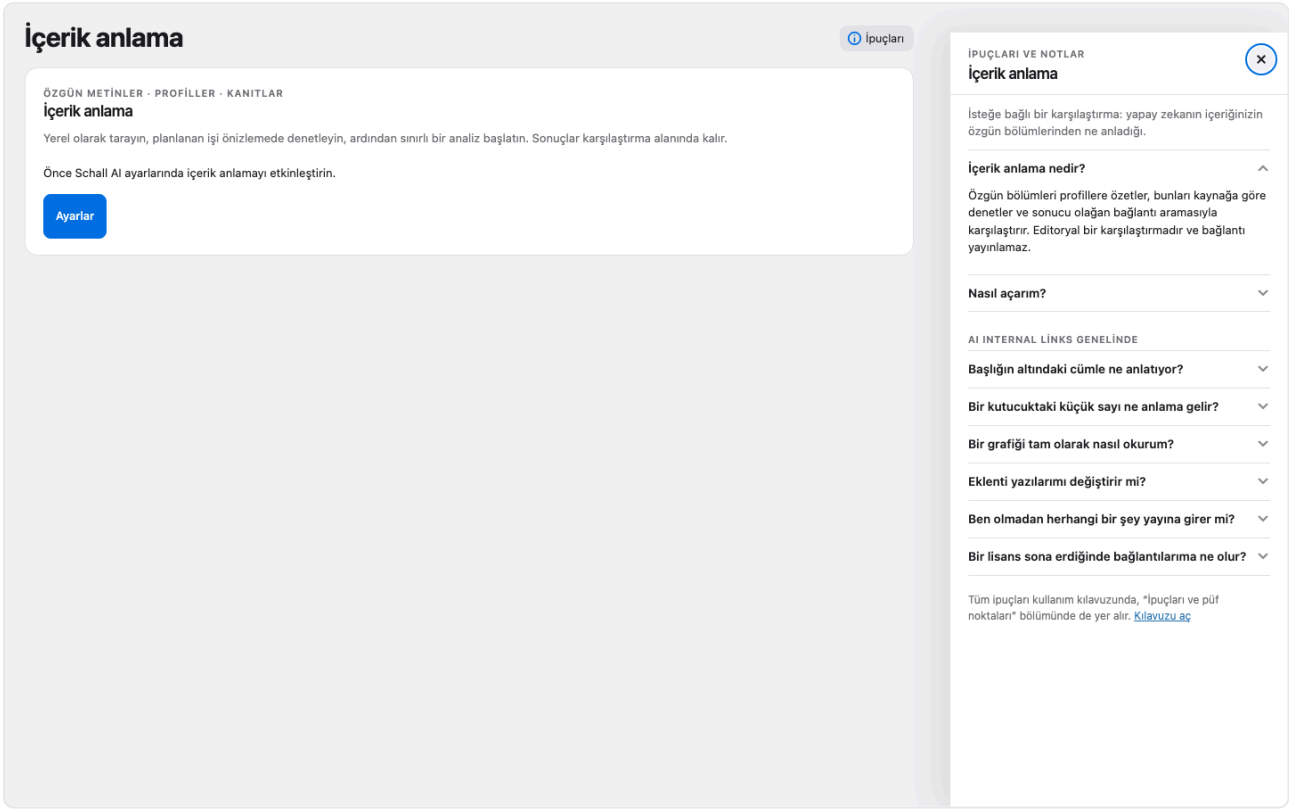

İçerik anlama nedir?


Özgün bölümleri profillere özetler, bunları kaynağa göre denetler ve sonucu olağan bağlantı aramasıyla karşılaştırır. Editoryal bir karşılaştırmadır ve bağlantı yayınlamaz.

Nasıl açarım?

Ayarlar › İçerik anlama altında. Bir güncellemeden sonra kapalıdır; bütçeler çalışma başına ve makale başına yapay zeka çağrılarını sınırlar.

Ayarlar › Genel Bakış

En önemli ayarlar bir bakışta, her biri kendi sekmesine giden yolla.

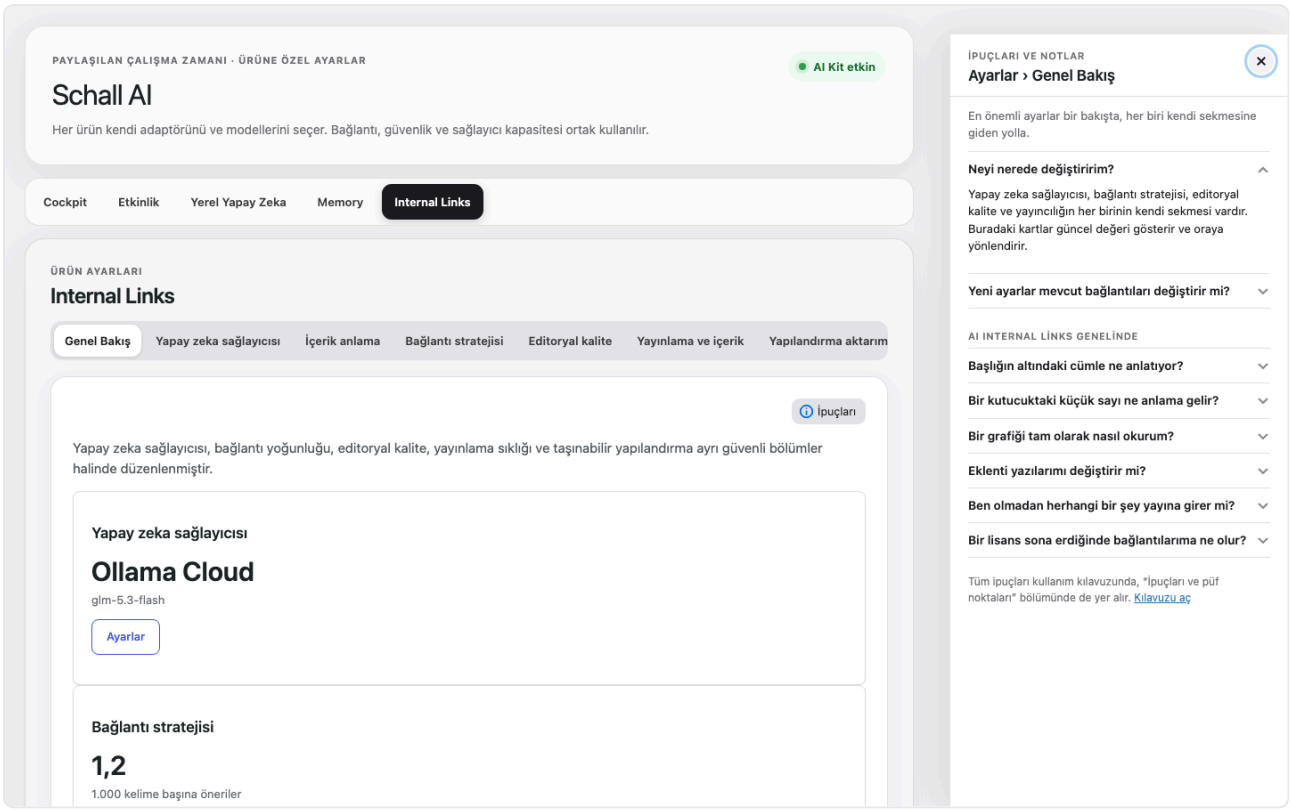

Neyi nerede değiştiririm?


Yapay zeka sağlayıcısı, bağlantı stratejisi, editoryal kalite ve yayıncılığın her birinin kendi sekmesi vardır. Buradaki kartlar güncel değeri gösterir ve oraya yönlendirir.

Yeni ayarlar mevcut bağlantıları değiştirir mi?

Hayır. Ayarlar yeni işler için geçerlidir; etkin bağlantılar kalır ve kuyruktaki çalışmalar başladıkları ayarları korur.

Ayarlar › Yapay zeka sağlayıcısı

Bağlantıları hangi yapay zekanın bulup incelediği.

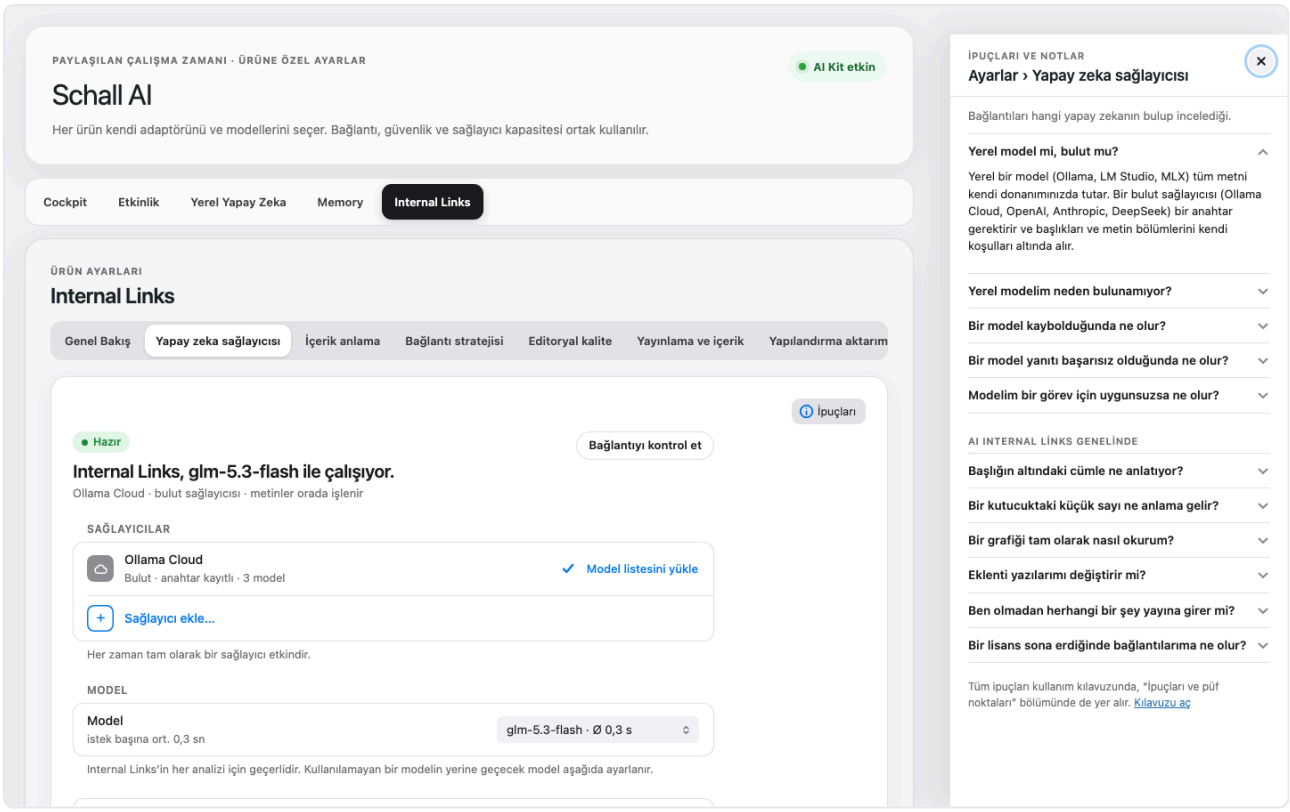

Yerel model mi, bulut mu?

Yerel bir model (Ollama, LM Studio, MLX) tüm metni kendi donanımınızda tutar. Bir bulut sağlayıcısı (Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic, DeepSeek) bir anahtar gerektirir ve başlıkları ve metin bölümlerini kendi koşulları altında alır.

Yerel modelim neden bulunamıyor?

WordPress'te localhost sizin bilgisayarınızı değil, web sunucusunu ifade eder. Modeli çalıştıran makinenin ağ adresini, ideal olarak korumalı bir uç noktanın arkasında olacak şekilde girin.

Bir model kaybolduğunda ne olur?

Saatlik kontrol, bir modelin kaldırılmış sayılması için iki eşleşen katalog sonucuna ihtiyaç duyar; ağ hataları modeli asla değiştirmez. Yedek model yalnızca otomatik modda kullanılır.

Bir model yanıtı başarısız olduğunda ne olur?


“Bir model yanıtı başarısız olduğunda” altında otomatik kurtarma varsayılan olarak açıktır: önce aynı modelde bir düzeltme, ardından diğer yerel modeller, sonunda görünür bir sebep. Bulut modelleri yalnızca siz izin verip onları seçerseniz devreye girer.

Modelim bir görev için uygunsuzsa ne olur?

“Seçilen modelin kalitesi” görev başına kalite endeksini gösterir ve bir görev için uygunsuz ölçüldüğünde uyarır. Seçiminiz bağlayıcı kalır; bu görevin başarısız işleri uygun bir modele gider.

Ayarlar › İçerik anlama

İsteğe bağlı içerik anlamayı açın ve bütçelerini ayarlayın.

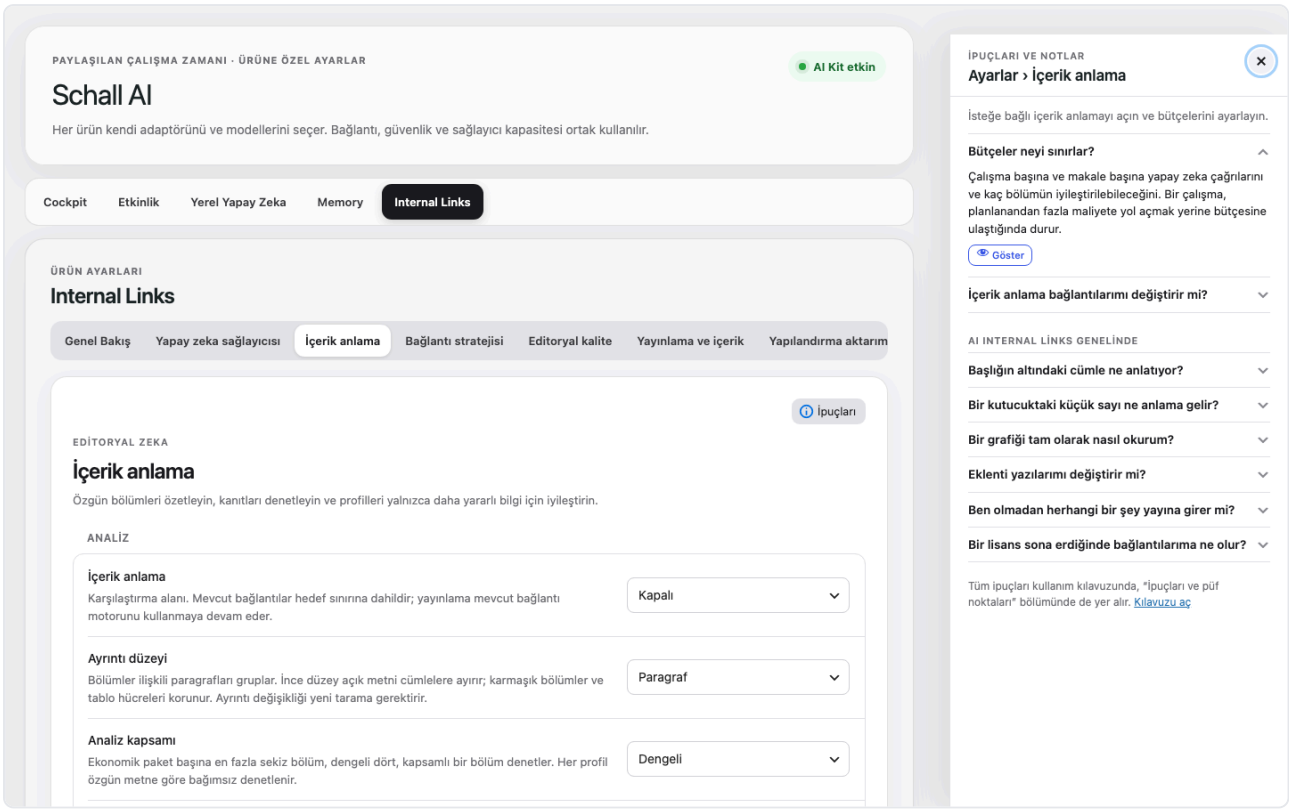

Bütçeler neyi sınırlar?


Çalışma başına ve makale başına yapay zeka çağrılarını ve kaç bölümün iyileştirilebileceğini. Bir çalışma, planlanandan fazla maliyete yol açmak yerine bütçesine ulaştığında durur.

İçerik anlama bağlantılarımı değiştirir mi?

Hayır. Sonuçları karşılaştırma alanında kalır; bağlantılar yalnızca olağan bağlantı aramasından ve kararlarınızdan gelir.

Ayarlar › Bağlantı stratejisi

Eklentinin kaç bağlantı önerip yerleştirdiği ve bunların ne kadar iyi uyması gerektiği.

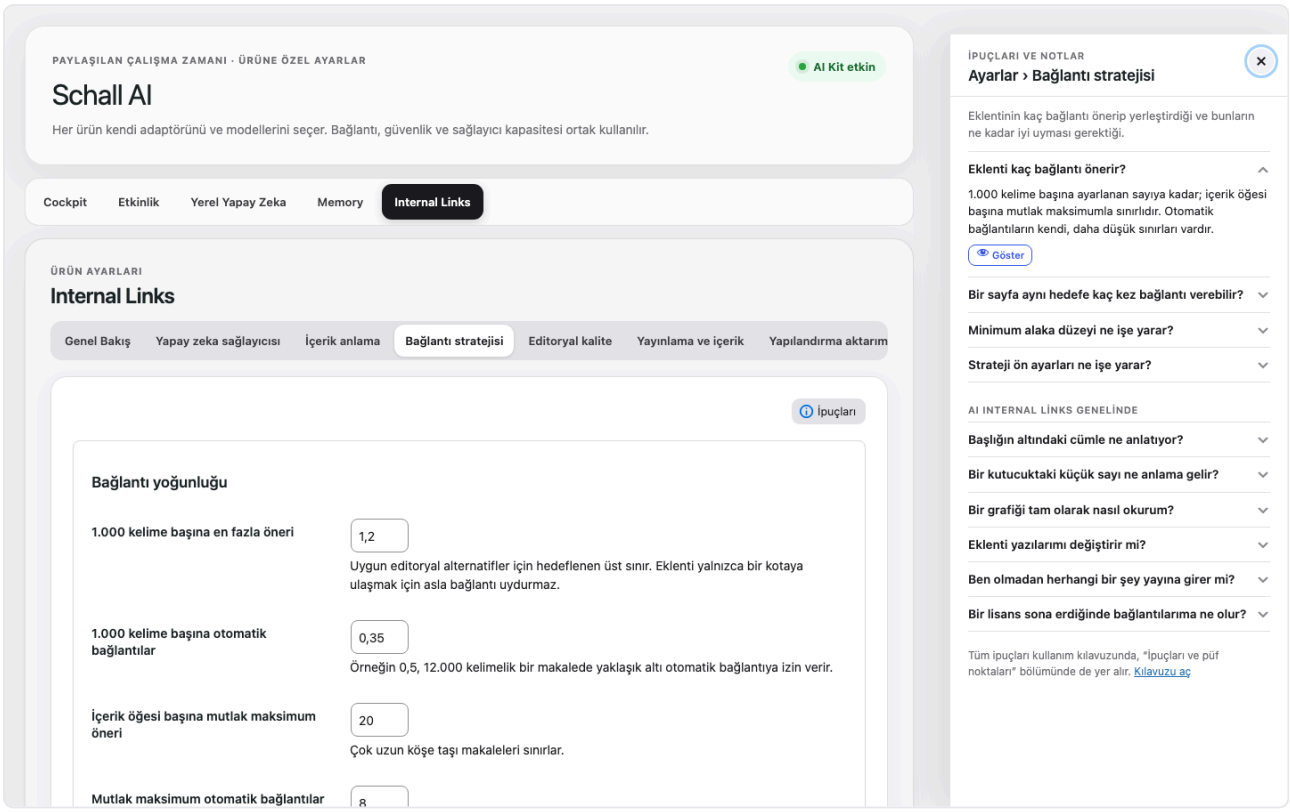

Eklenti kaç bağlantı önerir?

1.000 kelime başına ayarlanan sayıya kadar; içerik öğesi başına mutlak maksimumla sınırlıdır. Otomatik bağlantıların kendi, daha düşük sınırları vardır.

Bir sayfa aynı hedefe kaç kez bağlantı verebilir?

“Kaynak sayfa başına aynı hedef sayfaya maksimum bağlantı” ayarının izin verdiği kadar. İçerikteki yazı listeleri, örneğin son yazılar blokları, sayılmaz.

Minimum alaka düzeyi ne işe yarar?


Bir hedefin öneri hattına girmeden önce ne kadar iyi uyması gerektiğini belirler. Daha yüksek değer, daha az ve daha isabetli öneri demektir.

Strateji ön ayarları ne işe yarar?

Strateji ayarlarını editoryal bir dergi, bir şirket web sitesi veya bir mağaza için doldurur. Otomatik yayınlama kapalı kalır; mevcut bağlantılar ve kuyruktaki çalışmalar değiştirilmez.

Ayarlar › Editoryal kalite

Her önerinin siz görmeden önce geçtiği ikinci inceleme.

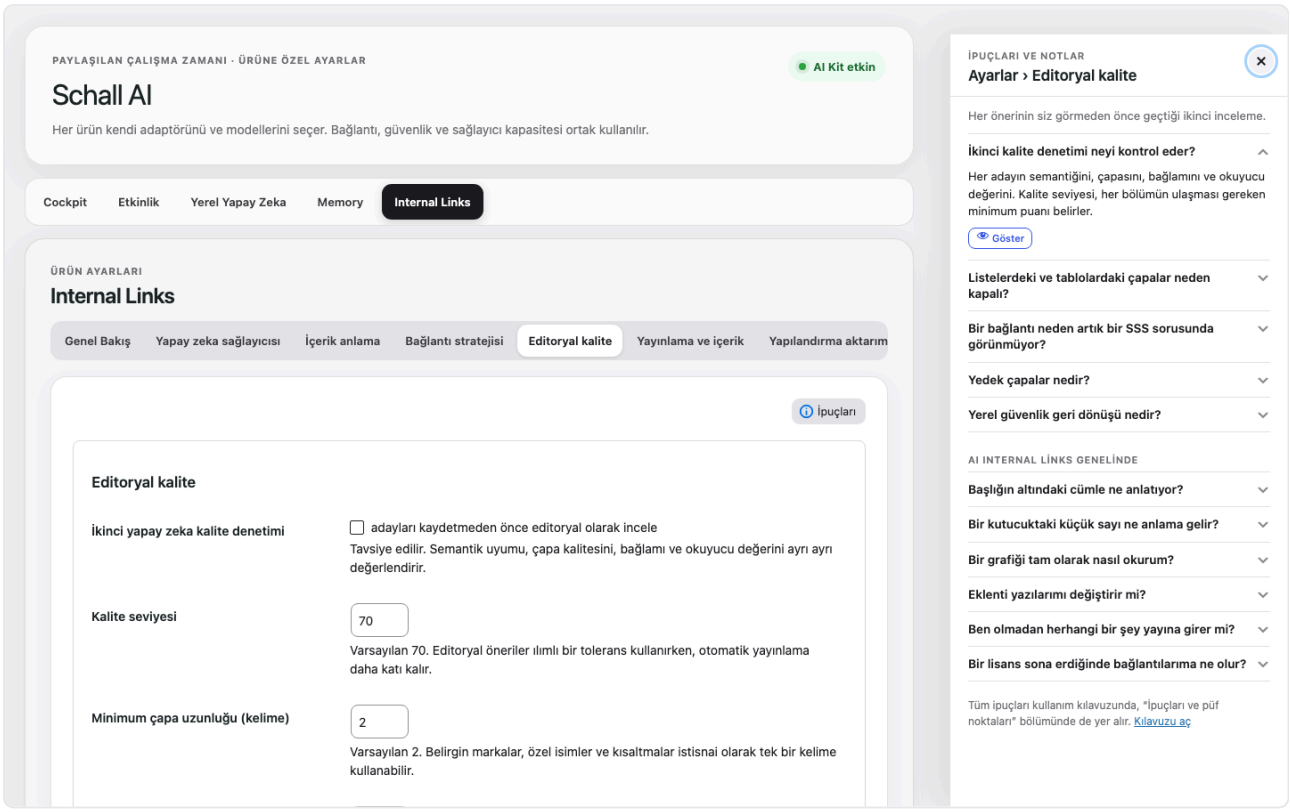

İkinci kalite denetimi neyi kontrol eder?

Her adayın semantiğini, çapasını, bağlamını ve okuyucu değerini. Kalite seviyesi, her bölümün ulaşması gereken minimum puanı belirler.

Listelerdeki ve tablolardaki çapalar neden kapalı?

Bir liste veya tablo içindeki bağlantı çoğu zaman doğal okunmaz, bu yüzden ikisi de varsayılan olarak kapalıdır. İçeriğiniz gerektiriyorsa bunları burada açın.

Bir bağlantı neden artık bir SSS sorusunda görünmüyor?

Bir başlıktaki, açılır bir bloğun sorusundaki veya bir tablo başlığındaki bağlantı, yanıt yerine hedef sayfayı açar. “Başlıklarda ve sorularda bağlantılar” kapalıyken böyle bir bağlantı aşağıdaki metindeki aynı sözcüklere taşınır. “Etkisini kontrol et” neyin değişeceğini önceden gösterir.

Yedek çapalar nedir?


Bazı bağlantıların sözcükleri yalnızca bir başlıkta veya SSS sorusunda bulunur; bu bölgeye izin verilmediğinde gösterilmezler. “Yedek çapa ara”, yapay zekanın akan metinde aynı hedefe götüren sözcükleri aramasını sağlar. Her bağlantı, yedeğini onaylayana kadar yerinde kalır.

Yerel güvenlik geri dönüşü nedir?

Model kullanılabilir bir şey döndürmezse bunun yerine metninizdeki birebir eşleşmeler kullanılabilir. Bu tür öneriler geri dönüş olarak işaretlenir ve ayrıca temizlenebilir.

Ayarlar › Yayınlama ve içerik

Bağlantıların ne zaman yayına girdiği ve hangi içerik türlerinin katıldığı.

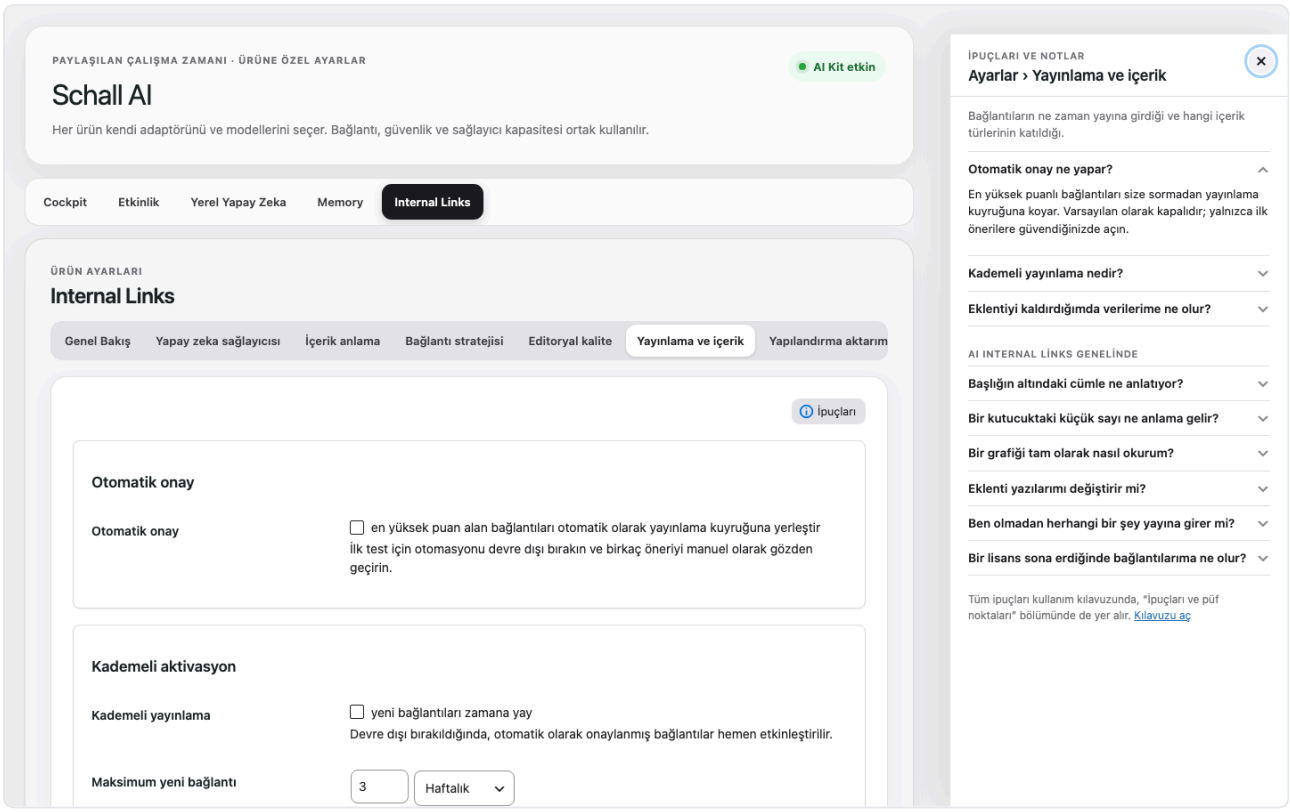

Otomatik onay ne yapar?

En yüksek puanlı bağlantıları size sormadan yayınlama kuyruğuna koyar. Varsayılan olarak kapalıdır; yalnızca ilk önerilere güvendiğinizde açın.

Kademeli yayınlama nedir?


Yeni bağlantılar zamana yayılır: dönem başına en fazla ayarlanan sayı kadar ve yalnızca etkin saatler içinde. Değişiklikler sakin ve takip etmesi kolay kalır.

Eklentiyi kaldırdığımda verilerime ne olur?

Zamanlanmış görevler her zaman kaldırılır. Tablolar, ayarlar ve geçmiş yalnızca burada “kaldırırken tüm eklenti verilerini sil” işaretliyse silinir.

Ayarlar › Yapılandırma aktarımı

Ayarlarınızı başka bir WordPress kurulumuna taşıyın.

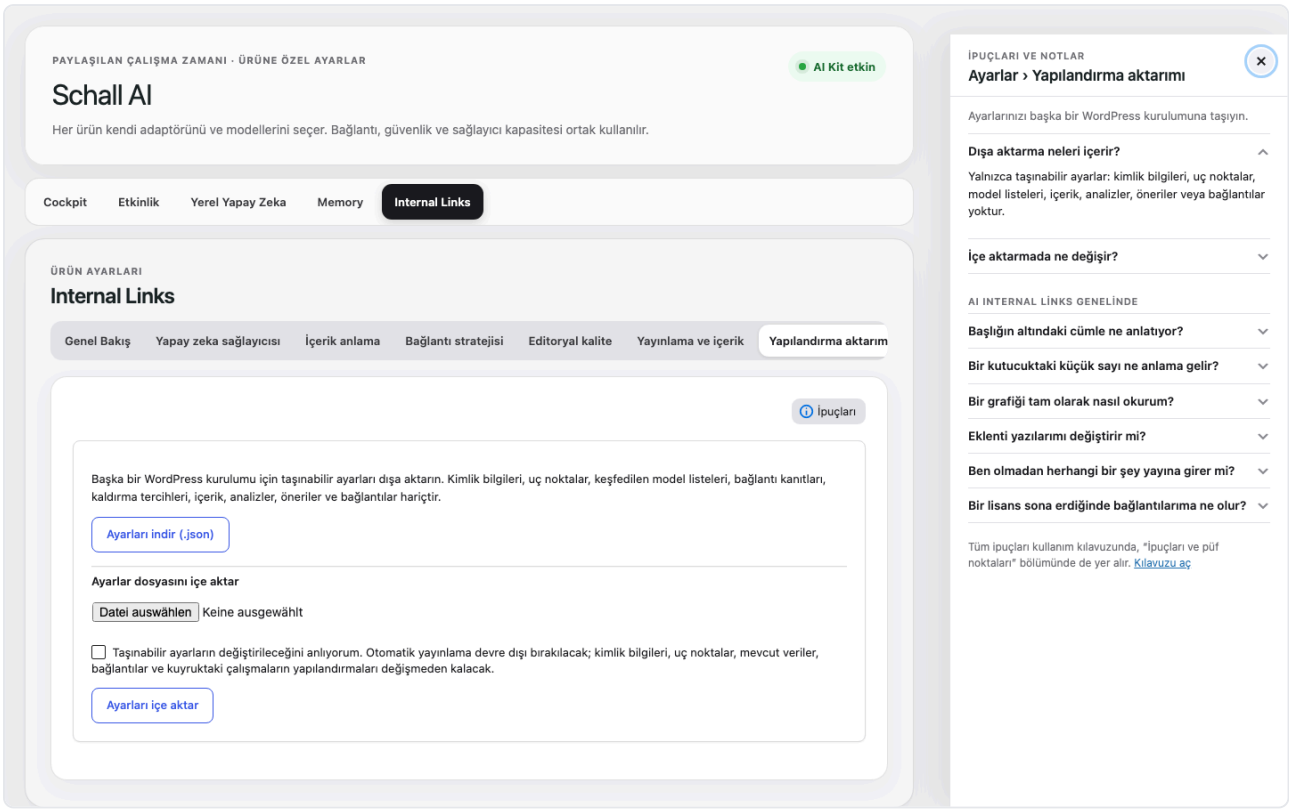

Dışa aktarma neleri içerir?


Yalnızca taşınabilir ayarlar: kimlik bilgileri, uç noktalar, model listeleri, içerik, analizler, öneriler veya bağlantılar yoktur.

İçe aktarmada ne değişir?

Taşınabilir ayarlar değiştirilir ve otomatik yayınlama kapatılır. Kimlik bilgileri, uç noktalar, mevcut veriler, bağlantılar ve kuyruktaki çalışmalar değişmeden kalır.

Ayarlar › Lisans

Sürümünüz, durumu ve lisans anahtarı.

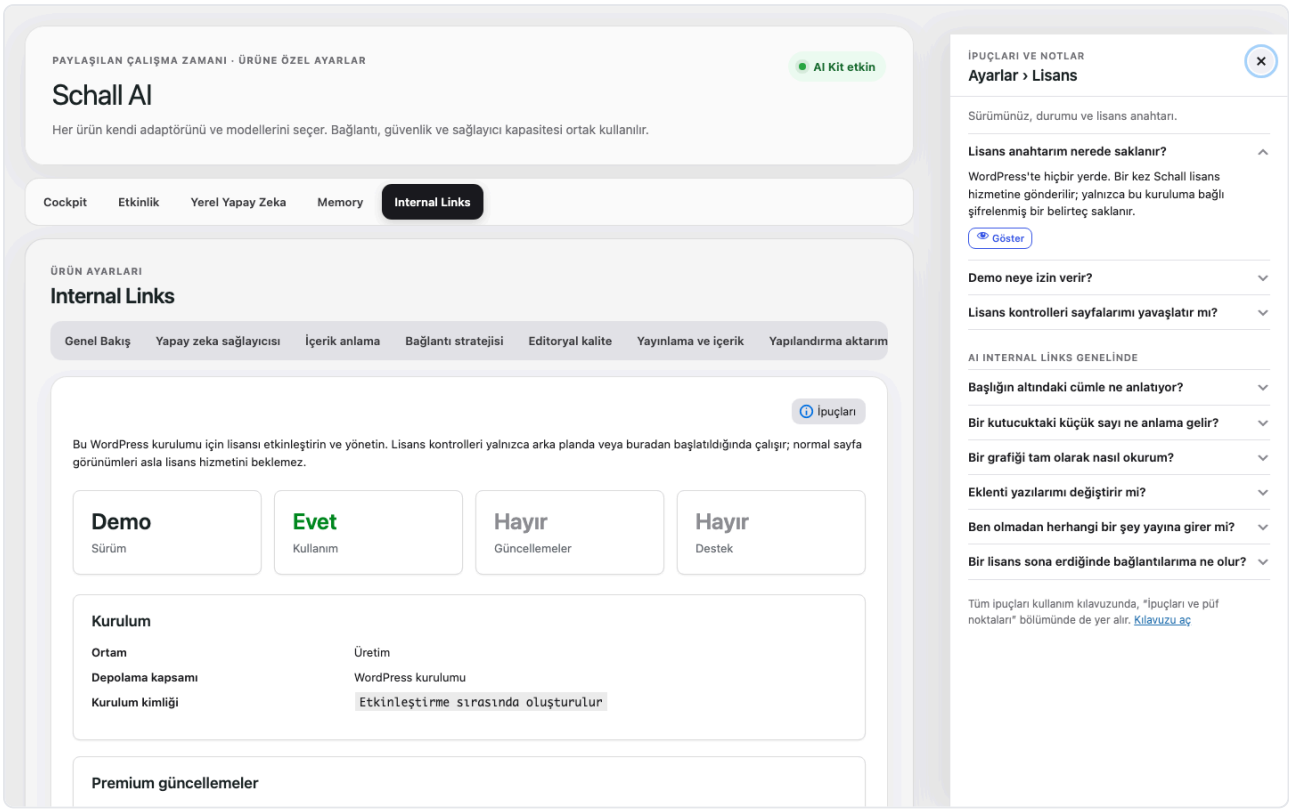

Lisans anahtarım nerede saklanır?

WordPress'te hiçbir yerde. Bir kez Schall lisans hizmetine gönderilir; yalnızca bu kuruluma bağlı şifrelenmiş bir belirteç saklanır.

Demo neye izin verir?


Seçtiğiniz en fazla 20 içerik öğesi için her özellik, süre sınırı olmadan. Bir lisans bu sınırı kaldırır.

Lisans kontrolleri sayfalarımı yavaşlatır mı?

Hayır. Arka planda veya siz buradan başlattığınızda çalışırlar; normal sayfa görüntülemeleri asla lisans hizmetini beklemez.

Ayarlar › Dokümantasyon

Kullanım kılavuzu PDF olarak, on bir dilde.

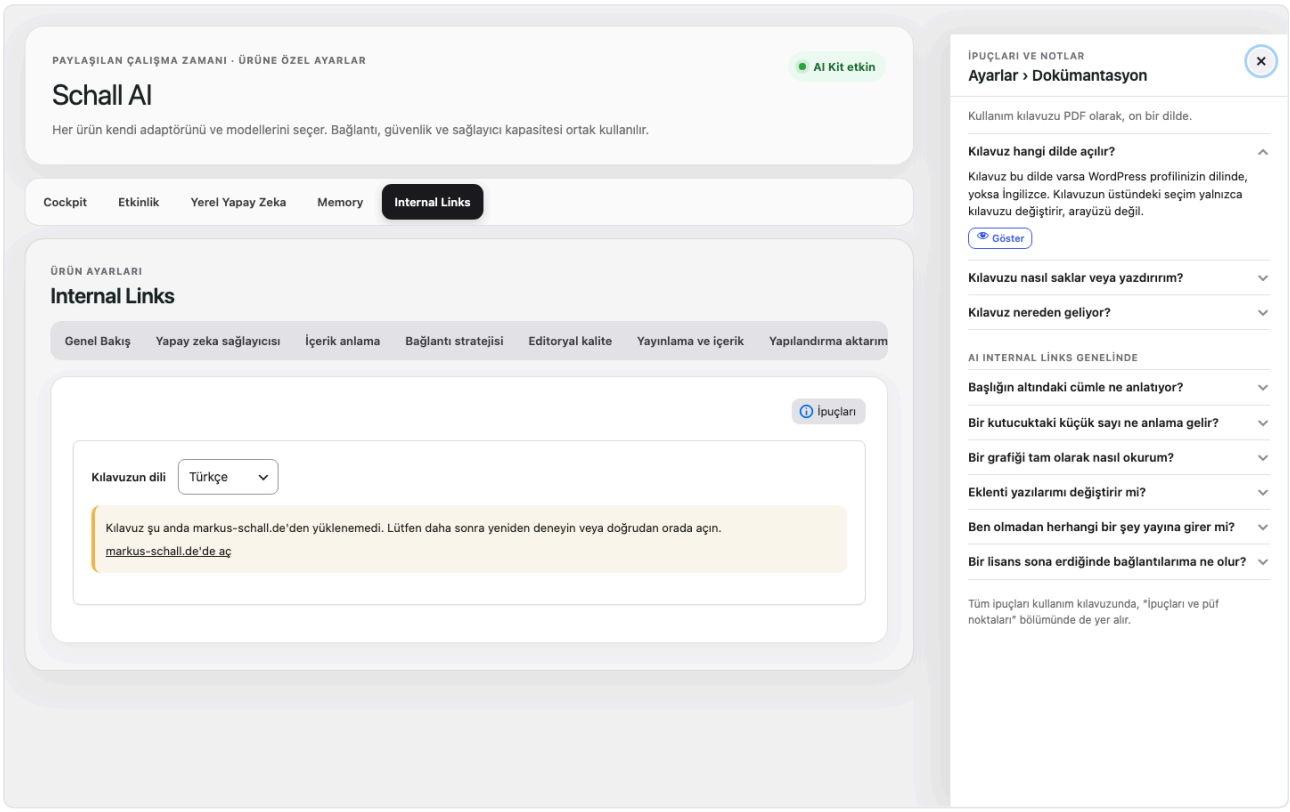

Kılavuz hangi dilde açılır?

Kılavuz bu dilde varsa WordPress profilinizin dilinde, yoksa İngilizce. Kılavuzun üstündeki seçim yalnızca kılavuzu değiştirir, arayüzü değil.

Kılavuzu nasıl saklar veya yazdırırım?

“PDF'yi indir” dosyayı kaydeder; dosya ardından varsayılan PDF uygulamanızda açılır. “Yeni sekmede aç” kılavuzu tarayıcıda tam boyutta gösterir; oradan yazdırabilirsiniz de.

Kılavuz nereden geliyor?

Web sunucunuz güncel kılavuzu günde bir kez markus-schall.de'den yükler ve bir kopyasını saklar; kişisel veri gönderilmez. markus-schall.de'ye ulaşılamazsa son kopya gösterilir.

Sözlük

Çapa	metninizde bir bağlantıyı taşıyan kelimeler.
Kaynak	bir bağlantı içeren sayfa.
Hedef	bir bağlantının yönlendirdiği sayfa.
Kaynak-hedef çifti	bir kaynak ile bir hedef; reddetme gibi kararlar çifte uygulanır.
Öneri	bağlantı aramasının önerdiği ve kararınızı bekleyen bir bağlantı.
Bağlantı araması	bir sayfa için hedefleri ve çapaları bulan yapay zeka çalıştırması.
Kalite incelemesi	anlamsal uyumu, çapayı, bağlamı ve okuyucu için değeri puanlayan ikinci yapay zeka geçişi.
Bağlantı kontrolü	sayfalarınızın, ziyaretçilerin gördüğü şekilde her gün okunması.
Hedef stratejisi	bir sayfanın bağlantı hedefi olarak nasıl ele alındığı: normal, önemli, ürün / hizmet veya hariç.
Kademeli yayınlama	yeni bağlantıların etkin saatler içinde zamana yayılması.
Otomatik onay	en yüksek puanlı bağlantıların sormadan planlanması; varsayılan olarak kapalıdır.
Değişiklik grubu	bir çalıştırmanın veya bir toplu işlemin, birlikte geri alınabilen bağlantı değişiklikleri.
Geri alma	bir değişiklik grubunun hâlâ etkin olan bağlantılarının devre dışı bırakılması.
Tanılama testi	seçilen içerik için yapılan ve hiçbir şey yayımlamayan bir bağlantı araması.
Demo çalışma alanı	Demo'nun üzerinde çalıştığı en fazla 20 içerik öğesi.
Dil çapası	etkin bir bağlantının başka bir TranslatePress dilindeki çapası.
Yedek çapa	çapası yalnızca bir başlıkta, SSS sorusunda veya tablo başlığında bulunan aktif bir bağlantı için akan metindeki yeni sözcükler.
Bağlı web sitesi	tek tek sayfalarını girdiğiniz başka bir web sitesi; eklenti bu sayfaları gelecekteki bağlantı hedefleri olarak okur ve anlar, sayfalar ise kendileri hiçbir zaman bağlantı almaz.
Otomatik kurtarma	bir model yanıtı başarısız olduğunda olanlar: aynı modelde bir düzeltme, ardından diğer uygun modeller, sonunda görünür bir sebep.
Takip çalışması	yeniden denenen işlerin yeni bir sağlayıcı çağrısı bütçesiyle tekrar yürütüldüğü çalıştırma.

Kuyruk bekçisi	kendi başına artık tamamlanamayacak işleri sonlandıran, on dakikada bir yapılan kontrol.
Kalite endeksi	bir modelin bir görevi ne kadar güvenilir yanıtladığı, 0 ile 100 arasında, son 30 günde ölçülür.

Dizin

A

Açık 20
AI Internal Links 5
Anthropic 7, 39
API anahtarlarını asla göndermeyin 25
API kullanımı 20, 25
Ara 17
Arama ve sıralama 10
Asla kaynak değil 12
Ayarlar 25
Ayarları indir (.json) 23

B

Bağlantı araması 3, 11, 13, 18–20, 25, 28–30, 34, *47*
Bağlantı araması bekliyor 10
Bağlantı aramasının belleği 20
Bağlantı değişiklikleri 17
Bağlantı grafiği 8
Bağlantı hedefi olarak hariç tut 10
Bağlantı kontrolü 3, 8, 14, 25, 32, *47*
Bağlantıyı kaldır 15
Bağlı web siteleri 12, 24
Bağlı web sitesi *47*
Başarısız 20
Bekliyor 20
Bir model yanıtı başarısız olduğunda 7
Bu içerik öğesi için bağlantı aramasını test et 11
Bulut sağlayıcısı 7
Bulut yedeği 7

C

Cockpit 20

Ç

Çalışıyor 20
Çapa 3, 8, 13–14, 16–17, 22, 25, 27, 30, 32–33, *47*

D

DeepSeek 7, 39
Değişiklik grubu 17, 33, *47*
Değiştir 14
Demo 5
Demo çalışma alanı *47*
Demo çalışma alanına ekle 5
Devre dışı bırak 13
Diğer filtreler 14
Dil çapası *47*
Dokümantasyon 24
Dönem 8
Durumlar 12
Düzenleme geçmişi 24

E

Editoryal kalite 13
Eklenti yükle 5
Etkin bağlantıların dil kapsamı 16

G

Gelen bağlantılar 11
Gelen bağlantısı yok 10
Genel Bakış 8
Geri al 17
Geri alma 17, 33–34, *47*
Göreve göre model kalitesi 20
Görünümler 10
Göster 26
Günlük kararlar 8

H

Hariç tutulan kaynak-hedef çiftleri 14
Hata 12
Hazır 12
Hedef 8, 10, 13–14, 16–17, 22, 25, 27, 29–34, 36, 41–42, *47*
Hedef olarak hariç 10
Hedef stratejisi 10, 29, *47*

I

Internal Links 22

İ

İçeriği seçin ve analiz edin 6
İçerik 5, 10
İptal 20
İpuçları 26

K

Kademeli yayınlama 23, 32, 43, *47*
Kaldır 12
kaldırırken tüm eklenti verilerini sil 24
Kalite endeksi 20, 36, *48*
Kalite incelemesi 10, *47*
Kayboldu 12
Kaynak 13, 17, 32, 34, 41, *47*
Kaynak-hedef çifti 3, 13, 32, *47*
Kişisel verileri dışa aktar 24
Kişisel verileri sil 24
Kontrol et 19–20
Köken 17
Kurulum 5–6
Kutucuklar 8
Kuyruk 20
Kuyruk bekçisi 19, 35, *48*
Kuyruk işleyicisi 25

L

Lisans 5
Lisans anahtarını gir 5
Lisans hizmeti 24
Lisansı etkinleştir 5
Lisans satın al 5
LM Studio 7, 39

M

MLX 7, 39

N

Normal 10

O

Okuma 12
Ollama 7, 39
OpenAI 7, 39
Otomatik kurtarma 7, 18, 36, 39, *47*
Otomatik onay 3, 23, 28, 43, *47*

Ö

Öne al 20
Önemli 10
Öneri 3, 5–6, 8, 11, 13–17, 20, 22, 25, 28, 30–33, 36, 41–44, *47*
Öneriler 13–14, 22
Önerileri göster 14
Önerileri yeniden değerlendir veya temizle 14

P

Planla 13
Pro 5

R

Reddet 13

S

Sayfa başına gelen bağlantılar 10
Sayfalardaki bağlantılar 8, 25
Sayfalardaki bağlantıları şimdi kontrol et 8
Schall AI 20
Seçilenleri kalıcı olarak kapat 18
Seçilenleri yeniden dene 18
Seçilen modelin kalitesi 7
SEO Suite 14, 33
Sil ve hedefi hariç tut 13
Sistem durumu 25
Sistem hazırlığını kontrol edin 6
Sizi bekleyenler 20

Ş

Şimdi etkinleştir 13

T

Takip çalışması 34, *47*
Tamamen yeniden analiz et 11
Tam sürüm – kazanılmış haklarla 5
Tanılama dosyasını indir (.md) 21
Tanılamalar 20
Tanılama örneğini gözden geçirin 6
Tanılama testi 6, 10, 20, 28–29, 36, *47*
TranslatePress 16, 33
Tümünü değiştir 14

Ü

Ürün / Hizmet 10

V

Var olan yüklenen ile değiştirilsin 5
Vazgeç 15

Y

Yalnızca Internal Links'te 7
Yapay zeka sağlayıcısı 24
Yayınlama ve içerik 24
Yedek çapa 16, 42, *47*
Yedek çapa ara 22
Yedek çapalar 14, 22
Yedeksiz 15
Yeniden ara 15
Yeniden dene 20
Yeniden deneme modeli 18, 25
Yeniden oku 12
Yerel model 7
Yönlendirildi 12

Z

Zamanı gelen işleri şimdi çalıştır 18