SCHALL AI

Schall AI Internal Links

Guía del usuario

> Enlaces internos que se leen con naturalidad: sugerencias de IA con una revisión editorial de calidad, decisiones duraderas y una visión clara de su grafo de enlaces. Esta guía describe la versión 3.8 para el trabajo diario en WordPress.

Versión 3.8 · noviembre 2026

Traducido del original en inglés con ayuda de IA.

Índice

1. Qué hace AI Internal Links 3
2. Requisitos 4
3. Instalación, actualizaciones y ediciones 5
4. Primera configuración 6
5. Proveedores de IA y modelos 7
6. La Sinopsis 8
7. Contenido 10
8. Sugerencias y decisiones 13
9. Sitios web multilingües 16
10. Cambios de enlaces y reversión 17
11. Cola, uso de la API y diagnósticos 18
12. Ajustes 22
13. Privacidad, datos y desinstalación 24
14. Solución de problemas y soporte 25
15. Consejos y trucos 26

Glosario 48

Índice 50


1. Qué hace AI Internal Links

Schall AI Internal Links encuentra enlaces internos entre sus entradas y páginas. Evalúa qué páginas están relacionadas, elige una expresión natural de su propio texto como anclaje y somete cada sugerencia a una segunda revisión antes de que usted la vea. Usted decide: programar el enlace, activarlo ahora o rechazarlo.

Los enlaces se añaden en el momento en que se muestra una página. El texto guardado en WordPress permanece exactamente como usted lo escribió; si desactiva el plugin, sus enlaces desaparecen de las páginas y vuelven cuando lo activa de nuevo.

Tres principios recorren todo el plugin:

- **Nada se publica sin usted.** La aprobación automática está desactivada tras la instalación, tras una importación de ajustes y tras aplicar un preajuste de estrategia. Solo la activa cuando confía en las sugerencias.
- **Las decisiones perduran.** Un par origen-destino rechazado permanece cerrado hasta que usted lo vuelva a permitir. Una nueva búsqueda de enlaces no lo recupera.
- **Lo que ve está medido.** Una comprobación diaria de enlaces lee sus páginas tal como las reciben los visitantes e informa de qué enlaces activos aparecen realmente.

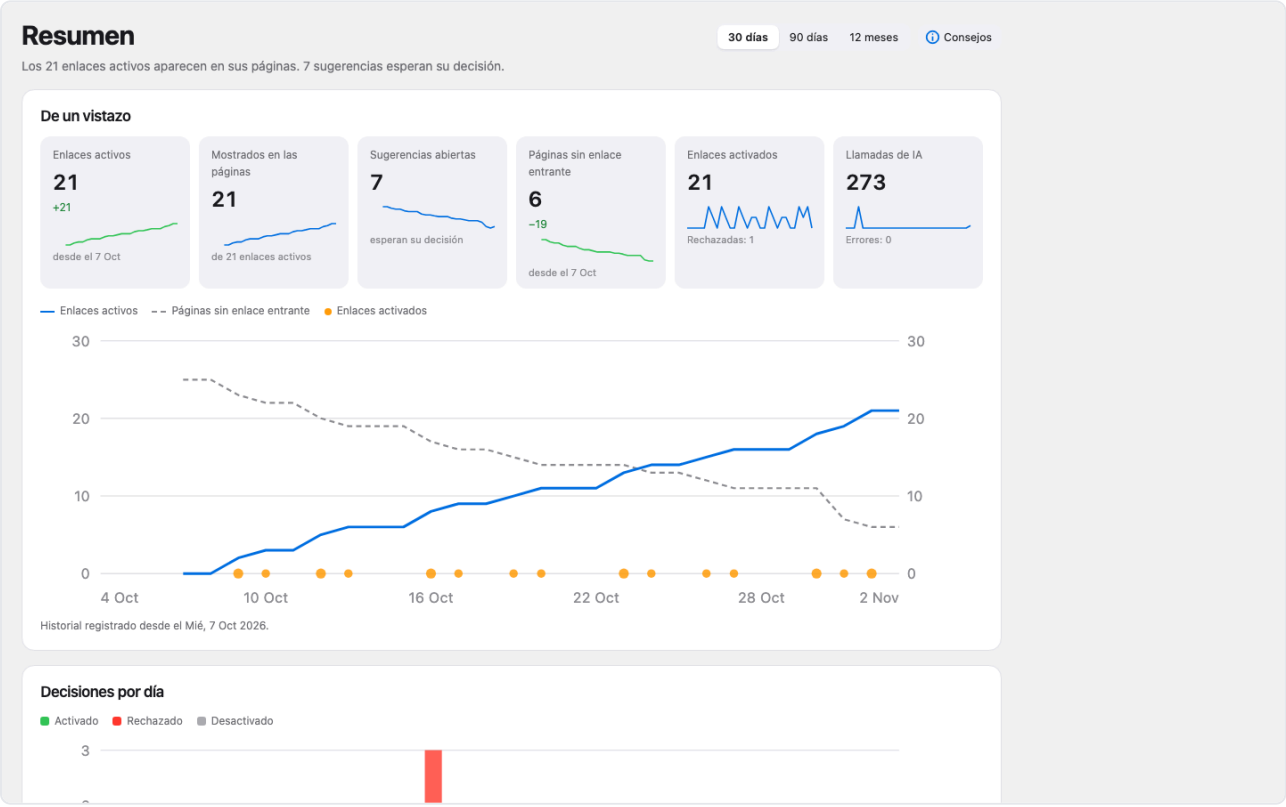

2. Requisitos

- WordPress 6.9 o posterior y PHP 8.1 o posterior.
- MySQL 8.0 o MariaDB 10.11 o posterior.
- La extensión PHP DOM; Sodium u OpenSSL para cifrar las credenciales.
- Un cron de WordPress operativo para el trabajo en segundo plano.
- Un proveedor de IA: un modelo local en su propio hardware o una cuenta en un proveedor en la nube.

WordPress Multisite no es compatible oficialmente. Active el plugin en cada sitio que deba utilizarlo; una activación en toda la red se rechaza con un mensaje.

3. Instalación, actualizaciones y ediciones

Instalación

1. Abra **Plugins › Añadir plugin › Subir plugin** y elija el archivo ZIP.
2. Active el plugin. El menú **AI Internal Links** aparece en el menú de administración.
3. Abra **AI Internal Links › Configuración** y siga los cuatro pasos.

Actualización

Instale una actualización sobre la versión existente, ya sea mediante el aviso de actualización de WordPress o subiendo el nuevo archivo ZIP y eligiendo **Reemplazar el actual con el subido**. **No elimine los datos del plugin antes ni después de una actualización.** Se conservan los ajustes, análisis, sugerencias, decisiones, enlaces activos y anclajes de idioma; las ejecuciones en cola mantienen los ajustes con los que se iniciaron.

Ediciones

- **Demo**: todas las funciones para un máximo de 20 contenidos que usted elija, sin límite de tiempo. Elíjalos en **Contenido** con la acción masiva **Añadir al espacio de trabajo Demo**. La Demo también incluye una dirección de un sitio web conectado; con una licencia son hasta 200.
- **Pro**: todo el contenido, con actualizaciones y soporte durante el periodo de la licencia. Al terminar ese periodo, la versión instalada sigue funcionando; solo finalizan las actualizaciones y el soporte.
- **Edición completa – derechos adquiridos**: las instalaciones anteriores al modelo de licencias conservan la versión completa.

Los enlaces activos nunca se eliminan por el estado de la licencia. Una licencia solo decide qué trabajo nuevo puede iniciarse.


Introducir la clave de licencia

Abra **Ajustes › Schall AI › Internal Links › Licencia**, introduzca la clave y elija **Activar la licencia**. La clave se envía una sola vez al servicio de licencias de Schall y nunca se guarda en WordPress; solo se conserva un token cifrado vinculado a esta instalación. En la Demo, la Sinopsis ofrece **Comprar una licencia** e **Introducir la clave de licencia**.

4. Primera configuración

El asistente de configuración de **AI Internal Links › Configuración** muestra cuatro pasos con su estado actual. Solo lee: no inicia por sí mismo ningún rastreo, solicitud de IA ni publicación.

1. **Comprobar que el sistema está listo**: tablas de la base de datos, procesamiento en segundo plano y las extensiones PHP.
2. **Configurar y probar el proveedor de IA**: elija un proveedor y un modelo y pruebe la conexión.
3. **Elegir y analizar el contenido**: decida qué contenido participa y deje que el plugin lo analice.
4. **Revisar una muestra de diagnóstico**: pruebe la búsqueda de enlaces con algunas páginas y revise las sugerencias.

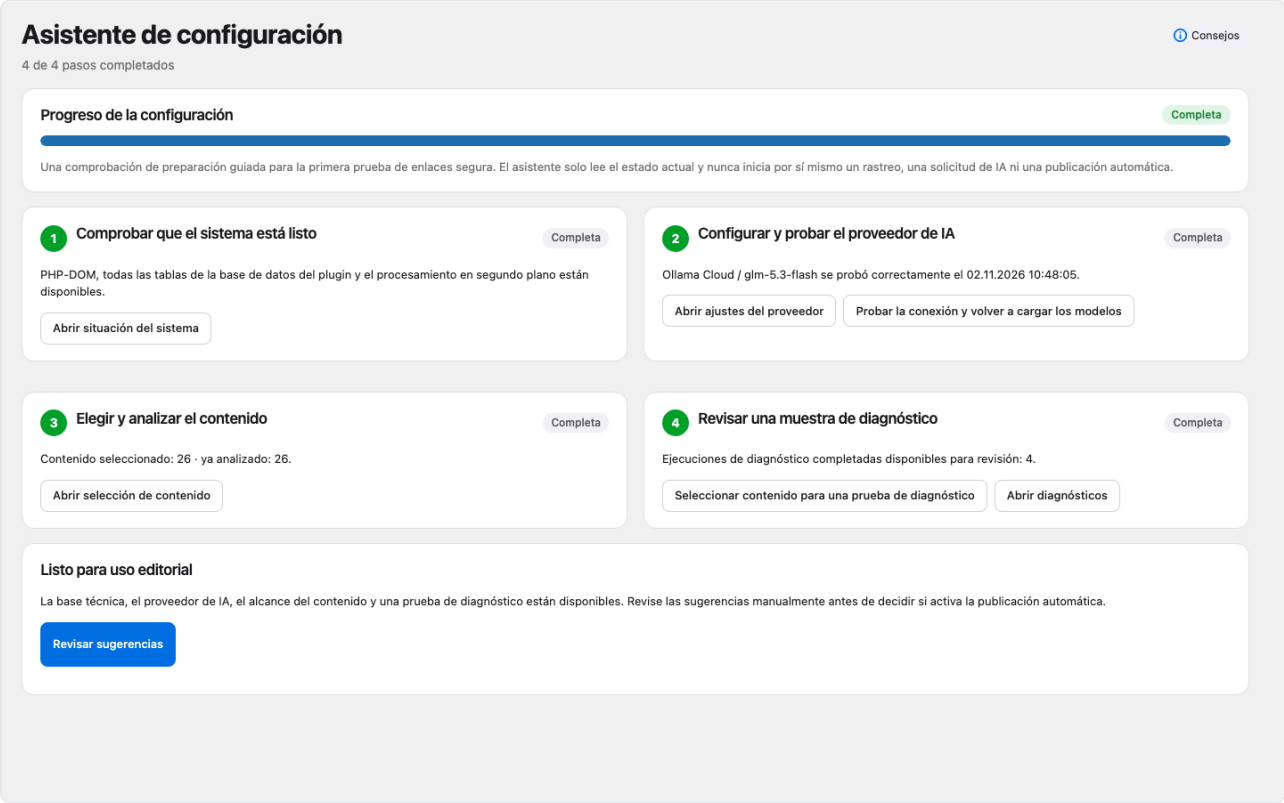

Empiece con poco. Una prueba de diagnóstico con cinco a diez páginas típicas muestra rápidamente si el proveedor, el modelo y los ajustes se adaptan a su sitio web.

5. Proveedores de IA y modelos

El plugin trabaja con un proveedor y un modelo a la vez. Elíjalos en **Ajustes › Schall AI › Internal Links › Proveedor de IA**.

- **Modelo local**: Ollama en su propio servidor u otro entorno de ejecución local como LM Studio o MLX. Todo el texto permanece en su propio hardware.
- **Proveedor en la nube**: Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic o DeepSeek. Necesita una clave; el proveedor recibe títulos y fragmentos de texto según sus propias condiciones.

Las claves de API se guardan cifradas. Si deja vacío el campo de la clave, se conserva la clave guardada.

En WordPress, `localhost` designa el servidor web, no su ordenador. Un modelo que se ejecuta en otra máquina necesita una dirección de red a la que el servidor web pueda acceder, idealmente detrás de un punto de acceso protegido.


Una vez por hora, el plugin comprueba si el modelo elegido sigue disponible. Un modelo solo se considera retirado tras dos resultados de catálogo coincidentes; los errores de red nunca provocan un cambio de modelo. Solo se usa un modelo alternativo en modo automático, y únicamente después de superar una prueba estructurada sin contenido del sitio web. Las ejecuciones en cola nunca se reescriben.

Si falla la respuesta de un modelo (truncada, con JSON no válido o vacía), la tarea no termina sin más. En **Cuando falla la respuesta de un modelo**, la recuperación automática está activada de forma predeterminada: el mismo modelo lo intenta una vez más con una corrección (una respuesta más larga, porciones más pequeñas, un esquema estricto) y después hasta otros dos modelos adecuados: el modelo que ha seleccionado, su sustituto verificado y los demás modelos locales. Al final, cada tarea queda completada o muestra su motivo en la cola. Los modelos en la nube solo intervienen si activa **Sustitución en la nube** y los elige; el modelo que ha seleccionado siempre hace el primer intento.

El plugin mide lo bien que cada modelo realiza cada tipo de tarea. Los modelos sustitutos se ordenan según su calidad para el tipo de tarea fallido, y un modelo medido como no adecuado para él no interviene ahí. **Calidad del modelo seleccionado** en **Solo en Internal Links** muestra el índice de calidad de su modelo por tipo de tarea y avisa cuando no es adecuado para alguno; su modelo sigue siendo vinculante.

6. La Sinopsis

AI Internal Links › **Resumen** muestra el estado de su grafo de enlaces. La frase bajo el título lo resume; se calcula a partir de las mismas cifras que los mosaicos y no la redacta una IA.

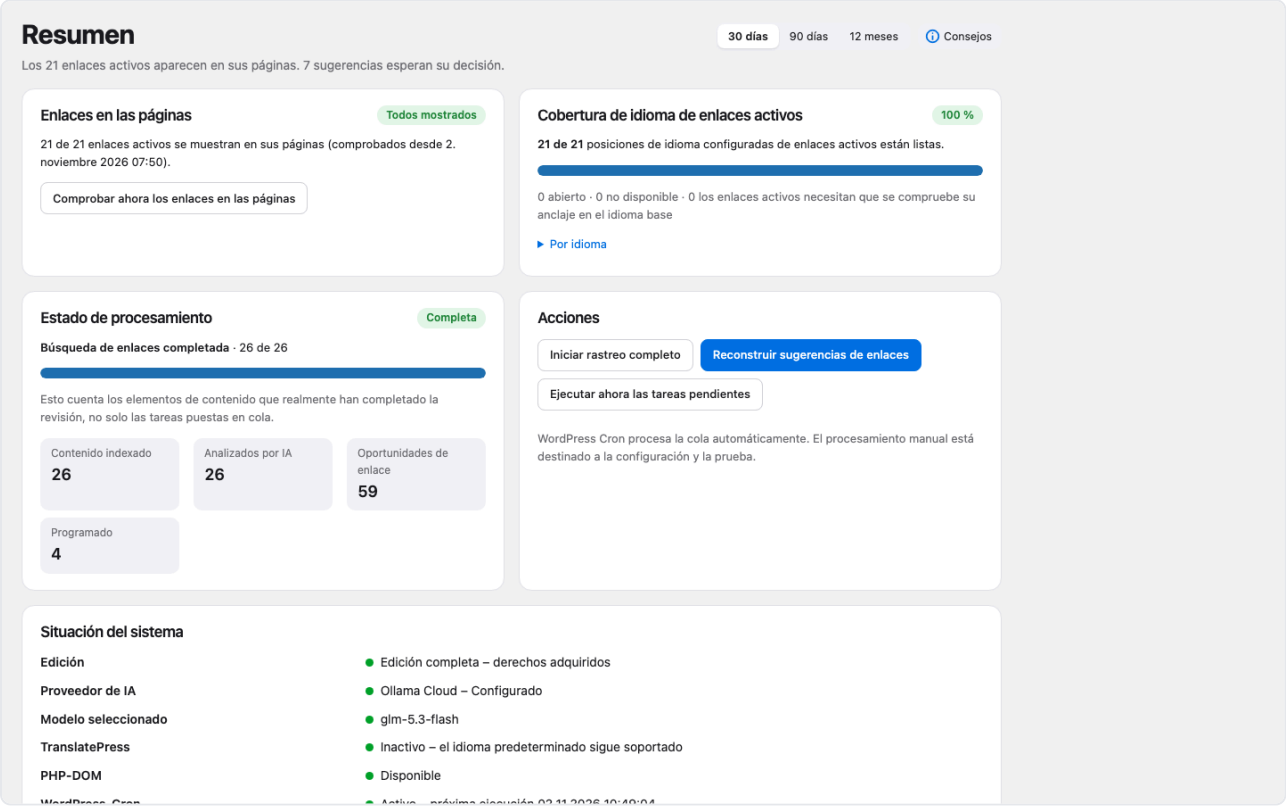

- **Periodo**: arriba a la derecha, elija 30 días, 90 días o 12 meses. Los mosaicos y los gráficos se ajustan a esa elección.
- **Mosaicos**: enlaces activos, enlaces mostrados en las páginas, sugerencias abiertas, páginas sin enlace entrante, enlaces activados y llamadas de IA, cada uno con su variación y una pequeña línea de tendencia.
- **Grafo de enlaces**: enlaces activos y páginas sin enlace entrante a lo largo del tiempo, con las activaciones como puntos. Pase el ratón por encima de un gráfico para leer los valores de un día.
- **Decisiones por día**: enlaces activados, rechazados y desactivados como barras apiladas.

La comprobación de enlaces


Una vez al día, el plugin lee cada página con enlaces activos o sugerencias abiertas tal como la reciben los visitantes y comprueba qué enlaces aparecen realmente. La tarjeta **Enlaces en las páginas** muestra el resultado y los motivos de los enlaces que no se muestran. **Comprobar ahora los enlaces en las páginas** inicia la comprobación de inmediato.

Normalmente, un enlace no se muestra porque su texto de anclaje ya no está en la página tras una edición, o porque la página ya contiene tantos enlaces a ese destino como se permite. Las listas de entradas dentro del contenido, como los bloques de últimas entradas o las cuadrículas de otras entra-

das, no cuentan para ese límite. Un enlace activado hace un momento figura como aún no comprobado hasta la siguiente comprobación.

7. Contenido

AI Internal Links › Contenido muestra todas las entradas y páginas que conoce el plugin.

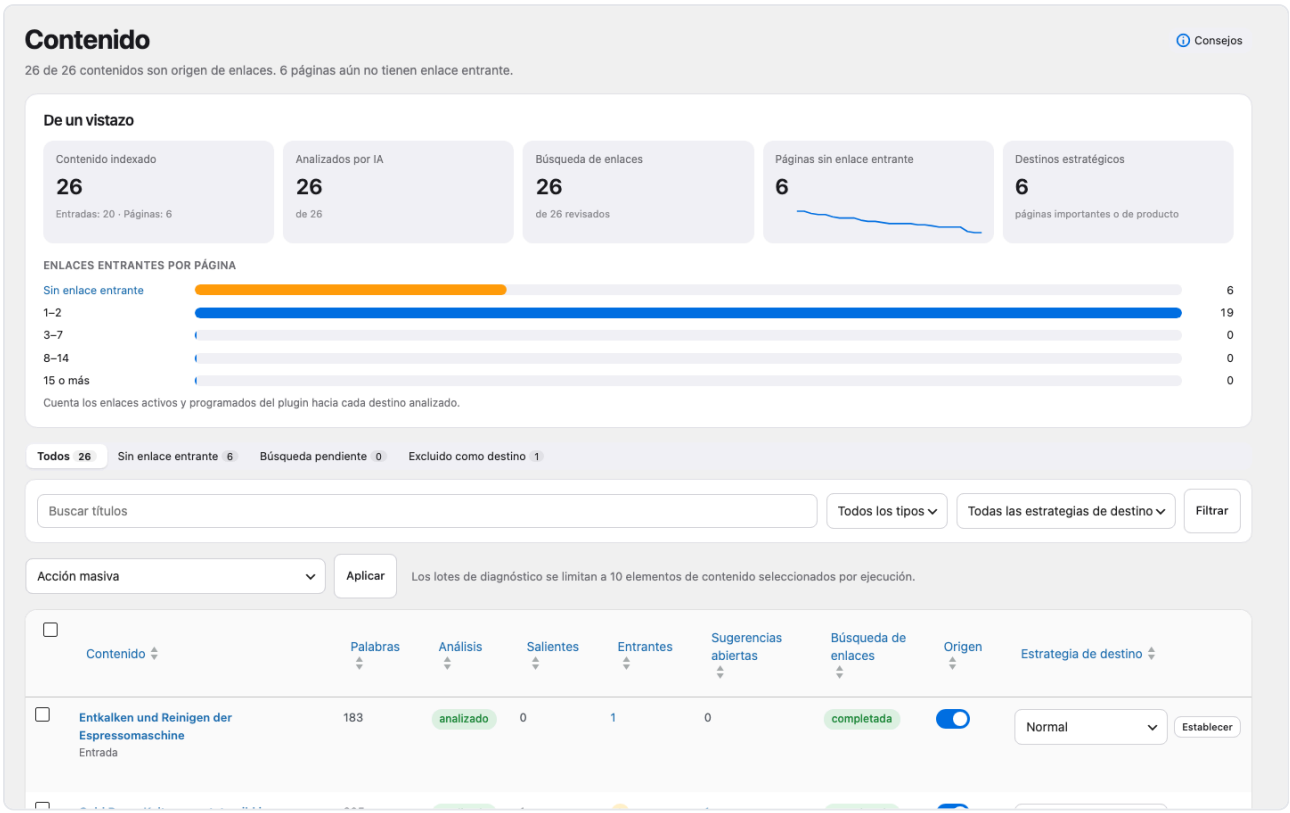

- **Vistas**: todo el contenido, **Sin enlace entrante**, **Búsqueda pendiente** y **Excluido como destino**, cada una con su número de elementos.
- **Enlaces entrantes por página**: un gráfico de barras que muestra cuántos destinos analizados no reciben ningún enlace del plugin, reciben pocos o reciben muchos.
- **Búsqueda y ordenación**: busque en los títulos, filtre por tipo o por estrategia de objetivos y ordene por cualquier encabezado de columna.

Estrategia de objetivos


Cada página tiene una estrategia de objetivos: **Normal**, **Importante** o **Producto / Servicio**. Las páginas importantes y las de producto tienen prioridad como destinos de enlace; la relevancia y la revisión de calidad siguen aplicándose. **Excluir como destino de enlace** retira una página de los destinos; los enlaces activos y programados hacia ella se pausan, no se eliminan.

Acciones masivas

Marque varios elementos y elija una acción masiva: una prueba de diagnóstico para un máximo de 10 elementos, una estrategia de objetivos, excluirlos como destinos de enlace o, en la Demo, añadirlos al espacio de trabajo o quitarlos de él.


Un contenido concreto

Un clic en un título abre la vista de detalle: enlaces salientes y entrantes, sugerencias abiertas, la última búsqueda de enlaces, el índice interno de IA con temas y términos de búsqueda, y los controles. **Enlaces entrantes** muestra hasta 200 páginas que enlazan a esta. **Volver a analizar por completo** reconstruye el índice tras cambios importantes; **Probar la búsqueda de enlaces para este contenido** inicia una ejecución de diagnóstico solo para esta página.

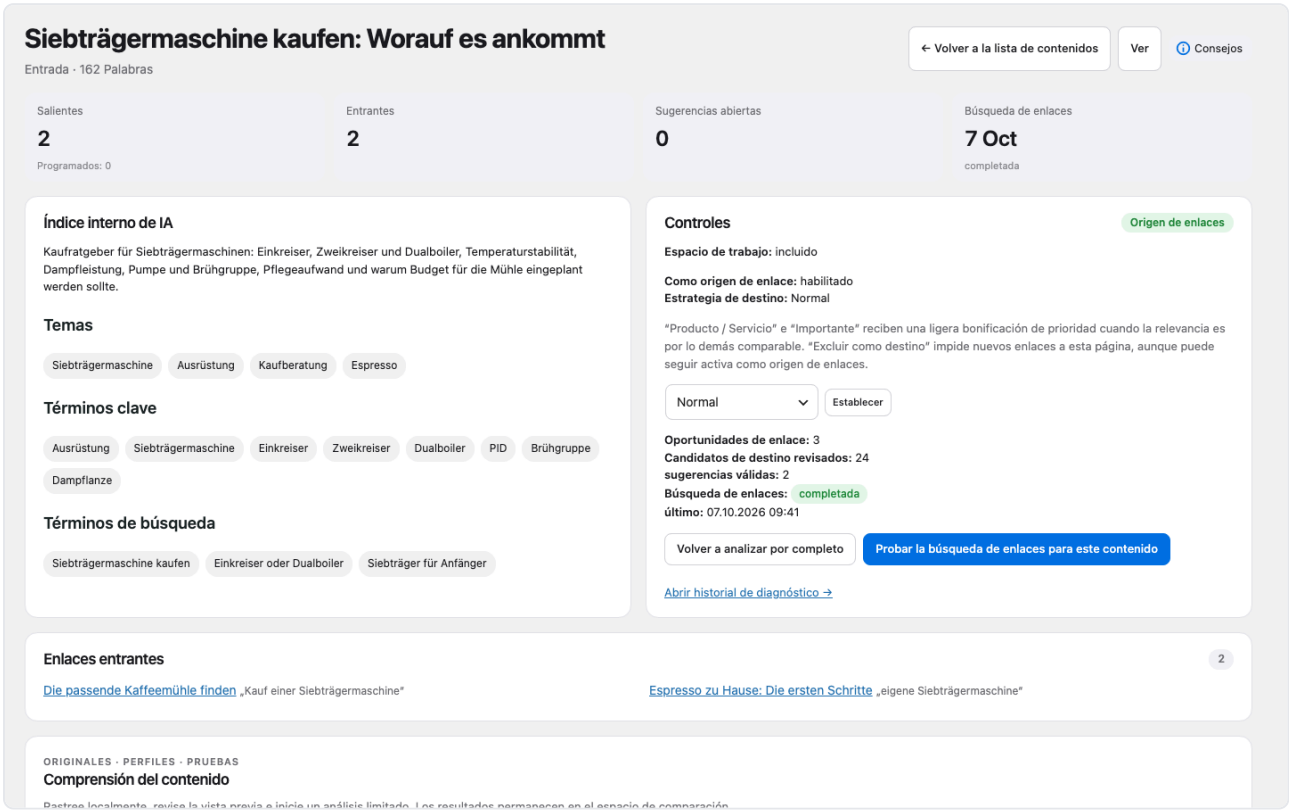

Sitios web conectados


En **AI Internal Links › Sitios web conectados** introduce páginas sueltas de otros sitios web a las que sus entradas pueden enlazar, por ejemplo páginas de un segundo sitio que usted gestiona. El plugin solo lee la página introducida, nunca otras páginas de ese sitio.

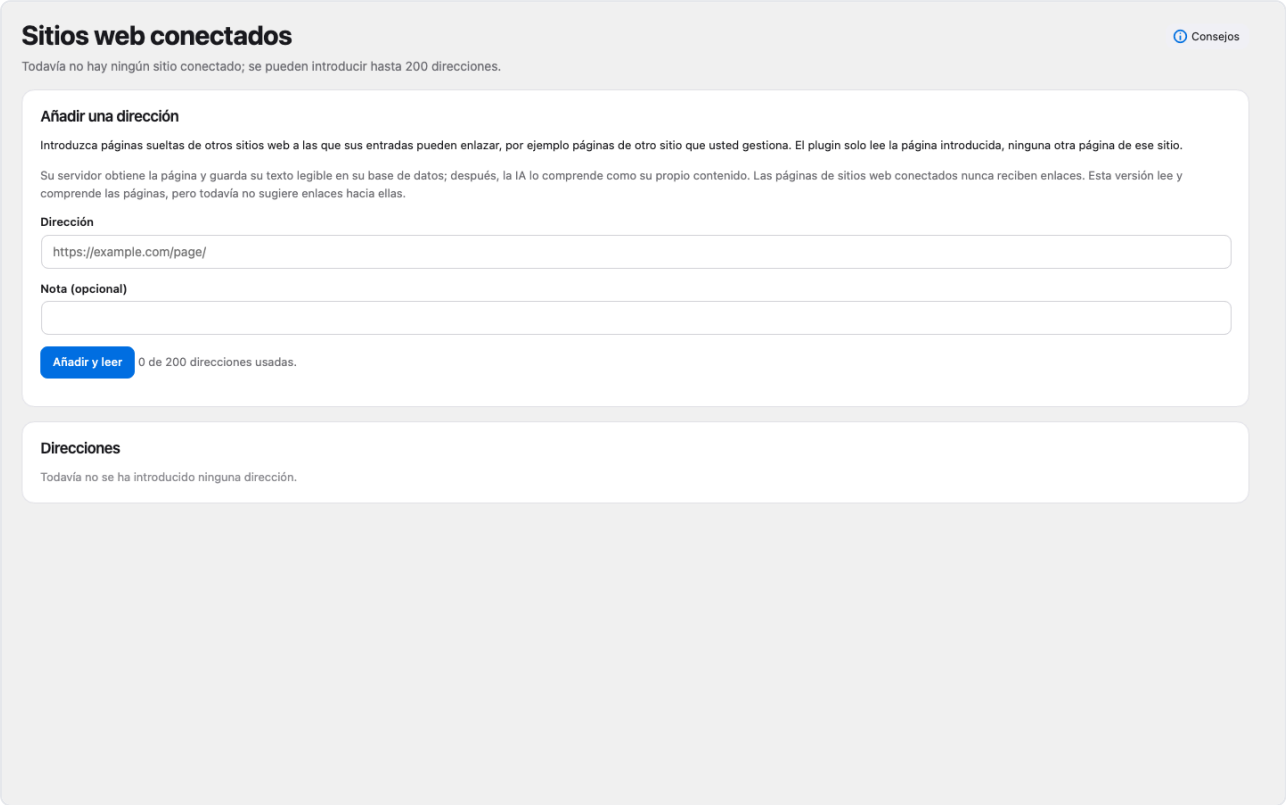

- **Lectura**: un trabajo de la cola obtiene la página desde su servidor en los próximos minutos – solo direcciones http y https públicas, como máximo 2 MB y 15 segundos – y conserva su texto principal sin menú, cabecera ni pie de página. Después, la IA lo comprende como su propio contenido.
- **Estados**: **listo**, **redirigida** (introduzca la dirección a la que lleva), **desaparecida** (el texto guardado se conserva; la página deja de contar como publicada) o **Error** con su motivo. **Volver a leer** obtiene la página de nuevo; **Quitar** la elimina junto con lo que la IA comprendió de ella.
- **Nunca una fuente**: estas páginas nunca reciben enlaces y no participan en la búsqueda de enlaces; la lista de contenidos las muestra en su propia vista **Sitios web conectados**. Esta versión las lee y las comprende, pero todavía no sugiere enlaces hacia ellas.

8. Sugerencias y decisiones

AI Internal Links › **Sugerencias** reúne lo que propone la búsqueda de enlaces. Sin filtro, la lista se abre con las sugerencias abiertas.

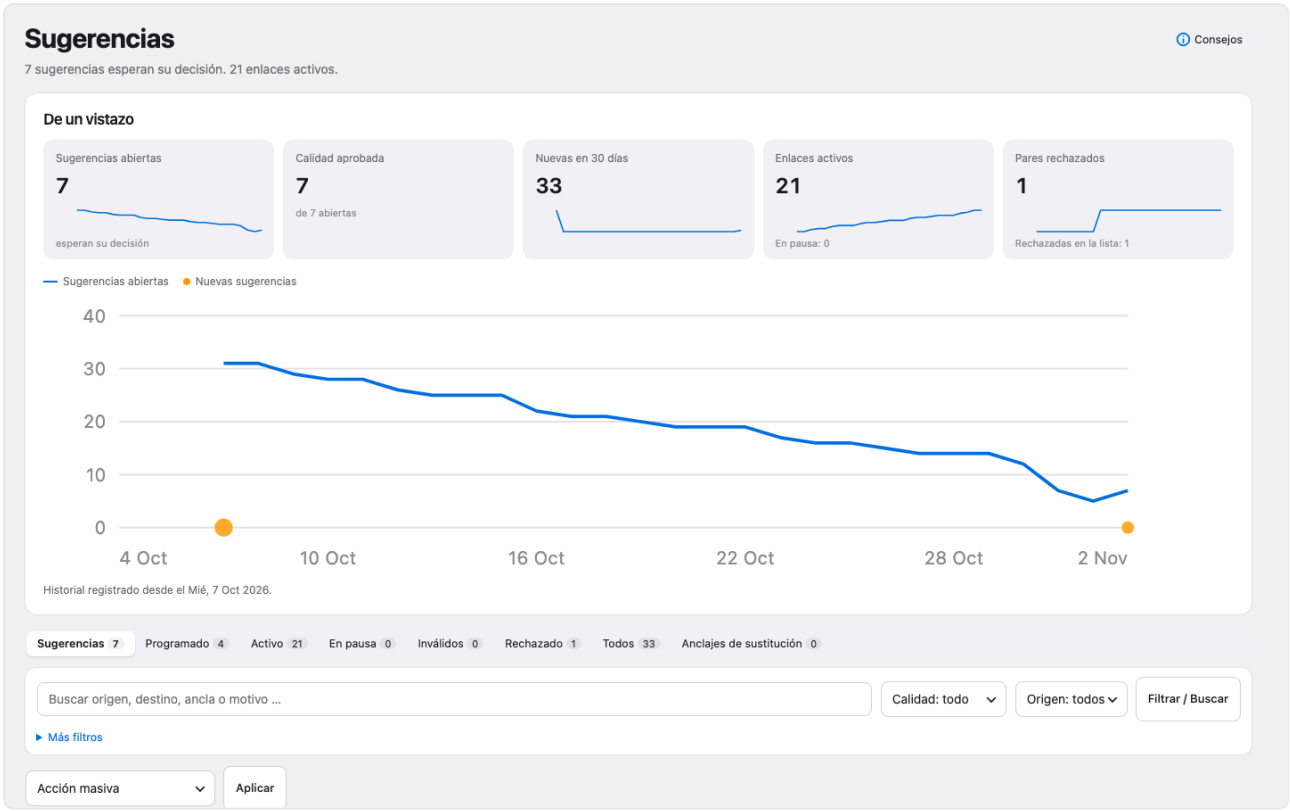

Cómo surge una sugerencia

La búsqueda de enlaces compara cada página con los posibles destinos, elige un anclaje del texto de origen y envía los mejores candidatos a una segunda revisión de IA. Esta evalúa la semántica, el anclaje, el contexto y el valor para el lector. Solo los candidatos que alcanzan el nivel de calidad definido en **Calidad editorial** se convierten en sugerencias.

La búsqueda de enlaces recuerda cómo se evaluó cada destino para una página. Un par débil, o uno sin anclaje utilizable, queda en reposo durante 90 días mientras ambas páginas y el modelo no cambien, de modo que las nuevas ejecuciones prueban primero otros destinos.

Su decisión

- **Programar**: el enlace entra en la publicación escalonada y se publica dentro del horario activo.
- **Activar ahora**: el enlace aparece de inmediato en la página.
- **Rechazar**: el par origen-destino no recibe nuevas sugerencias hasta que usted lo vuelva a permitir. Los enlaces que ya existen en ese par no se modifican.
- **Eliminar y excluir el destino**: elimina la entrada y su enlace activo; el par deja de enviarse al procesamiento de IA, alternativa, selección o traducción.
- **Desactivar**: retira un enlace activo de la página y conserva su historial.

Los pares rechazados y eliminados aparecen en **Pares origen-destino excluidos**, donde puede volver a permitirlos. Permitir un par solo elimina su marca; no restaura nada.

Editores

Los editores – todas las personas que pueden editar las entradas de otros – también ven **AI Internal Links › Sugerencias**, sin sus botones. Desde la lista abren la propia entrada, y el cuadro de su entrada ofrece **Mostrar sugerencias**. En Escritorio › Schall AI encuentran el Cockpit de redacción con las cifras de Internal Links y las tareas de sus propias entradas. Aprobar, rechazar, los ajustes y todas las demás páginas de Internal Links quedan reservados a los administradores.


Estados y filtros

Los segmentos de la parte superior alternan entre sugerencias abiertas, programadas, activas, en pausa, no válidas, rechazadas y todas. Una sugerencia pasa a ser no válida cuando la comprobación diaria de enlaces detecta que no se puede colocar, por ejemplo porque su texto de anclaje ha desaparecido. **Más filtros** añade calidad, origen, ID de destino y el ID de solicitud de la SEO Suite. La tarjeta **Reevaluar o limpiar sugerencias**, bajo la lista, reúne las acciones de mantenimiento.

Anclajes de sustitución

El segmento **Anclajes de sustitución** muestra los enlaces activos cuyas palabras solo están en un encabezado, una pregunta de FAQ o un encabezado de tabla, junto con las nuevas palabras que la IA encontró para ellos en el texto corrido. **Sustituir** lleva el enlace a las nuevas palabras; conserva su destino y su historial, y **Sustituir todos** lo hace con cada propuesta. **Descartar** conserva el anclaje

anterior y deja el par abierto. En **Sin sustitución** están los enlaces para los que el texto corrido no tiene palabras adecuadas: permanecen donde están, **Buscar de nuevo** inicia una nueva búsqueda y **Quitar enlace** desactiva el enlace.

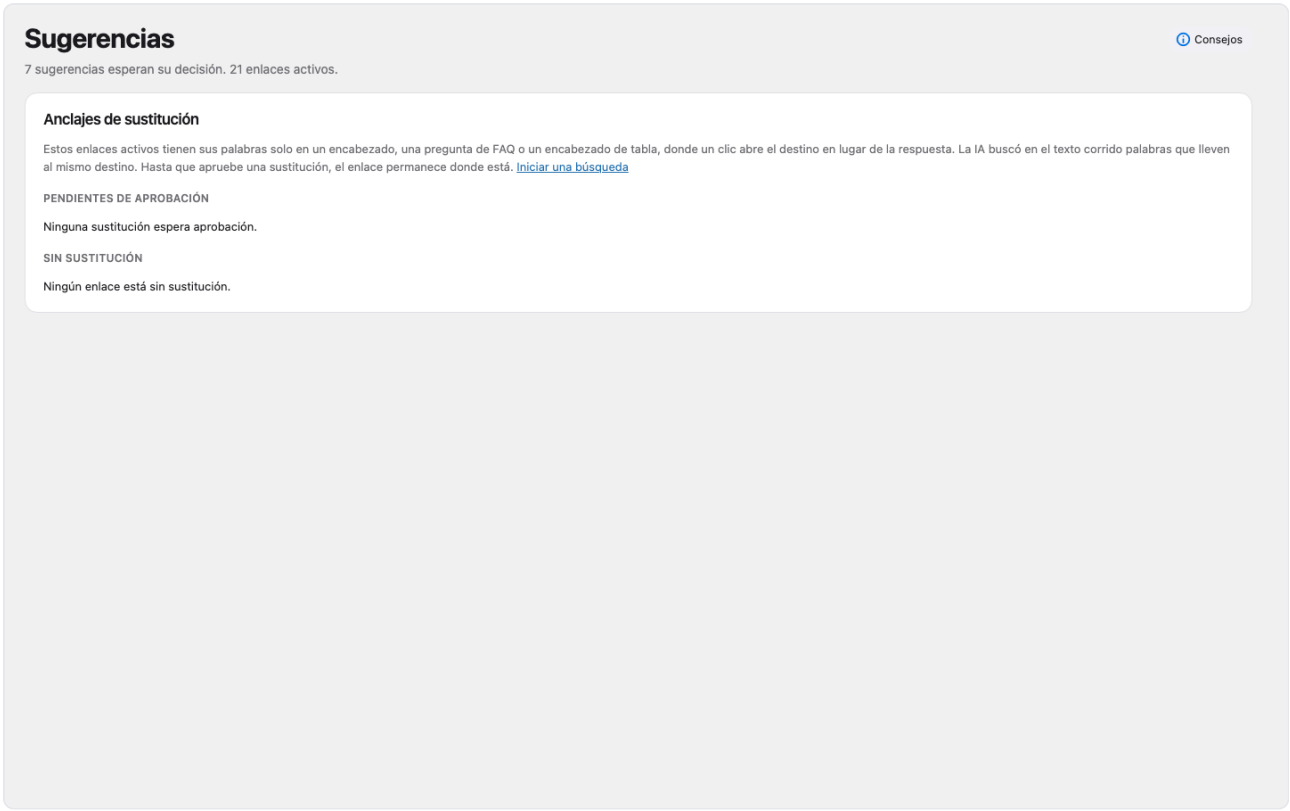

9. Sitios web multilingües

Con TranslatePress, el idioma predeterminado forma parte de cada sugerencia. Los anclajes para los demás idiomas solo se buscan una vez que un enlace está activo, no para sugerencias ni enlaces programados. Cada idioma recibe su propio anclaje de idioma, tomado del texto traducido, y la dirección localizada del destino.


La tarjeta **Cobertura de idioma de enlaces activos** de la Sinopsis muestra cuántos espacios de idioma están listos, abiertos o no disponibles. **Reintentar los anclajes de idioma que faltan en los enlaces activos** vuelve a abrir solo los anclajes sin resolver; los idiomas terminados se mantienen.

Cuando un enlace recibe un anclaje de sustitución, cada idioma conserva su anclaje anterior hasta que las nuevas palabras se encuentran en su traducción; donde no se pueden encontrar, se mantiene el anclaje anterior.

Sin IA, Internal Links reconoce palabras funcionales, anclajes genéricos, palabras interrogativas y verbos auxiliares en los once idiomas del plugin, siempre en el idioma de su contenido. Los contenidos en alemán e inglés conservan sus listas de palabras de siempre.

10. Cambios de enlaces y reversión

AI Internal Links › **Cambios de enlaces** registra cada activación, desactivación y rechazo. Las selecciones automáticas de una ejecución, o una acción masiva de un editor, forman un grupo de cambios.

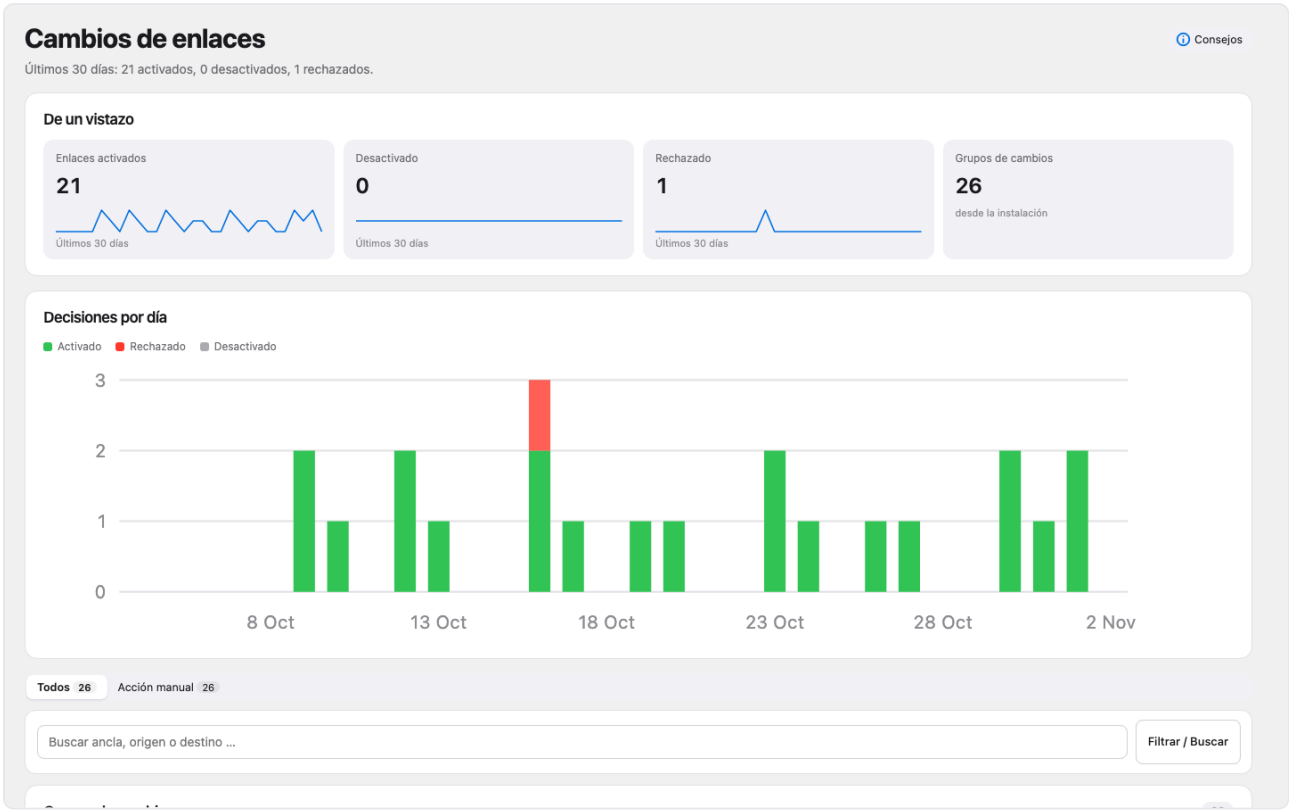


- **Origen**: acción manual, estrategia, reversión o importación de actualización, cada uno con su número de entradas.
- **Buscar**: anclajes, claves de grupo y los títulos de las páginas de origen y destino.
- **Revertir**: desactiva los enlaces de un grupo que siguen activos o programados. El contenido, los análisis y las sugerencias se mantienen; la reversión aparece como un grupo nuevo. Un anclaje sustituido recupera sus palabras anteriores; su enlace sigue activo.

Los enlaces importados documentan el estado anterior a la existencia del historial y no se pueden revertir como grupo.

11. Cola, uso de la API y diagnósticos


Cola

El trabajo en segundo plano pasa por una cola: rastreo, análisis, búsqueda de enlaces, revisión y anclajes de idioma. El cron de WordPress la procesa cada minuto. **Ejecutar ahora las tareas pendientes** inicia una ejecución de inmediato y está pensado para la configuración y las pruebas.

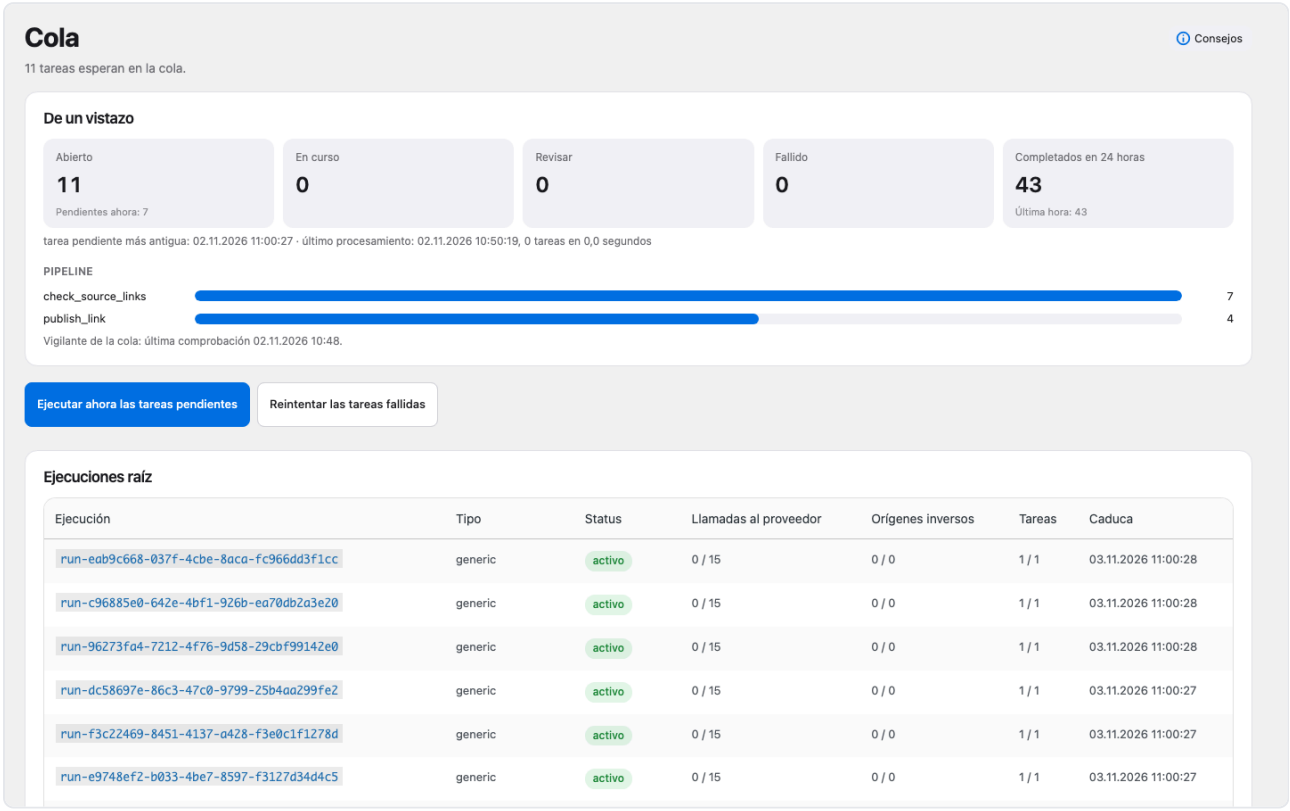

Una tarea fallida termina con su motivo o, con la recuperación automática, vuelve a ejecutarse con una corrección o con otro modelo. Para reintentar tareas usted mismo, filtre la cola por tarea, modelo o tipo de error, seleccione filas o todas las tareas coincidentes, elija el modelo en **Reintentar con** y haga clic en **Reintentar la selección**; **Cerrar definitivamente la selección** finaliza las tareas que no

deben volver a ejecutarse. Una ejecución agrupa las tareas de un mismo desencadenante con su presupuesto de llamadas al proveedor; una tarea reintentada se repite en una ejecución de seguimiento con un presupuesto nuevo, y una ejecución sustituida por otra más reciente se marca como sustituida.

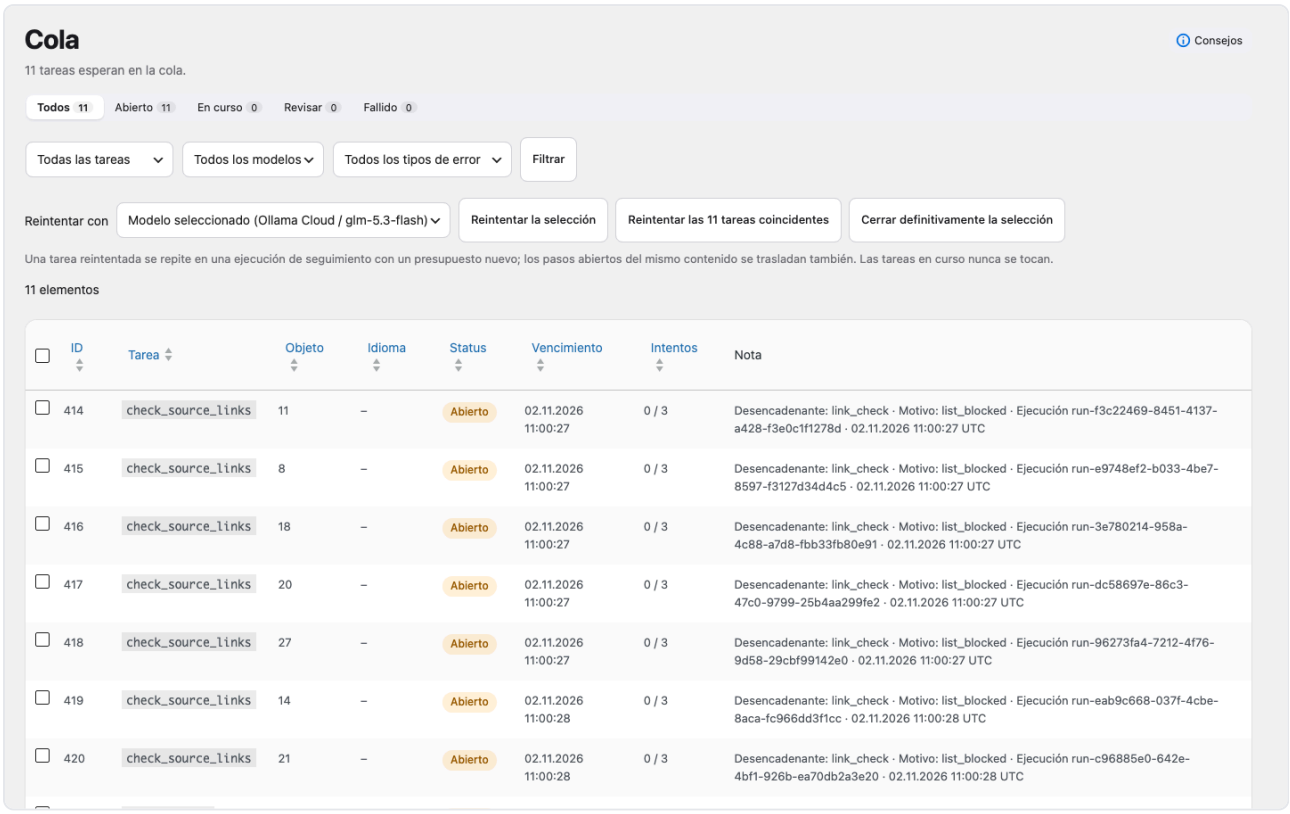

Cada diez minutos, el vigilante de la cola finaliza las ejecuciones que ya no tienen nada pendiente, reanuda las búsquedas de enlaces y los anclajes de idioma que se detuvieron sin tarea y finaliza las esperas que ya no pueden terminar. Las barras de progreso cuentan como terminados los contenidos cuya búsqueda de enlaces terminó con un error y los muestran como una parte roja, de modo que ninguna barra se queda atascada. Si el Local Connector no está disponible por un momento, por ejemplo mientras se actualiza un plugin de Schall AI, sus tareas esperan y vuelven a intentarlo cada 15 minutos sin gastar un intento; solo si sigue sin estar disponible más de una hora se detienen con **Revisar**. La página Cola muestra cuándo ocurrió. Si dos búsquedas de enlaces de un mismo contenido se solapan – por ejemplo, la nueva comprobación tras editar una página enlazada mientras una búsqueda anterior aún espera sus revisiones –, la más reciente espera a la anterior y después continúa; el contenido solo cuenta como terminado cuando también la búsqueda más reciente ha concluido.

Las tareas sin llamada a la IA – comprobaciones de enlaces, publicación de enlaces programados y pasos intermedios – nunca esperan detrás de las tareas de IA: cada pasada del procesador de cola hace primero hasta 20 de ellas y después las tareas de IA.


Cada pasada del procesador de cola toma tantas tareas de IA como caben en su tiempo: después de cada una mide cuánto tardó la respuesta y solo toma otra si todavía cabe una de esa duración. Con un cron externo (cron de WordPress desactivado), una pasada programada puede durar 50 segundos en lugar de 14; solo una pasada a la vez trabaja en tareas de IA.

Las tareas de Internal Links también aparecen en **Ajustes › Schall AI › Actividad › Cola**, junto a las de los demás plugins de Schall AI, con los mismos estados que en esta página: **Abierto**, **En curso**, **En espera**, **Revisar** y **Fallido**. La búsqueda de enlaces de una entrada es una tarea con sus cinco etapas como pasos. Los administradores pueden **Reintentar**, **Cancelar** y **Adelantar** allí; una publicación programada conserva su fecha. El **Cockpit** en **Ajustes › Schall AI** muestra los enlaces activos y las sugerencias abiertas y, en **Requiere su atención**, cuántas sugerencias de enlaces esperan su decisión.

Uso de la API


AI Internal Links › Uso de la API muestra las solicitudes de IA por periodo con fallos, tokens y duración. Se registran la hora, el tipo de solicitud, el estado, la duración y, cuando el proveedor los facilita, los tokens. Nunca se registran prompts, textos, respuestas, puntos de acceso ni credenciales; los costes exactos se consultan en su cuenta del proveedor.

La tabla **Calidad del modelo por tipo de tarea** muestra para los últimos 30 días, por proveedor, modelo y tipo de tarea, cuántas respuestas fueron válidas, quedaron cortadas o dieron un resultado, y su duración media; las llamadas de la última semana son las que más cuentan. A partir de 10 llamadas muestra un índice de calidad de 0 a 100. A partir de 20 llamadas, un modelo se considera no adecuado para un tipo de tarea si menos del 60 % de sus respuestas fueron válidas o más del 25 % quedaron cortadas; sin una llamada nueva durante 14 días, la valoración pasa a ser incierta y el modelo recibe otra oportunidad.

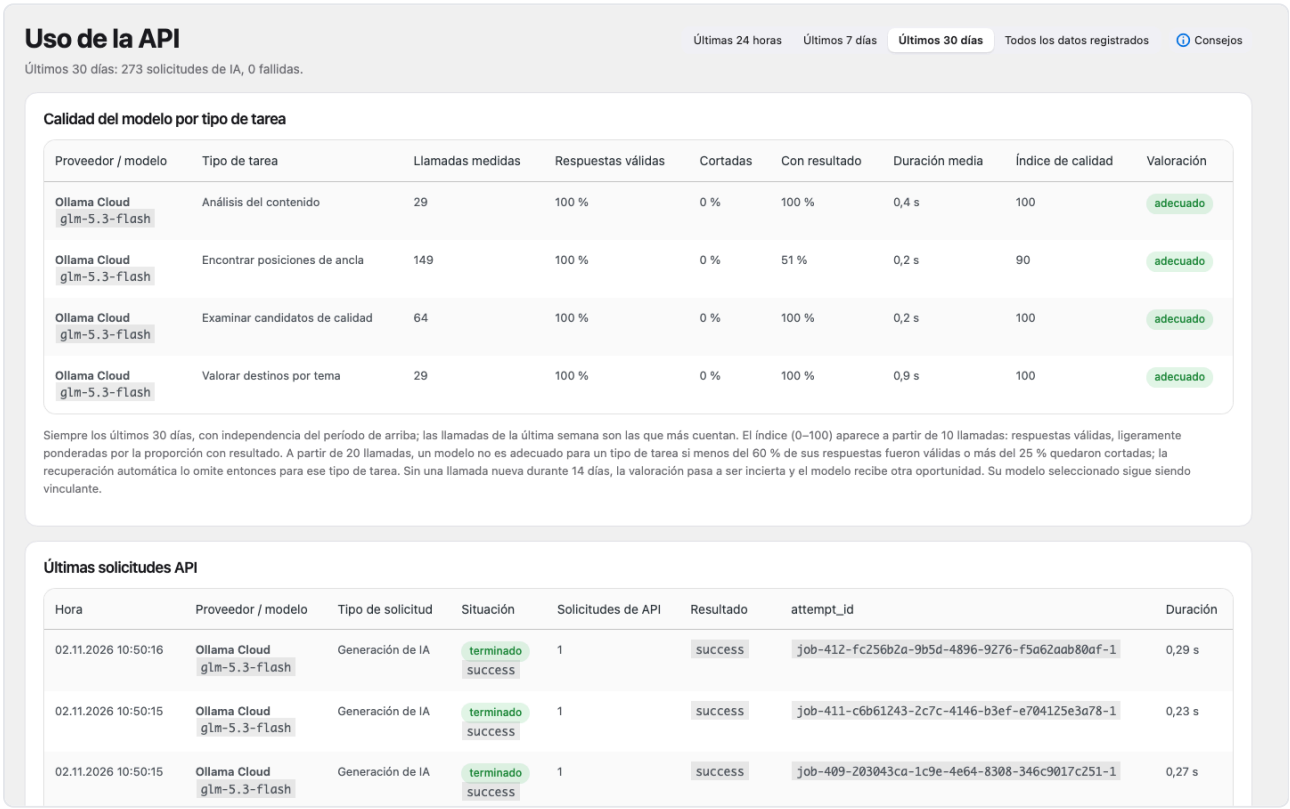

Diagnósticos

Una prueba de diagnóstico comprueba un contenido con su índice de IA existente; no hace falta un rastreo completo y no se publica nada. Varios contenidos probados juntos forman una serie que **AI Internal Links › Diagnósticos** evalúa en conjunto. La tarjeta **Memoria de la búsqueda de enlaces** muestra los pares evaluados, los pares en reposo y las coincidencias débiles.

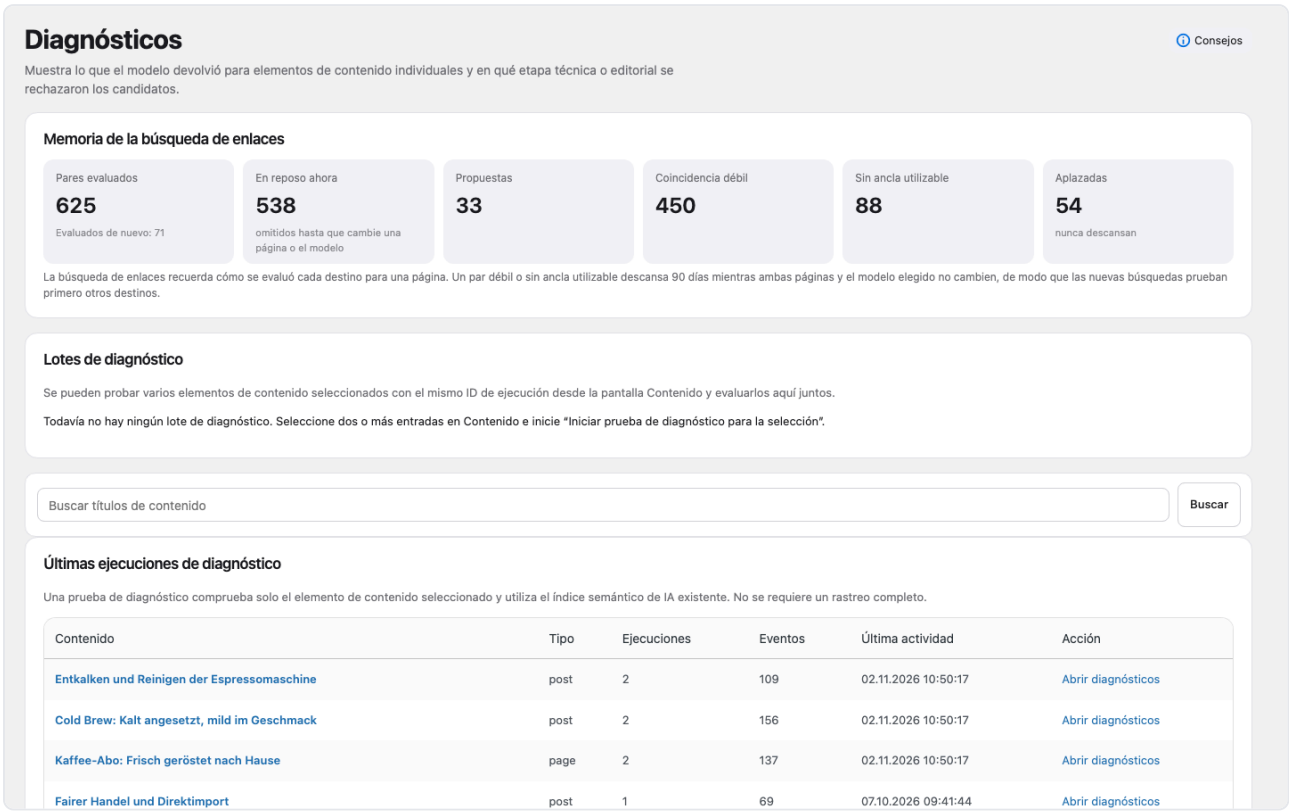


Descargar archivo de diagnóstico (.md) crea un informe para el soporte. Contiene totales del proceso, evaluaciones, contextos y eventos, pero ninguna clave de API ni otros secretos.

12. Ajustes

Todos los ajustes están en **Ajustes › Schall AI › Internal Links**. Los ajustes se aplican al trabajo nuevo; los enlaces activos se mantienen y las ejecuciones en cola conservan los ajustes con los que se iniciaron.

Estrategia de enlaces

Cuántos enlaces propone y coloca el plugin: sugerencias y enlaces automáticos por cada 1000 palabras, máximos absolutos por contenido, el número máximo de enlaces de una página al mismo destino y la relevancia mínima. Los preajustes de estrategia rellenan estos valores para una revista editorial, un sitio web corporativo o una tienda; la publicación automática permanece desactivada.

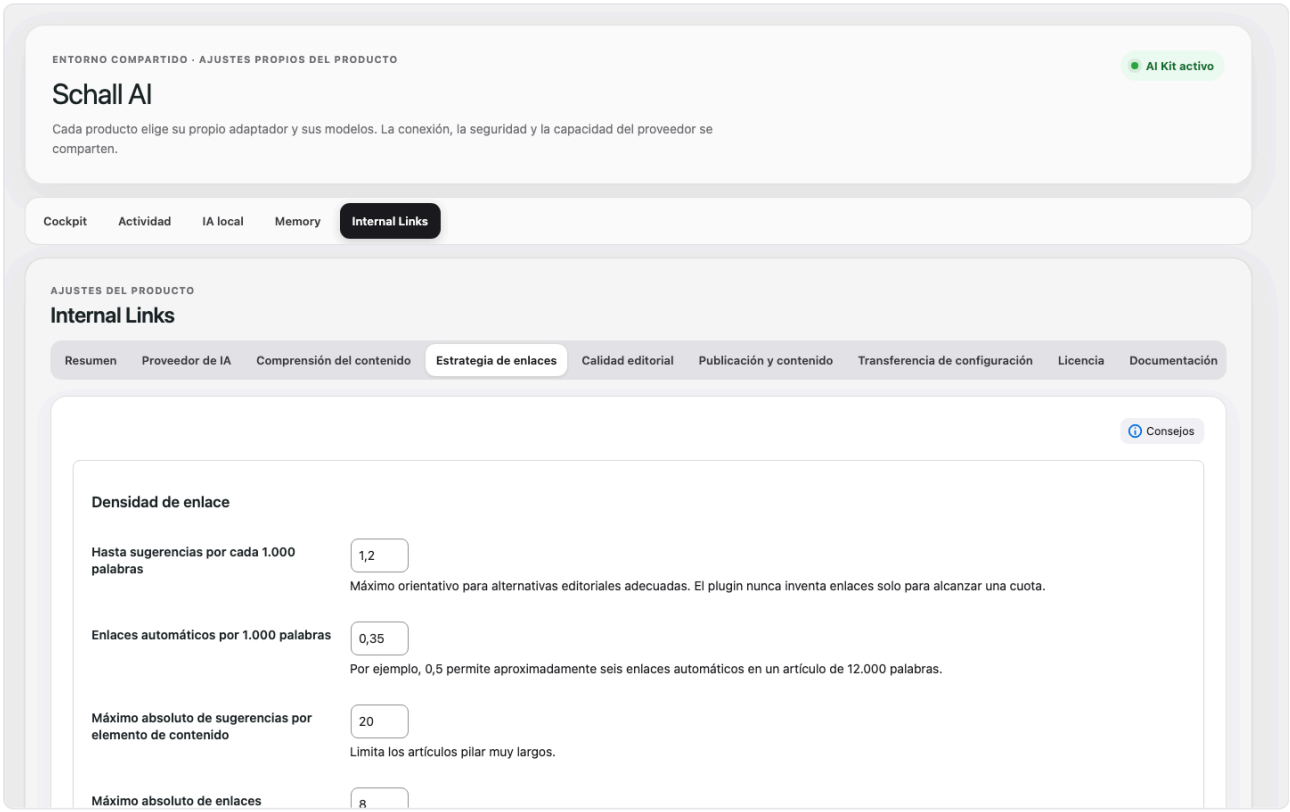

Calidad editorial

La segunda pasada de calidad, el nivel que debe alcanzar cada parte de la revisión, la longitud del anclaje en palabras y si se permiten anclajes en listas y tablas. La alternativa local de seguridad utiliza coincidencias literales de su texto cuando el modelo no devuelve nada utilizable. «Enlaces en encabezados y preguntas» determina si puede haber enlaces en los encabezados (H1–H6), en las preguntas de los bloques desplegables de preguntas frecuentes y en los encabezados de tabla. Desactivado, un enlace existente pasa a las mismas palabras del texto de abajo; «Comprobar el efecto» muestra antes lo que cambiaría. **Anclajes de sustitución** cuenta los enlaces cuyas palabras solo están ahí, y **Buscar anclajes de sustitución** permite que la IA les encuentre nuevas palabras en el texto corrido; cada sustitución espera su aprobación en **Sugerencias**, salvo que marque la sustitución automática.

Publicación y contenido

Aprobación automática coloca los enlaces mejor valorados en la cola de publicación sin preguntar. **Publicar gradualmente** reparte los enlaces nuevos en el tiempo: como máximo el número configurado por periodo y solo dentro del horario activo. Aquí también se eligen los tipos de contenido y si se eliminan todos los datos del plugin al desinstalarlo.

Comprensión del contenido

Una comparación editorial opcional: el plugin condensa pasajes originales en perfiles, los contrasta con la fuente y compara el resultado con la búsqueda de enlaces habitual. No publica enlaces y está desactivada tras una actualización. Unos presupuestos limitan sus llamadas de IA.

Transferencia de configuración

Descargar ajustes (.json) exporta los ajustes transferibles sin credenciales, puntos de acceso, contenido ni enlaces. Una importación sustituye los ajustes transferibles y desactiva la publicación automática.

Documentación

Esta pestaña muestra esta guía en PDF. Elija el idioma, léala en el marco, ábrala en una pestaña nueva o descárguela.

13. Privacidad, datos y desinstalación

El plugin no guarda datos sobre los visitantes, no establece cookies y no añade a sus páginas nada que identifique a una persona.

- **Proveedor de IA**: los títulos y fragmentos de texto del contenido publicado se envían al proveedor que usted elija. Con un modelo local, nada sale de su infraestructura.
- **Servicio de licencias**: para las comprobaciones de licencia y las actualizaciones, se envían a licenses.markus-schall.de la dirección del sitio web, un ID de instalación, la versión del plugin y, una sola vez, la clave de licencia.
- **Documentación**: la pestaña Documentación carga esta guía desde markus-schall.de a través de su servidor web; no se envía ningún dato personal.
- **Historial editorial**: se guarda el ID de usuario de WordPress del editor responsable de un cambio de enlace. **Herramientas › Exportar los datos personales** y **Herramientas › Borrar los datos personales** incluyen estas entradas; el borrado conserva el historial sin la referencia al usuario.
- **Sitios web conectados**: las páginas cuya dirección introduce se obtienen desde su servidor; su texto legible se guarda en su base de datos y se envía al proveedor de IA como su propio contenido. La solicitud solo nombra el plugin y su versión.

Cuando desinstala el plugin, sus tareas programadas se eliminan siempre. **Las tablas, los ajustes y el historial solo se eliminan** si está marcada la opción **eliminar todos los datos del plugin al desinstalar** en **Publicación y contenido**. Las páginas guardadas de los sitios web conectados se eliminan con ellos.

14. Solución de problemas y soporte

Un enlace activo no aparece

Abra la Sinopsis y consulte **Enlaces en las páginas**. Si se editó el texto de anclaje, el enlace no se puede colocar; la comprobación de enlaces lo marca y la siguiente búsqueda de enlaces busca un anclaje nuevo. Si utiliza una caché de páginas, un enlace nuevo aparece en cuanto se renueva la página en caché.

No llegan sugerencias

Compruebe el proveedor de IA en **Ajustes**, las tareas fallidas en la cola y, en la Demo, si el contenido está en el espacio de trabajo. Una página desactivada como origen de enlaces no genera sugerencias, y una página excluida como destino no recibe ninguna.

Muchas solicitudes de IA fallidas

Consulte **Uso de la API** y las notas de la cola. Los fallos frecuentes suelen indicar un modelo sobrecargado, demasiado pequeño para dar respuestas estructuradas o que ya no se ofrece. En la cola puede reintentar las tareas fallidas con otro modelo en **Reintentar con**.

Hay que volver a activar la licencia

Si se renovaron las claves de seguridad de `wp-config.php`, el token guardado ya no puede descifrarse. La pestaña de licencia lo indica; introduzca la clave una vez más. Los enlaces activos no se ven afectados.

El trabajo en segundo plano no se inicia

Si `DISABLE_WP_CRON` está definido, un cron real del servidor debe llamar regularmente a `wp-cron.php`. En **Situación del sistema**, la Sinopsis muestra el estado del cron de WordPress y la última ejecución del **Procesador de cola**.

Soporte

Página del producto, precios y registro de cambios: https://www.markus-schall.de/schall-internal-links/. Para solicitar soporte, adjunte el archivo de diagnóstico de una ejecución. **Nunca envíe claves de API**, contraseñas ni claves de licencia.

15. Consejos y trucos

Cada pantalla de AI Internal Links tiene un botón **Consejos** arriba a la derecha. Abre un panel con las preguntas habituales sobre esa pantalla, y **Mostrar** le lleva al lugar correspondiente de la página. Este capítulo recoge todos los consejos, pantalla por pantalla.

En todo AI Internal Links

Lo que funciona igual en todas las pantallas.

¿Qué dice la frase bajo el título?
Resume en una frase la situación de la pantalla, calculada a partir de las mismas cifras que los indicadores de abajo, no escrita por una IA.

¿Qué significa el número pequeño de un indicador?
El cambio desde el primer día registrado del periodo seleccionado. El verde significa mejor y el rojo, peor; en las páginas sin enlace entrante, menos es mejor.

¿Cómo leo un gráfico con exactitud?
Pase el ratón por encima del gráfico: los valores de ese día, semana o mes aparecen al lado. Cada gráfico tiene además una tabla para lectores de pantalla.


¿Modifica el plugin mis entradas?
No. Los enlaces se añaden cuando se muestra una página; el texto de la base de datos se queda tal como usted lo escribió. Si desactiva el plugin, sus enlaces desaparecen de las páginas y vuelven cuando lo activa de nuevo.

¿Se publica algo sin mí?
Solo si activa la aprobación automática en Ajustes › Publicación y contenido; está desactivada de forma predeterminada. De lo contrario, cada enlace espera su decisión: programar, activar ahora o rechazar.

¿Qué pasa con mis enlaces cuando termina una licencia?
Se mantienen. Los enlaces activos nunca se eliminan por el estado de la licencia. Tras el periodo de licencia, la versión instalada sigue funcionando; solo terminan las actualizaciones y el soporte.

Resumen

Su grafo de enlaces de un vistazo: lo que está activo, lo que ven los visitantes y lo que le espera.

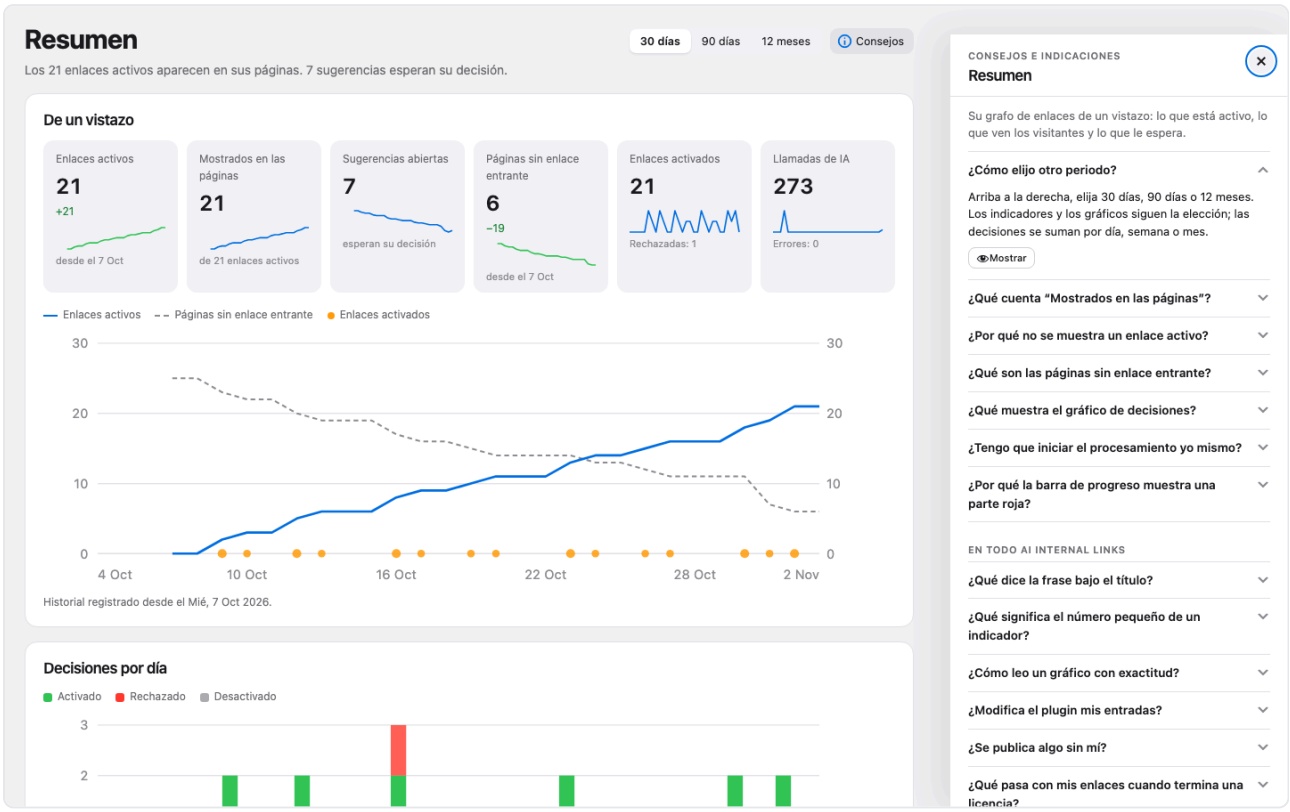

¿Cómo elijo otro periodo?

Arriba a la derecha, elija 30 días, 90 días o 12 meses. Los indicadores y los gráficos siguen la elección; las decisiones se suman por día, semana o mes.

¿Qué cuenta “Mostrados en las páginas”?

Los enlaces activos que la comprobación de enlaces encontró en las páginas tal como las reciben los visitantes. Un enlace activado hace un momento cuenta como aún no comprobado hasta la siguiente comprobación.

¿Por qué no se muestra un enlace activo?

Normalmente su texto de anclaje ya no está en la página porque se editó el texto, o la página ya contiene tantos enlaces a ese destino como se permite. La tarjeta “Enlaces en las páginas” indica los motivos; “Comprobar ahora los enlaces en las páginas” comprueba de inmediato en lugar de esperar a la comprobación diaria.

¿Qué son las páginas sin enlace entrante?

Páginas analizadas a las que todavía no apunta ningún enlace del plugin. Cuantas menos, mejor; en Contenido, la vista “Sin enlace entrante” las enumera.

¿Qué muestra el gráfico de decisiones?

Cuántos enlaces se activaron, rechazaron o desactivaron por día, semana o mes, ya sea por usted o por la aprobación automática.

¿Tengo que iniciar el procesamiento yo mismo?


No. El cron de WordPress procesa la cola cada minuto. “Ejecutar ahora las tareas pendientes” está pensado para la configuración y las pruebas.

¿Por qué la barra de progreso muestra una parte roja?

Los contenidos cuya búsqueda de enlaces terminó con un error cuentan como terminados, así que la barra nunca se detiene antes del final. La parte roja los indica; “Mostrar” los enumera con su motivo en Contenido.

Configuración

Cuatro pasos hasta la primera prueba de enlaces segura, cada uno con su estado actual.

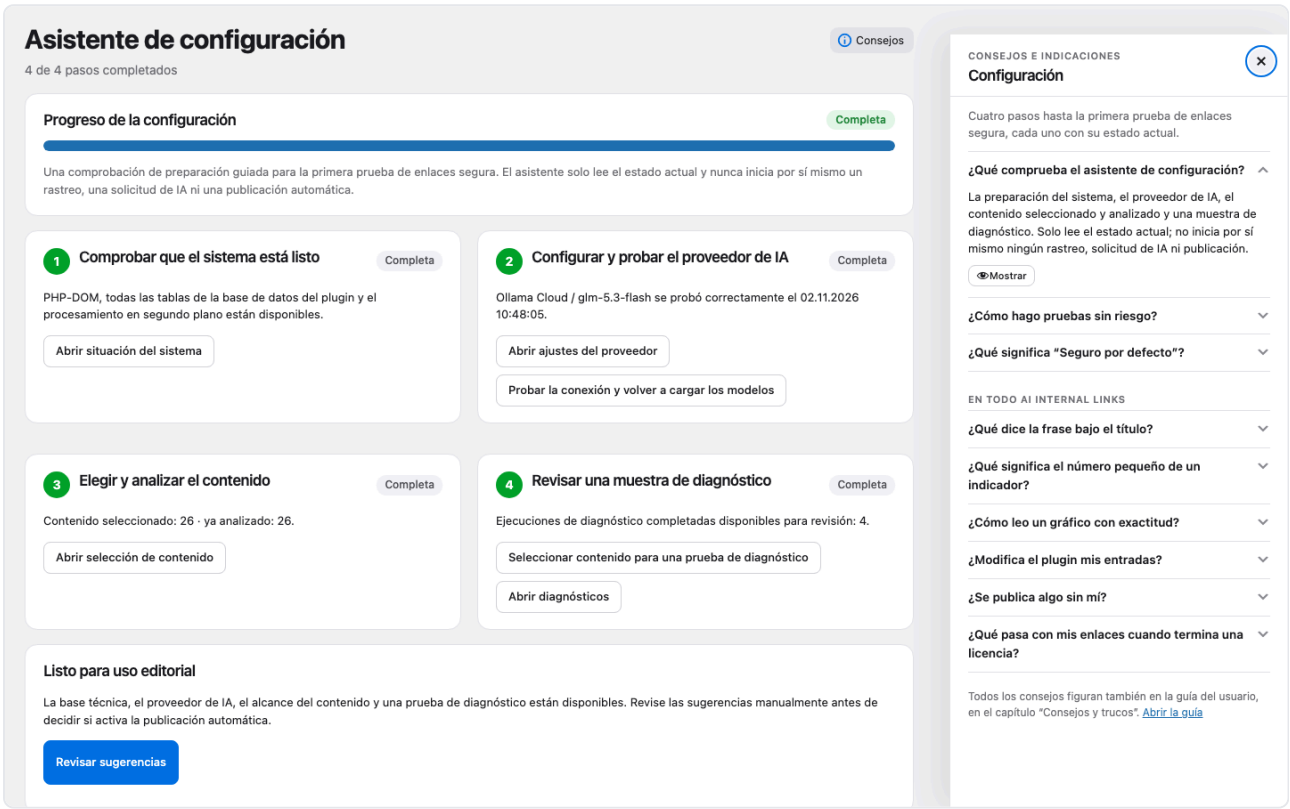

¿Qué comprueba el asistente de configuración?

La preparación del sistema, el proveedor de IA, el contenido seleccionado y analizado y una muestra de diagnóstico. Solo lee el estado actual; no inicia por sí mismo ningún rastreo, solicitud de IA ni publicación.

¿Cómo hago pruebas sin riesgo?


Inicie una prueba de diagnóstico para algunos elementos de contenido en Contenido. Crea sugerencias para que usted las revise; no se publica nada hasta que usted decida.

¿Qué significa “Seguro por defecto”?

La aprobación automática está desactivada, por lo que no se publica ningún enlace sin su decisión. Revise usted mismo las primeras sugerencias antes de activarla.

Contenido

Todas las entradas y páginas que conoce el plugin, con sus enlaces y el estado de la búsqueda de enlaces.

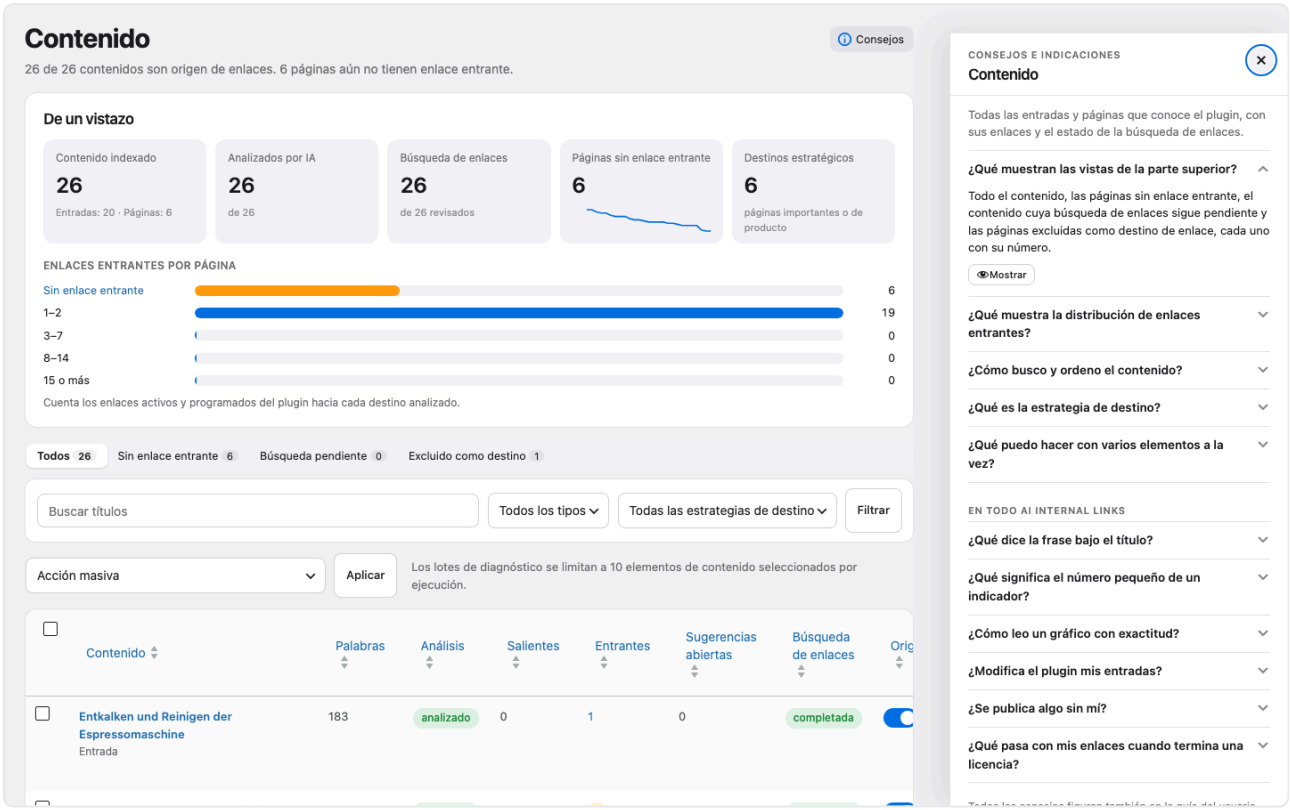

¿Qué muestran las vistas de la parte superior?

Todo el contenido, las páginas sin enlace entrante, el contenido cuya búsqueda de enlaces sigue pendiente y las páginas excluidas como destino de enlace, cada uno con su número.

¿Qué muestra la distribución de enlaces entrantes?

Cuántos destinos de enlace analizados reciben cero, pocos o muchos enlaces del plugin activos y programados. Un clic en “Sin enlace entrante” enumera esas páginas.

¿Cómo busco y ordeno el contenido?

Busque títulos en la barra de búsqueda y filtre por tipo o estrategia de destino. Un clic en el encabezado de una columna ordena por ella; un segundo clic invierte el orden.

¿Qué es la estrategia de destino?


Indica cómo se trata una página como destino de enlace: normal, importante o producto / servicio; las páginas importantes y las de producto tienen prioridad. Una página excluida como destino no recibe enlaces nuevos, y los enlaces hacia ella se pausan, no se eliminan.

¿Qué puedo hacer con varios elementos a la vez?

Márquelos y elija una acción masiva, por ejemplo, una prueba de diagnóstico de hasta 10 elementos o excluirlos como destinos de enlace.

Contenido › Un elemento de contenido

Todo sobre una entrada o página: sus enlaces en ambas direcciones, su índice de IA y sus controles.

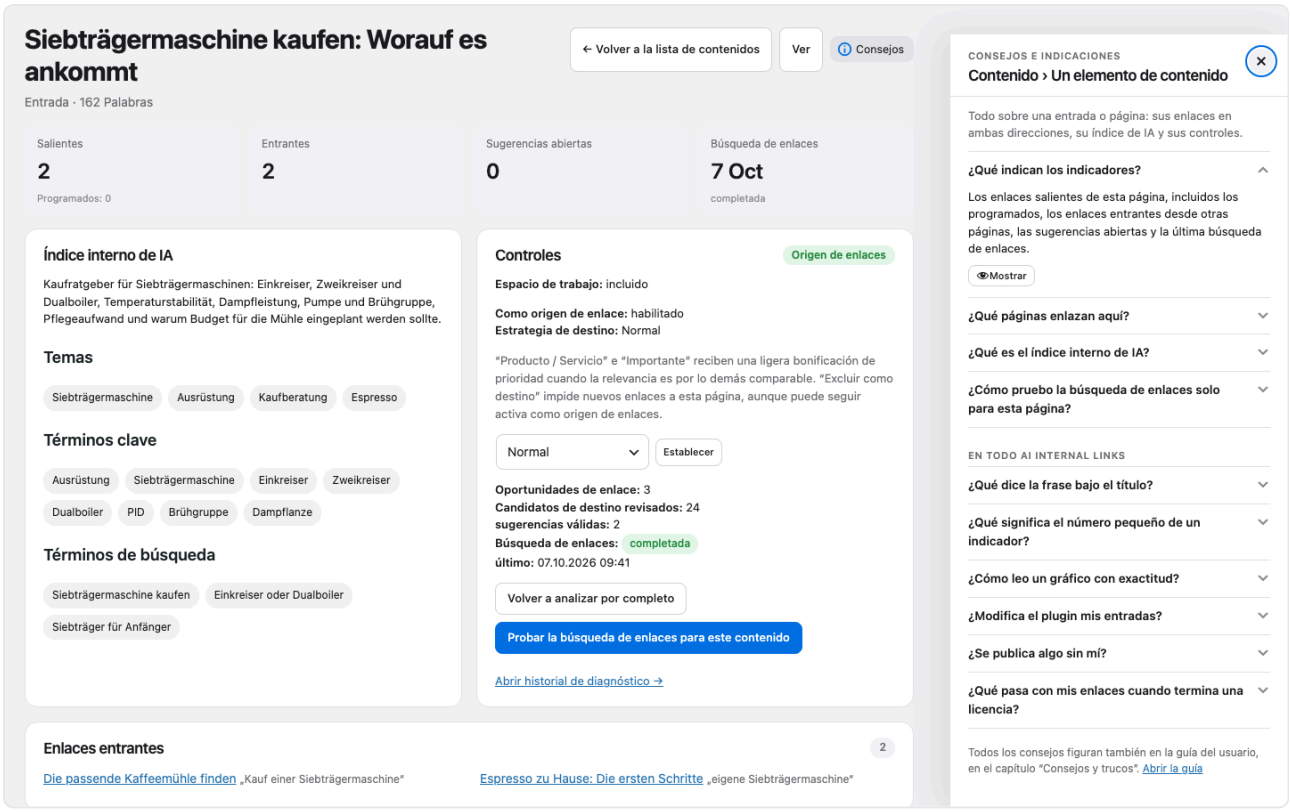

¿Qué indican los indicadores?

Los enlaces salientes de esta página, incluidos los programados, los enlaces entrantes desde otras páginas, las sugerencias abiertas y la última búsqueda de enlaces.

¿Qué páginas enlazan aquí?

La tarjeta “Enlaces entrantes” enumera hasta 200 páginas que enlazan a esta, cada una con su texto de anclaje.

¿Qué es el índice interno de IA?

Temas, términos clave y términos de búsqueda que la IA extrajo de este contenido. La búsqueda de enlaces los usa para encontrar destinos adecuados; “Volver a analizar por completo” los reconstruye tras cambios importantes.


¿Cómo pruebo la búsqueda de enlaces solo para esta página?

“Probar la búsqueda de enlaces para este contenido” inicia una ejecución de diagnóstico para esta página con su índice existente. El resultado aparece en Diagnósticos; no se publica nada por sí solo.

Sitios web conectados

Páginas sueltas de otros sitios web a las que sus entradas pueden enlazar, leídas y comprendidas

como su propio contenido.

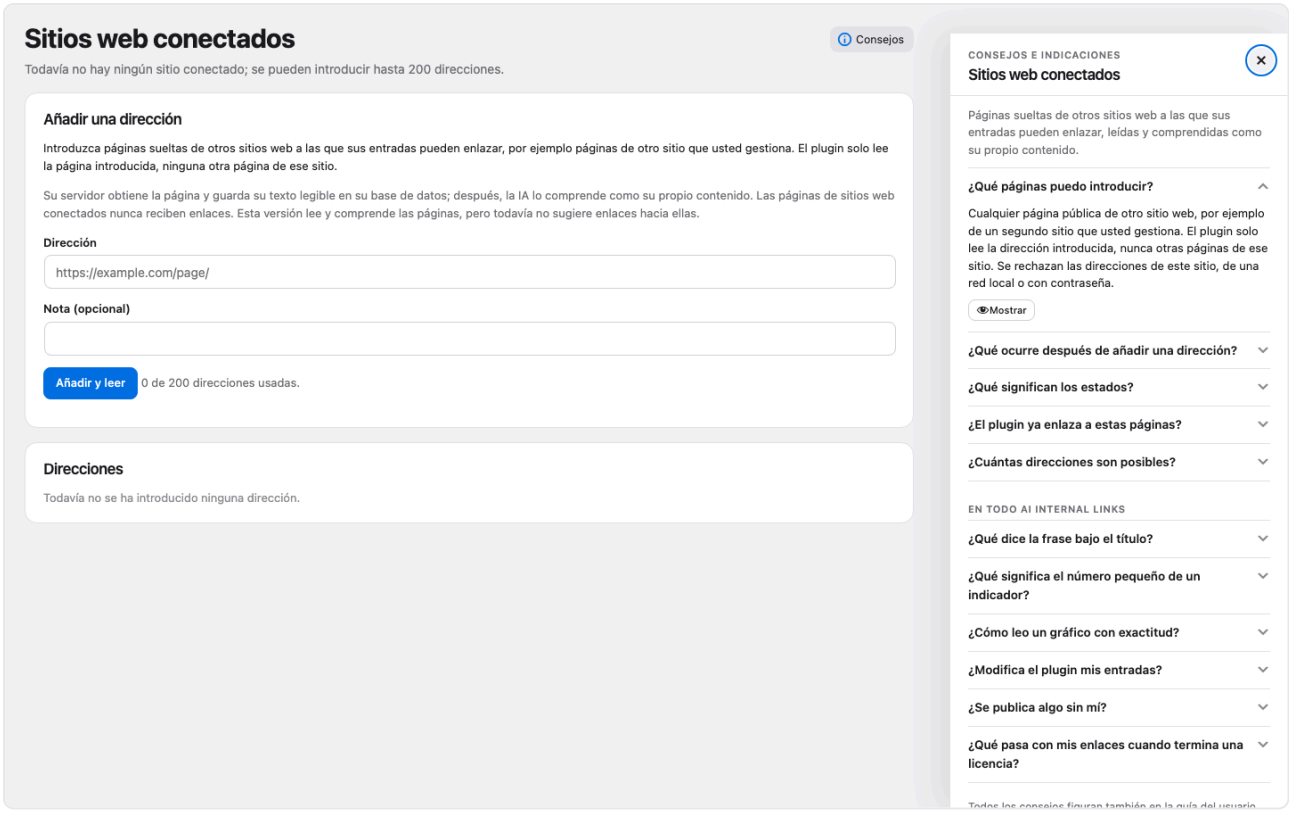

¿Qué páginas puedo introducir?
Cualquier página pública de otro sitio web, por ejemplo de un segundo sitio que usted gestiona. El plugin solo lee la dirección introducida, nunca otras páginas de ese sitio. Se rechazan las direcciones de este sitio, de una red local o con contraseña.

¿Qué ocurre después de añadir una dirección?
Un trabajo de la cola obtiene la página en los próximos minutos, conserva su texto principal sin menú, cabecera ni pie de página y lo entrega al análisis de la IA. La lista muestra cuándo la página está leída y comprendida.


¿Qué significan los estados?
Lista: la página se ha leído. Redirigida: la dirección lleva a otra, que se ha leído. Desaparecida: la página ya no existe; su texto guardado se conserva. Error: no se pudo leer la página; el motivo aparece bajo el estado.

¿El plugin ya enlaza a estas páginas?
Todavía no. Esta versión lee y comprende las páginas. Ellas mismas nunca reciben enlaces y aún no se ofrecen como destinos de enlace.

¿Cuántas direcciones son posibles?
Hasta 200 con una licencia, una en la Demo. Quitar una dirección elimina su página guardada y lo que la IA comprendió de ella.

Sugerencias

Los enlaces que propone la IA, con su examen de la calidad, y sus decisiones.

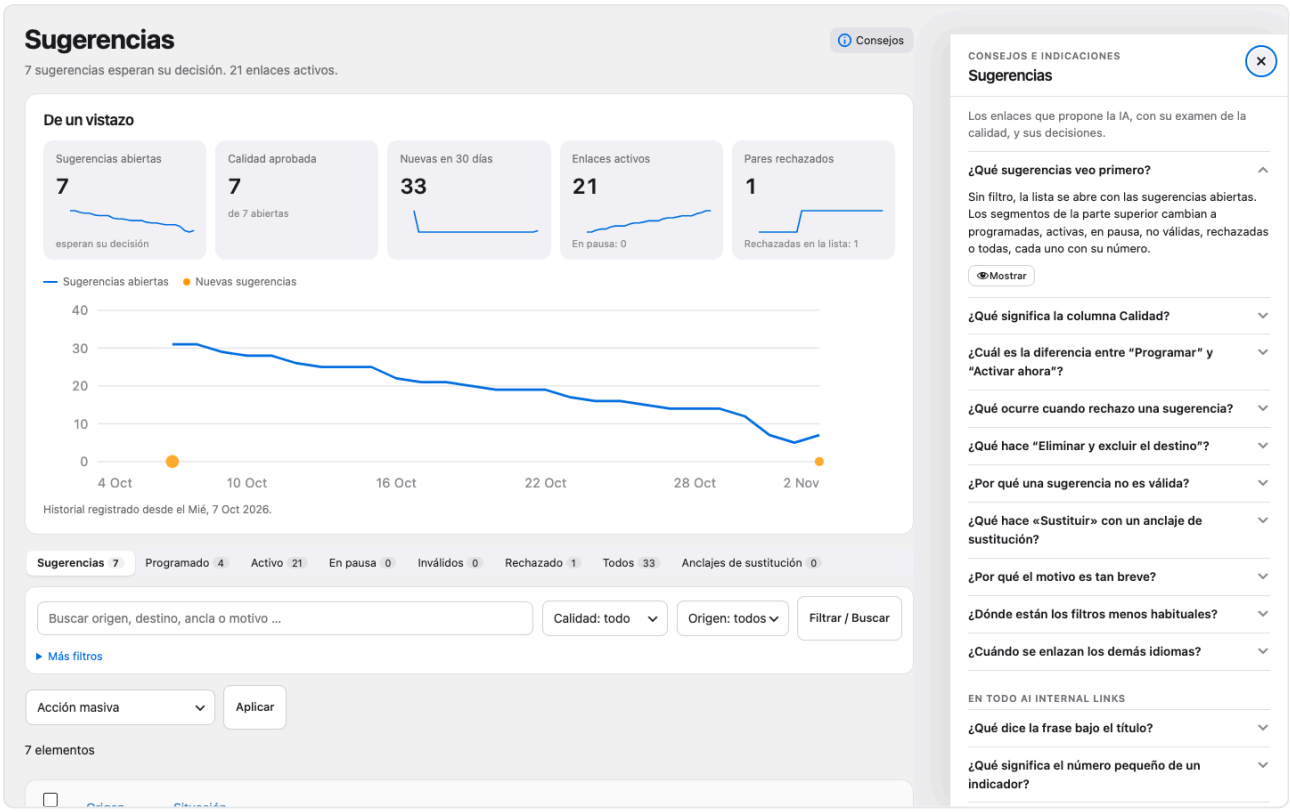

¿Qué sugerencias veo primero?
Sin filtro, la lista se abre con las sugerencias abiertas. Los segmentos de la parte superior cambian a programadas, activas, en pausa, no válidas, rechazadas o todas, cada uno con su número.

¿Qué significa la columna Calidad?
Una segunda revisión de IA puntúa cada sugerencia en semántica, ancla, contexto y valor para el lector. El mínimo que debe alcanzar cada parte se configura en Ajustes › Calidad editorial.

¿Cuál es la diferencia entre “Programar” y “Activar ahora”?
“Programar” entrega el enlace a la publicación escalonada, que reparte los enlaces nuevos en el horario activo configurado en Ajustes › Publicación y contenido. “Activar ahora” lo coloca en la página de inmediato.

¿Qué ocurre cuando rechazo una sugerencia?
El par origen-destino queda cerrado: no recibe sugerencias nuevas hasta que usted vuelva a permitirlo en “Pares origen-destino excluidos”. Los enlaces que ya existen en él no se modifican.

¿Qué hace “Eliminar y excluir el destino”?
Elimina la entrada y su enlace activo, y el par deja de enviarse a la IA, al fallback, a la selección o al procesamiento de traducciones. También este par puede volver a permitirse en “Pares origen-destino excluidos”.

¿Por qué una sugerencia no es válida?
La comprobación diaria de enlaces detectó que no se puede colocar, por ejemplo, porque su texto de anclaje ya no está en la página o el destino ya no existe. “Eliminar sugerencias no válidas” en Mantenimiento las elimina.

¿Qué hace «Sustituir» con un anclaje de sustitución?
El enlace pasa a las nuevas palabras del texto corrido y conserva su destino y su historial. Las traducciones conservan sus palabras anteriores hasta que se encuentran las nuevas. «Revertir» en Cambios de enlaces restaura el anclaje anterior.


¿Por qué el motivo es tan breve?
La lista muestra la primera frase del motivo de la IA; un clic sobre ella despliega el resto.

¿Dónde están los filtros menos habituales?
En “Más filtros”: calidad, origen, ID de destino y el ID de solicitud de la SEO Suite.

¿Cuándo se enlazan los demás idiomas?
Con TranslatePress, el idioma predeterminado forma parte de cada sugerencia. Las anclas para los demás idiomas solo se buscan una vez que el enlace está activo, no para sugerencias ni enlaces programados.

Cambios de enlaces

Cada activación, desactivación y rechazo, agrupados y reversibles.

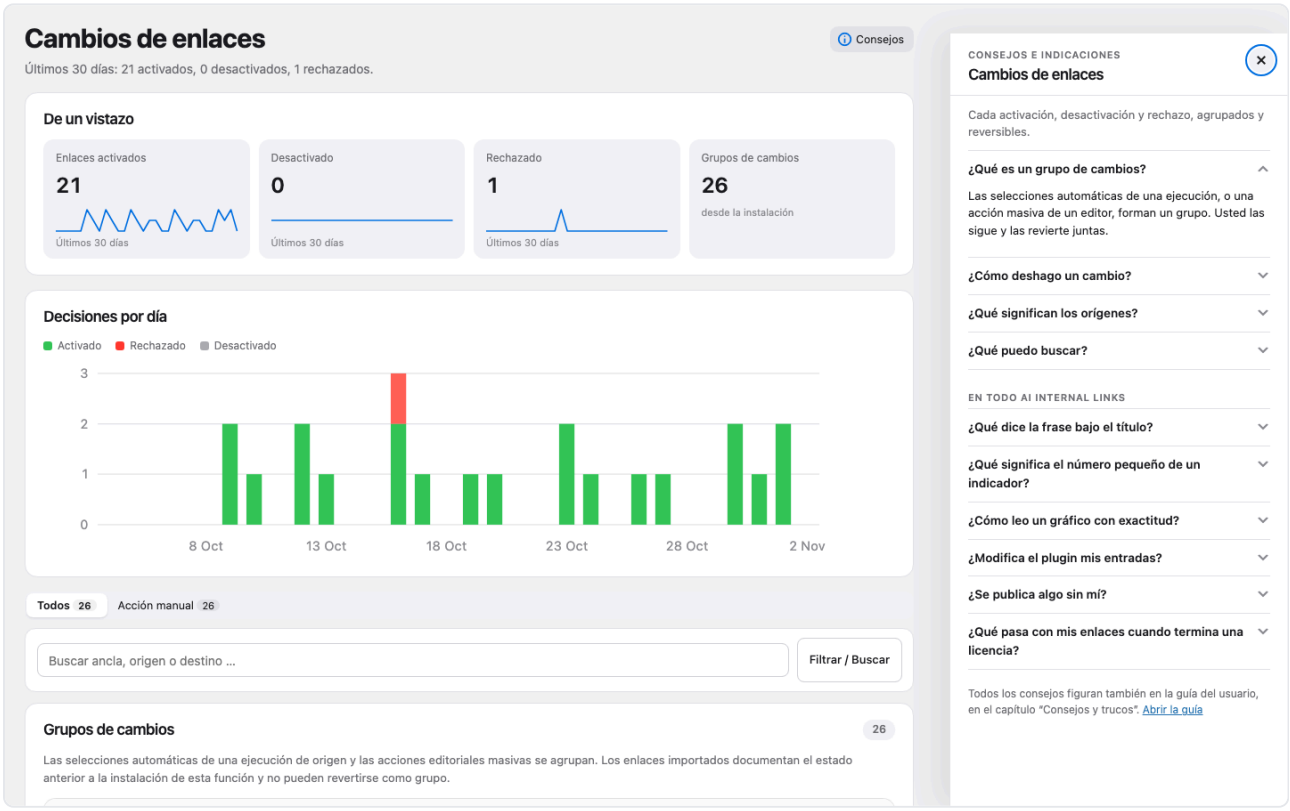

¿Qué es un grupo de cambios?
Las selecciones automáticas de una ejecución, o una acción masiva de un editor, forman un grupo. Usted las sigue y las revierte juntas.

¿Cómo deshago un cambio?

“Revertir” desactiva los enlaces del grupo que siguen activos o programados; un anclaje sustituido recupera sus palabras anteriores. El contenido, los análisis y las sugerencias se mantienen; el propio rollback aparece como un grupo nuevo.

¿Qué significan los orígenes?


Acción manual, estrategia, rollback e importación de actualización indican de dónde procede un cambio. Los enlaces importados documentan el estado anterior a la existencia del historial y no pueden revertirse como grupo.

¿Qué puedo buscar?

Anclas, claves de grupo y los títulos de las páginas de origen y de destino.

Cola

El trabajo en segundo plano: rastreo, análisis, búsqueda de enlaces, revisión y anclajes de idioma.

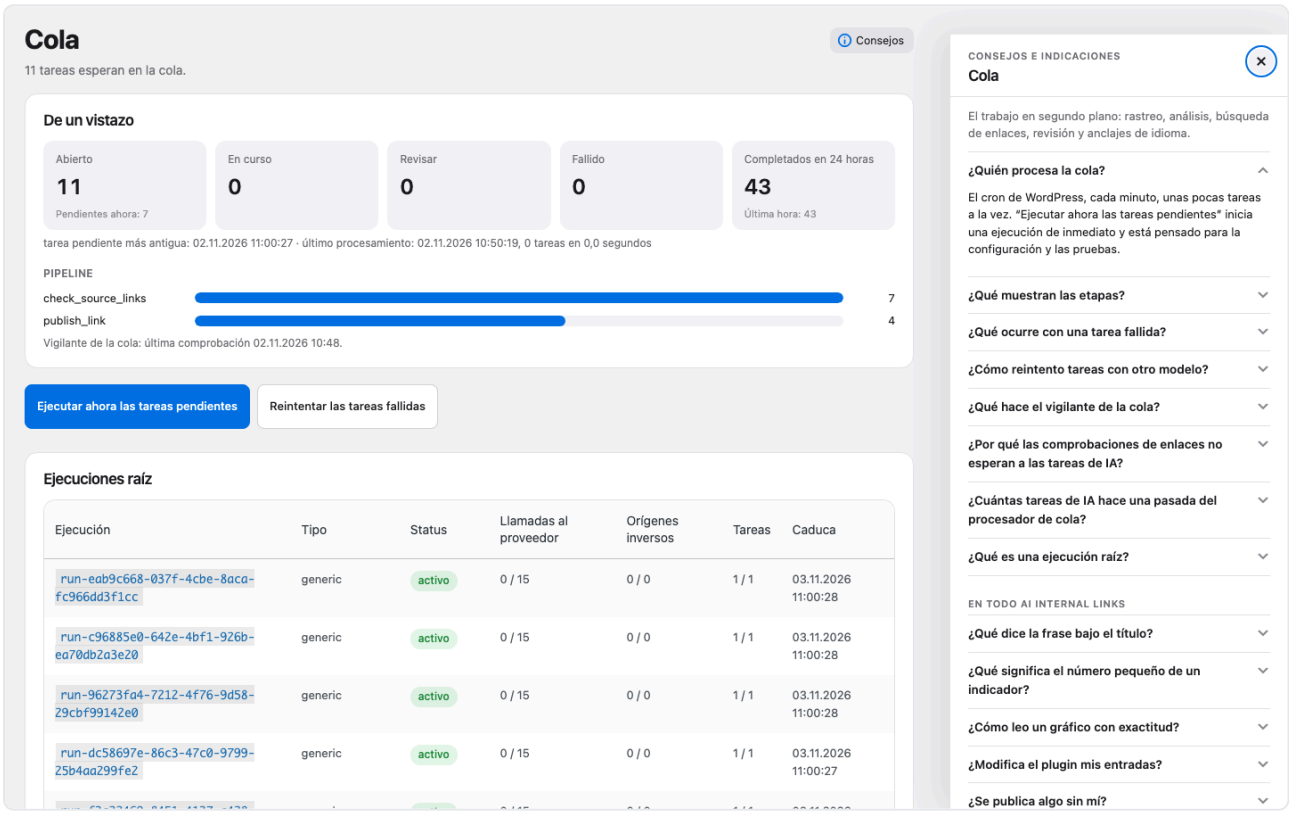

¿Quién procesa la cola?

El cron de WordPress, cada minuto, unas pocas tareas a la vez. “Ejecutar ahora las tareas pendientes” inicia una ejecución de inmediato y está pensado para la configuración y las pruebas.

¿Qué muestran las etapas?

En qué punto están las tareas de la búsqueda de enlaces, desde la puntuación y las anclas hasta la revisión y la finalización.

¿Qué ocurre con una tarea fallida?
Con la recuperación automática, el mismo modelo lo intenta una vez más con una corrección y después hasta otros dos modelos adecuados; al final, la tarea queda completada o muestra su motivo. La nota de cada fila indica el proveedor, el modelo, el desencadenante y el paso de recuperación.

¿Cómo reintento tareas con otro modelo?
Filtre por tarea, modelo o tipo de error, seleccione filas o tome todas las tareas coincidentes, elija el modelo en “Reintentar con” y reintente. Cada ejecución recibe una ejecución de seguimiento con un presupuesto nuevo; “Cerrar definitivamente la selección” finaliza las tareas que no deben volver a ejecutarse.

¿Qué hace el vigilante de la cola?
Cada diez minutos finaliza las ejecuciones que ya no tienen nada pendiente, reanuda las búsquedas de enlaces y los anclajes de idioma que se detuvieron sin tarea y finaliza las esperas que ya no pueden terminar. La nota de arriba muestra su última acción.


¿Por qué las comprobaciones de enlaces no esperan a las tareas de IA?
Cada pasada del procesador de cola hace primero hasta 20 tareas vencidas sin llamada a la IA – comprobaciones de enlaces, publicación de enlaces programados, pasos intermedios – y solo después las tareas de IA. Una cola larga de IA nunca las retiene.

¿Cuántas tareas de IA hace una pasada del procesador de cola?
Tantas como caben en su tiempo: después de cada tarea de IA, la pasada mide cuánto tardó la respuesta y solo toma otra si todavía cabe una de esa duración. Las respuestas cortas permiten varias por pasada; una respuesta larga la termina. Con un cron externo (cron de WordPress desactivado), una pasada programada puede durar 50 segundos en lugar de 14. Solo una pasada a la vez trabaja en tareas de IA; una pasada que empieza mientras tanto hace las tareas sin llamada a la IA.

¿Qué es una ejecución raíz?
Una ejecución agrupa las tareas de un mismo desencadenante, por ejemplo, la búsqueda de enlaces de una página, con su presupuesto de llamadas al proveedor. Una ejecución sustituida por otra más reciente se marca como sustituida.

Uso de la API

Cuántas solicitudes de IA ha realizado el plugin, con fallos, tokens y duración.

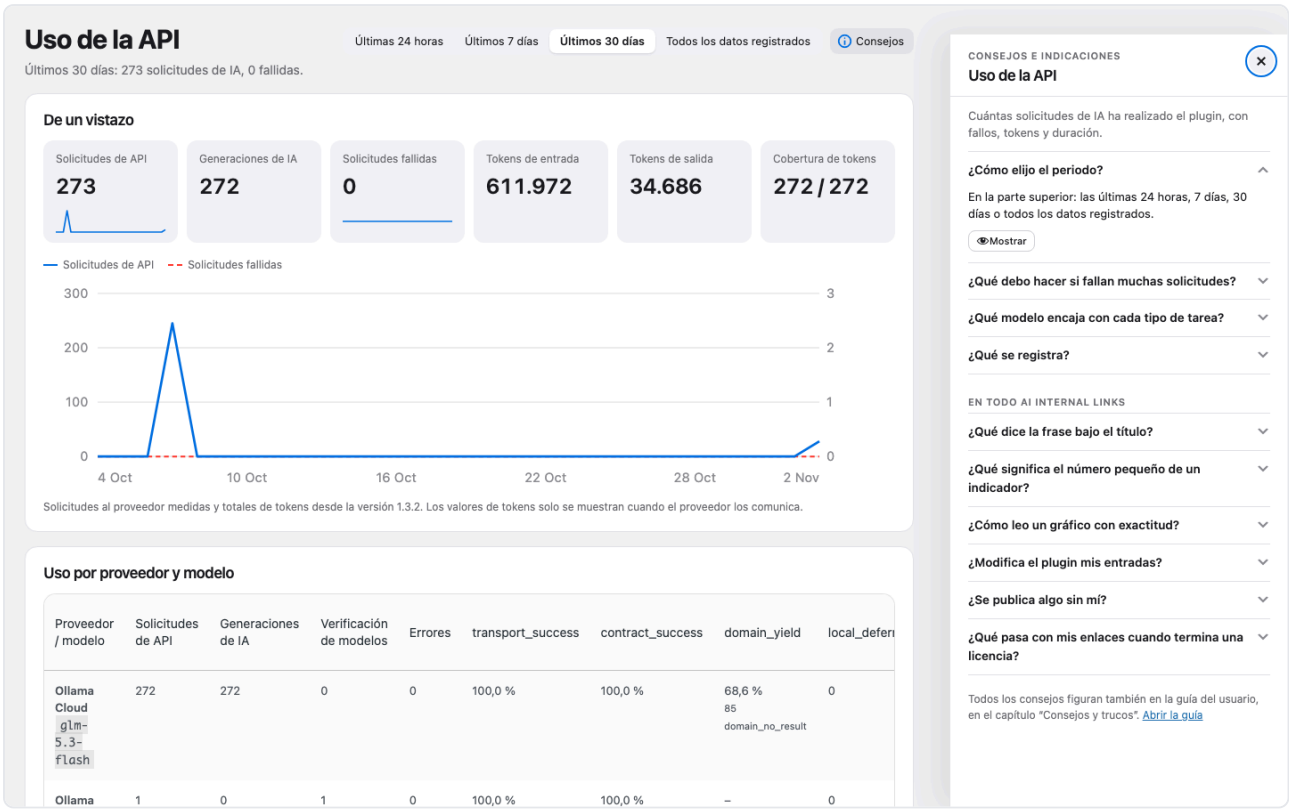

¿Cómo elijo el periodo?

En la parte superior: las últimas 24 horas, 7 días, 30 días o todos los datos registrados.

¿Qué debo hacer si fallan muchas solicitudes?

Compruebe el proveedor y el modelo en Ajustes › Proveedor de IA. Las tareas fallidas se reintentan; un modelo sustituto solo se usa en modo automático y solo después de superar una prueba.

¿Qué modelo encaja con cada tipo de tarea?

"Calidad del modelo por tipo de tarea" muestra para los últimos 30 días cuántas respuestas de cada modelo fueron válidas, quedaron cortadas o dieron un resultado. A partir de 10 llamadas aparece un índice de calidad; a partir de 20 llamadas un modelo puede considerarse no adecuado para un tipo de tarea, y la recuperación automática lo omite entonces ahí.


¿Qué se registra?

Hora, tipo de solicitud, estado, duración y, cuando el proveedor los comunica, tokens. Ni prompts, ni textos, ni respuestas, ni puntos finales, ni credenciales; los costes exactos quedan en su cuenta del proveedor.

Diagnósticos

Ejecuciones de prueba para elementos de contenido individuales y lo que recuerda la búsqueda de

enlaces.

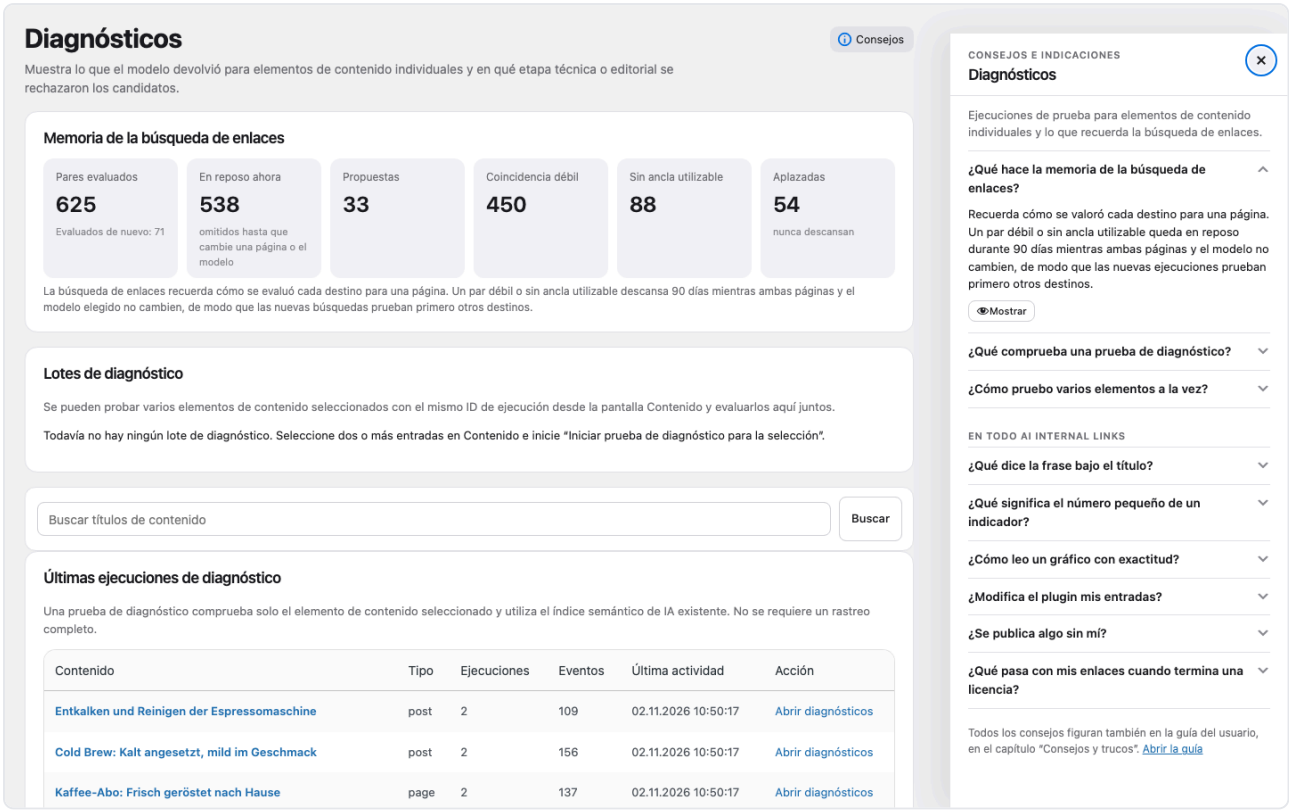


¿Qué hace la memoria de la búsqueda de enlaces?
Recuerda cómo se valoró cada destino para una página. Un par débil o sin ancla utilizable queda en reposo durante 90 días mientras ambas páginas y el modelo no cambien, de modo que las nuevas ejecuciones prueban primero otros destinos.

¿Qué comprueba una prueba de diagnóstico?
Solo el elemento de contenido seleccionado, con su índice de IA existente; no hace falta un rastreo completo. Crea sugerencias para revisar y no publica nada.

¿Cómo pruebo varios elementos a la vez?
Marque hasta 10 elementos en Contenido y elija la acción masiva de diagnóstico. Se ejecutan como una sola serie y aquí se evalúan juntos.

Comprensión del contenido

Una comparación opcional: lo que la IA entiende de los pasajes originales de su contenido.

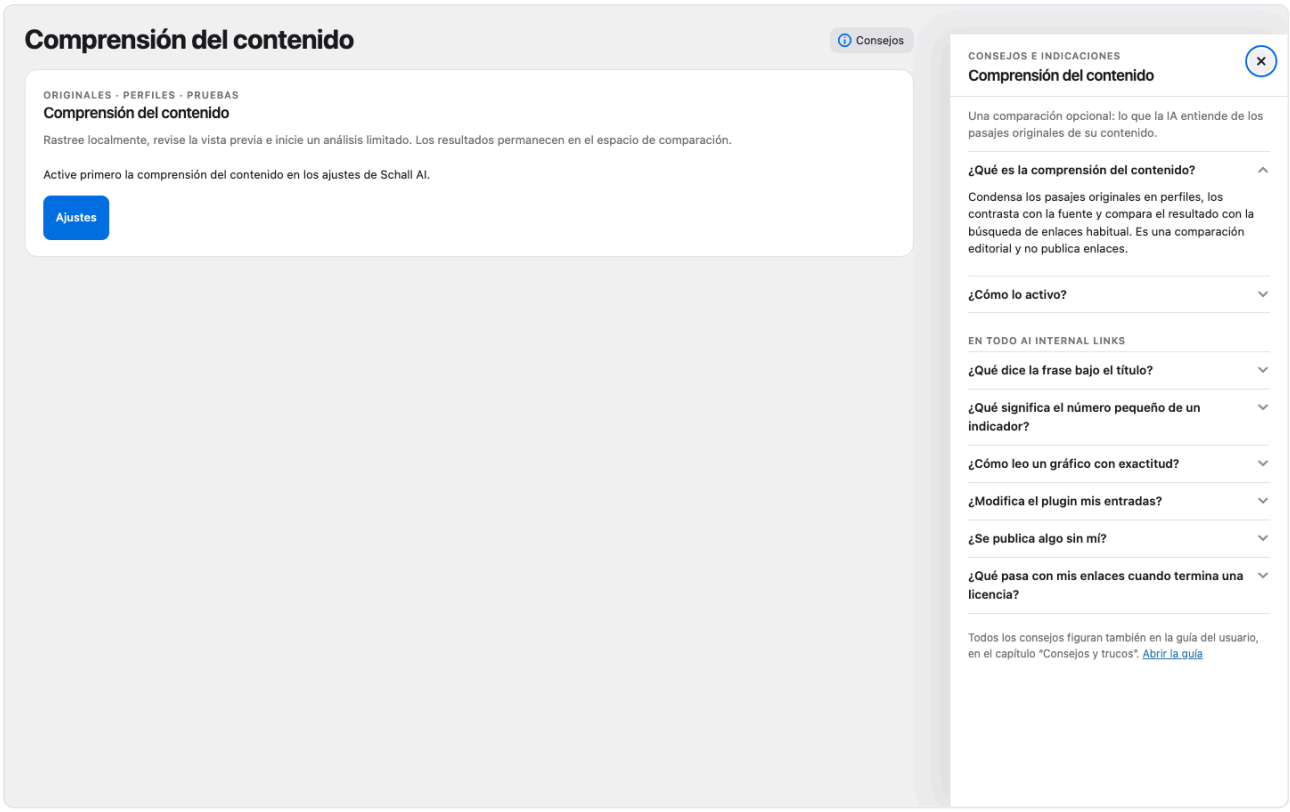

¿Qué es la comprensión del contenido?


Condensa los pasajes originales en perfiles, los contrasta con la fuente y compara el resultado con la búsqueda de enlaces habitual. Es una comparación editorial y no publica enlaces.

¿Cómo lo activo?

En Ajustes › Comprensión del contenido. Tras una actualización está desactivada; los presupuestos limitan las llamadas a la IA por ejecución y por artículo.

Ajustes › Resumen

Los ajustes más importantes de un vistazo, cada uno con el camino a su pestaña.

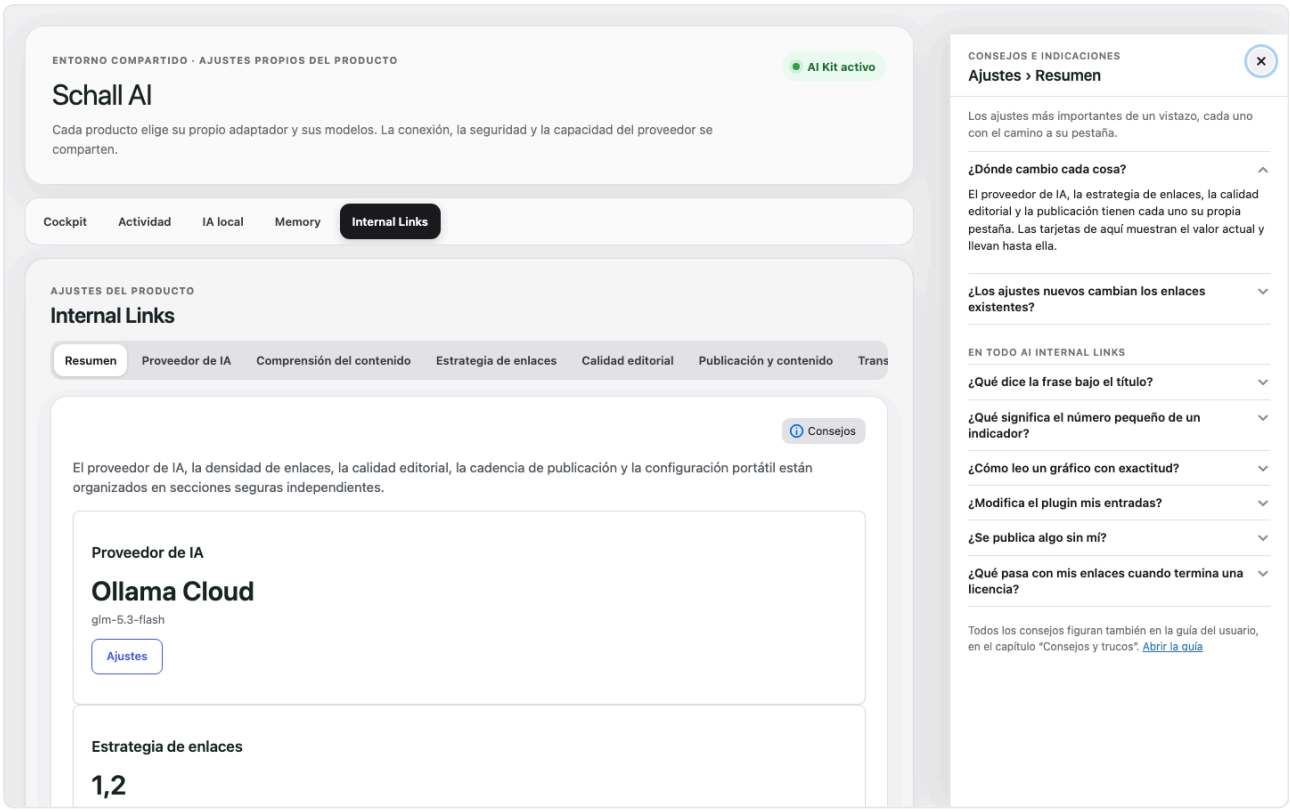

¿Dónde cambio cada cosa?


El proveedor de IA, la estrategia de enlaces, la calidad editorial y la publicación tienen cada uno su propia pestaña. Las tarjetas de aquí muestran el valor actual y llevan hasta ella.

¿Los ajustes nuevos cambian los enlaces existentes?

No. Los ajustes se aplican al trabajo nuevo; los enlaces activos se mantienen y las ejecuciones que ya están en la cola conservan los ajustes con los que empezaron.

Ajustes › Proveedor de IA

Qué IA encuentra y revisa los enlaces.

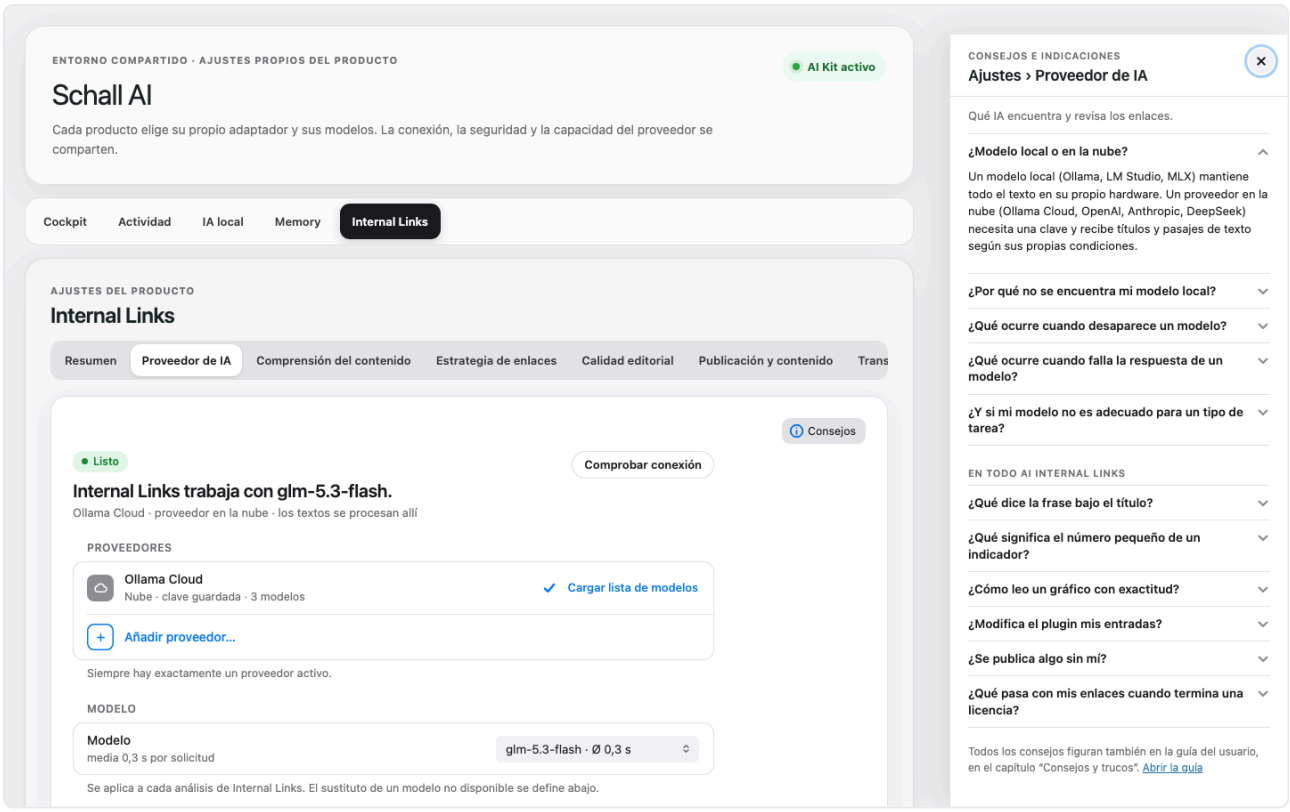

¿Modelo local o en la nube?

Un modelo local (Ollama, LM Studio, MLX) mantiene todo el texto en su propio hardware. Un proveedor en la nube (Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic, DeepSeek) necesita una clave y recibe títulos y pasajes de texto según sus propias condiciones.

¿Por qué no se encuentra mi modelo local?

En WordPress, localhost significa el servidor web, no su ordenador. Introduzca la dirección de red de la máquina que ejecuta el modelo, idealmente detrás de un punto final protegido.

¿Qué ocurre cuando desaparece un modelo?

La comprobación horaria necesita dos resultados de catálogo coincidentes antes de que un modelo se considere retirado; los errores de red nunca cambian el modelo. Un modelo sustituto solo se usa en modo automático.

¿Qué ocurre cuando falla la respuesta de un modelo?


En “Cuando falla la respuesta de un modelo”, la recuperación automática está activada de forma predeterminada: una corrección con el mismo modelo, después otros modelos locales y, al final, un motivo visible. Los modelos en la nube solo intervienen si usted lo permite y los elige.

¿Y si mi modelo no es adecuado para un tipo de tarea?

“Calidad del modelo seleccionado” muestra su índice de calidad por tipo de tarea y avisa cuando se ha medido como no adecuado para alguno. Su elección sigue siendo vinculante; las tareas fallidas de ese tipo pasan a un modelo adecuado.

Ajustes › Comprensión del contenido

Active la comprensión del contenido opcional y configure sus presupuestos.

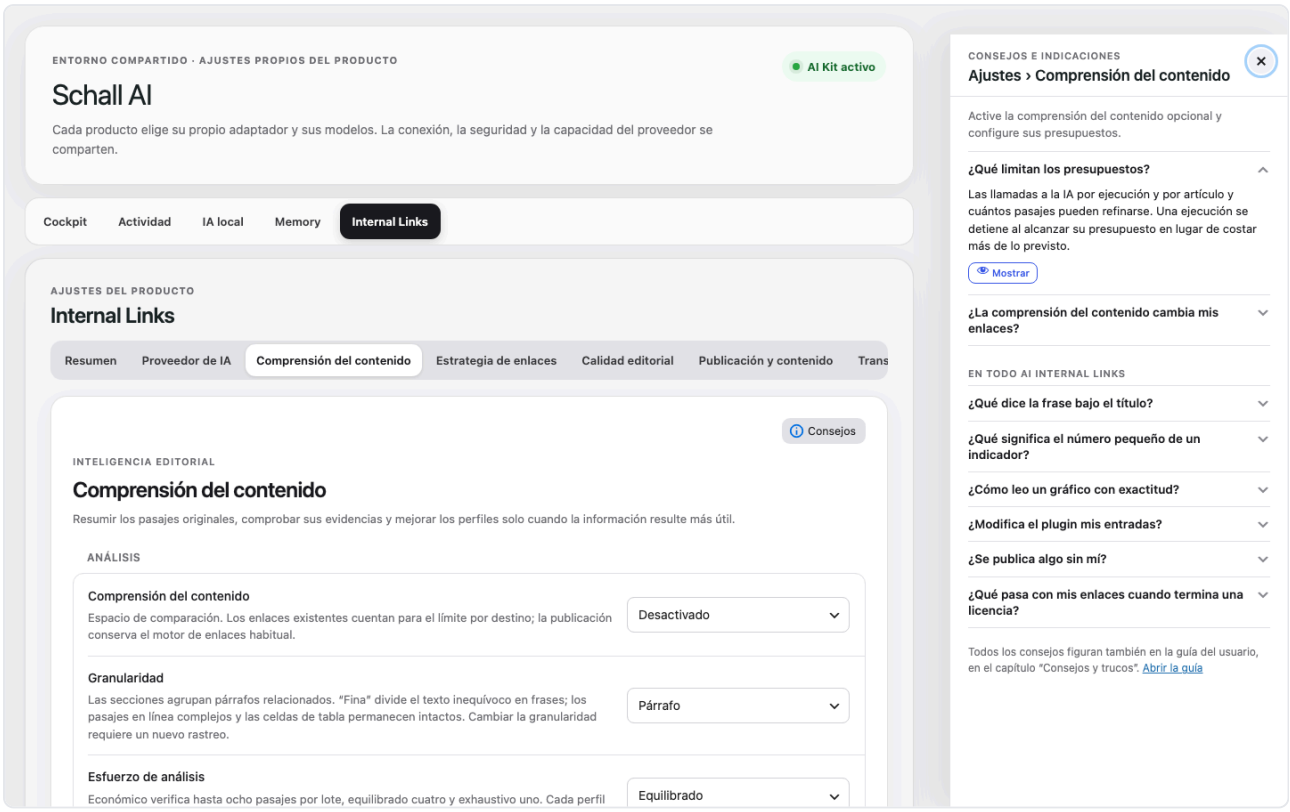

¿Qué limitan los presupuestos?


Las llamadas a la IA por ejecución y por artículo y cuántos pasajes pueden refinarse. Una ejecución se detiene al alcanzar su presupuesto en lugar de costar más de lo previsto.

¿La comprensión del contenido cambia mis enlaces?

No. Sus resultados se quedan en el espacio de comparación; los enlaces proceden solo de la búsqueda de enlaces habitual y de sus decisiones.

Ajustes › Estrategia de enlaces

Cuántos enlaces propone y coloca el plugin, y con qué precisión deben encajar.

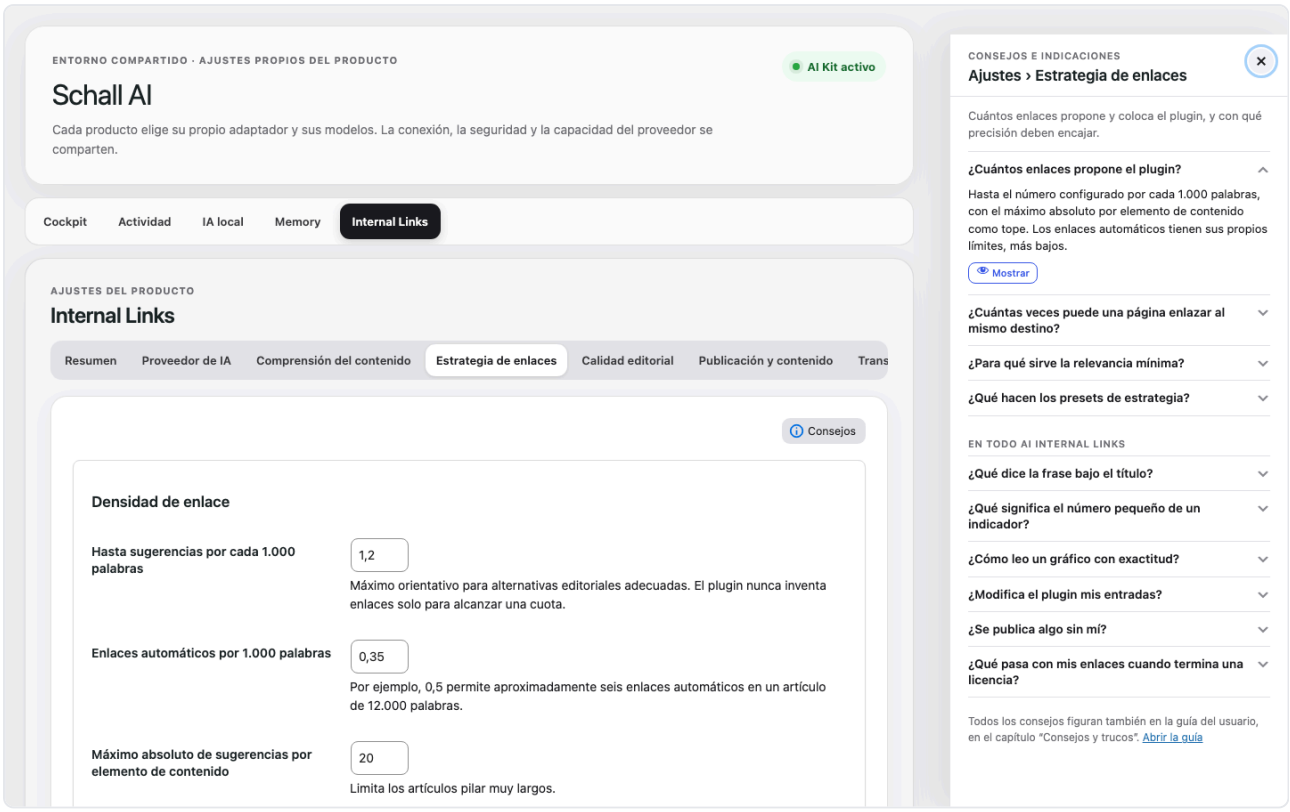

¿Cuántos enlaces propone el plugin?

Hasta el número configurado por cada 1.000 palabras, con el máximo absoluto por elemento de contenido como tope. Los enlaces automáticos tienen sus propios límites, más bajos.

¿Cuántas veces puede una página enlazar al mismo destino?

Tantas veces como permita “Máximo de enlaces a la misma página de destino por página de origen”. Las listas de entradas dentro del contenido, como los bloques de últimas entradas, no cuentan.

¿Para qué sirve la relevancia mínima?


Determina lo bien que debe encajar un destino antes de entrar en el pipeline de sugerencias. Un valor más alto significa menos sugerencias y más ajustadas.

¿Qué hacen los presets de estrategia?

Rellenan los ajustes de estrategia para una revista editorial, un sitio web corporativo o una tienda. La publicación automática sigue desactivada; los enlaces existentes y las ejecuciones en cola no se modifican.

Ajustes › Calidad editorial

La segunda revisión por la que pasa cada sugerencia antes de que usted la vea.

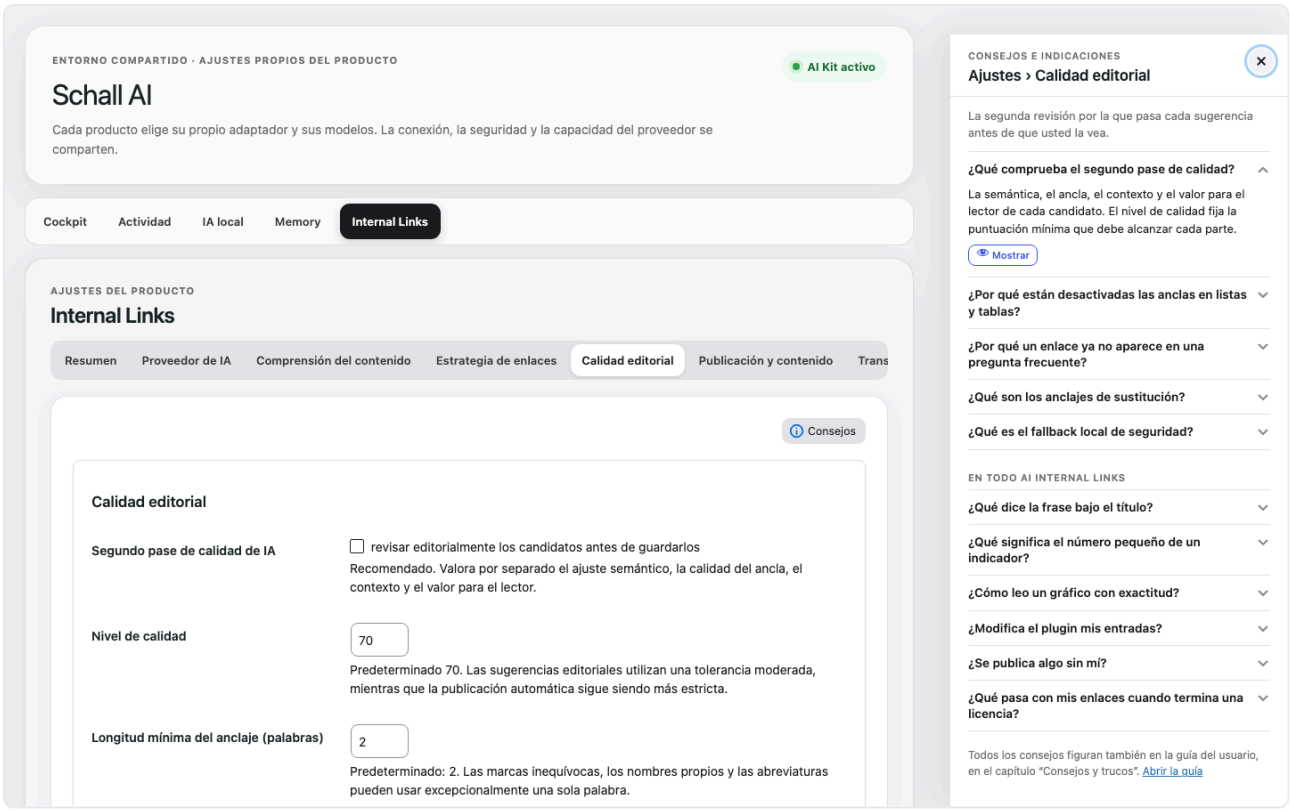

¿Qué comprueba el segundo pase de calidad?
La semántica, el ancla, el contexto y el valor para el lector de cada candidato. El nivel de calidad fija la puntuación mínima que debe alcanzar cada parte.

¿Por qué están desactivadas las anclas en listas y tablas?
Un enlace dentro de una lista o una tabla suele leerse de forma poco natural, por eso ambas opciones están desactivadas de forma predeterminada. Actívelas aquí si su contenido las necesita.


¿Por qué un enlace ya no aparece en una pregunta frecuente?
Un enlace en un encabezado, en la pregunta de un bloque desplegable o en un encabezado de tabla abre la página de destino en lugar de la respuesta. Con «Enlaces en encabezados y preguntas» desactivado, ese enlace pasa a las mismas palabras del texto de abajo. «Comprobar el efecto» muestra antes lo que cambiaría.

¿Qué son los anclajes de sustitución?
Algunos enlaces tienen sus palabras solo en un encabezado o una pregunta de FAQ; si esa zona no está permitida, no se muestran. «Buscar anclajes de sustitución» permite que la IA busque en el texto corrido palabras que lleven al mismo destino. Cada enlace permanece donde está hasta que apruebe su sustitución.

¿Qué es el fallback local de seguridad?
Si el modelo no devuelve nada utilizable, pueden usarse en su lugar coincidencias literales de su texto. Esas sugerencias se marcan como fallback y pueden limpiarse por separado.

Ajustes › Publicación y contenido

Cuándo se publican los enlaces y qué tipos de contenido participan.

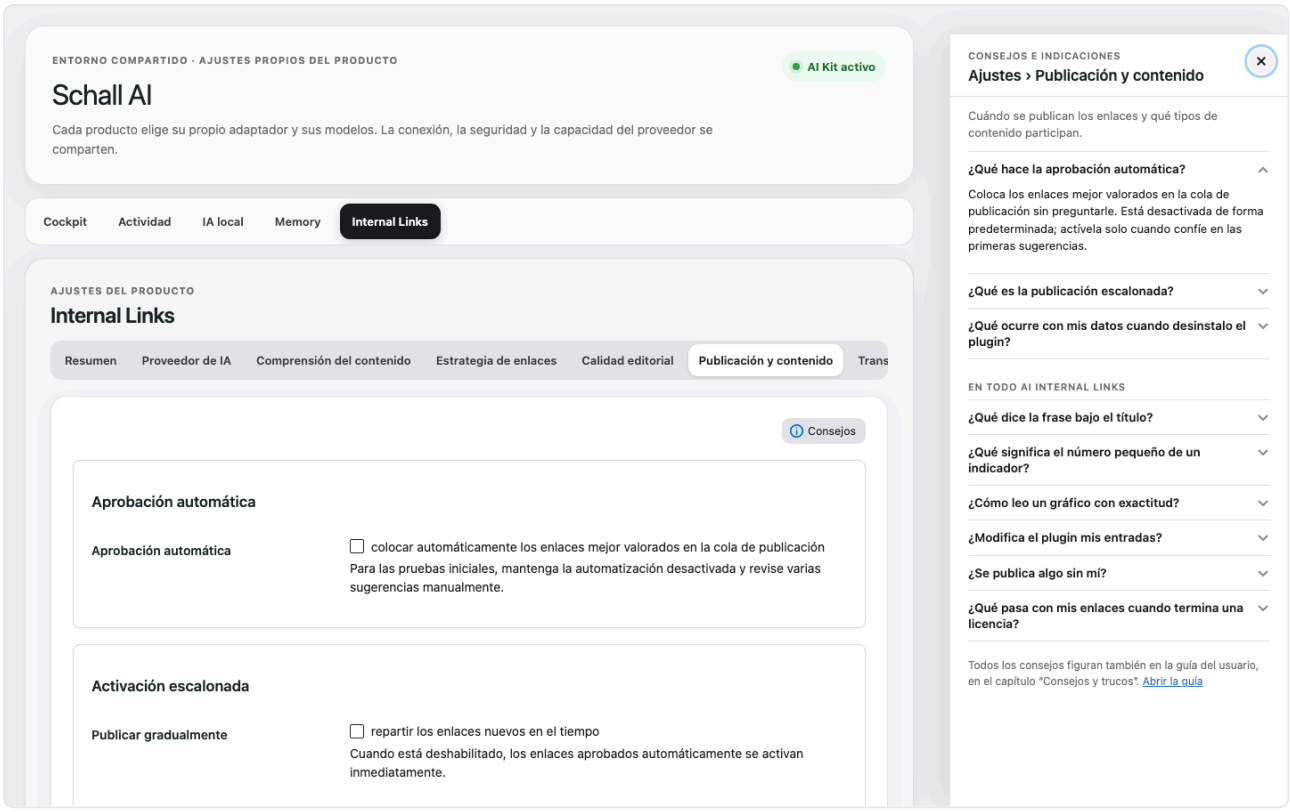

¿Qué hace la aprobación automática?

Coloca los enlaces mejor valorados en la cola de publicación sin preguntarle. Está desactivada de forma predeterminada; actívela solo cuando confíe en las primeras sugerencias.

¿Qué es la publicación escalonada?


Los enlaces nuevos se reparten en el tiempo: como máximo el número configurado por periodo y solo dentro del horario activo. Los cambios se mantienen tranquilos y fáciles de seguir.

¿Qué ocurre con mis datos cuando desinstalo el plugin?

Las tareas programadas siempre se eliminan. Las tablas, los ajustes y el historial solo se eliminan si aquí está marcado “eliminar todos los datos del plugin al desinstalar”.

Ajustes › Transferencia de configuración

Lleve sus ajustes a otra instalación de WordPress.

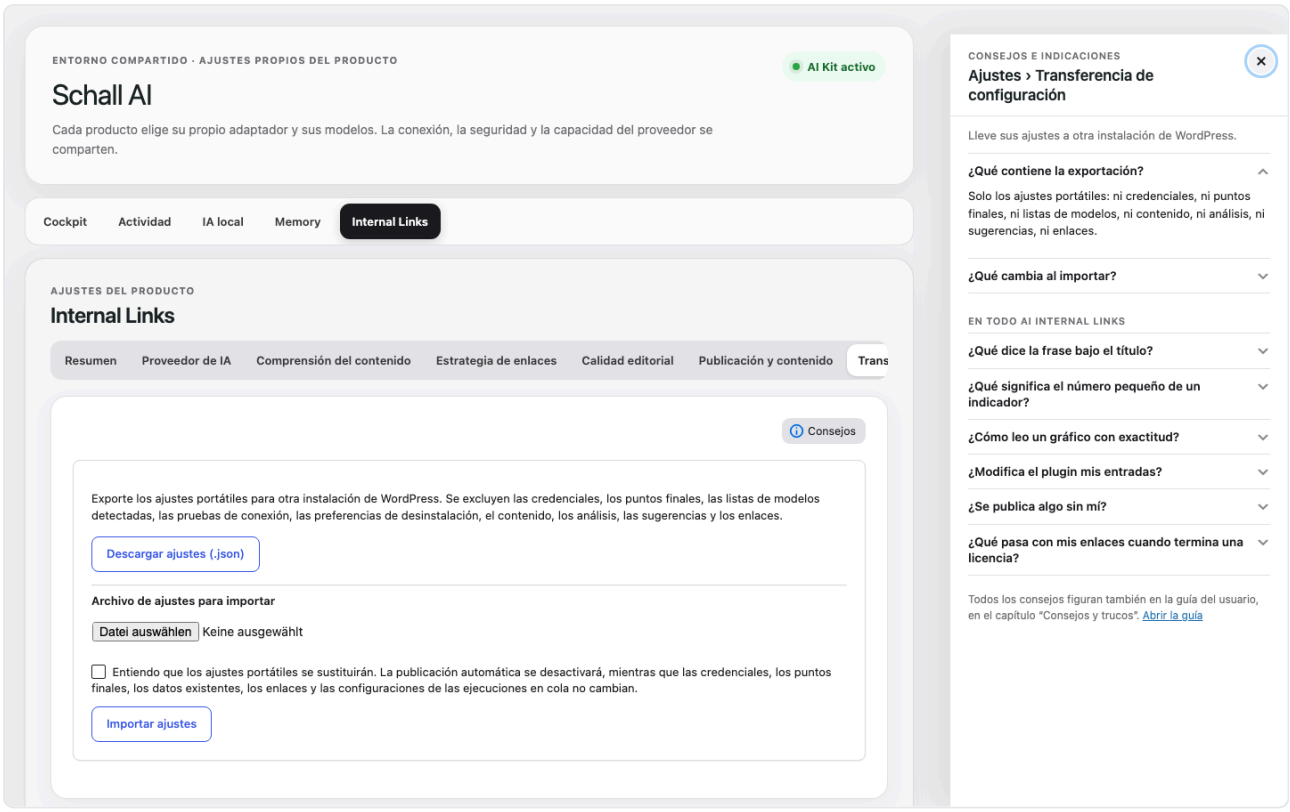

¿Qué contiene la exportación?


Solo los ajustes portátiles: ni credenciales, ni puntos finales, ni listas de modelos, ni contenido, ni análisis, ni sugerencias, ni enlaces.

¿Qué cambia al importar?

Los ajustes portátiles se sustituyen y la publicación automática se desactiva. Las credenciales, los puntos finales, los datos existentes, los enlaces y las ejecuciones en cola no cambian.

Ajustes › Licencia

Su edición, su estado y la clave de licencia.

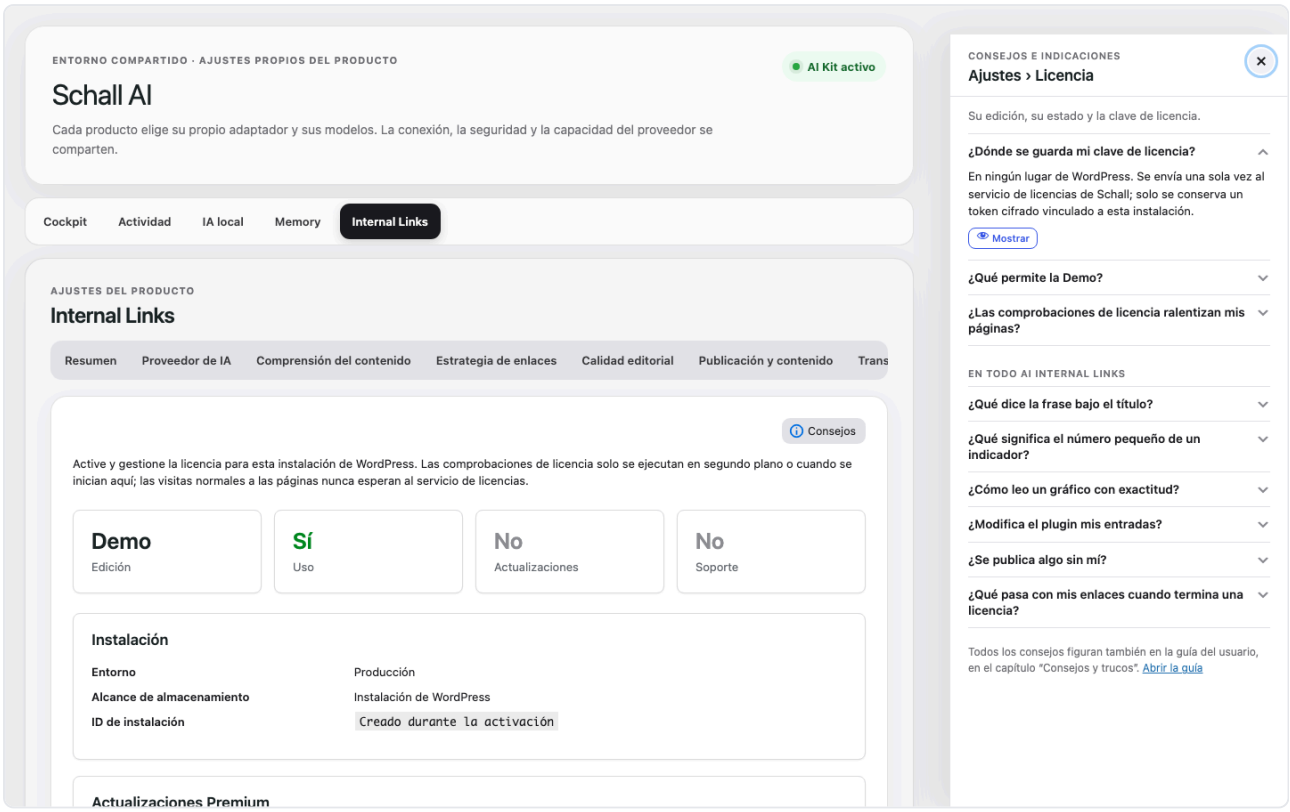

¿Dónde se guarda mi clave de licencia?

En ningún lugar de WordPress. Se envía una sola vez al servicio de licencias de Schall; solo se conserva un token cifrado vinculado a esta instalación.

¿Qué permite la Demo?


Todas las funciones para hasta 20 elementos de contenido que usted elija, sin límite de tiempo. Una licencia elimina el límite.

¿Las comprobaciones de licencia ralentizan mis páginas?

No. Se ejecutan en segundo plano o cuando usted las inicia aquí; las visitas normales a las páginas nunca esperan al servicio de licencias.

Ajustes › Documentación

La guía del usuario en PDF, en once idiomas.

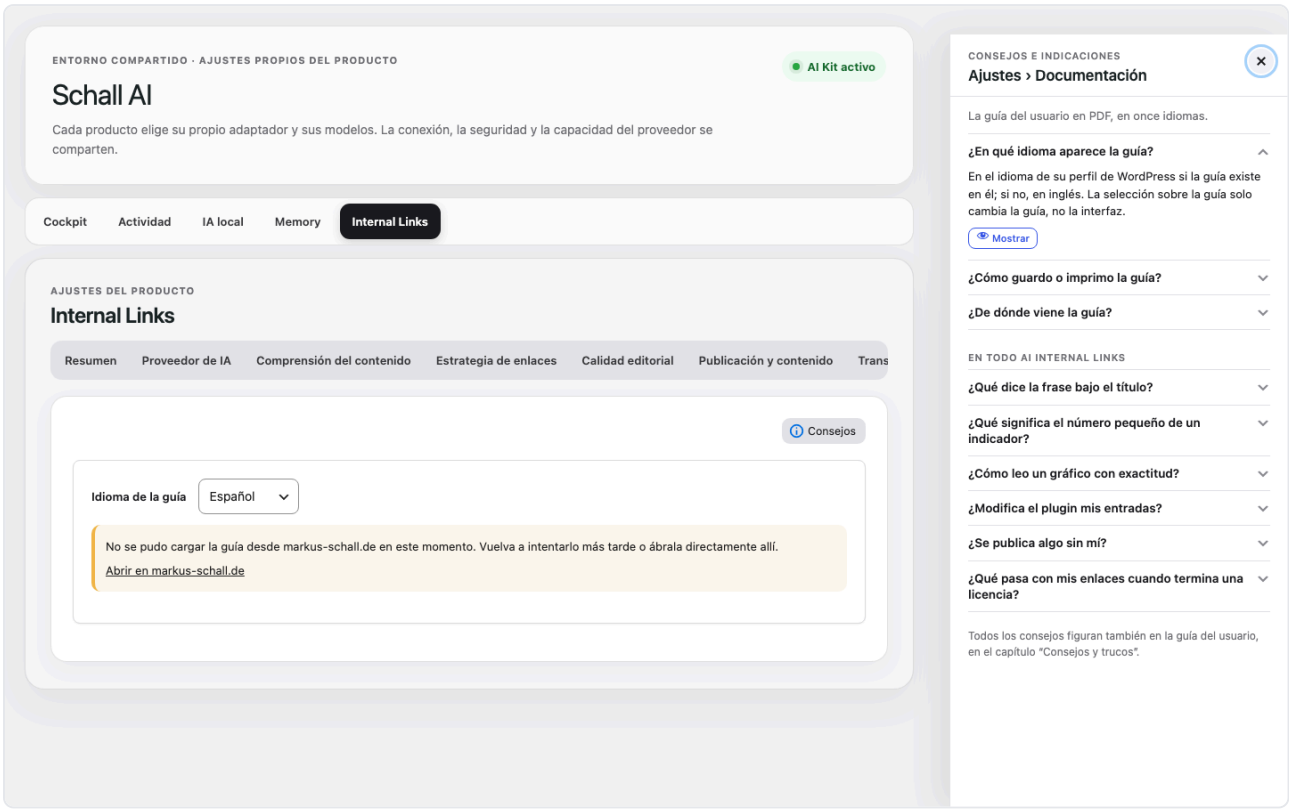

¿En qué idioma aparece la guía?

En el idioma de su perfil de WordPress si la guía existe en él; si no, en inglés. La selección sobre la guía solo cambia la guía, no la interfaz.

¿Cómo guardo o imprimo la guía?

“Descargar PDF” guarda el archivo, que luego se abre en su aplicación de PDF predeterminada. “Abrir en una pestaña nueva” la muestra a tamaño completo en el navegador, donde también puede imprimirla.

¿De dónde viene la guía?

Su servidor web carga la guía actual desde markus-schall.de una vez al día y guarda una copia; no se envían datos personales. Si no se puede acceder a markus-schall.de, se muestra la última copia.

Glosario

Anclaje	las palabras de su texto que llevan un enlace.
Origen	la página que contiene un enlace.
Destino	la página a la que apunta un enlace.
Par origen-destino	un origen con un destino; decisiones como un rechazo se aplican al par.
Sugerencia	un enlace propuesto por la búsqueda de enlaces que espera su decisión.
Búsqueda de enlaces	la ejecución de IA que encuentra destinos y anclajes para una página.
Revisión de calidad	la segunda pasada de IA, que evalúa la semántica, el anclaje, el contexto y el valor para el lector.
Comprobación de enlaces	la lectura diaria de sus páginas tal como las reciben los visitantes.
Estrategia de objetivos	cómo se trata una página como destino de enlace: normal, importante, producto / servicio o excluida.
Publicación escalonada	el reparto de los enlaces nuevos en el tiempo, dentro del horario activo.
Aprobación automática	la programación de los enlaces mejor valorados sin preguntar; desactivada de forma predeterminada.
Grupo de cambios	los cambios de enlaces de una ejecución o de una acción masiva, que pueden revertirse juntos.
Reversión	la desactivación de los enlaces aún activos de un grupo de cambios.
Prueba de diagnóstico	una búsqueda de enlaces para contenidos seleccionados que no publica nada.
Espacio de trabajo Demo	los hasta 20 contenidos con los que trabaja la Demo.
Anclaje de idioma	el anclaje de un enlace activo en otro idioma de TranslatePress.
Anclaje de sustitución	nuevas palabras en el texto corrido para un enlace activo cuyo anclaje solo está en un encabezado, una pregunta de FAQ o un encabezado de tabla.
Sitio web conectado	otro sitio web del que introduce páginas sueltas; el plugin las lee y las comprende como futuros destinos de enlace, y ellas mismas nunca reciben enlaces.

Recuperación automática	lo que ocurre cuando falla la respuesta de un modelo: una corrección con el mismo modelo, después otros modelos adecuados y, al final, un motivo visible.
Ejecución de seguimiento	la ejecución en la que las tareas reintentadas vuelven a trabajar, con un pre-supuesto nuevo de llamadas al proveedor.
Vigilante de la cola	la comprobación cada diez minutos que concluye el trabajo que ya no puede terminar por sí solo.
Índice de calidad	la fiabilidad con la que un modelo responde a un tipo de tarea, de 0 a 100, medida en los últimos 30 días.

Índice

A

Abierto 20
Activar ahora 13
Activar la licencia 5
Adelantar 20
AI Internal Links 5
Ajustes 25
Anclaje 3, 5, 8, 13–14, 16–19, 22, 25, 27, 30, 33–35, 43, *48*
Anclaje de idioma 16, *48*
Anclaje de sustitución 16, 33, *48*
Anclajes de sustitución 14, 22
Anthropic 7, 40
Añadir al espacio de trabajo Demo 5
Aprobación automática 3, 23, 26–28, 44, *48*

B

Borrar los datos personales 24
Buscar 17
Buscar anclajes de sustitución 22
Buscar de nuevo 15
Búsqueda de enlaces 3, 6, 11–13, 18–20, 23, 25, 28–30, 34–38, 41, *48*
Búsqueda pendiente 10
Búsqueda y ordenación 10

C

Calidad del modelo por tipo de tarea 20
Calidad del modelo seleccionado 7
Calidad editorial 13
Cambios de enlaces 17
Cancelar 20
Cerrar definitivamente la selección 18
Cobertura de idioma de enlaces activos 16
Cockpit 20
Cola 20
Comprar una licencia 5
Comprobación de enlaces 8, 25, 27, *48*
Comprobar ahora los enlaces en las páginas 8
Comprobar que el sistema está listo 6
Configuración 5–6
Configurar y probar el proveedor de IA 6
Consejos 26
Contenido 5, 10
Cuando falla la respuesta de un modelo 7

D

Decisiones por día 8
DeepSeek 7, 40
Demo 5
Desactivar 13
desaparecida 12
Descargar ajustes (.json) 23
Descargar archivo de diagnóstico (.md) 21
Descartar 14
Destino 8, 10, 13–14, 16–17, 22, 25, 27, 29–34, 37, 42–43, *48*
Diagnósticos 21
Documentación 24

E

Edición completa – derechos adquiridos 5
Ejecución de seguimiento 19, 35, *49*
Ejecutar ahora las tareas pendientes 18
Elegir y analizar el contenido 6
Eliminar y excluir el destino 13
En curso 20
En espera 20
Enlaces en las páginas 8, 25
Enlaces entrantes 11
Enlaces entrantes por página 10
Error 12
Espacio de trabajo Demo *48*
Estados 12
Estrategia de objetivos 10, *48*
Excluido como destino 10
Excluir como destino de enlace 10
Exportar los datos personales 24

F

Fallido 20

G

Grafo de enlaces 8
Grupo de cambios 17, 33, *48*

H

Historial editorial 24

I

Importante 10
Índice de calidad 7, 20, 36, 40, *49*
Internal Links 22
Introducir la clave de licencia 5

L

Lectura 12
Licencia 5
listo 12
LM Studio 7, 40

M

Más filtros 14
Memoria de la búsqueda de enlaces 21
MLX 7, 40
Modelo local 7

Mosaicos 8
Mostrar 26
Mostrar sugerencias 14

N

Normal 10
Nunca envíe claves de API 25
Nunca una fuente 12

O

Ollama 7, 40
OpenAI 7, 40
Origen 13–14, 17, 25, 32–34, 42, *48*

P

Pares origen-destino excluidos 14
Par origen-destino 3, 13, 32, *48*
Periodo 8
Pro 5
Procesador de cola 25
Producto / Servicio 10
Programar 13
Proveedor de IA 24
Proveedor en la nube 7
Prueba de diagnóstico 6, 10, 21, 28–29, 37, *48*
Publicación escalonada 13, 32, 44, *48*
Publicación y contenido 24
Publicar gradualmente 23

Q

Quitar 12
Quitar enlace 15

R

Rechazar 13
Recuperación automática 7, 18, 35–36, 40, *49*
redirigida 12
Reemplazar el actual con el subido 5
Reevaluar o limpiar sugerencias 14
Reintentar 20
Reintentar con 18, 25
Reintentar la selección 18
Requiere su atención 20
Resumen 8
Reversión 17, *48*
Revertir 17
Revisar 19–20
Revisar una muestra de diagnóstico 6
Revisión de calidad 10, *48*

S

Schall AI 20
SEO Suite 14, 33
Servicio de licencias 24
Sin enlace entrante 10
Sin sustitución 15
Sitios web conectados 12, 24
Sitio web conectado 5, *48*
Situación del sistema 25
Solo en Internal Links 7
Subir plugin 5
Sugerencia 3, 5–6, 8, 11, 13–14, 16–17, 20, 22, 25, 28, 30, 32–34, 37, 42–45, *48*
Sugerencias 13–14, 22
Sustitución en la nube 7
Sustituir 14
Sustituir todos 14

T

TranslatePress 16, 33

U

Uso de la API 20, 25

V

Vigilante de la cola 19, 35, *49*
Vistas 10
Volver a analizar por completo 11
Volver a leer 12