SCHALL AI

Schall AI Internal Links

Guia do utilizador

> Ligações internas que se leem com naturalidade: sugestões de IA com revisão editorial da qualidade, decisões duradouras e uma visão clara do seu grafo de ligações. Este guia descreve a versão 3.9 para o trabalho diário no WordPress.

Versão 3.9 · novembro 2026

Traduzido do original inglês com apoio de IA.

Índice

1. O que faz o AI Internal Links 3
2. Requisitos 4
3. Instalação, atualizações e edições 5
4. Primeira configuração 6
5. Fornecedores de IA e modelos 7
6. A visão geral 8
7. Conteúdo 10
8. Sugestões e decisões 12
9. Sites multilingues 15
10. Alterações de ligações e reversão 16
11. Fila, utilização da API e diagnósticos 17
12. Definições 21
13. Privacidade, dados e desinstalação 23
14. Resolução de problemas e suporte 24
15. Dicas e truques 25

Glossário 45

Índice remissivo 47


1. O que faz o AI Internal Links

O Schall AI Internal Links encontra ligações internas entre os seus artigos e páginas. Avalia que páginas estão relacionadas, escolhe no seu próprio texto uma expressão natural como texto âncora e submete cada sugestão a uma segunda revisão antes de esta chegar até si. A decisão é sua: agendar a ligação, ativá-la de imediato ou rejeitá-la.

As ligações são adicionadas quando uma página é apresentada. O texto guardado no WordPress mantém-se exatamente como o escreveu; se desativar o plugin, as suas ligações desaparecem das páginas e regressam quando o voltar a ativar.

Três princípios atravessam todo o plugin:

- **Nada fica online sem si.** A aprovação automática está desativada após a instalação, após uma importação de definições e após a aplicação de uma estratégia predefinida. Só a ativa quando confiar nas sugestões.
- **As decisões perduram.** Um par origem-destino rejeitado fica fechado até o voltar a permitir. Uma nova pesquisa de ligações não o traz de volta.
- **O que vê é medido.** Uma verificação diária de ligações lê as suas páginas tal como os visitantes as recebem e indica que ligações ativas aparecem realmente.

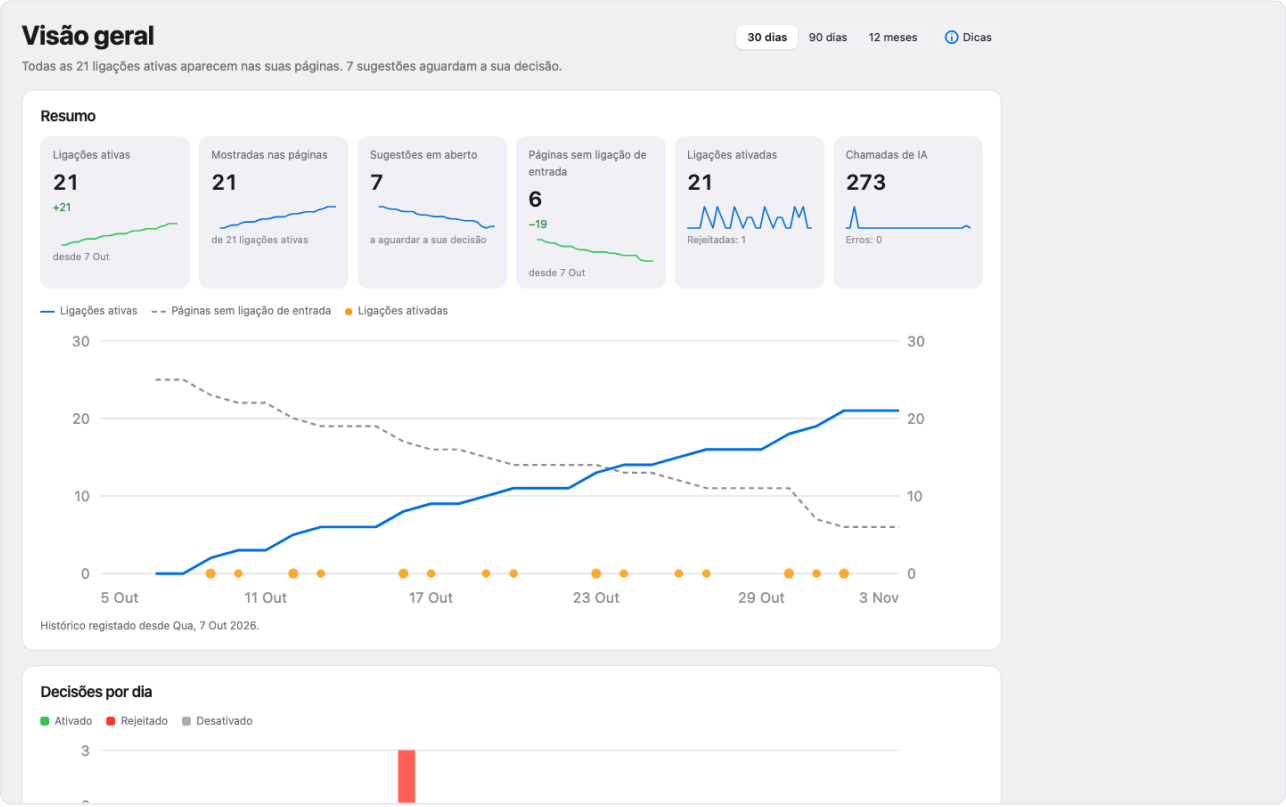

2. Requisitos

- WordPress 6.9 ou posterior e PHP 8.1 ou posterior.
- MySQL 8.0 ou MariaDB 10.11 ou posterior.
- A extensão PHP DOM; Sodium ou OpenSSL para credenciais encriptadas.
- Um cron do WordPress a funcionar para o trabalho em segundo plano.
- Um fornecedor de IA: um modelo local no seu próprio hardware ou uma conta num fornecedor na nuvem.

O WordPress Multisite não é oficialmente suportado. Ative o plugin em cada site que o deva utilizar; uma ativação em toda a rede é recusada com uma mensagem.

3. Instalação, atualizações e edições

Instalar

1. Abra **Plugins › Adicionar plugin › Carregar plugin** e escolha o ficheiro ZIP.
2. Ative o plugin. O menu **AI Internal Links** aparece no menu de administração.
3. Abra **AI Internal Links › Configuração** e siga os quatro passos.

Atualizar

Instale uma atualização sobre a versão existente, através do aviso de atualização no WordPress ou carregando o novo ZIP e escolhendo **Substituir actual pelo carregado**. **Não elimine os dados do plugin antes nem depois de uma atualização.** Definições, análises, sugestões, decisões, ligações ativas e âncoras de idioma são mantidas; as execuções em fila mantêm as definições com que começaram.

Edições

- **Light** (gratuita): todas as funcionalidades para até 20 itens de conteúdo à sua escolha, sem limite de tempo. Escolha-os em **Conteúdo** com a ação em massa **Adicionar à área de trabalho Light**.
- **Premium**: todo o conteúdo, com atualizações e suporte durante o período licenciado. Terminado esse período, a versão instalada continua a funcionar; terminam apenas as atualizações e o suporte. Uma chave de licença transforma uma instalação Light em Premium; os seus dados mantêm-se.
- **Edição completa – com direitos adquiridos**: as instalações anteriores ao modelo de licenças mantêm a versão completa.

As ligações ativas nunca são removidas por causa do estado da licença. A licença decide apenas que trabalho novo pode começar.


Introduzir a chave de licença

Abra **Definições › Schall AI › Internal Links › Licença**, introduza a chave e escolha **Ativar licença**. A chave é enviada uma única vez ao serviço de licenças da Schall e nunca é guardada no WordPress; apenas é mantido um token encriptado associado a esta instalação. Após a compra, encontra a chave na área de cliente da Schall, em konto.schall-ai.de. Na edição Light, a visão geral oferece **Comprar uma licença** e **Introduzir a chave de licença**.

4. Primeira configuração

O assistente de configuração em **AI Internal Links › Configuração** mostra quatro passos com o respetivo estado atual. Limita-se a ler; não inicia por si só qualquer rastreamento, pedido à IA ou publicação.

1. **Verificar a prontidão do sistema**: tabelas da base de dados, processamento em segundo plano e as extensões PHP.
2. **Configurar e testar o fornecedor de IA**: escolha um fornecedor e um modelo e teste a conexão.
3. **Escolher e analisar o conteúdo**: decida que conteúdos participam e deixe o plugin analisá-los.
4. **Rever uma amostra diagnóstica**: teste a pesquisa de ligações em algumas páginas e observe as sugestões.

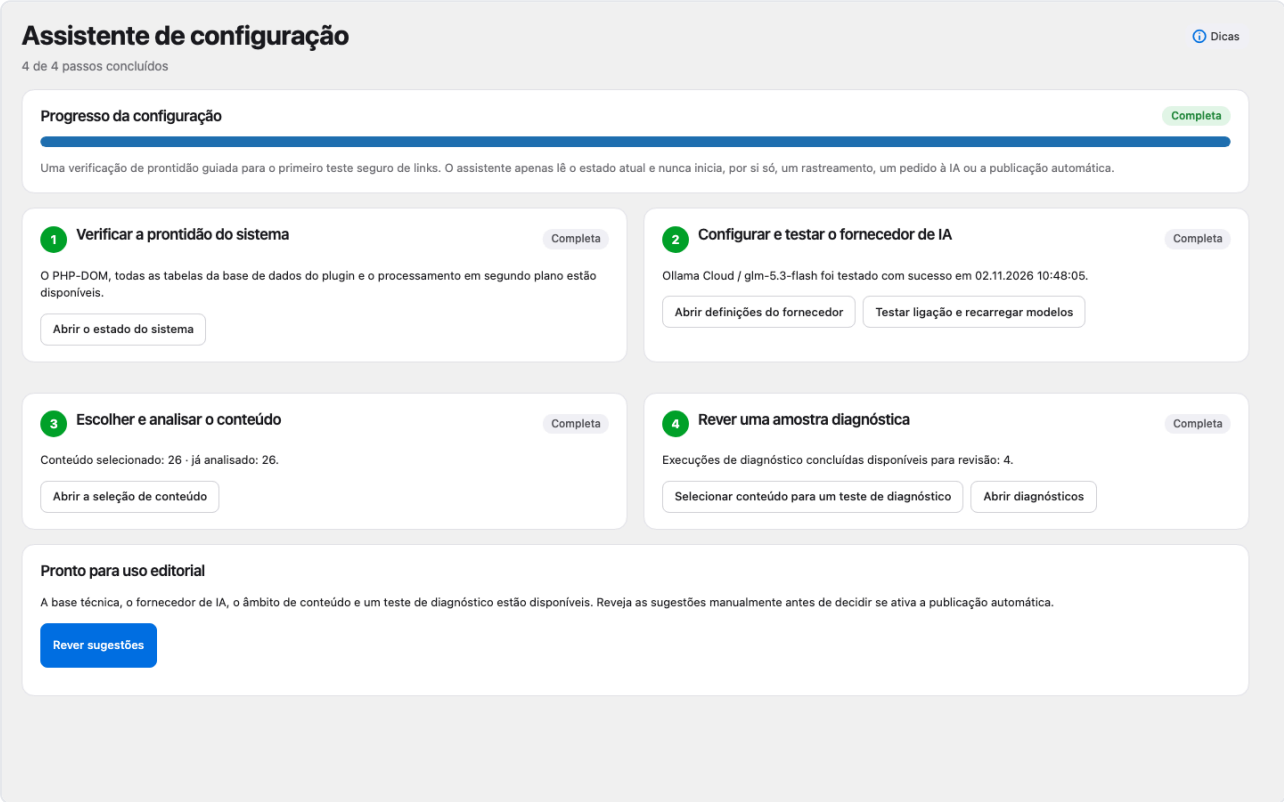

Comece com pouco. Um teste de diagnóstico com cinco a dez páginas típicas mostra rapidamente se o fornecedor, o modelo e as definições se adequam ao seu site.

5. Fornecedores de IA e modelos

O plugin trabalha com um fornecedor e um modelo de cada vez. Escolha-os em **Definições › Schall AI › Internal Links › Fornecedor de IA**.

- **Modelo local**: Ollama no seu próprio servidor ou outro ambiente de execução local, como LM Studio ou MLX. Todo o texto permanece no seu próprio hardware.
- **Fornecedor na nuvem**: Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic ou DeepSeek. Precisa de uma chave; o fornecedor recebe títulos e excertos de texto ao abrigo dos seus próprios termos.

As chaves de API são guardadas encriptadas. Se deixar o campo da chave vazio, mantém-se a chave guardada.

No WordPress, `localhost` significa o servidor web, não o seu computador. Um modelo executado noutra máquina precisa de um endereço de rede que o servidor web consiga alcançar, idealmente atrás de um endpoint protegido.


Uma vez por hora, o plugin verifica se o modelo escolhido ainda é oferecido. Um modelo só é considerado removido após dois resultados de catálogo concordantes; os erros de rede nunca mudam o modelo. Um modelo de reserva só é usado no modo automático, e apenas depois de ter passado num teste estruturado sem conteúdo do site. As execuções em fila nunca são reescritas.

Se uma resposta do modelo falhar — truncada, com JSON inválido ou vazia —, a tarefa não termina simplesmente. Em **Quando uma resposta do modelo falha**, a recuperação automática está ativada por predefinição: o mesmo modelo tenta mais uma vez com um ajuste (uma resposta mais longa, porções mais pequenas, um esquema rigoroso) e, depois, até dois outros modelos adequados, escolhidos entre o seu modelo selecionado, o respetivo substituto verificado e os outros modelos locais. No final, cada tarefa fica concluída ou mostra o seu motivo na fila. Os modelos na nuvem só intervêm quando ativar **Substituto na nuvem** e os escolher; o seu modelo selecionado faz sempre a primeira tentativa.

O plugin mede o desempenho de cada modelo em cada tipo de tarefa. Os modelos substitutos são ordenados pela sua qualidade para o tipo de tarefa que falhou, e um modelo medido como inadequado para ele não intervém aí. **Qualidade do modelo selecionado** em **Só no Internal Links** mostra o índice de qualidade do seu modelo por tipo de tarefa e avisa quando é inadequado para algum; o seu modelo continua a ser vinculativo.

6. A visão geral

AI Internal Links › **Visão geral** mostra o estado do seu grafo de ligações. A frase abaixo do título resume-o; é calculada a partir dos mesmos valores que os indicadores, e não escrita por uma IA.

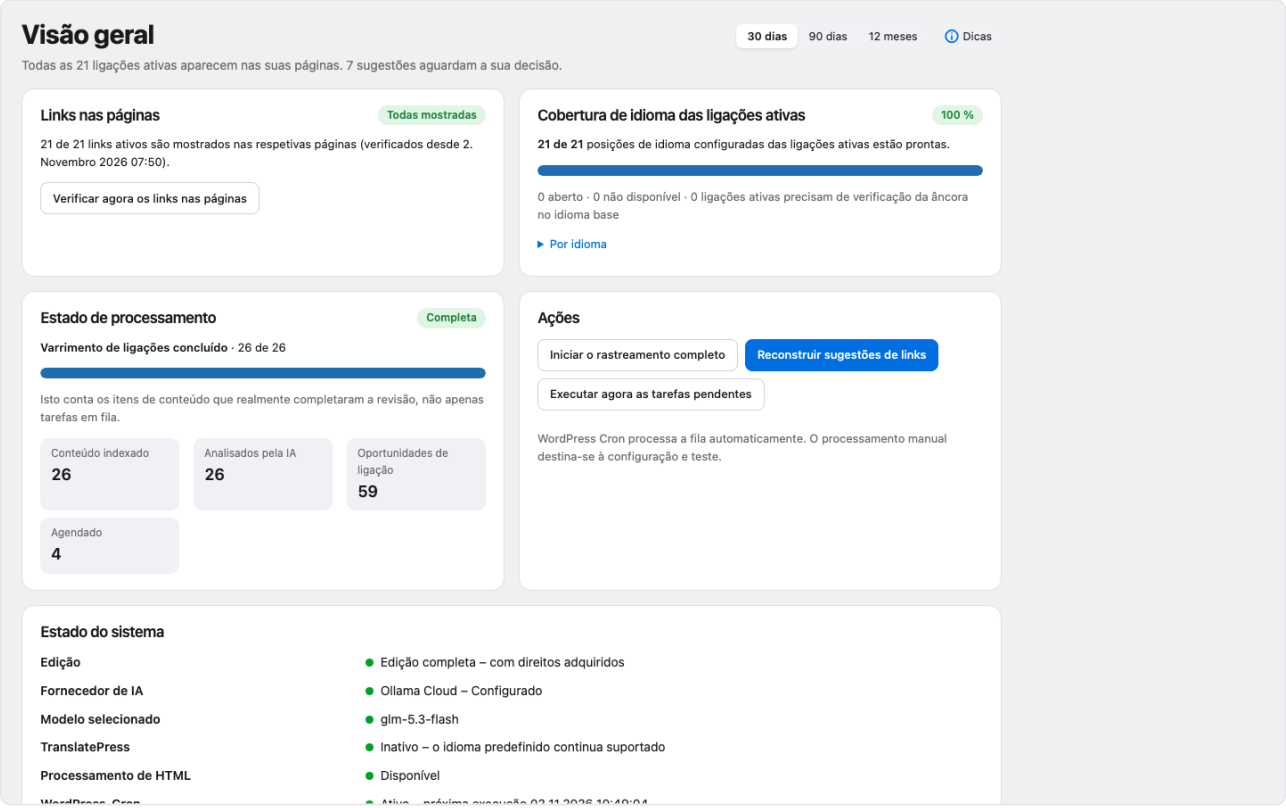

- **Período**: no canto superior direito, escolha 30 dias, 90 dias ou 12 meses. Os indicadores e os gráficos acompanham a escolha.
- **Indicadores**: ligações ativas, ligações apresentadas nas páginas, sugestões abertas, páginas sem ligação de entrada, ligações ativadas e chamadas à IA, cada um com a respetiva variação e uma pequena linha de tendência.
- **Grafo de ligações**: ligações ativas e páginas sem ligação de entrada ao longo do tempo, com as ativações como pontos. Passe o rato sobre um gráfico para ler os valores de um dia.
- **Decisões por dia**: ligações ativadas, rejeitadas e desativadas em barras empilhadas.

A verificação de ligações


Uma vez por dia, o plugin lê cada página com ligações ativas ou sugestões abertas tal como os visitantes a recebem e verifica que ligações aparecem realmente. O cartão **Links nas páginas** mostra o resultado e os motivos das ligações que não são apresentadas. **Verificar agora os links nas páginas** inicia a verificação de imediato.

Normalmente, uma ligação não é apresentada porque o seu texto âncora deixou de estar na página após uma edição, ou porque a página já contém o número máximo permitido de ligações para esse destino. As listas de artigos dentro do conteúdo, como blocos de artigos recentes ou grelhas de ou-

tros artigos, não contam para esse limite. Uma ligação ativada há instantes aparece como ainda não verificada até à verificação seguinte.

7. Conteúdo

AI Internal Links › Conteúdo lista todos os artigos e páginas que o plugin conhece.

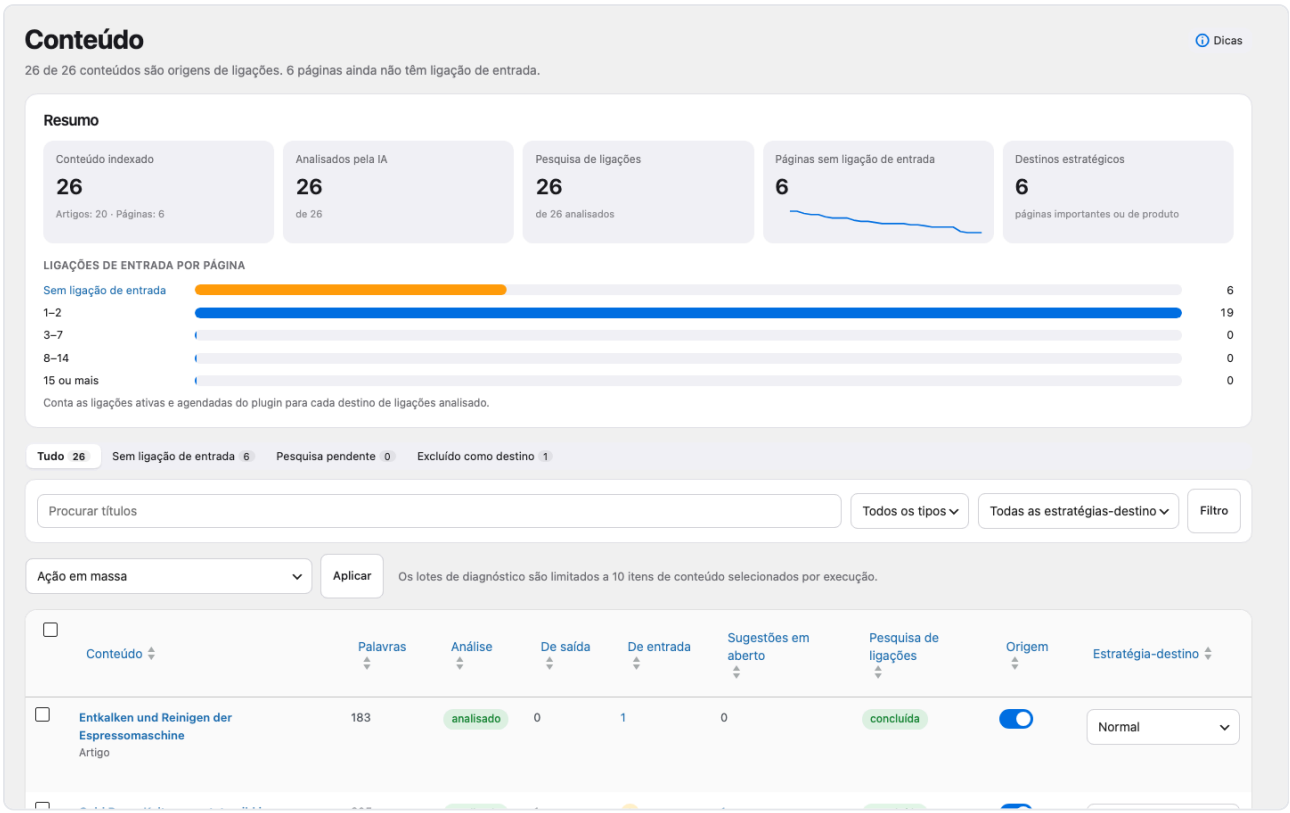

- **Vistas**: todo o conteúdo, **Sem ligação de entrada**, **Pesquisa pendente** e **Excluído como destino**, cada uma com a respetiva contagem.
- **Ligações de entrada por página**: um gráfico de barras que mostra quantos destinos analisados não recebem nenhuma ligação do plugin, quantos recebem poucas e quantos recebem muitas.
- **Pesquisa e ordenação**: pesquise títulos, filtre por tipo ou estratégia-destino e ordene por qualquer cabeçalho de coluna.

Estratégia-destino


Cada página tem uma estratégia-destino: **Normal**, **Importante** ou **Produto / Serviço**. As páginas importantes e de produto têm prioridade como destinos de ligações; a relevância e a revisão da qualidade continuam a aplicar-se. **Excluir como destino da ligação** retira uma página dos destinos; as ligações ativas e agendadas para ela são colocadas em pausa, não eliminadas.

Ações em massa

Assinale vários itens e escolha uma ação em massa: um teste de diagnóstico para até 10 itens, uma estratégia-destino, a exclusão como destinos de ligações ou, na edição Light, adicioná-los à área de trabalho ou removê-los dela.


Um item de conteúdo

Um clique num título abre a vista de detalhe: ligações de saída e de entrada, sugestões abertas, a última pesquisa de ligações, o índice interno de IA com temas e termos de pesquisa, e os controlos. **Ligações de entrada** lista até 200 páginas que apontam para esta. **Reanalisar completamente** reconstrói o índice após alterações maiores; **Testar a pesquisa de ligações para este conteúdo** inicia uma execução de diagnóstico apenas para esta página.

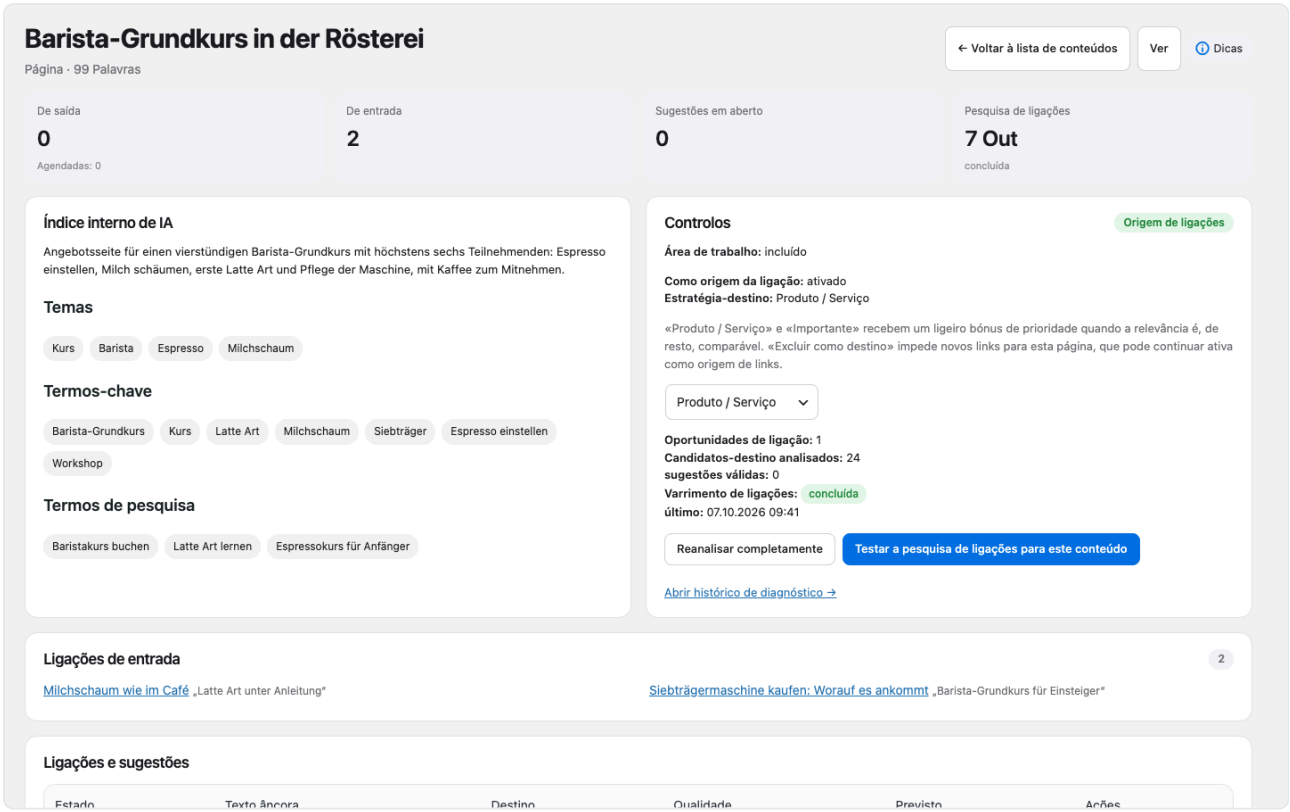

8. Sugestões e decisões

AI Internal Links › **Sugestões** reúne o que a pesquisa de ligações propõe. Sem filtro, a lista abre com as sugestões abertas.

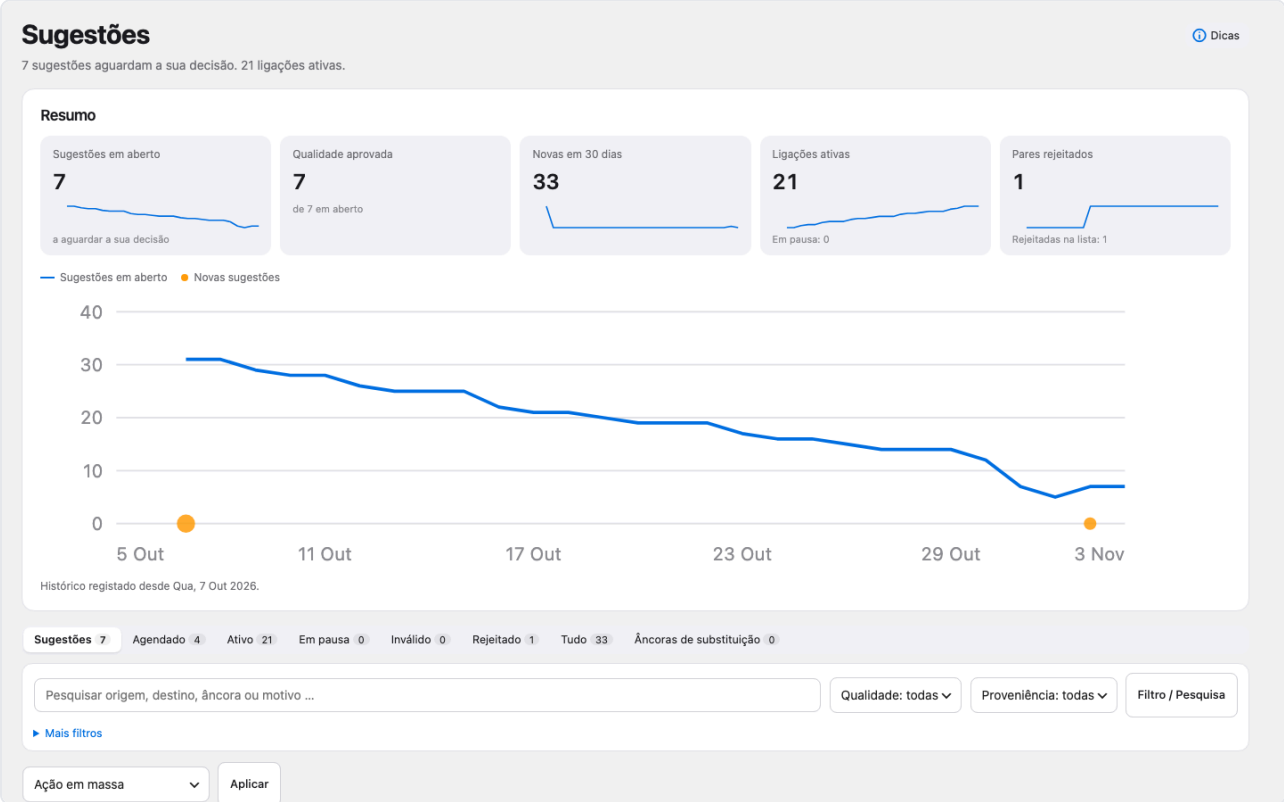

Como surge uma sugestão

A pesquisa de ligações compara cada página com os destinos possíveis, escolhe um texto âncora no texto de origem e envia os melhores candidatos para uma segunda revisão por IA. Esta avalia a semântica, o texto âncora, o contexto e o valor para o leitor. Só se tornam sugestões os candidatos que atingem o nível de qualidade definido em **Qualidade editorial**.

A pesquisa de ligações memoriza como cada destino foi avaliado para uma página. Um par fraco, ou sem texto âncora utilizável, fica em repouso durante 90 dias enquanto ambas as páginas e o modelo se mantiverem iguais, para que as novas execuções experimentem primeiro outros destinos.

A sua decisão

- **Agendar**: a ligação entra na publicação escalonada e fica online dentro do horário ativo.
- **Ativar agora**: a ligação aparece de imediato na página.
- **Rejeitar**: o par origem-destino não recebe novas sugestões até o voltar a permitir. As ligações que já existem para esse par não são alteradas.
- **Eliminar e excluir o destino**: remove a entrada e a respetiva ligação ativa; o par deixa de ser enviado para a IA, para o mecanismo de reserva, para a seleção ou para o processamento de traduções.
- **Desativar**: retira uma ligação ativa da página e mantém o seu histórico.

Os pares rejeitados e eliminados aparecem em **Pares origem-destino excluídos**, onde os pode voltar a permitir. Permitir um par apenas remove a sua marcação; não restaura nada.

Editores

Os editores – todas as pessoas que podem editar os artigos de outros – também veem **AI Internal Links › Sugestões**, sem os botões. A partir da lista abrem o próprio artigo, e a caixa do seu artigo oferece **Mostrar sugestões**. Em Painel › Schall AI encontram o Cockpit da redação com os números do Internal Links e as tarefas dos seus próprios artigos. Aprovar, rejeitar, as definições e todas as outras páginas do Internal Links ficam com os administradores.


Estados e filtros

Os segmentos no topo alternam entre sugestões abertas, agendadas, ativas, em pausa, inválidas, rejeitadas e todas. Uma sugestão torna-se inválida quando a verificação diária de ligações conclui que não pode ser colocada, por exemplo porque o seu texto âncora desapareceu. **Mais filtros** acrescenta qualidade, origem, ID do destino e o ID do pedido da SEO Suite. O cartão **Reavaliar ou limpar sugestões**, abaixo da lista, reúne as ações de manutenção.

Âncoras de substituição

O segmento **Âncoras de substituição** lista as ligações ativas cujas palavras estão apenas num título, numa pergunta de FAQ ou num cabeçalho de tabela, com as novas palavras que a IA encontrou para elas no texto corrido. **Substituir** coloca a ligação nas novas palavras; mantém o seu destino e histórico, e **Substituir todas** faz o mesmo para cada proposta. **Descartar** mantém a âncora antiga e deixa o

par aberto. Em **Sem substituição** estão as ligações para as quais o texto corrido não tem palavras adequadas: ficam onde estão, **Pesquisar novamente** inicia uma nova pesquisa e **Remover ligação** desativa a ligação.

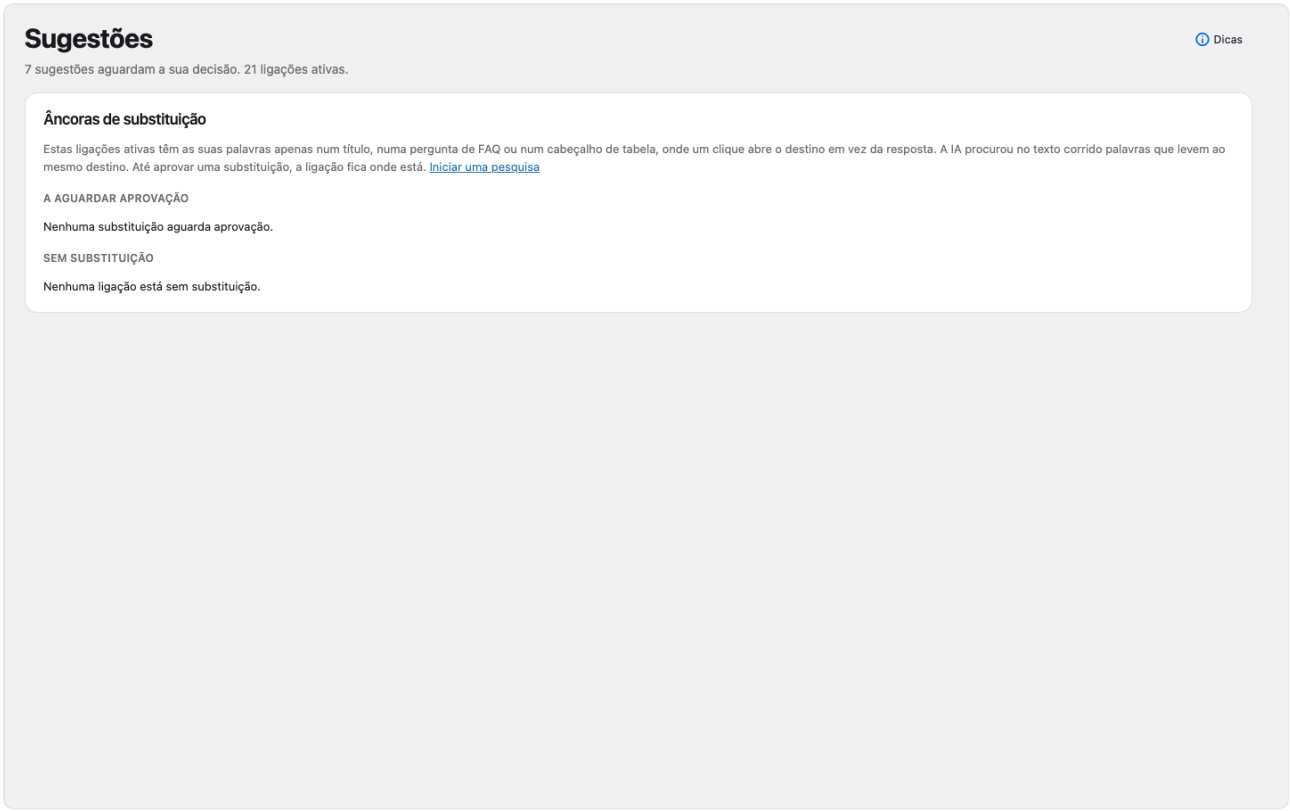

9. Sites multilingues

Com o TranslatePress, o idioma predefinido faz parte de cada sugestão. Os textos âncora para os outros idiomas só são procurados quando uma ligação está ativa, e não para sugestões ou ligações agendadas. Cada idioma recebe o seu próprio texto âncora, retirado do texto traduzido, e o endereço localizado do destino.


O cartão **Cobertura de idioma das ligações ativas** na visão geral mostra quantas posições de idioma estão prontas, abertas ou indisponíveis. **Repetir as âncoras de idioma em falta das ligações ativas** reabre apenas as âncoras por resolver; os idiomas concluídos mantêm-se.

Quando uma ligação recebe uma âncora de substituição, cada idioma mantém a sua âncora anterior até as novas palavras serem encontradas na sua tradução; onde não for possível encontrá-las, a âncora anterior mantém-se.

Sem IA, o Internal Links reconhece palavras funcionais, âncoras genéricas, palavras interrogativas e verbos auxiliares nas onze línguas do plugin, sempre na língua do seu conteúdo. Os conteúdos em alemão e inglês mantêm as listas de palavras de sempre.

10. Alterações de ligações e reversão

AI Internal Links › **Alterações de links** regista cada ativação, desativação e rejeição. As seleções automáticas de uma execução, ou uma ação em massa de um editor, formam um grupo de alterações.

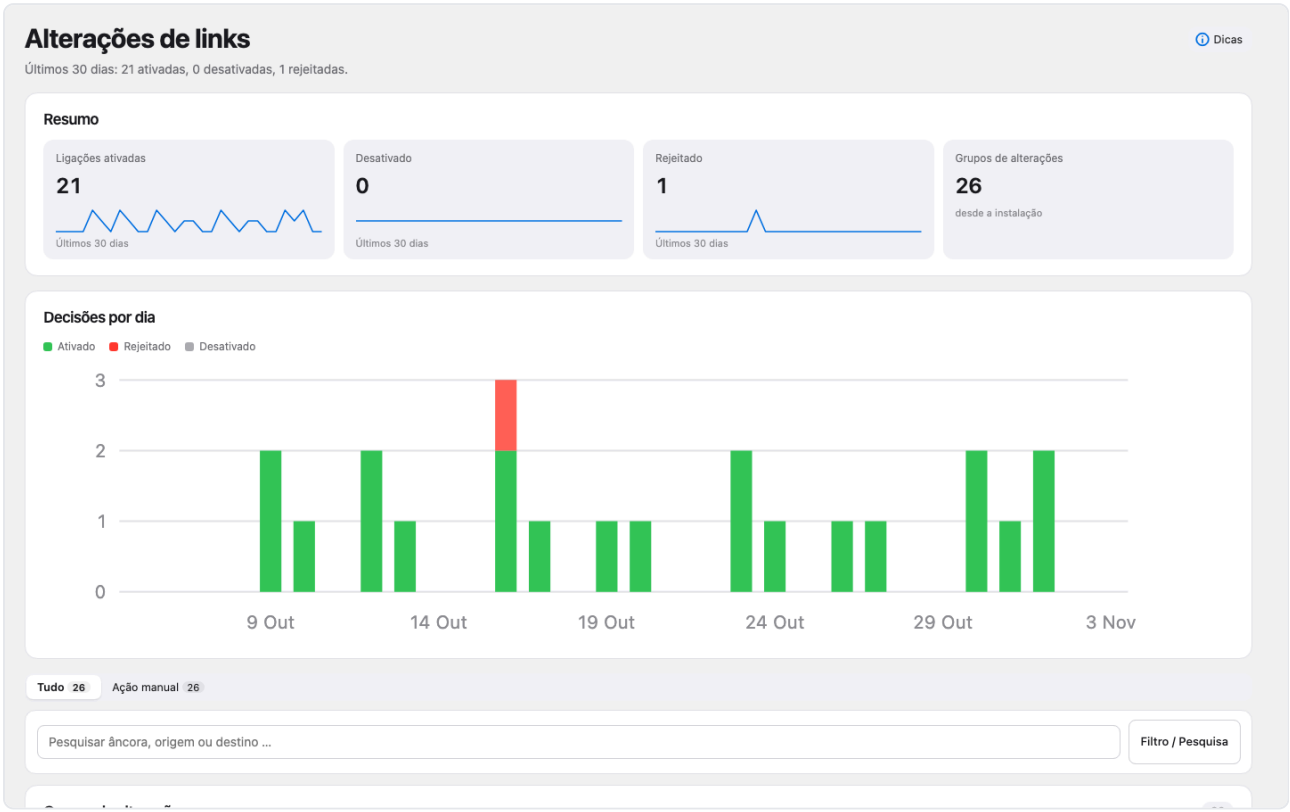


- **Proveniência**: ação manual, estratégia, reversão ou importação da atualização, cada uma com a respetiva contagem.
- **Procurar**: textos âncora, chaves de grupo e títulos das páginas de origem e de destino.
- **Reverter**: desativa as ligações de um grupo que ainda estejam ativas ou agendadas. O conteúdo, as análises e as sugestões mantêm-se; a reversão aparece como um novo grupo. Uma âncora substituída recupera as suas palavras anteriores; a sua ligação continua ativa.

As ligações importadas documentam o estado anterior à existência do histórico e não podem ser revertidas como grupo.

11. Fila, utilização da API e diagnósticos


Fila

O trabalho em segundo plano passa por uma fila: rastreamento, análise, pesquisa de ligações, revisão e âncoras de idioma. O cron do WordPress processa-a a cada minuto. **Executar agora as tarefas pendentes** inicia uma execução de imediato e destina-se à configuração e a testes.

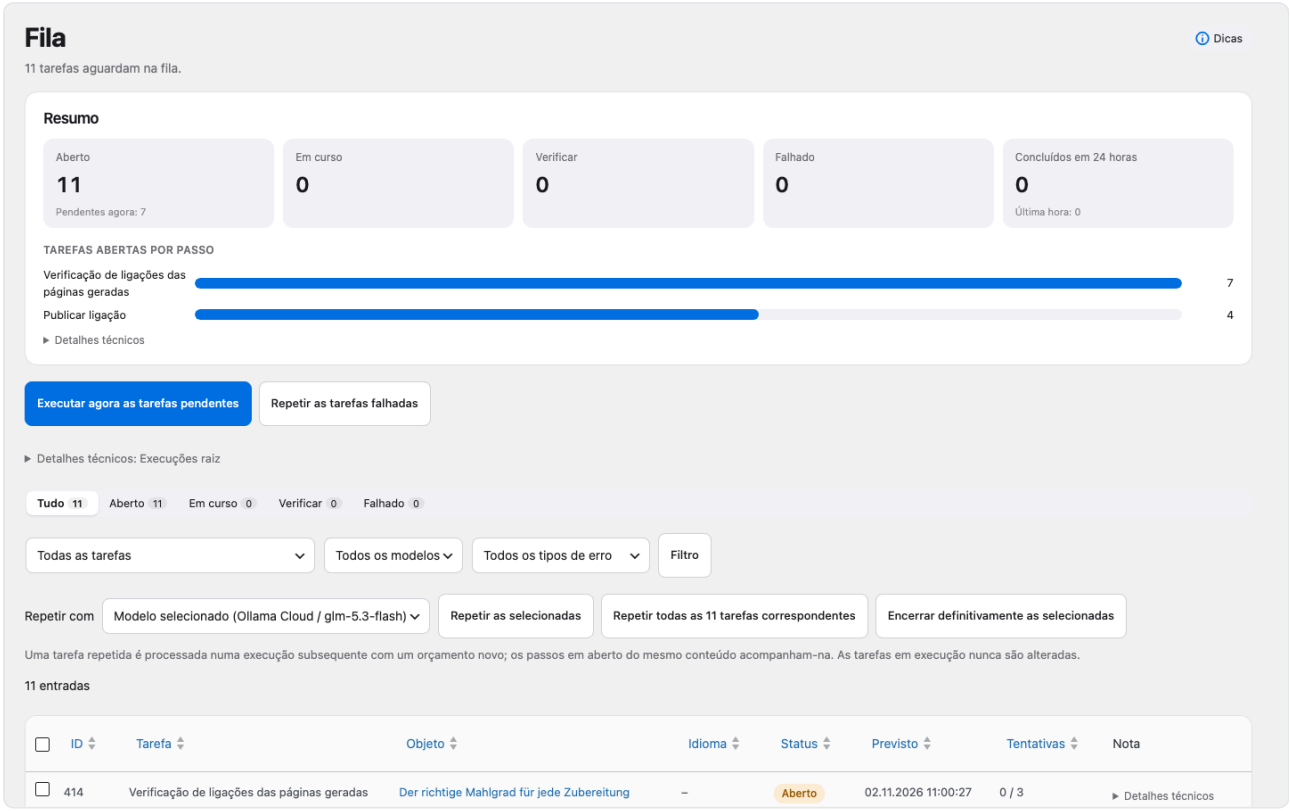

Uma tarefa falhada termina com o seu motivo ou, com a recuperação automática, volta a ser executada com um ajuste ou com outro modelo. Para repetir tarefas manualmente, filtre a fila por tarefa, modelo ou tipo de erro, selecione linhas ou todas as tarefas correspondentes, escolha o modelo em **Repetir com** e clique em **Repetir as selecionadas**; **Encerrar definitivamente as selecionadas** termina as tarefas que não devem voltar a ser executadas. Uma execução agrupa as tarefas de um mesmo

acionamento com o respetivo orçamento de chamadas ao fornecedor; uma tarefa repetida é processada numa execução subsequente com um orçamento novo, e uma execução substituída por outra mais recente é marcada como obsoleta.

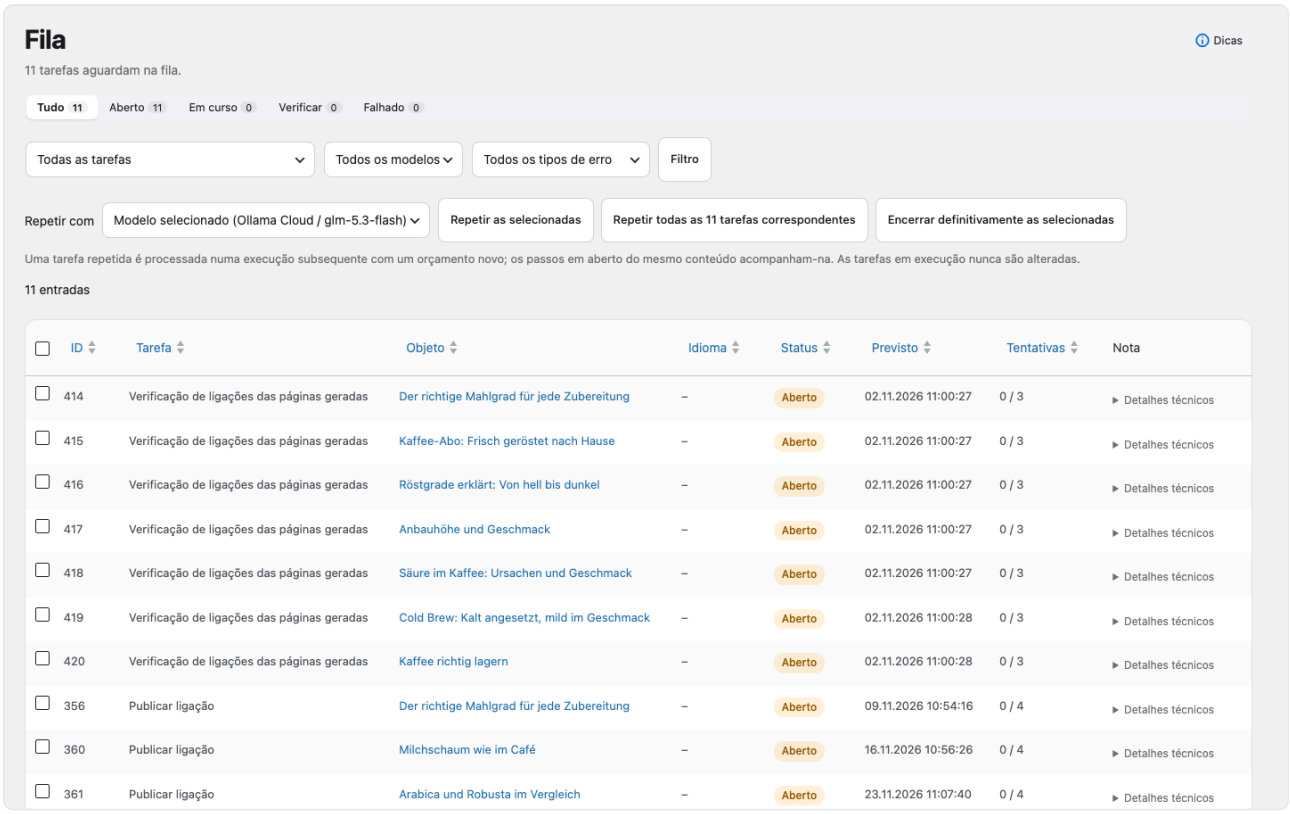

A cada dez minutos, o vigilante da fila encerra as execuções sem trabalho pendente, retoma as pesquisas de ligações e as âncoras de idioma que pararam sem tarefa e põe fim às esperas que já não podem terminar. As barras de progresso contam como concluídos os itens de conteúdo cuja pesquisa de ligações terminou com um erro e mostram-nos como uma parte vermelha, para que nenhuma barra fique parada. Se o Local Connector estiver brevemente indisponível, por exemplo enquanto um plugin da Schall AI é atualizado, as suas tarefas aguardam e tentam novamente a cada 15 minutos sem gastar uma tentativa; só param com **Verificar** se ficar indisponível durante mais de uma hora. A página Fila mostra quando isso aconteceu. Se duas pesquisas de ligações do mesmo conteúdo se sobrepuserem – por exemplo, a nova verificação após a edição de uma página ligada enquanto uma pesquisa anterior ainda aguarda as suas revisões –, a mais recente aguarda a anterior e depois continua; o conteúdo só conta como concluído quando a pesquisa mais recente também terminar.

As tarefas sem chamada à IA – verificações de ligações, publicação de ligações agendadas e passos intermédios – nunca esperam atrás das tarefas de IA: cada passagem do processador da fila faz primeiro até 20 delas e depois as tarefas de IA.


Cada passagem do processador da fila faz tantas tarefas de IA quantas cabem no seu tempo: depois de cada uma mede quanto tempo a resposta demorou e só faz outra se ainda couber uma dessa duração. Com um cron externo (cron do WordPress desativado), uma passagem agendada pode durar 50 segundos em vez de 14; só uma passagem de cada vez trabalha em tarefas de IA.

As tarefas do Internal Links também aparecem em **Definições › Schall AI › Atividade › Fila**, ao lado das dos outros plugins da Schall AI, com os mesmos estados desta página: **Aberto**, **Em curso**, **Em espera**, **Verificar** e **Falhado**. A pesquisa de ligações de um artigo é uma tarefa com as suas cinco etapas como passos. Os administradores podem aí **Tentar novamente**, **Cancelar** e **Antecipar**; uma publicação agendada mantém a sua data. O **Cockpit** em **Definições › Schall AI** mostra as ligações ativas e as sugestões em aberto e, em **Precisa de si**, quantas sugestões de ligações aguardam a sua decisão.

Utilização da API


AI Internal Links › Utilização da API mostra os pedidos à IA por período, com falhas, tokens e duração. São registados a hora, o tipo de pedido, o estado, a duração e, quando o fornecedor os indica, os tokens. Prompts, textos, respostas, endpoints e credenciais nunca são registados; os custos exatos ficam na sua conta do fornecedor.

A tabela **Qualidade do modelo por tipo de tarefa** mostra, para os últimos 30 dias, por fornecedor, modelo e tipo de tarefa, quantas respostas foram válidas, ficaram cortadas ou deram um resultado, e a sua duração média; as chamadas da última semana contam mais. A partir de 10 chamadas mostra um índice de qualidade de 0 a 100. A partir de 20 chamadas, um modelo é considerado inadequado para um tipo de tarefa quando menos de 60 % das suas respostas foram válidas ou mais de 25 % ficaram cortadas; sem nova chamada durante 14 dias, a avaliação torna-se incerta e o modelo recebe uma nova oportunidade.

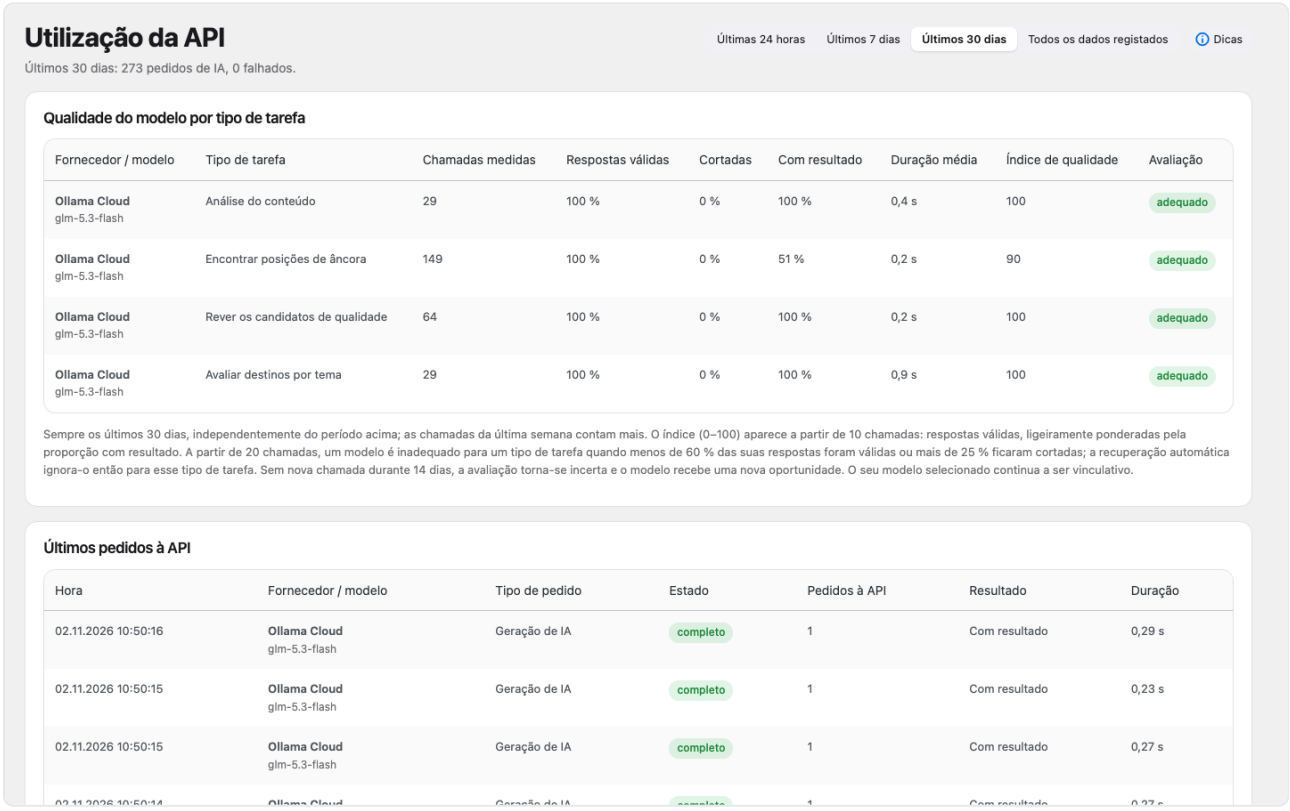

Diagnósticos

Um teste de diagnóstico verifica um item de conteúdo com o seu índice de IA existente; não é necessário um rastreamento completo e nada é publicado. Vários itens testados em conjunto formam uma série que **AI Internal Links › Diagnósticos** avalia como um todo. O cartão **Memória da pesquisa de ligações** mostra pares avaliados, pares em repouso e correspondências fracas.

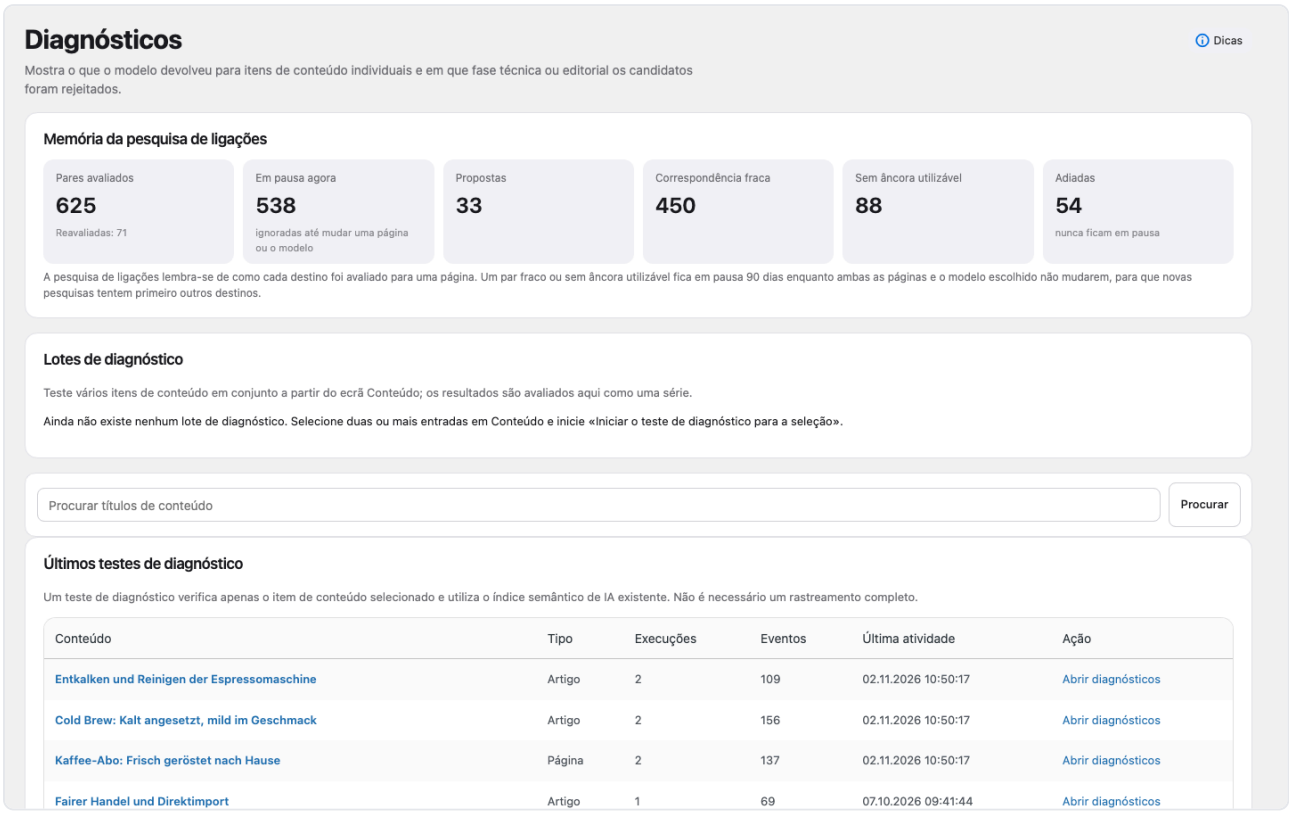


Descarregar ficheiro de diagnóstico (.md) cria um relatório para o suporte. Contém totais do pipeline, avaliações, contextos e eventos, mas nenhuma chave de API nem outros segredos.

12. Definições

Todas as definições estão em **Definições › Schall AI › Internal Links**. As definições aplicam-se a trabalho novo; as ligações ativas mantêm-se e as execuções em fila mantêm as definições com que começaram.

Estratégia de ligações

Quantas ligações o plugin propõe e coloca: sugestões e ligações automáticas por cada 1000 palavras, máximos absolutos por item de conteúdo, o número máximo de ligações de uma página para o mesmo destino e a relevância mínima. As predefinições de estratégia preenchem estes valores para uma revista editorial, um site empresarial ou uma loja; a publicação automática mantém-se desativada.

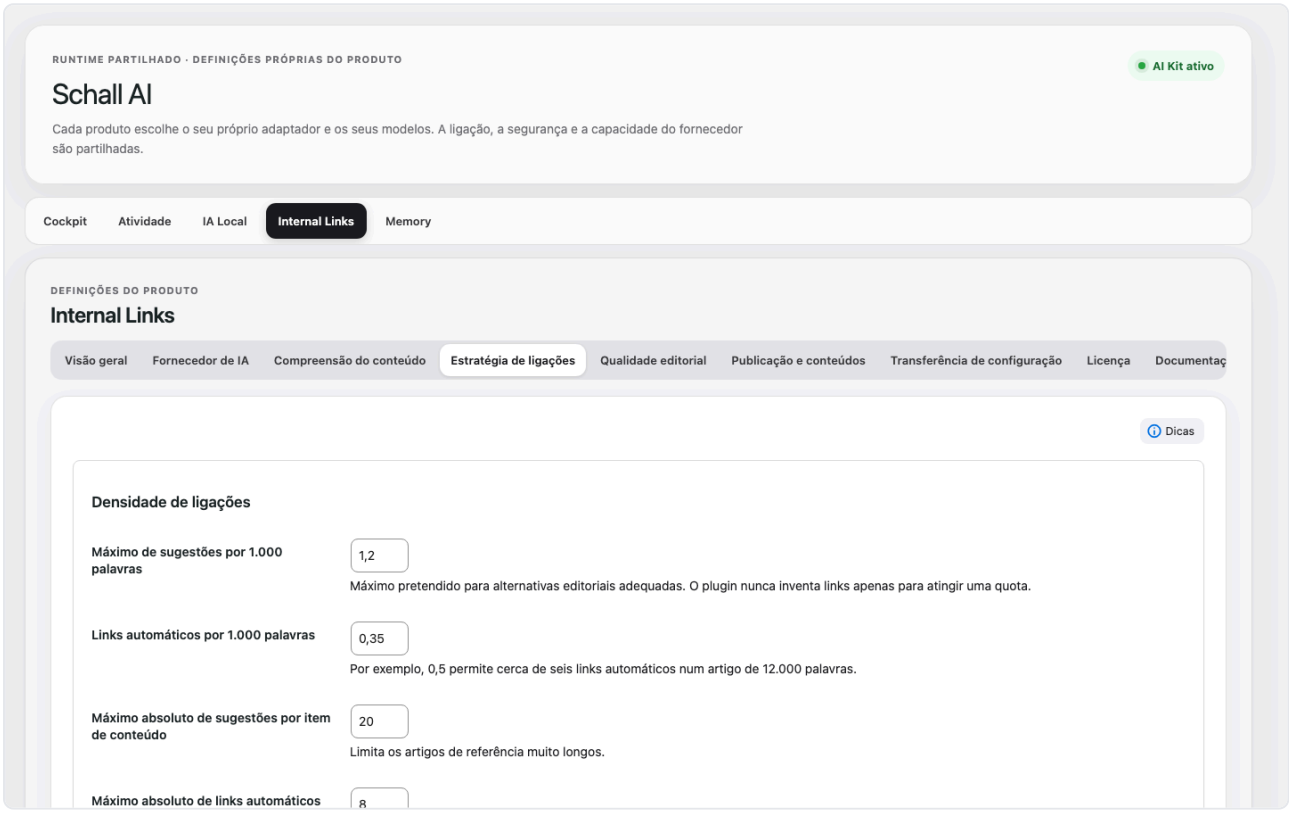

Qualidade editorial

A segunda passagem de qualidade, o nível de qualidade que cada parte da revisão tem de atingir, o comprimento do texto âncora em palavras e se são permitidos textos âncora em listas e tabelas. O mecanismo de reserva local usa correspondências literais do seu texto quando o modelo não devolve nada utilizável. «Links em títulos e perguntas» define se podem existir links nos títulos (H1–H6), nas perguntas dos blocos de FAQ expansíveis e nos cabeçalhos de tabela. Desativado, um link existente passa para as mesmas palavras no texto abaixo; «Verificar o efeito» mostra antes o que mudaria. **Âncoras de substituição** conta as ligações cujas palavras estão apenas aí, e **Pesquisar âncoras de substituição** deixa a IA encontrar novas palavras para elas no texto corrido; cada substituição aguarda a sua aprovação em **Sugestões**, a menos que assinale a substituição automática.

Publicação e conteúdos

Aprovação automática coloca as ligações mais bem avaliadas na fila de publicação sem perguntar. **Publicar gradualmente** distribui as novas ligações ao longo do tempo: no máximo o número definido por período, apenas dentro do horário ativo. Aqui também escolhe os tipos de conteúdo e se todos os dados do plugin são eliminados na desinstalação.

Compreensão do conteúdo

Uma comparação editorial opcional: o plugin condensa excertos originais em perfis, verifica-os face à fonte e compara o resultado com a pesquisa de ligações habitual. Não publica ligações e fica desativada após uma atualização. Os orçamentos limitam as suas chamadas à IA.

Transferência de configuração

Descarregar definições (.json) exporta as definições portáteis sem credenciais, endpoints, conteúdos nem ligações. Uma importação substitui as definições portáteis e desativa a publicação automática.

Documentação

Este separador mostra este guia em PDF. Escolha o idioma, leia-o na moldura, abra-o num novo separador ou transfira-o.

13. Privacidade, dados e desinstalação

O plugin não guarda dados sobre os visitantes, não define cookies e não acrescenta às suas páginas nada que identifique uma pessoa.

- **Fornecedor de IA**: títulos e excertos de texto do conteúdo publicado são enviados ao fornecedor que escolher. Com um modelo local, nada sai da sua infraestrutura.
- **Serviço de licenças**: para verificações de licença e atualizações, são enviados para licenses.markus-schall.de o endereço do site, um ID de instalação, a versão do plugin e, uma única vez, a chave de licença.
- **Documentação**: o separador Documentação carrega este guia a partir de schall-ai.de através do seu servidor web; não são enviados dados pessoais.
- **Histórico editorial**: é guardado o ID de utilizador do WordPress do editor responsável por uma alteração de ligações. **Ferramentas › Exportar dados pessoais** e **Ferramentas › Eliminar dados pessoais** incluem estas entradas; a eliminação mantém o histórico sem a referência ao utilizador.

Quando desinstala o plugin, as suas tarefas agendadas são sempre removidas. **Tabelas, definições e histórico só são eliminados** se a opção **apagar todos os dados do plugin ao desinstalar** estiver assinalada em **Publicação e conteúdos**.

14. Resolução de problemas e suporte

Uma ligação ativa não aparece

Abra a visão geral e consulte **Links nas páginas**. Se o texto âncora foi editado, a ligação não pode ser colocada; a verificação de ligações assinala-a e a próxima pesquisa de ligações procura um novo texto âncora. Se usar uma cache de páginas, uma nova ligação aparece assim que a página em cache for renovada.

Não chegam sugestões

Verifique o fornecedor de IA em **Definições**, a fila quanto a tarefas falhadas e, na edição Light, se o conteúdo está na área de trabalho. Uma página desativada como origem de ligações não gera sugestões, e uma página excluída como destino não recebe nenhuma.

Muitos pedidos à IA falhados

Consulte **Utilização da API** e as notas na fila. Falhas frequentes indicam normalmente um modelo sobrecarregado, demasiado pequeno para respostas estruturadas ou que deixou de ser oferecido. Na fila, pode repetir as tarefas falhadas com outro modelo em **Repetir com**.

A licença tem de ser ativada novamente

Se as chaves de segurança em `wp-config.php` foram renovadas, o token guardado já não pode ser desencriptado. O separador da licença indica-o; introduza a chave mais uma vez. As ligações ativas não são afetadas.

O trabalho em segundo plano não arranca

Se `DISABLE_WP_CRON` estiver definido, um cron real do servidor tem de chamar `wp-cron.php` regularmente. Em **Estado do sistema**, a visão geral mostra o estado do cron do WordPress e a última execução do **Processador da fila**.

Suporte

Página do produto, preços e registo de alterações: https://schall-ai.de/en/plugins/internal-links/. A sua chave de licença, transferências e faturas: https://konto.schall-ai.de/. Para pedir suporte, anexe o ficheiro de diagnóstico de uma execução. **Nunca envie chaves de API**, palavras-passe nem chaves de licença.

15. Dicas e truques

Cada ecrã do AI Internal Links tem um botão **Dicas** no canto superior direito. Abre um painel com as perguntas que surgem nesse ecrã, e **Mostrar** leva ao sítio correspondente na página. Este capítulo reúne todas as dicas, ecrã a ecrã.

Em todo o AI Internal Links

O que funciona da mesma forma em todos os ecrãs.

O que diz a frase por baixo do título?
Resume a situação do ecrã numa frase calculada a partir dos mesmos números dos blocos abaixo — não escrita por uma IA.

O que significa o número pequeno num bloco?
A variação desde o primeiro dia registado do período selecionado. Verde significa melhor, vermelho pior; nas páginas sem ligação de entrada, menos é melhor.

Como leio um gráfico com exatidão?
Passe o rato sobre o gráfico: os valores desse dia, semana ou mês aparecem ao lado. Cada gráfico tem também uma tabela para leitores de ecrã.

O plugin altera os meus artigos?
Não. Os links são adicionados quando uma página é apresentada; o texto na base de dados fica tal como o escreveu. Se desativar o plugin, os seus links desaparecem das páginas e voltam quando o ativar novamente.


Alguma coisa é publicada sem mim?
Só se ativar a aprovação automática em Definições › Publicação e conteúdos; por omissão, está desativada. Caso contrário, cada link aguarda a sua decisão: agendar, ativar agora ou rejeitar.

O que acontece aos meus links quando uma licença termina?
Ficam. Os links ativos nunca são removidos por causa do estado da licença. Após o período licenciado, a versão instalada continua a funcionar; só terminam as atualizações e o suporte.

Visão geral

O seu grafo de ligações num relance: o que está ativo, o que os visitantes veem e o que aguarda por

si.

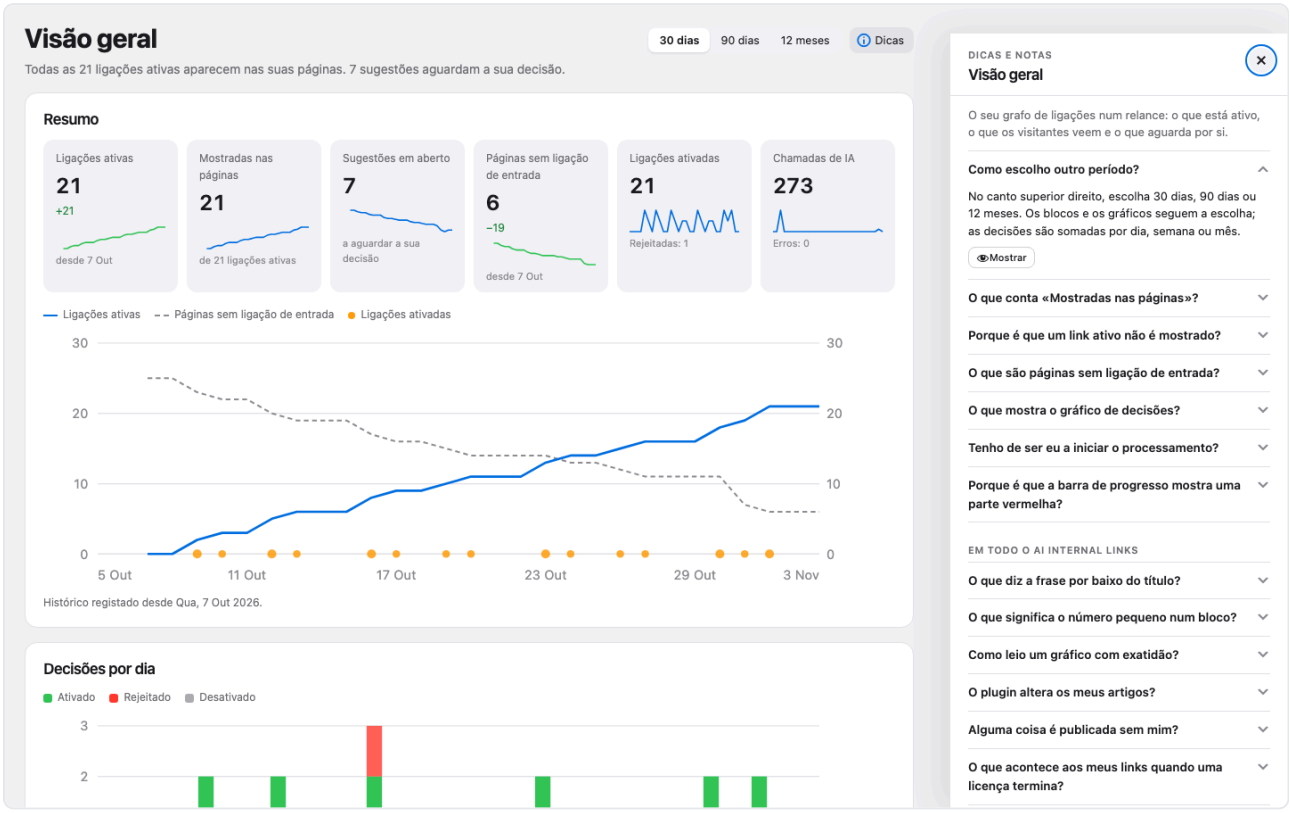

Como escolho outro período?
No canto superior direito, escolha 30 dias, 90 dias ou 12 meses. Os blocos e os gráficos seguem a escolha; as decisões são somadas por dia, semana ou mês.

O que conta «Mostradas nas páginas»?
Os links ativos que a verificação de links encontrou nas páginas tal como os visitantes as recebem. Um link ativado há instantes conta como ainda não verificado até à verificação seguinte.

Porque é que um link ativo não é mostrado?
Normalmente, o seu texto âncora já não está na página porque o texto foi editado, ou a página já contém tantos links para esse destino quantos os permitidos. O cartão «Links nas páginas» indica os motivos; «Verificar agora os links nas páginas» verifica de imediato, em vez de o fazer na verificação diária.

O que são páginas sem ligação de entrada?
Páginas analisadas para as quais ainda não aponta nenhum link do plugin. Quanto menos, melhor; em Conteúdo, a vista «Sem ligação de entrada» lista-as.

O que mostra o gráfico de decisões?
Quantos links foram ativados, rejeitados ou desativados por dia, semana ou mês — por si ou pela aprovação automática.


Tenho de ser eu a iniciar o processamento?
Não. O cron do WordPress processa a fila a cada minuto. «Executar agora as tarefas pendentes» destina-se à configuração e a testes.

Porque é que a barra de progresso mostra uma parte vermelha?

Os conteúdos cuja pesquisa de ligações terminou com um erro contam como concluídos, por isso a barra nunca para antes do fim. A parte vermelha identifica-os; «Mostrar» lista-os com o respetivo motivo em Conteúdo.

Configuração

Quatro passos até ao primeiro teste seguro de links, cada um com o seu estado atual.

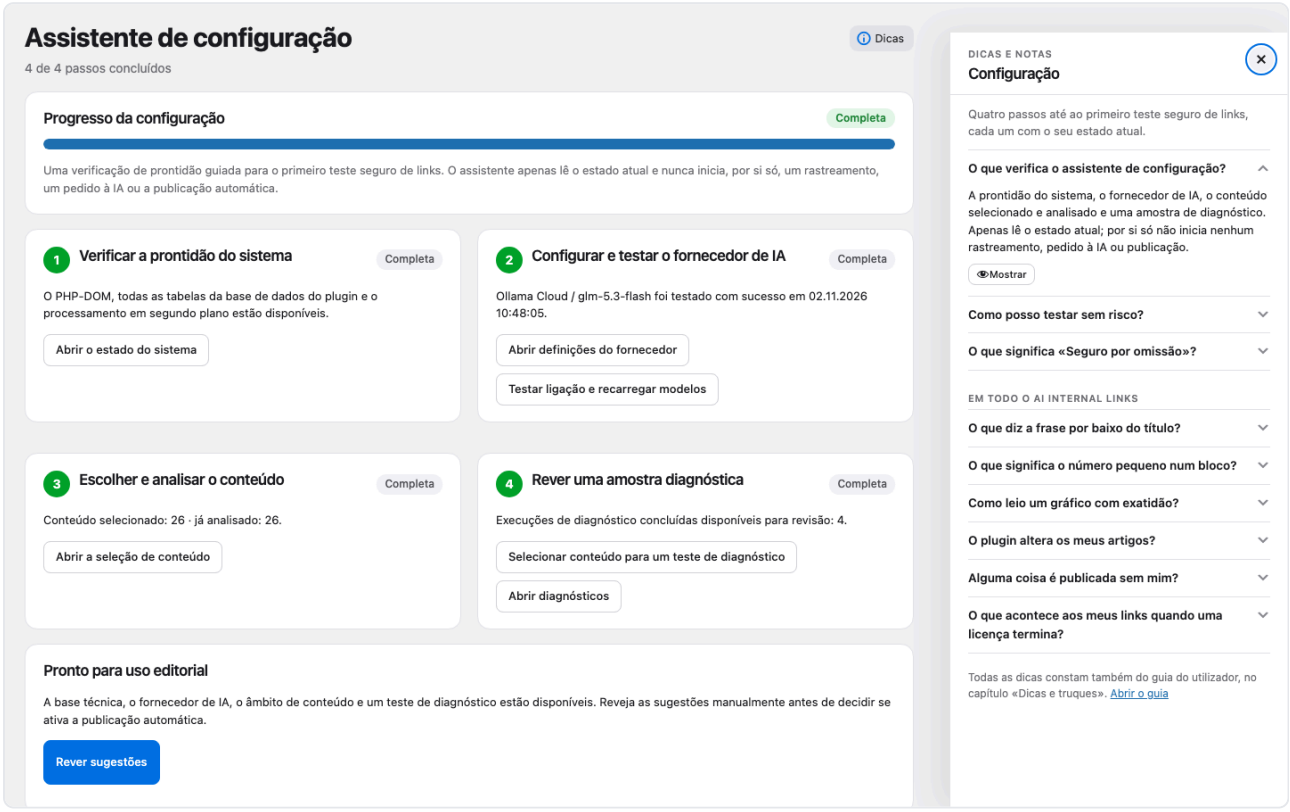

O que verifica o assistente de configuração?

A prontidão do sistema, o fornecedor de IA, o conteúdo selecionado e analisado e uma amostra de diagnóstico. Apenas lê o estado atual; por si só não inicia nenhum rastreamento, pedido à IA ou publicação.

Como posso testar sem risco?

Inicie um teste de diagnóstico para alguns itens de conteúdo em Conteúdo. Cria sugestões para rever; nada é publicado até que decida.


O que significa «Seguro por omissão»?

A aprovação automática está desativada, por isso nenhum link é publicado sem a sua decisão. Reveja pessoalmente as primeiras sugestões antes de a ativar.

Conteúdo

Todos os artigos e páginas que o plugin conhece, com os seus links e o estado da pesquisa de

ligações.

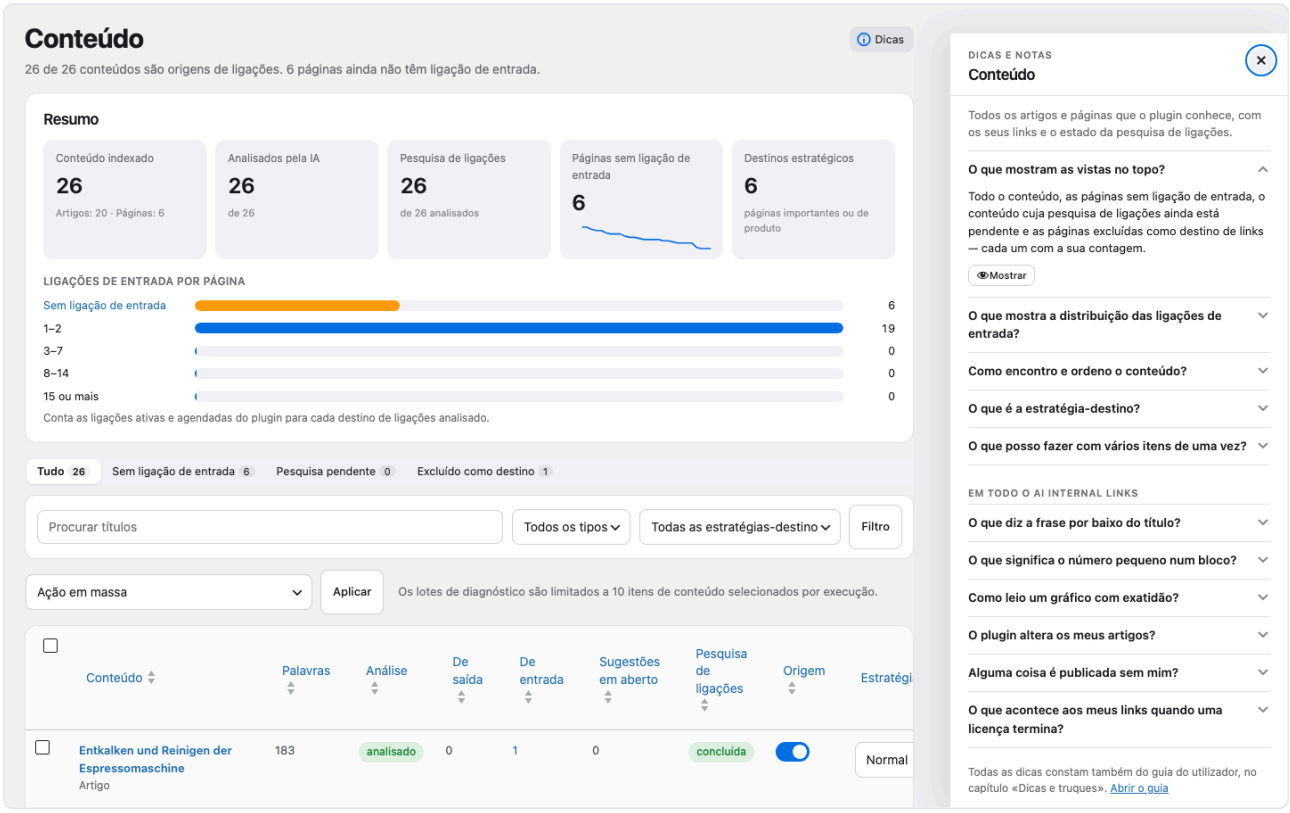

O que mostram as vistas no topo?
Todo o conteúdo, as páginas sem ligação de entrada, o conteúdo cuja pesquisa de ligações ainda está pendente e as páginas excluídas como destino de links — cada um com a sua contagem.

O que mostra a distribuição das ligações de entrada?
Quantos destinos de links analisados recebem zero, poucos ou muitos links do plugin ativos e agendados. Um clique em «Sem ligação de entrada» lista essas páginas.


Como encontro e ordeno o conteúdo?
Pesquise títulos na barra de pesquisa e filtre por tipo ou estratégia-destino. Um clique no cabeçalho de uma coluna ordena por ela; um segundo clique inverte a ordem.

O que é a estratégia-destino?
Indica como uma página é tratada como destino de links: normal, importante ou produto / serviço; as páginas importantes e de produto têm prioridade. Uma página excluída como destino não recebe novos links, e os links para ela ficam em pausa, não são eliminados.

O que posso fazer com vários itens de uma vez?
Marque-os e escolha uma ação em massa, por exemplo um teste de diagnóstico de até 10 itens ou a exclusão como destinos de links.

Conteúdo › Um item de conteúdo

Tudo sobre um artigo ou uma página: os seus links em ambas as direções, o seu índice de IA e os seus controlos.

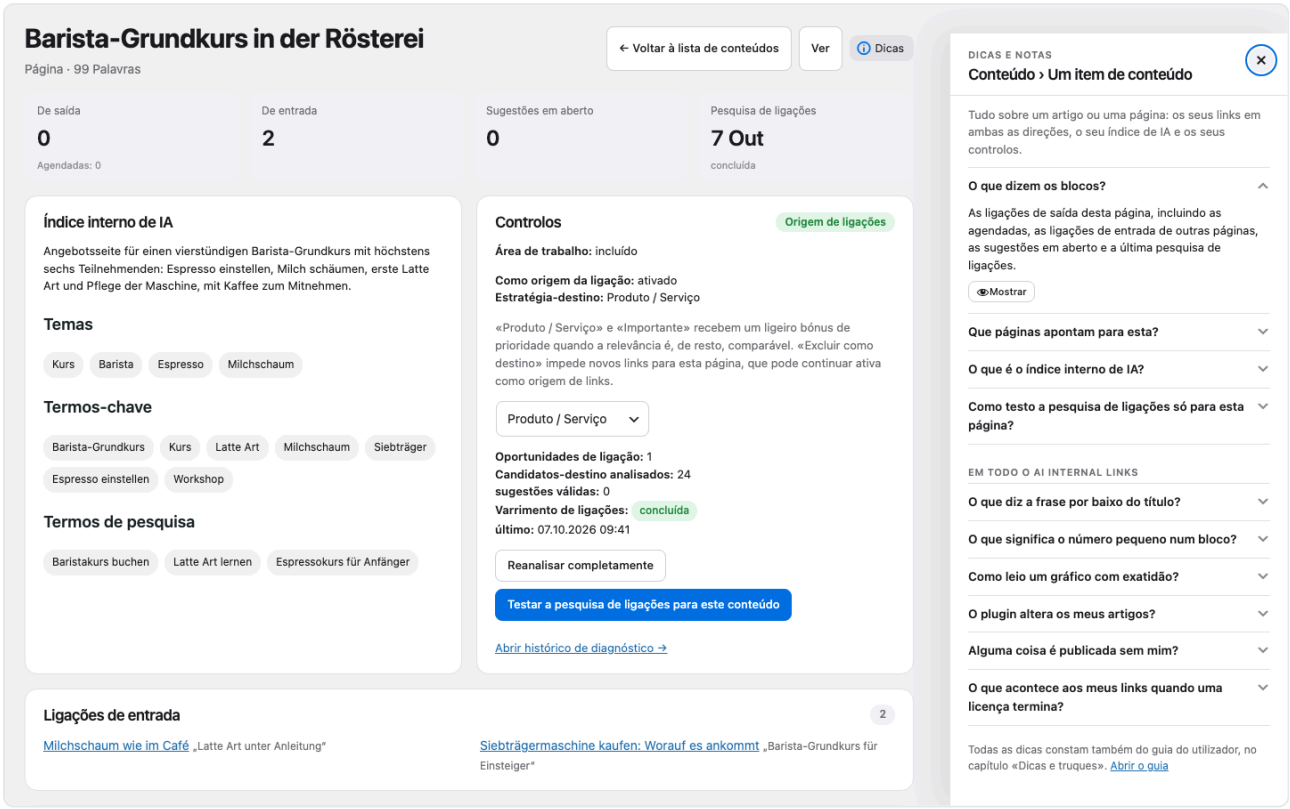

O que dizem os blocos?

As ligações de saída desta página, incluindo as agendadas, as ligações de entrada de outras páginas, as sugestões em aberto e a última pesquisa de ligações.

Que páginas apontam para esta?

O cartão «Ligações de entrada» lista até 200 páginas que apontam para esta, cada uma com o seu texto âncora.

O que é o índice interno de IA?


Temas, termos-chave e termos de pesquisa que a IA extraiu deste conteúdo. A pesquisa de ligações usa-os para encontrar destinos adequados; «Reanalisar completamente» reconstrói-os após alterações maiores.

Como testo a pesquisa de ligações só para esta página?

«Testar a pesquisa de ligações para este conteúdo» inicia uma execução de diagnóstico para esta página com o seu índice existente. O resultado aparece em Diagnósticos; nada é publicado por si só.

Sugestões

Os links que a IA propõe, com a respetiva revisão da qualidade, e as suas decisões.

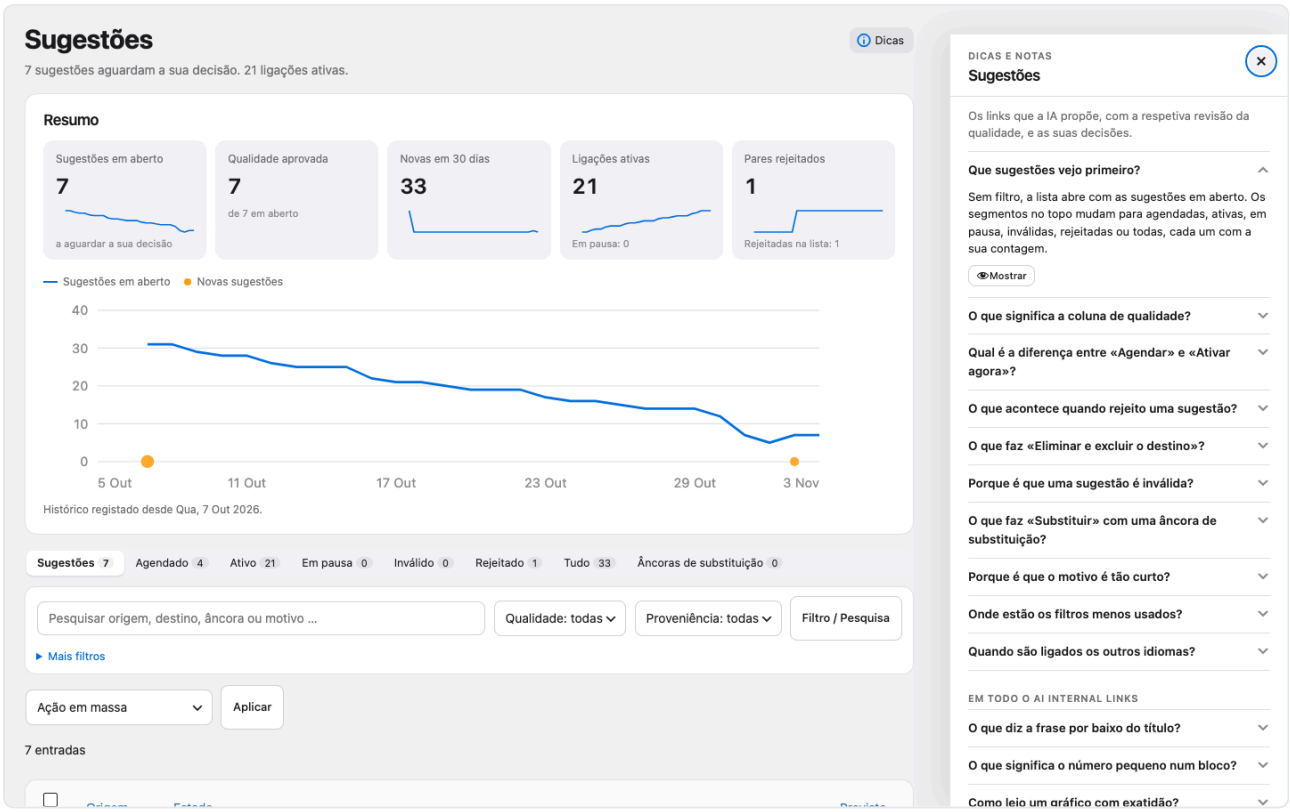

Que sugestões vejo primeiro?

Sem filtro, a lista abre com as sugestões em aberto. Os segmentos no topo mudam para agendadas, ativas, em pausa, inválidas, rejeitadas ou todas, cada um com a sua contagem.

O que significa a coluna de qualidade?

Uma segunda revisão da IA avalia cada sugestão quanto a semântica, âncora, contexto e valor para o leitor. O mínimo que cada parte tem de atingir é definido em Definições › Qualidade editorial.

Qual é a diferença entre «Agendar» e «Ativar agora»?

«Agendar» entrega o link à publicação escalonada, que distribui os novos links pelas horas ativas definidas em Definições › Publicação e conteúdos. «Ativar agora» coloca-o de imediato na página.

O que acontece quando rejeito uma sugestão?

O par origem-destino fica fechado: não recebe novas sugestões até que o volte a permitir em «Pares origem-destino excluídos». Os links que já existem nele não são alterados.

O que faz «Eliminar e excluir o destino»?

Remove a entrada e o respetivo link ativo, e o par deixa de ser enviado para processamento de IA, de recurso, de seleção ou de tradução. Também este pode ser permitido novamente em «Pares origem-destino excluídos».

Porque é que uma sugestão é inválida?

A verificação diária de links concluiu que não pode ser colocada, por exemplo porque o seu texto âncora já não está na página ou o destino deixou de existir. «Remover sugestões inválidas», na secção Manutenção, elimina-as.

O que faz «Substituir» com uma âncora de substituição?

A ligação passa para as novas palavras no texto corrido e mantém o seu destino e histórico. As traduções mantêm as palavras anteriores até as novas serem encontradas. «Reverter» em Alterações de links restaura a âncora anterior.

Porque é que o motivo é tão curto?

A lista mostra a primeira frase do motivo indicado pela IA; um clique nela expande o resto.

Onde estão os filtros menos usados?


Em «Mais filtros»: qualidade, proveniência, ID de destino e o ID do pedido da SEO Suite.

Quando são ligados os outros idiomas?

Com o TranslatePress, o idioma predefinido faz parte de cada sugestão. As âncoras para os outros idiomas só são encontradas quando um link está ativo, não para sugestões nem links agendados.

Alterações de links

Cada ativação, desativação e rejeição — agrupadas e reversíveis.

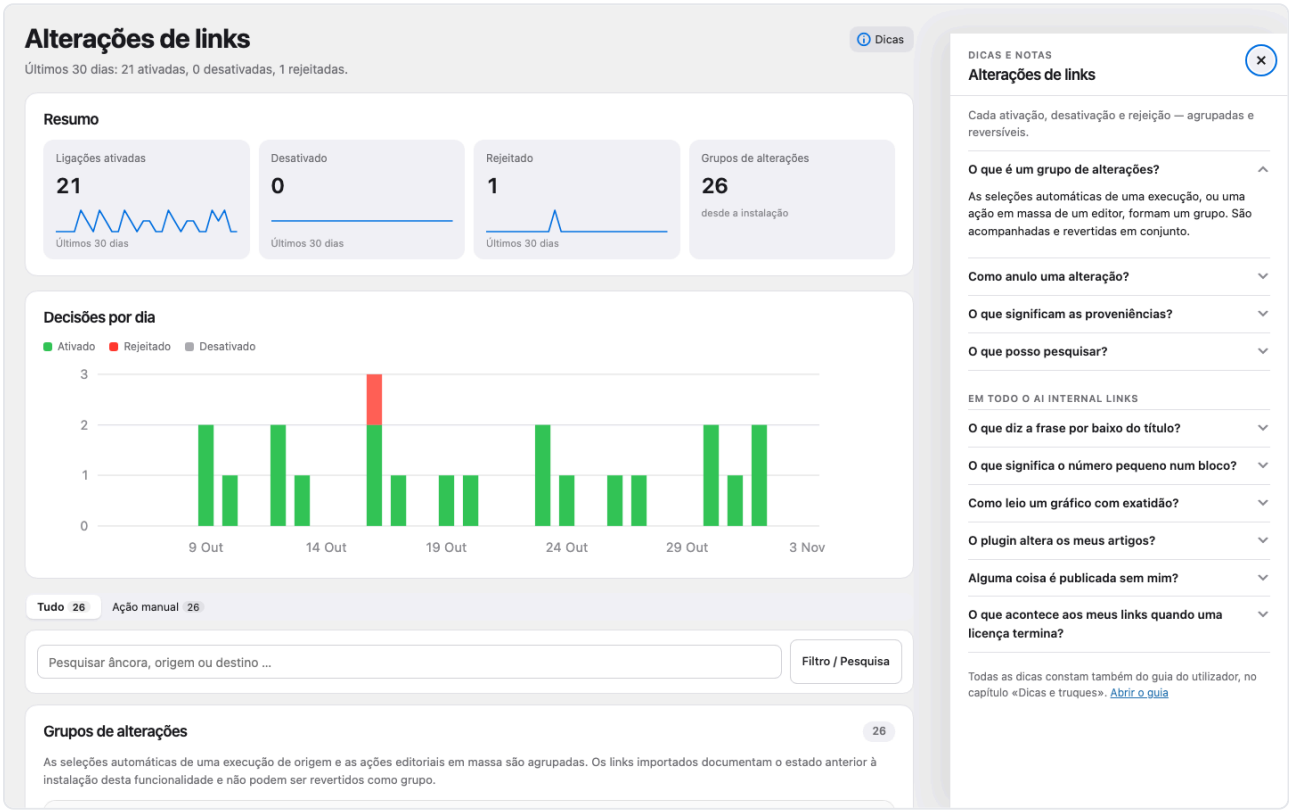

O que é um grupo de alterações?

As seleções automáticas de uma execução, ou uma ação em massa de um editor, formam um grupo. São acompanhadas e revertidas em conjunto.

Como anulo uma alteração?

«Reverter» desativa os links do grupo que ainda estão ativos ou agendados; uma âncora substituída recupera as suas palavras anteriores. Conteúdos, análises e sugestões mantêm-se; a própria reversão aparece como um novo grupo.

O que significam as proveniências?


Ação manual, estratégia, retrocesso e importação de atualização indicam de onde veio uma alteração. Os links importados documentam o estado anterior à existência do histórico e não podem ser revertidos como grupo.

O que posso pesquisar?

Âncoras, chaves de grupo e os títulos das páginas de origem e de destino.

Fila

O trabalho em segundo plano: rastreamento, análise, pesquisa de ligações, revisão e âncoras de idioma.

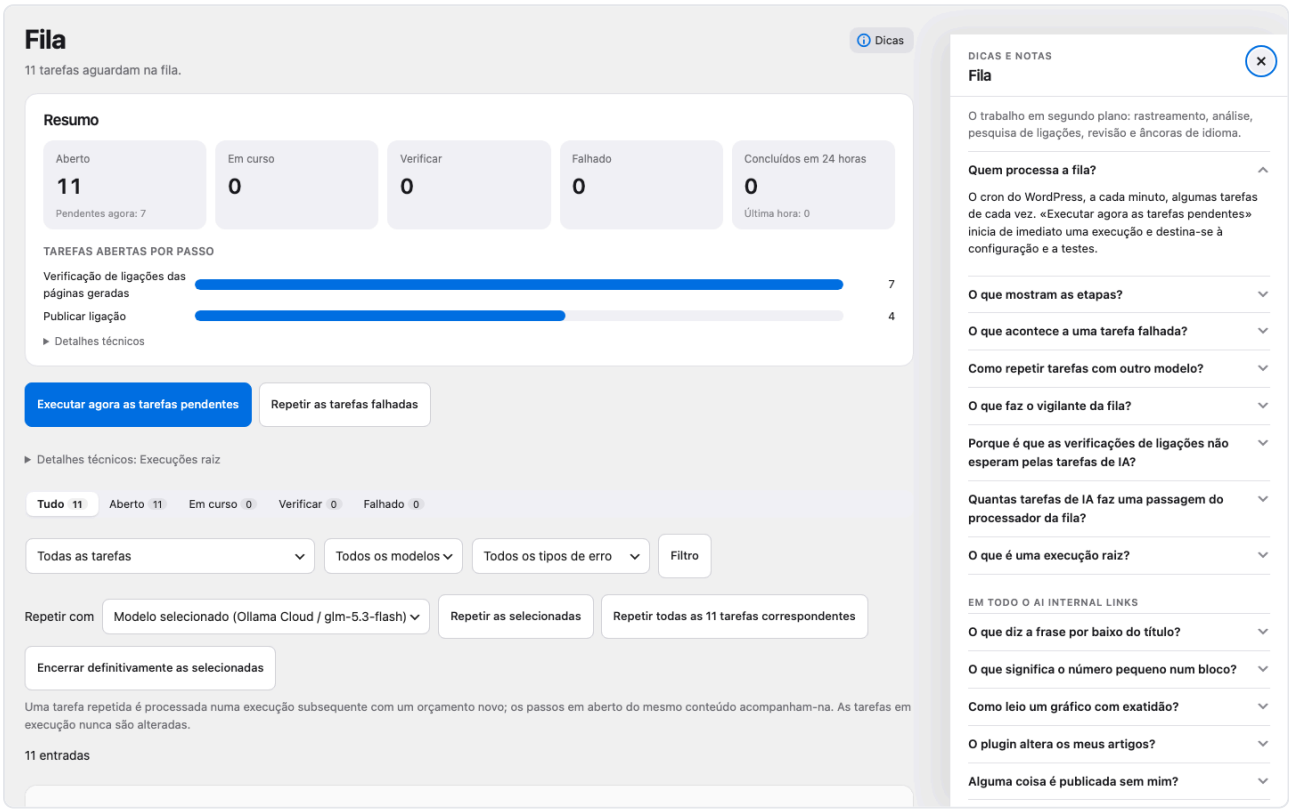

Quem processa a fila?

O cron do WordPress, a cada minuto, algumas tarefas de cada vez. «Executar agora as tarefas pendentes» inicia de imediato uma execução e destina-se à configuração e a testes.

O que mostram as etapas?

Em que ponto estão as tarefas da pesquisa de ligações, desde a pontuação e as âncoras até à revisão e à finalização.

O que acontece a uma tarefa falhada?

Com a recuperação automática, o mesmo modelo tenta mais uma vez com um ajuste e, depois, até dois outros modelos adequados; no final, a tarefa fica concluída ou mostra o seu motivo. A nota em cada linha indica o fornecedor, o modelo, o acionador e o passo de recuperação.

Como repetir tarefas com outro modelo?
Filtre por tarefa, modelo ou tipo de erro, selecione linhas ou use todas as tarefas correspondentes, escolha o modelo em «Repetir com» e repita. Cada execução recebe uma execução subsequente com um orçamento novo; «Encerrar definitivamente as selecionadas» termina as tarefas que não devem voltar a ser executadas.

O que faz o vigilante da fila?
A cada dez minutos, encerra as execuções sem trabalho pendente, retoma as pesquisas de ligações e as âncoras de idioma que pararam sem tarefa e põe fim às esperas que já não podem terminar. A nota acima mostra a sua última ação.


Porque é que as verificações de ligações não esperam pelas tarefas de IA?
Cada passagem do processador da fila faz primeiro até 20 tarefas pendentes sem chamada à IA – verificações de ligações, publicação de ligações agendadas, passos intermédios – e só depois as tarefas de IA. Uma fila longa de IA nunca as atrasa.

Quantas tarefas de IA faz uma passagem do processador da fila?
Tantas quantas cabem no seu tempo: depois de cada tarefa de IA, a passagem mede quanto tempo a resposta demorou e só faz outra se ainda couber uma dessa duração. Respostas curtas permitem várias por passagem; uma resposta longa termina-a. Com um cron externo (cron do WordPress desativado), uma passagem agendada pode durar 50 segundos em vez de 14. Só uma passagem de cada vez trabalha em tarefas de IA; uma passagem que comece entretanto faz as tarefas sem chamada à IA.

O que é uma execução raiz?
Uma execução agrupa as tarefas de um acionador, por exemplo a pesquisa de ligações de uma página, com o seu orçamento de chamadas ao fornecedor. Uma execução substituída por uma mais recente é marcada como obsoleta.

Utilização da API

Quantos pedidos à IA o plugin fez, com falhas, tokens e duração.

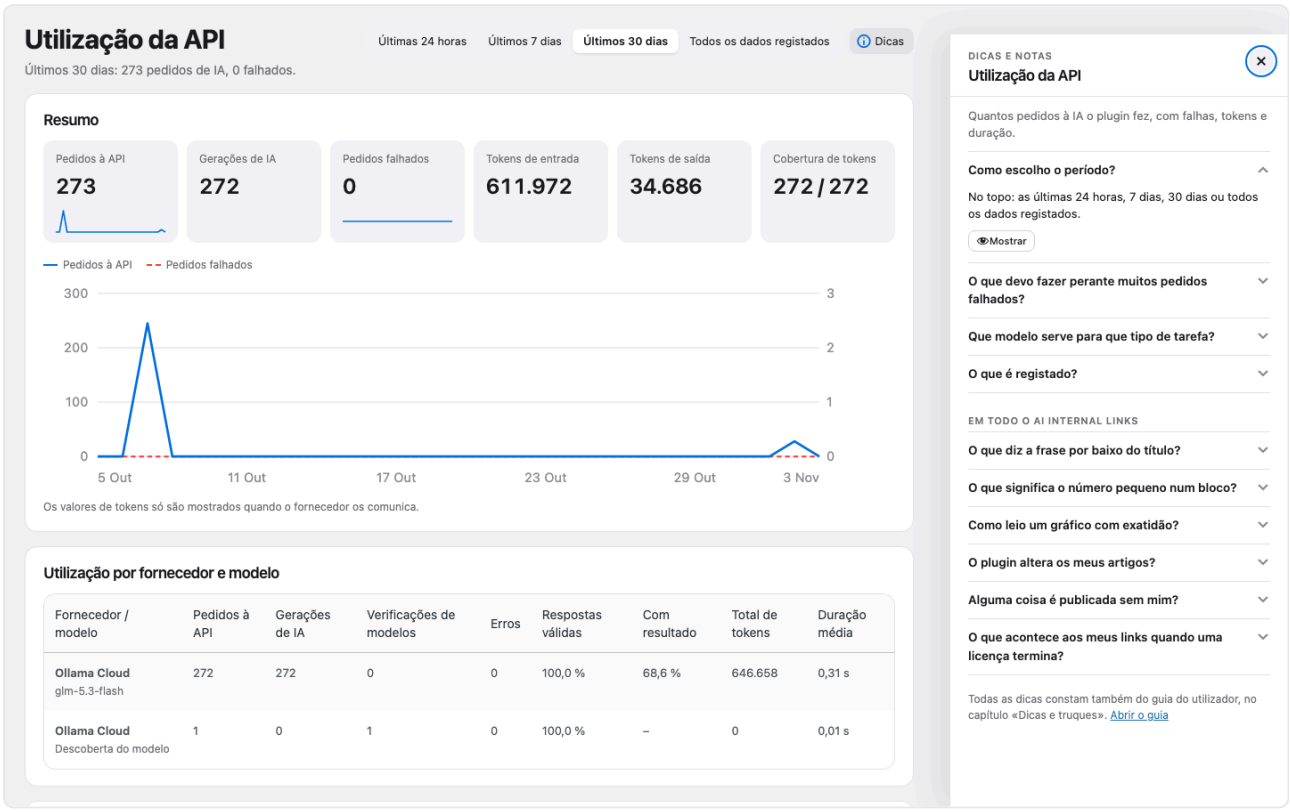

Como escolho o período?

No topo: as últimas 24 horas, 7 dias, 30 dias ou todos os dados registados.

O que devo fazer perante muitos pedidos falhados?

Verifique o fornecedor e o modelo em Definições › Fornecedor de IA. As tarefas falhadas são repetidas; um modelo substituto só é usado no modo automático e só depois de passar num teste.

Que modelo serve para que tipo de tarefa?


«Qualidade do modelo por tipo de tarefa» mostra, para os últimos 30 dias, quantas respostas de cada modelo foram válidas, ficaram cortadas ou deram um resultado. A partir de 10 chamadas aparece um índice de qualidade; a partir de 20 chamadas um modelo pode ser considerado inadequado para um tipo de tarefa, e a recuperação automática ignora-o então aí.

O que é registado?

Hora, tipo de pedido, estado, duração e, quando o fornecedor os comunica, tokens. Nenhum prompt, texto, resposta, endpoint ou credencial; os custos exatos ficam na sua conta do fornecedor.

Diagnósticos

Execuções de teste para itens de conteúdo individuais e o que a pesquisa de ligações memoriza.

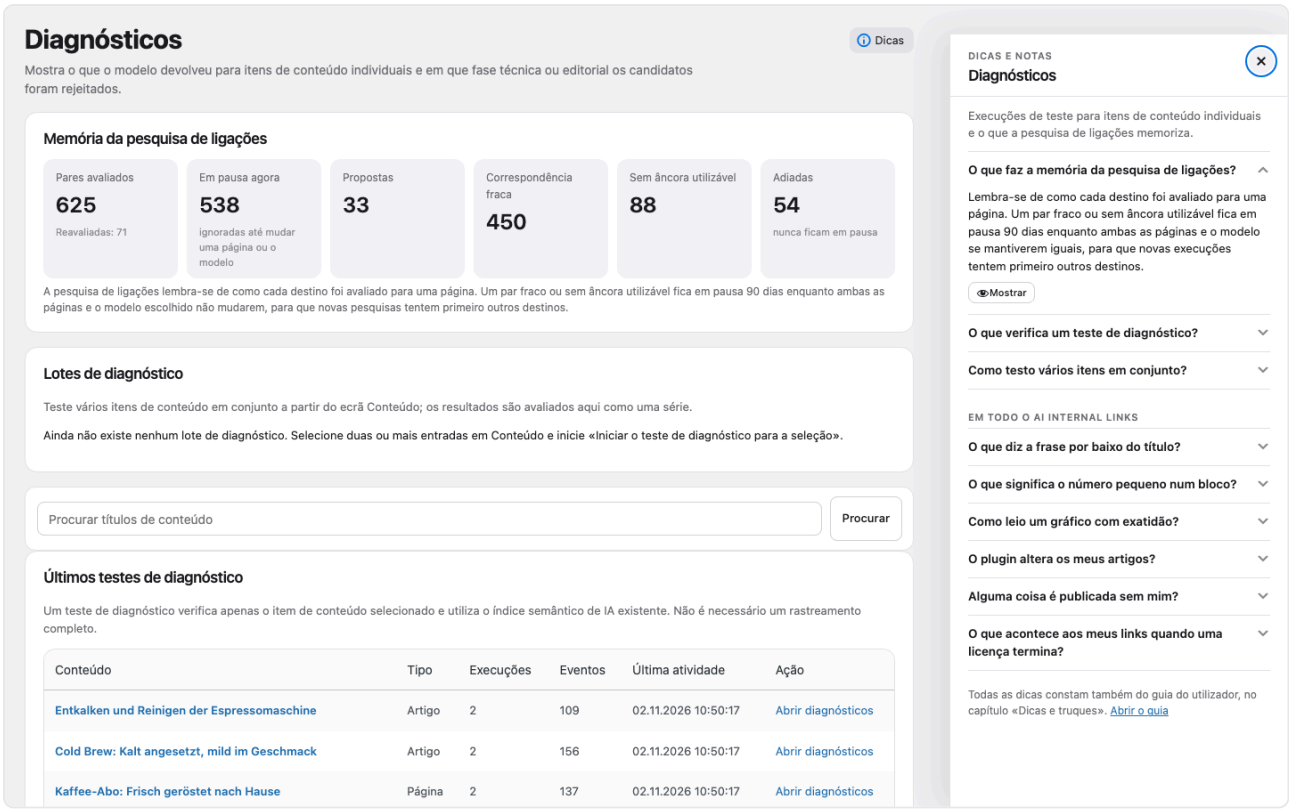

O que faz a memória da pesquisa de ligações?

Lembra-se de como cada destino foi avaliado para uma página. Um par fraco ou sem âncora utilizável fica em pausa 90 dias enquanto ambas as páginas e o modelo se mantiverem iguais, para que novas execuções tentem primeiro outros destinos.

O que verifica um teste de diagnóstico?


Apenas o item de conteúdo selecionado, com o seu índice de IA existente; não é necessário um rastreamento completo. Cria sugestões para revisão e não publica nada.

Como testo vários itens em conjunto?

Marque até 10 itens em Conteúdo e escolha a ação em massa de diagnóstico. São executados como uma única série e avaliados aqui em conjunto.

Definições › Visão geral

As definições mais importantes num relance, cada uma com o caminho para o seu separador.

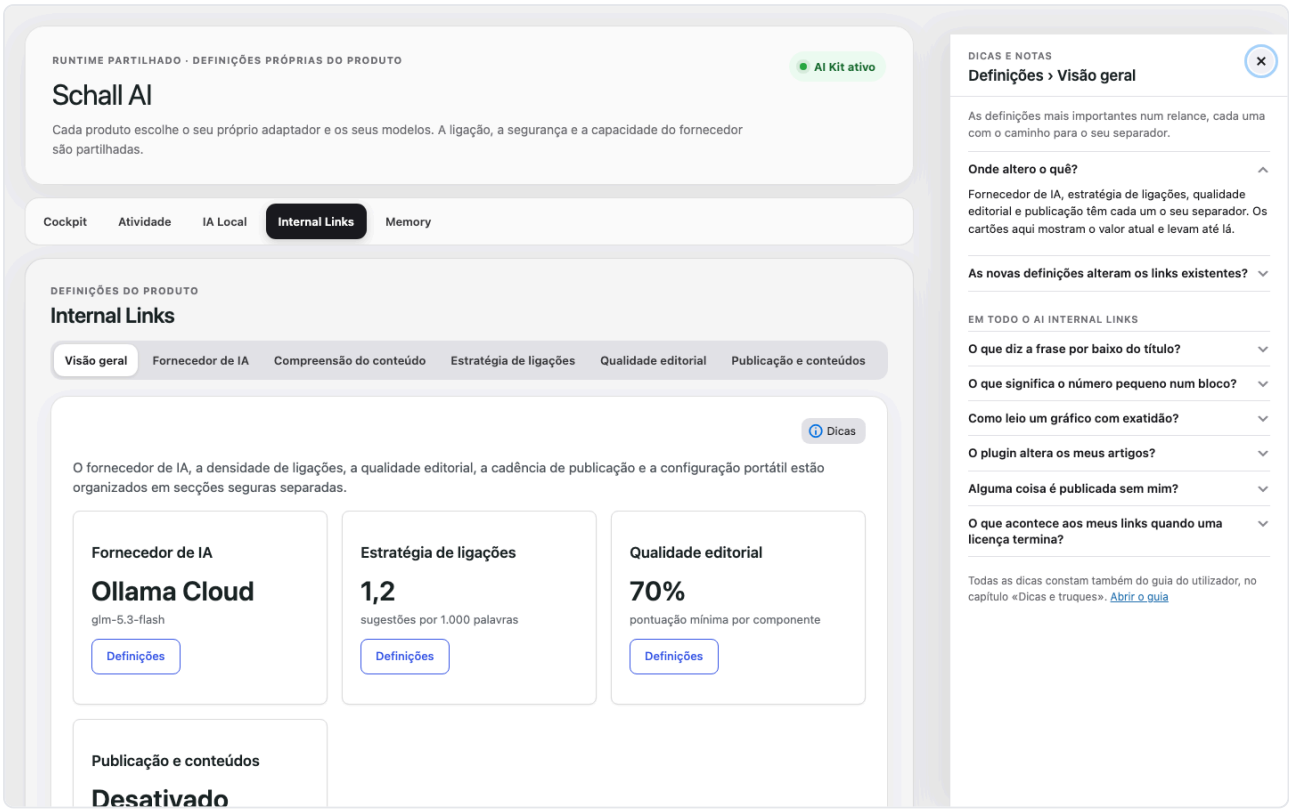

Onde altero o quê?


Fornecedor de IA, estratégia de ligações, qualidade editorial e publicação têm cada um o seu separador. Os cartões aqui mostram o valor atual e levam até lá.

As novas definições alteram os links existentes?

Não. As definições aplicam-se ao trabalho novo; os links ativos mantêm-se e as execuções já na fila mantêm as definições com que começaram.

Definições › Fornecedor de IA

Que IA encontra e revê os links.

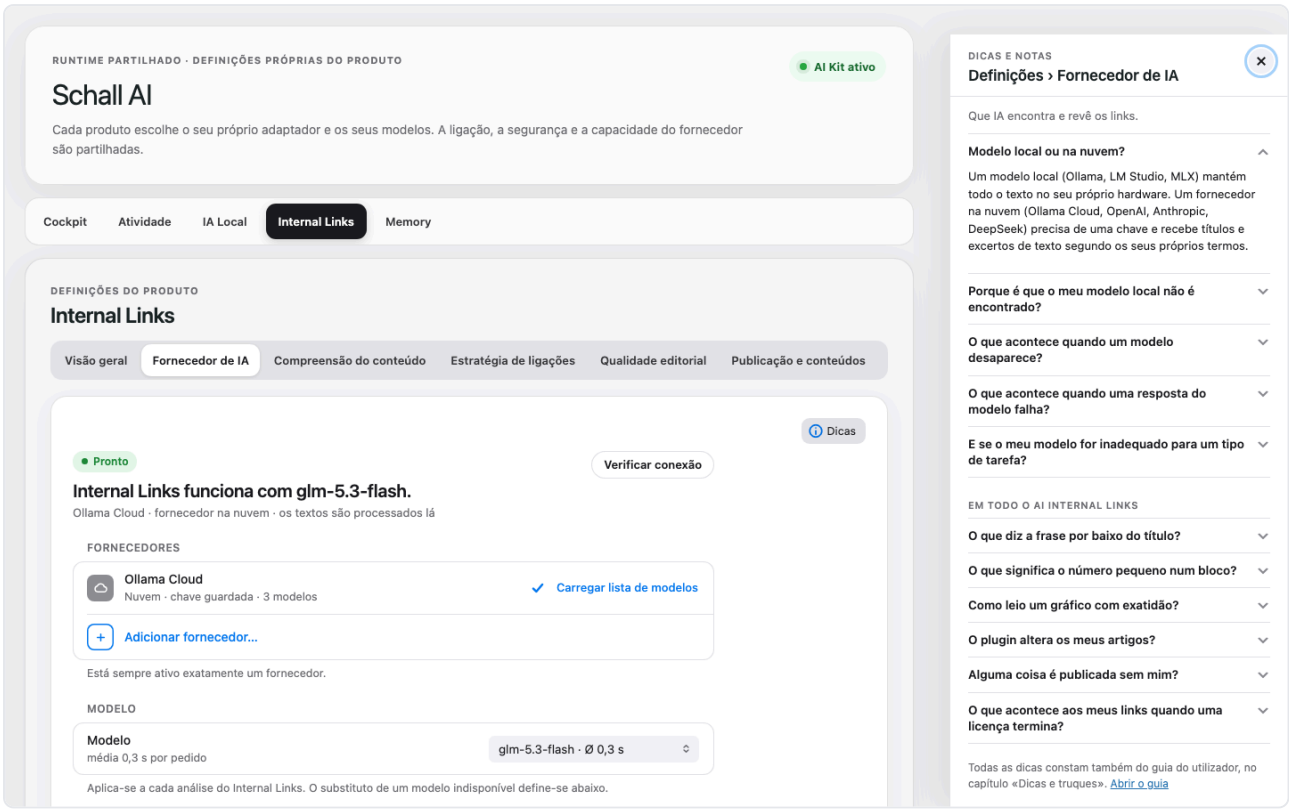

Modelo local ou na nuvem?

Um modelo local (Ollama, LM Studio, MLX) mantém todo o texto no seu próprio hardware. Um fornecedor na nuvem (Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic, DeepSeek) precisa de uma chave e recebe títulos e excertos de texto segundo os seus próprios termos.

Porque é que o meu modelo local não é encontrado?

No WordPress, localhost significa o servidor web, não o seu computador. Introduza o endereço de rede da máquina que executa o modelo, idealmente atrás de um endpoint protegido.

O que acontece quando um modelo desaparece?

A verificação horária precisa de dois resultados do catálogo concordantes antes de um modelo ser considerado removido; os erros de rede nunca mudam o modelo. Um modelo substituto só é usado no modo automático.

O que acontece quando uma resposta do modelo falha?


Em «Quando uma resposta do modelo falha», a recuperação automática está ativada por predefinição: um ajuste no mesmo modelo, depois outros modelos locais e, no final, um motivo visível. Os modelos na nuvem só intervêm se o permitir e os escolher.

E se o meu modelo for inadequado para um tipo de tarefa?

«Qualidade do modelo selecionado» mostra o seu índice de qualidade por tipo de tarefa e avisa quando foi medido como inadequado para algum. A sua escolha continua a ser vinculativa; as tarefas falhadas desse tipo passam para um modelo adequado.

Definições › Compreensão do conteúdo

Ative a compreensão do conteúdo opcional e defina os seus orçamentos.

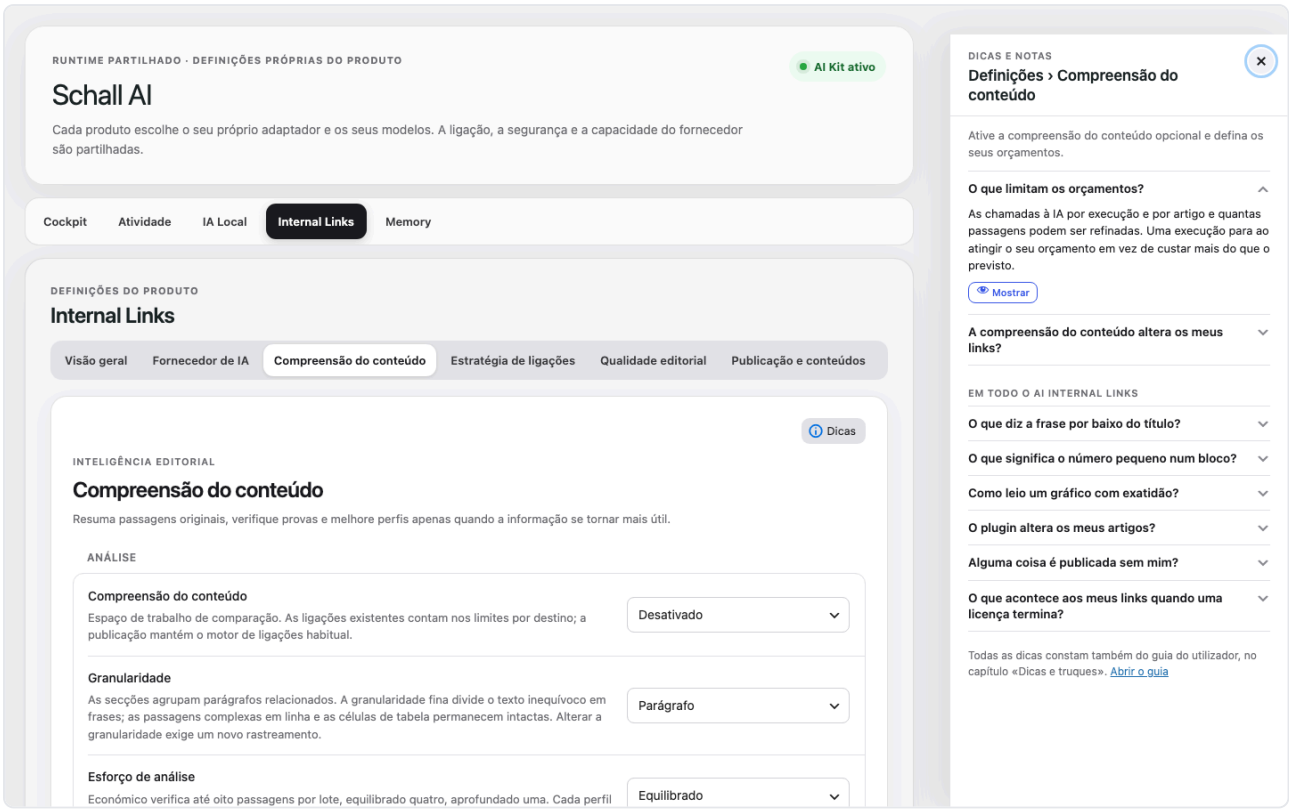

O que limitam os orçamentos?


As chamadas à IA por execução e por artigo e quantas passagens podem ser refinadas. Uma execução para ao atingir o seu orçamento em vez de custar mais do que o previsto.

A compreensão do conteúdo altera os meus links?

Não. Os seus resultados ficam no espaço de trabalho de comparação; os links vêm apenas da pesquisa de ligações habitual e das suas decisões.

Definições › Estratégia de ligações

Quantos links o plugin propõe e coloca, e quão bem têm de se ajustar.

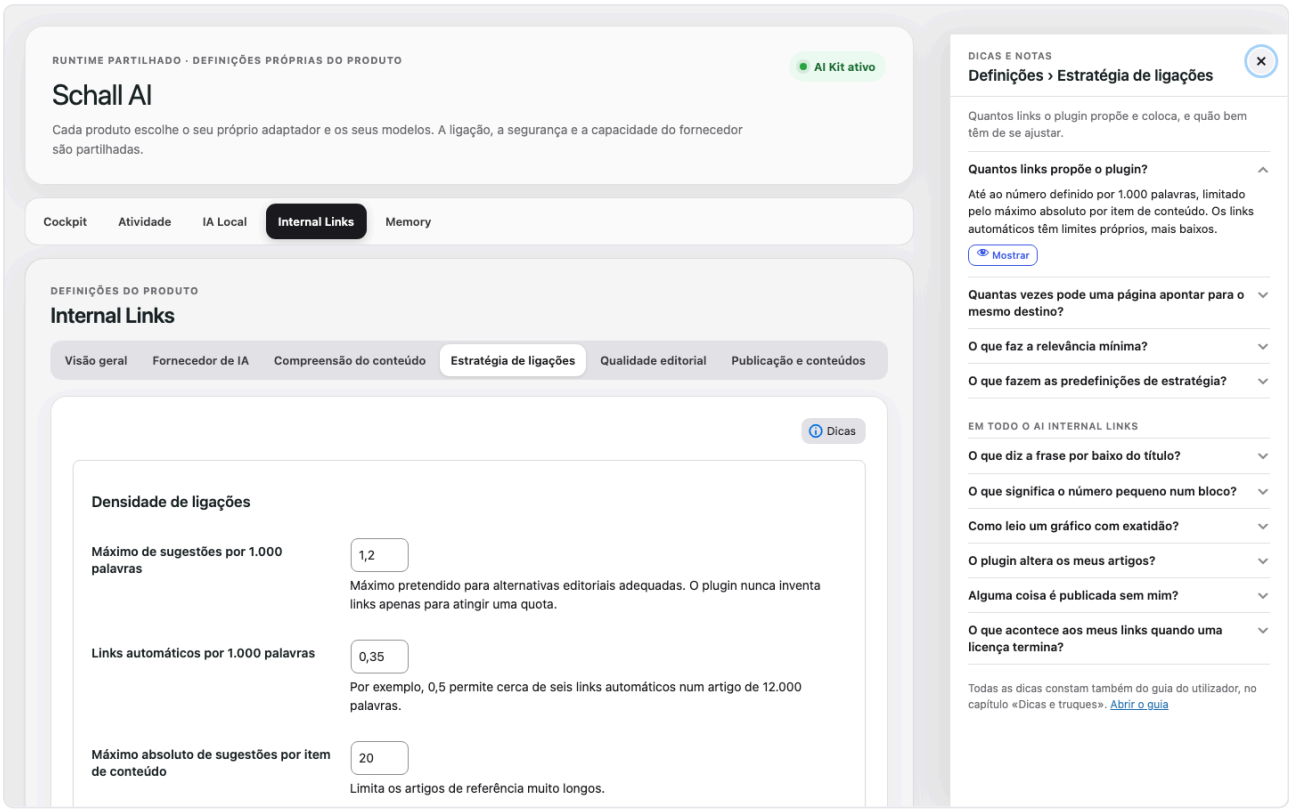

Quantos links propõe o plugin?

Até ao número definido por 1.000 palavras, limitado pelo máximo absoluto por item de conteúdo. Os links automáticos têm limites próprios, mais baixos.

Quantas vezes pode uma página apontar para o mesmo destino?

Tantas vezes quantas as que «Número máximo de links para a mesma página de destino por página de origem» permitir. As listas de artigos dentro do conteúdo, como os blocos de artigos mais recentes, não contam.

O que faz a relevância mínima?


Define quão bem um destino tem de se ajustar antes de entrar no processo de sugestões. Mais alta significa sugestões menos numerosas e mais pertinentes.

O que fazem as predefinições de estratégia?

Preenchem as definições de estratégia para uma revista editorial, um site empresarial ou uma loja. A publicação automática fica desativada; os links existentes e as execuções em fila não são alterados.

Definições › Qualidade editorial

A segunda revisão por que passa cada sugestão antes de a ver.

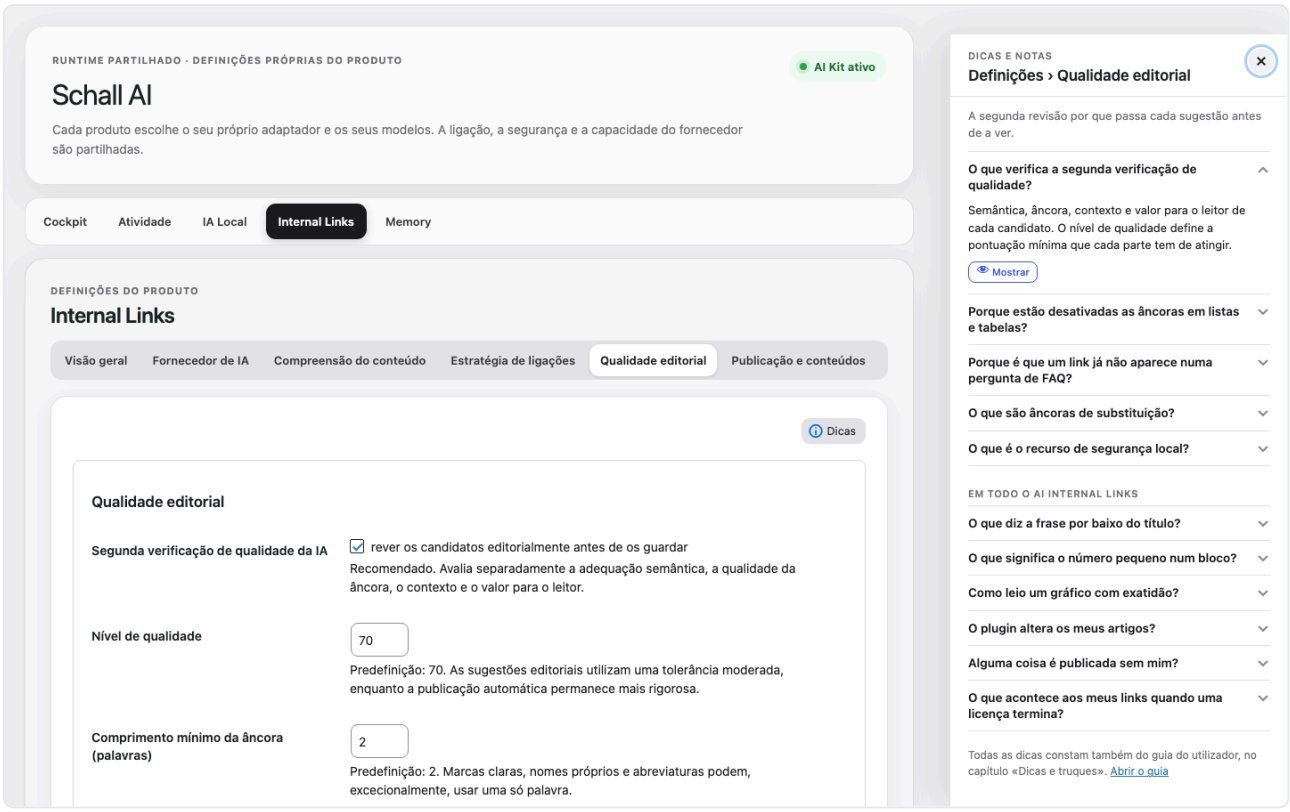

O que verifica a segunda verificação de qualidade?
Semântica, âncora, contexto e valor para o leitor de cada candidato. O nível de qualidade define a pontuação mínima que cada parte tem de atingir.

Porque estão desativadas as âncoras em listas e tabelas?
Um link dentro de uma lista ou tabela lê-se muitas vezes de forma pouco natural, por isso ambas as opções estão desativadas por omissão. Ative-as aqui se o seu conteúdo precisar delas.


Porque é que um link já não aparece numa pergunta de FAQ?
Um link num título, na pergunta de um bloco expansível ou num cabeçalho de tabela abre a página de destino em vez da resposta. Com «Links em títulos e perguntas» desativado, esse link passa para as mesmas palavras no texto abaixo. «Verificar o efeito» mostra antes o que mudaria.

O que são âncoras de substituição?
Algumas ligações têm as suas palavras apenas num título ou numa pergunta de FAQ; se essa zona não for permitida, não são mostradas. «Pesquisar âncoras de substituição» deixa a IA procurar no texto corrido palavras que levem ao mesmo destino. Cada ligação fica onde está até aprovar a sua substituição.

O que é o recurso de segurança local?
Se o modelo não devolver nada utilizável, podem ser usadas em alternativa correspondências literais do seu texto. Essas sugestões são marcadas como de recurso e podem ser limpas separadamente.

Definições › Publicação e conteúdos

Quando os links são publicados e que tipos de conteúdo participam.

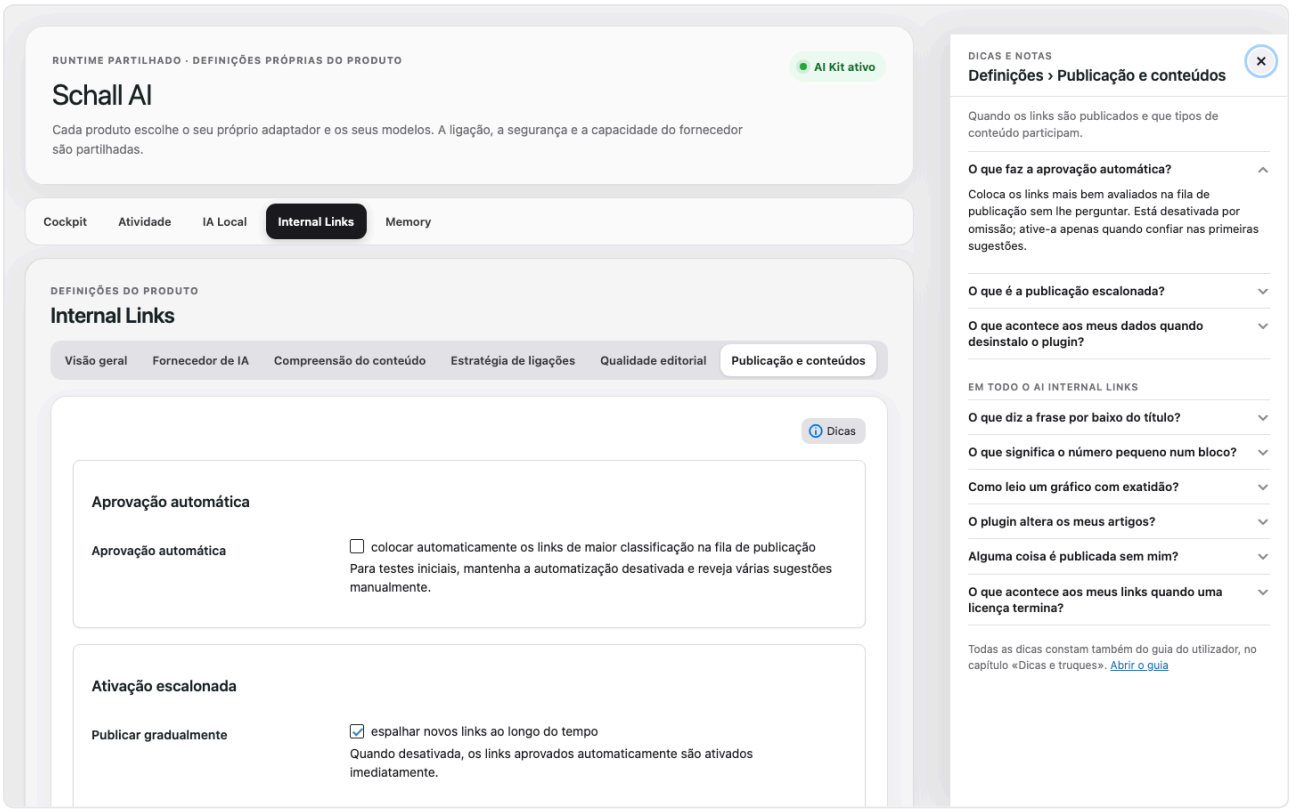

O que faz a aprovação automática?

Coloca os links mais bem avaliados na fila de publicação sem lhe perguntar. Está desativada por omissão; ative-a apenas quando confiar nas primeiras sugestões.

O que é a publicação escalonada?


Os novos links são distribuídos ao longo do tempo: no máximo o número definido por período e apenas dentro das horas ativas. As alterações mantêm-se tranquilas e fáceis de acompanhar.

O que acontece aos meus dados quando desinstalo o plugin?

As tarefas agendadas são sempre removidas. As tabelas, as definições e o histórico só são eliminados se «apagar todos os dados do plugin ao desinstalar» estiver marcado aqui.

Definições › Transferência de configuração

Leve as suas definições para outra instalação WordPress.

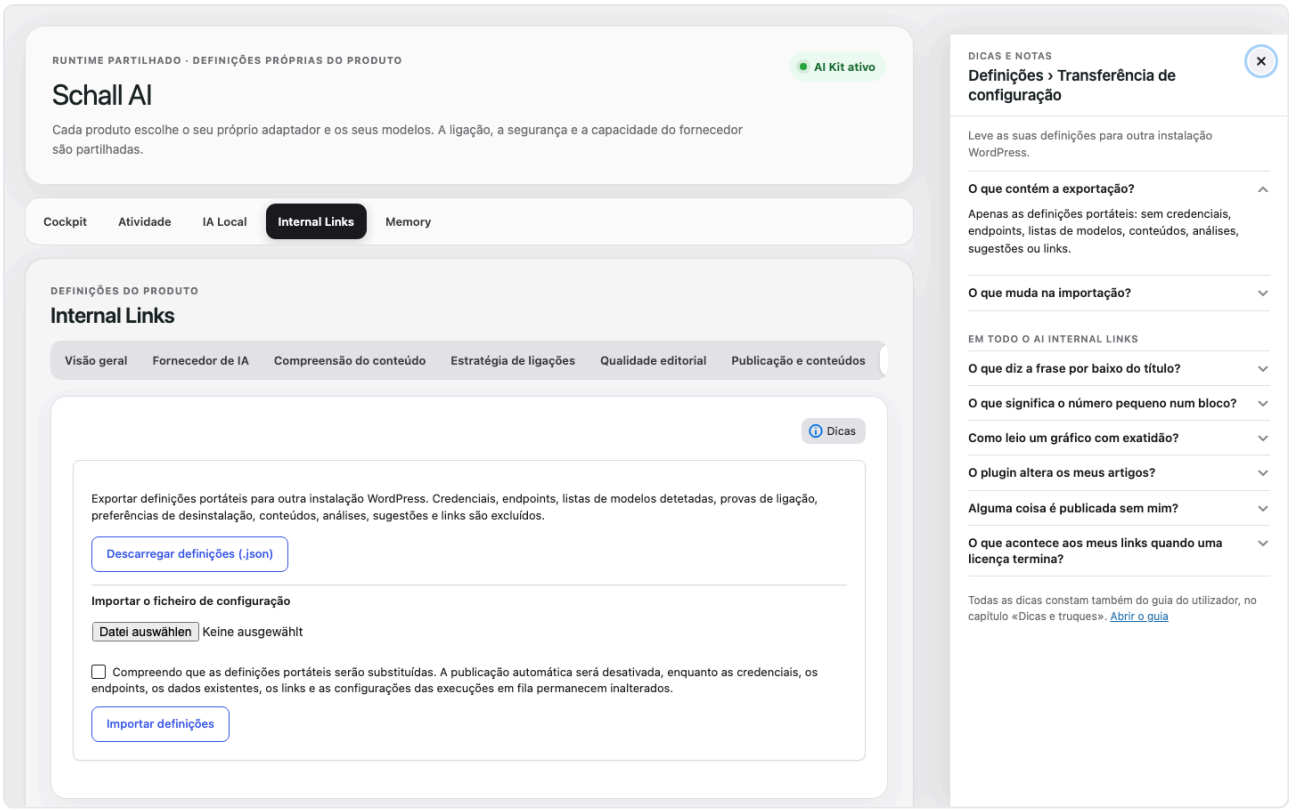

O que contém a exportação?


Apenas as definições portáteis: sem credenciais, endpoints, listas de modelos, conteúdos, análises, sugestões ou links.

O que muda na importação?

As definições portáteis são substituídas e a publicação automática é desativada. As credenciais, os endpoints, os dados existentes, os links e as execuções em fila mantêm-se inalterados.

Definições › Licença

A sua edição, o respetivo estado e a chave de licença.

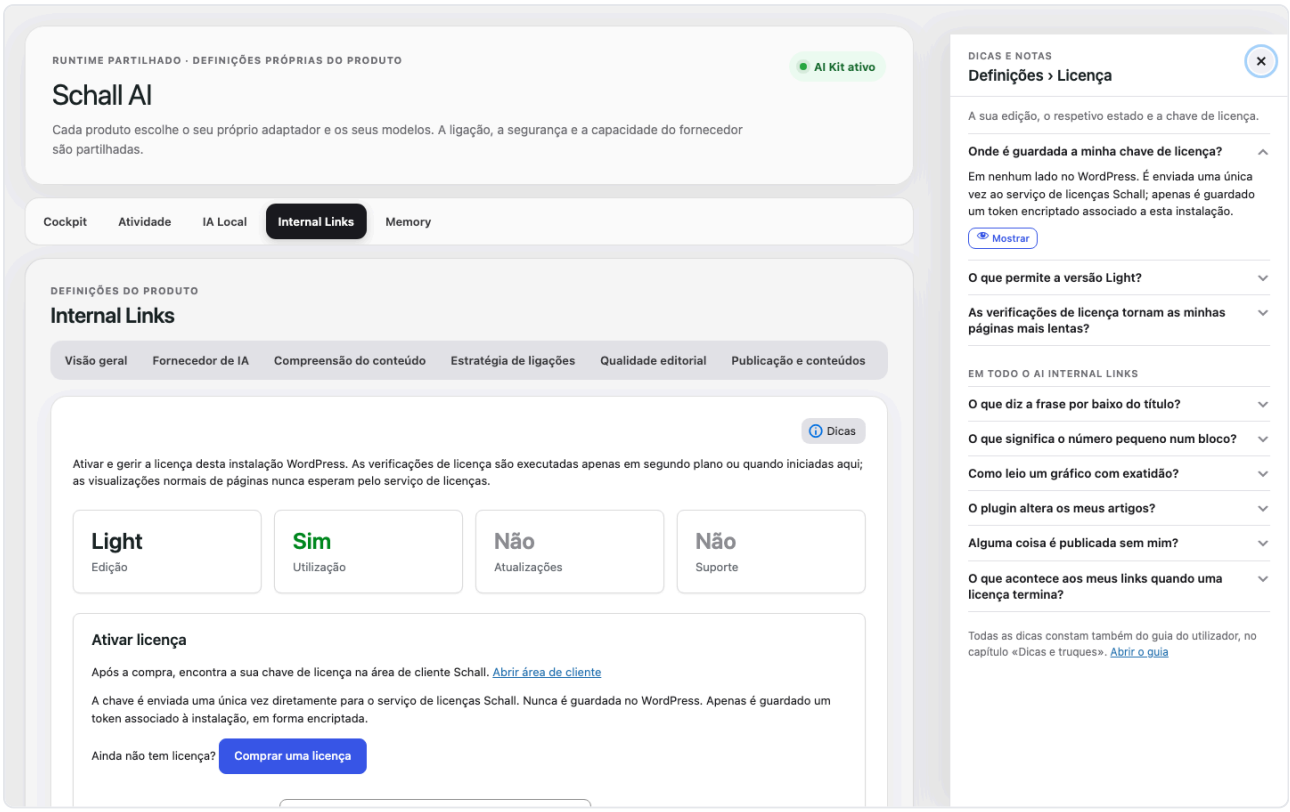

Onde é guardada a minha chave de licença?

Em nenhum lado no WordPress. É enviada uma única vez ao serviço de licenças Schall; apenas é guardado um token encriptado associado a esta instalação.

O que permite a versão Light?


Todas as funções para até 20 itens de conteúdo à sua escolha, sem limite de tempo. Uma licença remove o limite.

As verificações de licença tornam as minhas páginas mais lentas?

Não. São executadas em segundo plano ou quando as inicia aqui; as visualizações normais de páginas nunca esperam pelo serviço de licenças.

Definições › Documentação

O guia do utilizador em PDF, em onze idiomas.

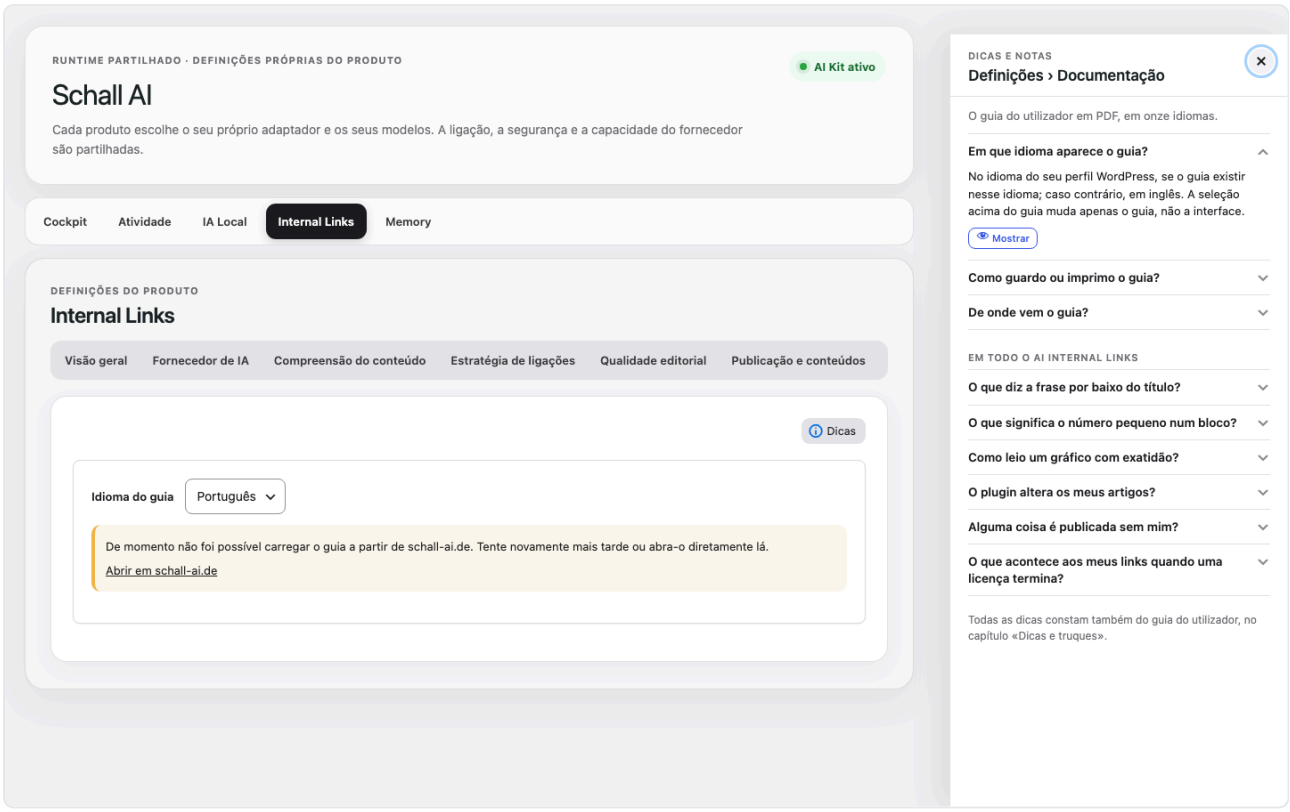

Em que idioma aparece o guia?

No idioma do seu perfil WordPress, se o guia existir nesse idioma; caso contrário, em inglês. A seleção acima do guia muda apenas o guia, não a interface.

Como guardo ou imprimo o guia?

«Descarregar PDF» guarda o ficheiro, que depois abre na sua aplicação de PDF predefinida. «Abrir num novo separador» mostra-o em tamanho completo no navegador, onde também o pode imprimir.

De onde vem o guia?

O seu servidor web carrega o guia atual de schall-ai.de uma vez por dia e guarda uma cópia; não são enviados dados pessoais. Se schall-ai.de não estiver acessível, é mostrada a última cópia.

Glossário

Texto âncora	as palavras do seu texto que contêm uma ligação.
Proveniência	a página que contém uma ligação.
Destino	a página para a qual uma ligação aponta.
Par origem-destino	uma origem com um destino; decisões como uma rejeição aplicam-se ao par.
Sugestão	uma ligação proposta pela pesquisa de ligações que aguarda a sua decisão.
Pesquisa de ligações	a execução de IA que encontra destinos e textos âncora para uma página.
Revisão da qualidade	a segunda passagem de IA, que avalia a semântica, o texto âncora, o contexto e o valor para o leitor.
Verificação de ligações	a leitura diária das suas páginas tal como os visitantes as recebem.
Estratégia-destino	a forma como uma página é tratada enquanto destino de ligações: normal, importante, produto / serviço ou excluída.
Publicação escalonada	a distribuição de novas ligações ao longo do tempo, dentro do horário ativo.
Aprovação automática	o agendamento das ligações mais bem avaliadas sem perguntar; desativada por predefinição.
Grupo de alterações	as alterações de ligações de uma execução ou de uma ação em massa, reversíveis em conjunto.
Reversão	a desativação das ligações ainda ativas de um grupo de alterações.
Teste de diagnóstico	uma pesquisa de ligações para conteúdos selecionados que não publica nada.
Área de trabalho Light	os até 20 itens de conteúdo com que a edição Light trabalha.
Âncora de idioma	o texto âncora de uma ligação ativa noutro idioma do TranslatePress.
Âncora de substituição	novas palavras no texto corrido para uma ligação ativa cuja âncora está apenas num título, numa pergunta de FAQ ou num cabeçalho de tabela.
Recuperação automática	o que acontece quando uma resposta do modelo falha: um ajuste no mesmo modelo, depois outros modelos adequados e, no final, um motivo visível.
Execução subsequente	a execução em que as tarefas repetidas voltam a ser processadas, com um orçamento novo de chamadas ao fornecedor.
Vigilante da fila	a verificação, a cada dez minutos, que conclui o trabalho que já não consegue terminar por si só.

Índice de qualidade	a fiabilidade com que um modelo responde a um tipo de tarefa, de 0 a 100, medida nos últimos 30 dias.

Índice remissivo

A

Aberto 19
Adicionar à área de trabalho Light 5
Agendar 12
AI Internal Links 5
Alterações de links 16
Âncora de idioma *45*
Âncora de substituição 15, 31, *45*
Âncoras de substituição 13, 21
Antecipar 19
Anthropic 7, 37
apagar todos os dados do plugin ao desinstalar 23
Aprovação automática 3, 22, 25–27, 41, *45*
Área de trabalho Light *45*
Ativar agora 12
Ativar licença 5

C

Cancelar 19
Carregar plugin 5
Cobertura de idioma das ligações ativas 15
Cockpit 19
Comprar uma licença 5
Configuração 5–6
Configurar e testar o fornecedor de IA 6
Conteúdo 5, 10

D

Decisões por dia 8
DeepSeek 7, 37
Definições 24
Desativar 12
Descarregar definições (.json) 22
Descarregar ficheiro de diagnóstico (.md) 20
Descartar 13
Destino 8, 10, 12–13, 15–16, 21, 24, 26, 28–32, 35, 39–40, *45*
Diagnósticos 20
Dicas 25
Documentação 23

E

Edição completa – com direitos adquiridos 5
Eliminar dados pessoais 23
Eliminar e excluir o destino 12
Em curso 19
Em espera 19
Encerrar definitivamente as selecionadas 17
Escolher e analisar o conteúdo 6
Estado do sistema 24
Estratégia-destino 10, 28, *45*
Excluído como destino 10
Excluir como destino da ligação 10
Execução subsequente 18, 33, *45*
Executar agora as tarefas pendentes 17
Exportar dados pessoais 23

F

Falhado 19
Fila 19
Fornecedor de IA 23
Fornecedor na nuvem 7

G

Grafo de ligações 8
Grupo de alterações 16, 31, *45*

H

Histórico editorial 23

I

Importante 10
Indicadores 8
Índice de qualidade 7, 19, 34, 37, *46*
Internal Links 21
Introduzir a chave de licença 5

L

Ligações de entrada 11
Ligações de entrada por página 10
Light 5
Links nas páginas 8, 24
LM Studio 7, 37

M

Mais filtros 13
Memória da pesquisa de ligações 20
MLX 7, 37
Modelo local 7
Mostrar 25
Mostrar sugestões 13

N

Normal 10
Nunca envie chaves de API 24

O

Ollama 7, 37
OpenAI 7, 37

P

Pares origem-destino excluídos 13
Par origem-destino 3, 12, 30, *45*
Período 8
Pesquisa de ligações 3, 6, 11–12, 17–19, 22, 24, 27–29, 32–33, 35, 38, *45*
Pesquisa e ordenação 10

Pesquisa pendente 10
Pesquisar âncoras de substituição 21
Pesquisar novamente 14
Precisa de si 19
Premium 5
Processador da fila 24
Procurar 16
Produto / Serviço 10
Proveniência 16, 31–32, *45*
Publicação e conteúdos 23
Publicação escalonada 12, 30, 41, *45*
Publicar gradualmente 22

Q

Qualidade do modelo por tipo de tarefa 19
Qualidade do modelo selecionado 7
Qualidade editorial 12
Quando uma resposta do modelo falha 7

R

Reanalisar completamente 11
Reavaliar ou limpar sugestões 13
Recuperação automática 7, 17, 32, 34, 37, *45*
Rejeitar 12
Remover ligação 14
Repetir as selecionadas 17
Repetir com 17, 24
Reversão 16, 31, *45*
Reverter 16
Rever uma amostra diagnóstica 6
Revisão da qualidade 10, 30, *45*

S

Schall AI 19
Sem ligação de entrada 10
Sem substituição 14
SEO Suite 13, 31
Serviço de licenças 23
Só no Internal Links 7
Substituir 13
Substituir actual pelo carregado 5
Substituir todas 13
Substituto na nuvem 7
Sugestão 3, 12–13, 15, 30–31, 40, *45*
Sugestões 12–13, 21

T

Tentar novamente 19
Testar a pesquisa de ligações para este conteúdo 11
Teste de diagnóstico 6, 10, 20, 27–28, 35, *45*
Texto âncora 3, 8, 12–13, 15, 21, 24, 26, 29–30, *45*
TranslatePress 15, 31

U

Utilização da API 19, 24

V

Verificação de ligações 8, 24, *45*
Verificar 18–19
Verificar agora os links nas páginas 8
Verificar a prontidão do sistema 6
Vigilante da fila 18, 33, *45*
Visão geral 8
Vistas 10